Pure Freude an Wasser





ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1^{ER} AVRIL 2020 - ANNULE ET REMPLACE TOUTE LISTE DE PRIX PRÉCÉDENTE

APERÇU RAPIDE PAR GAMME

Collections GROHE SPA^{MO} Allure Brilliant Pages 53–60 Allure Pages 61–71 Grandera Rages 140–149 Kensington Pages 150–157





Authentique



Seabury Pages 170–176

TABLE DES MATIÈRES

Garantie T	roisième de couverture
Icônes GROHE et codes des finis	2
Moments de vérité	3
À propos de GROHE	4–5
Index des codes	6–14
GROHE SENSE™ ET GROHE SENSE GUARI	D ^{MC} 15–20
CUISINE	
Cuisine SmartControl ^{MD}	22–23
Robinets GROHE Blue ^{MD}	24–29
Robinets à commande au pied / Ensemble Ret	tro-Fit 30–31
Robinets à commande tactile	32–34
Robinets semi-professionnels	35–37
Robinets à douchette rétractable	38–45
Robinets pour évier secondaire	46–47
Robinets de bar	48–49
Robinets d'appoint	50
Caches / Commande au pied / Accouplement	à déclic 51
Distributeurs de savon	52
SALLE DE BAIN Robinets Allure Brilliant ^{MC}	53–60
Robinets Allure ^{MC}	61–71
Robinets Atrio ^{MD}	72–83
Robinets BauLoop ^{MC}	84–88
Robinets Concetto ^{MC}	89–96
Robinets Essence ^{MC}	97–103
Robinets Eurocube ^{MD} / Eurocube ^{MD} Joy	104–112
Robinets Europlus ^{MD}	113–116
Robinets Eurosmart ^{MD}	117–121
Robinets Eurosmart ^{MD} Cosmopolitan	122–127
Robinets Eurostyle ^{MC}	128–133
Robinets Eurostyle ^{MC} Cosmopolitan	134–139
Robinets Grandera ^{MD}	140–149
Robinets Kensington ^{MD}	150–157
Robinets Lineare ^{MC}	158–163
Robinets GROHE Plus	164–169
Robinets Seabury ^{MD}	170–176
Hobinets ocabary	170 170
ACCESSOIRES	
Accessoires Selection Cube ^{™C}	178–179
Accessoires Selection	180–181
Accessoires Essentials ^{MC}	182–186
Accessoires Essentials ^{MC} Cube	187–188
Accessoires Essentials ^{MC} Authentic	189–190

DOUCHE		
Tableau de comparaison – soupapes de sécurité		192
Guide de positionnement des jets pour une douche personna	 alisée	193
Grohtherm ^{MD} SmartControl	194-	-202
Robinets thermostatiques à levier double Grohtherm ^{MD}	203-	
Système de valve universel évolué GrohFlex ^{MD}	207-	
Robinets à pression équilibrée Grohsafe ^{MD} 3.0		
et garnitures	215-	-222
Robinets à pression équilibrée avec inverseur Grohsafe ^{MD} et garnitures		223
Robinets thermostatiques Grohtherm ^{MD} et garnitures		224
Mitigeurs thermostatiques apparents Grohtherm ^{MD}		22
Inverseurs et garnitures	226-	-229
Soupapes de commande de débit et garnitures	230-	-23
Systèmes de douche	232-	-24
SmartControl	232-	-23
Euphoria ^{MD} , Tempesta ^{MD}	238-	-240
Retro-Fit	241-	-24
Ensembles pour la douche	246-	-25
Pommes de douche	252-	-260
Bras de douche	261-	-260
Ensembles de douche	264-	-268
Douchettes	269-	-273
Barres de douche	274-	-276
Gicleurs personnels		27
Gicleurs muraux		278
Boyaux de douche		279
Raccords muraux		280
Porte-douchettes		28
Accessoires de douche		282
Becs de bain avec inverseur	283-	-284
Becs de bain	285-	-286
SYSTÈMES SANITAIRES ENCASTRÉS		
Système sanitaire Rapid SL	288-	-289
Plaques de commande	290-	-292
INSTALLATIONS COMMERCIALES		
Robinets électroniques monotrou	294-	-296
Grohtherm ^{MD} XL		29
Articles de douche et accessoires		298
PIÈCES DE RECHANGE	299-	-303
MANETTES		300
TAUX DE DÉBIT		304

ICÔNES GROHE



Icône ADA/symbole international d'accessibilité

Tous les produits affichant ce symbole sont conformes aux exigences de l'ADA de 2010 (loi américaine protégeant les personnes à mobilité réduite).



California Energy Commission

En 2015, l'organisme américain pour l'économie de l'énergie, la CEC, a édicté les normes pour l'économie de l'eau (*California Title 20 Water Efficiency*) afin de lutter contre l'épuisement des ressources en eau dans tout l'État. Les normes d'efficacité de l'eau de la CEC sont comparables ou inférieures au code CALGreen et à la norme du programme WaterSense.



IAPMO R&T

WaterSense

Tous les produits affichant ce symbole sont reconnus par le programme de partenariat WaterSense, à savoir l'agence EPA (agence de protection de l'environnement), offrant ainsi des économies d'eau considérables, tout en respectant les normes strictes de rendement et incluant les normes du code de construction CALGreen.



Logo SPA

Tous les produits affichant ce symbole font partie des gammes GROHE SPA^{MD} qui offrent une panoplie de robinets de grande qualité pour tous les points d'eau de votre salle de bain. Du lavabo à la baignoire et à la douche, chaque gamme est attrayante et propose un vaste choix de produits alliant la toute dernière technologie à une conception séduisante et intuitive.



Logo Work Smarter

Tous les produits affichant ce symbole sont destinés aux professionnels qui exigent des produits simples à utiliser tout en offrant un niveau élevé de confort et de fiabilité, une conception primée et une innovation d'une valeur incomparable.

REMARQUE : Les produits marqués d'un astérisque (★) sont offerts jusqu'à épuisement des stocks.

CODES DES FINIS:

002202	20 1 11110 1
000, 00M	Chrome ou sans fini
A00	Graphite dur
AL0	Graphite dur brossé
AR0	Nickel satiné / Laiton poli
AV0	Nickel satiné
BE0	Nickel poli InfinityFinish ^{MC}
BK0	Alu-XT
BR0	Titane
BS0	Chrome titane
DA0	Crépuscule rosé
DC0	SuperAcier InfinityFinish ^{™C}
DL0	Crépuscule rosé brossé
EN0	Nickel brossé InfinityFinish™
F00	Mat
G00	Or
GL0	Aube fraîche
GN0	Aube fraîche brossé
HP0	Noyer américain
HR0	Macassar
HV0	Bambou
HW0	Chêne naturel
IE0	Chrome / Gris foncé
IG0	Chrome / Or
IK0	Chrome / Noir
IP0	Chrome / Chrome mat
IR0	Chrome / Laiton poli
K00	Noir
KD0	Inox / Noir doux
KH0	Noir doux
KS0	Noir velouté
KX0	Inox / Gris clair
L00	Blanc
LR0	Blanc / Laiton poli
LS0	Blanc lunaire
NC0	Chrome / Gris clair
ND0	Inox / Gris clair
0A0	Verre miroir
P00	Chrome mat
R00	Laiton poli
RR0	Chrome satiné
SD0	Inox
SH0	Blanc alpin
UTO	Biscuit
W00	Os
XG0	Impression en noir
XM0	Cuir rouge
XN0	Cuir noir
XX0	Gris
ZB0	Bronze huilé

MOMENTS DE VÉRITÉ ET CARACTÉRISTIQUES

Sept décennies de recherche et de développement ont abouti à une gamme de produits réputés mondialement pour leur durabilité et l'excellence de leur technique. Dans la présente liste de prix, vous trouverez des références à nos technologies de l'eau, toutes mises au point afin de rendre différente, spéciale et inégalée votre expérience GROHE.



SILKMOVE^{MD} GROHE

Une manipulation des plus douces pour une précision sans effort et un confort ultime à vie.



STARLIGHT™ GROHE

Des surfaces conçues pour durer qu'elles soient d'un fini mat précieux à la brillance d'un diamant.



COOLTOUCH™D GROHE

Pas de brûlure sur les surfaces chaudes grâce à GROHE CoolTouch^{MD}.



TURBOSTAT™ GROHE

Toujours à la bonne température pour une commodité incomparable et une sécurité supérieure.



ECOJOY™ GROHE

Protégez de précieuses ressources et appréciez pleinement le confort de l'eau.



DREAMSPRAY MD GROHE

Revitalisation et bien-être luxueux grâce à des douches novatrices et de qualité.



DIGITAL™ GROHE

Technologie numérique intuitive au bout des doigts.



WHISPER™ GROHE

Une technologie novatrice procurant un débit d'eau qui murmure.



FEATHERCONTROL GROHE

La joie d'une commande sans effort au bout des doigts et une manipulation durable tout en douceur.



QUICKFIX^{MD} GROHE

Plus rapide, plus simple et sans souci, GROHE QuickFix^{MD} réduit jusqu'à 40 % le temps d'installation.



SPEED CLEAN^{MD}

Éliminez le calcaire d'un simple coup de chiffon.



FOOT CONTROL (commande au pied)

Avec votre pied, il suffit de tapoter la partie inférieure de l'armoire pour mettre en marche ou arrêter le robinet.



TOUCH (commande tactile)

Il suffit de toucher le bec du robinet avec votre poignet, votre coude ou du bout des doigts pour la mise en marche ou l'arrêt



SMARTCONTROL^{MD} GROHE (commande intelligente)

Choisissez votre sortie d'eau préférée et réglez le débit d'eau voulu.



PLATEAU XL EASYREACH

Nettoyage et entretien facilités grâce à un plateau amovible pour shampooing et savon.

À PROPOS DE **GROHE**





QUALITÉ

LE PERFECTIONNISME ALLEMAND INSPIRE L'ULTIME CONFIANCE DU CLIENT.

Nous visons une excellence qui va au-delà de l'apparence de nos produits. En fait, de la conception à la production et au service à la clientèle, nous ne visons rien de moins que la perfection à chacune des étapes. La réputation enviable de l'ingénierie allemande, des tests internes rigoureux et de nombreux processus externes de certification font en sorte que notre clientèle a une totale confiance à l'égard d'un nom sur lequel elle peut miser.

TECHNOLOGIE

MAÎTRISER L'EAU GRÂCE À LA TECHNOLOGIE.

Dans notre recherche constante en matière d'innovation technologique, nous veillons à l'intégration des plus récentes avancées numériques, en créant des solutions intelligentes qui améliorent le plaisir de l'eau par nos clients. Nos experts internes exploitent le pouvoir de l'eau afin d'améliorer chaque jour l'expérience de nos clients; c'est le moment de vérité, pour nos produits et notre marque.





CONCEPTION

DES ÉLÉMENTS SIGNATURE MODELÉS À LA PERFECTION.

Une conception empathique et intuitive nous offre la possibilité de créer des produits qui semblent être conçus uniquement pour vous. Cet ADN unique à GROHE, à la fois ergonomique et visuellement distinctif, nous a valu de nombreux prix de conception et de design : des références de classe mondiale témoignent de notre réputation universelle.

DURABILITÉ

L'ASSURANCE DU PLAISIR DE L'EAU POUR LES GÉNÉRATIONS À VENIR.

Aussi essentielle que l'air que nous respirons, l'eau est l'une des raisons de plus pour laquelle nous sommes si passionnés. Pour pouvoir proposer au consommateur d'aujourd'hui un « Pure Freude an Wasser » (un pur plaisir de l'eau), mais l'offrir également aux générations à venir, nous proposons des solutions de produits durables telles que GROHE Blue^{MD}, EcoJoy^{MC} GROHE et SilkMove^{MD} GROHE. De plus, par le biais de notre rapport sur le développement durable, nous faisons le serment d'œuvrer en faveur de la protection de la planète.

CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX
115174	124	836,00	13 275 BE1	93, 283	271,00	14 471 000	58, 219	499,00
* 117161	250	1 194,00	13 275 EN1	93, 283	247,00	14 472 000	101, 219	279,00
★ 117162	248	2 073,00	13 275 GN1	93, 283	271,00	_ 14 472 A00	101, 219	379,00
★ 117163	247	3 067,00	13 284 002	136, 286	175,00	14 472 BE0	101, 219	379,00
117166	251	983,00	13 285 002	136, 283	206,00	14 472 EN0	101, 219	349,00
<u>* 117167</u>	250	985,00	13 286 000	87, 285	132,00	14 472 GN0	101, 219	379,00
117982	108	839,00	13 287 000	87, 283	161,00	15 906 040	288	151,00
118050	248	1 268,00	13 301 000	56	2 646,00	18 026 003	75, 77, 300	119,00
122522	186	154,00	13 305 000	109, 285	211,00	18 026 EN3	75, 77, 300	154,00
122629	251	528,00	13 307 000	109, 283	229,00	18 027 003	75, 77, 300	119,00
<u>* 122700</u>	249	1 967,00	13 342 000	144, 286	349,00	18 027 EN3	75, 77, 300	154,00
<u>* 125913</u>	303	334,00	13 342 EN0	144, 286	454,00	18 033 003	78, 300	123,00
02 696 00M 02 697 R00	303	20,00 23,20	13 354 002 13 354 EN2	120, 285 120, 285	60,00 79,00	18 033 EN3 18 034 003	78, 300 78, 300	160,00
03 671 000	282	38,00	13 354 ENZ 13 356 002	120, 283	75,00	18 034 003 18 034 EN3	78, 300	123,00 160,00
05 291 000	301	5,00	13 356 EN2	120, 283	97,00	<u>★ 18 085 000</u>	300	102,00
06 427 000	303	23,00	13 366 000	93, 283	84,00	<u>★ 18 085 EN0</u>	300	138,00
06 428 000	303	27,00	13 366 EN0	93, 283	110,00	18 086 VP0	152, 300	503,00
07 000 000	301	113,00	13 377 003	131, 286	97,00	<u>★ 18 087 000</u>	152, 300	222,00
07 025 000	301	31,00	13 377 EN3	131, 286	127,00	★ 18 087 EN0	152, 300	290,00
07 130 00M	303	58,00	13 379 003	131, 283	121,00	18 244 000	48, 300	135,00
07 146 000	301	27,00	13 379 EN3	131, 283	158,00	18 244 DC0	48, 300	178,00
07 147 000	301	27,00	13 381 001	161, 286	185,00	18 731 000	172, 300	110,00
07 150 000	301	48,00	13 381 EN1	161, 286	240,00	18 731 BE0	172, 300	143,00
07 151 000	301	54,00	13 382 001	161, 284	129,00	18 731 EN0	172, 300	143,00
07 156 000	301	46,00	13 382 EN1	161, 284	168,00	18 731 ZB0	172, 300	152,00
07 551 000	51, 119	32,00	13 405 003	167, 286	185,00	18 732 000	172, 300	110,00
07 551 EN0	51, 119	42,00	13 405 EN3	167, 286	241,00	18 732 BE0	172, 300	143,00
07 552 000	51	55,00	13 407 003	167, 284	145,00	18 732 EN0	172, 300	143,00
07 552 SD0	51	82,00	13 407 EN3	167, 284	189,00	18 732 ZB0	172, 300	152,00
★ 07 552 ZB0	51	77,00	<u>* 13 435 000</u>	284	327,00	19 221 000	175, 226	256,00
07 555 000	51	64,00	13 603 000	176, 284	293,00	19 221 BE0	175, 226	332,00
07 911 000	282, 298	51,00	13 603 BE0	176, 284	381,00	19 221 EN0	175, 226	332,00
12 365 000	51	39,00	13 603 EN0	176, 284	381,00	19 221 ZB0	175, 226	350,00
12 400 000 12 417 000	238, 239, 240 297	59,00	13 603 ZB0 13 611 000	176, 284 284	406,00	19 222 000	175, 226	256,00
12 424 000	297	119,00 129,00	13 611 EN0	284	74,00 95,00	19 222 BE0 19 222 EN0	175, 226 175, 226	332,00 332,00
12 428 000	297	201,00	13 615 000	176, 286	250,00	19 222 ZB0	175, 226	350,00
12 436 000	297	195,00	13 615 BE0	176, 286	322,00	19 265 VP0	154, 224	598,00
12 444 000	297	250,00	13 615 EN0	176, 286	322,00	★ 19 266 000	155, 224	412,00
13 164 003	82, 285	298,00	13 615 ZB0	176, 286	350,00	★ 19 266 EN0	155, 224	540,00
13 164 EN3	82, 285	387,00	14 048 000	202	200,00	* 19 267 000	154, 221	365,00
* 13 193 000	157, 286	369,00	14 053 00M	81, 202, 204	55,00	★ 19 267 EN0	154, 221	492,00
★ 13 193 EN0	157, 286	482,00	14 060 000	81, 204, 205, 206	47,00	19 268 VP0	154, 221	588,00
★ 13 194 000	157, 284	425,00	14 127 000	222	11,00	19 269 VP0	156, 231	401,00
★ 13 194 EN0	157, 284	556,00	14 139 000	222	59,00	<u>* 19 270 000</u>	156, 230	239,00
★ 13 194 VP0	157, 284	609,00	14 140 000	222	12,00	<u>★ 19 270 EN0</u>	156, 230	340,00
<u>* 13 218 000</u>	66	2 646,00	14 462 000	120, 219	169,00	19 271 VP0	156, 226	551,00
13 265 000	66, 285	450,00	14 462 EN0	120, 219	209,00	<u>* 19 272 000</u>	156, 226	358,00
13 272 000	125, 285	151,00	14 463 000	125, 220	189,00	* 19 272 EN0	156, 226	498,00
13 273 000	125, 283	205,00	14 464 000	137, 220	259,00	19 300 00A	64	1 085,00
13 274 001	93, 285	154,00	14 467 000	79, 219	399,00	19 302 001	65	2 460,00
13 274 A01	93, 285	219,00	14 467 ENO	79, 219	499,00	19 305 000 + 10 347 001	66, 224	605,00
13 274 BE1	93, 285	219,00	14 468 000 14 468 ENO	93, 219	185,00	* 19 347 001 * 19 347 001	208 208	243,00
13 274 EN1 13 274 GN1	93, 285 93, 285	200,00	14 468 EN0 14 469 000	93, 219 110, 219	239,00 349,00	<u>★ 19 347 A01</u> ★ 19 347 BE1	208	345,00 345,00
13 274 GN1 13 275 001	93, 283	190,00	14 470 000	145, 220	439,00	<u>★ 19 347 BE1</u> ★ 19 347 EN1	208	345,00
13 275 A01	93, 283	271,00	14 470 600 14 470 EN0	145, 220	559,00	★ 19 347 GN1	208	345,00
10 Z/0 AUT	JU, 20J	2/1,00	19 4/0 EINU	140, 220	303,00	^ 10 04/ GIVI	200	343,00

CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX
19 375 000	67, 221	444,00	19 839 EN0	214	577,00	19 989 003	131, 221	126,00
19 376 000	68, 223	508,00	19 839 ZB0	214	620,00	19 989 EN3	131, 221	164,00
19 385 000	68, 230	370,00	★ 19 843 000	208	214,00	19 991 004	130	883,00
19 387 00A	64	1 163,00	★ 19 843 BE0	208	280,00	19 991 EN4	130	1 149,00
* 19 457 001	94, 221	164,00	★ 19 843 EN0	208	280,00	19 993 003	133, 226	123,00
★ 19 457 EN1	94, 221	213,00	★ 19 843 ZB0	208	300,00	19 993 EN3	133, 226	160,00
19 494 001	102, 209	338,00	★ 19 844 000	209	287,00	19 995 003	133, 228	134,00
19 494 EN1	102, 209	439,00	★ 19 844 BE0	209	374,00	19 995 EN3	133, 228	175,00
19 576 002	92	1 375,00	★ 19 844 EN0	209	374,00	20 069 003	76	664,00
19 576 EN2	92	1 788,00	★ 19 844 ZB0	209	401,00	20 069 EN3	76	907,00
19 577 001	161	1 520,00	* 19 866 003	79, 221	298,00	20 072 003	76	664,00
19 577 EN1	161	1 977,00	★ 19 866 EN3	79, 221	388,00	20 072 EN3	76	907,00
19 578 00A	101	1 290,00	19 867 003	80, 223	463,00	20 124 00A	152	783,00
19 578 A0A	101	1 841,00	19 867 EN3	80, 223	602,00	★ 20 124 ENA	152	1 018,00
19 578 BEA	101	1 841,00	19 869 000	116, 126, 138, 211	528,00	20 148 00A	63	1 194,00
19 578 ENA	101	1 677,00	19 869 EN0	116, 126, 138, 211	688,00	20 173 003	77	437,00
19 578 GNA	101	1 841,00	19 878 000	116, 127, 138, 213	588,00	20 173 EN3	77	603,00
19 591 000	69, 228	360,00	19 878 EN0	116, 127, 138, 213	764,00	20 179 001	48	188,00
19 592 000	86	852,00	19 879 000	116, 127, 139, 214	440,00	20 191 00A	63	1 194,00
19 595 000	87, 221	164,00	19 879 EN0	116, 127, 139, 214	578,00	20 199 00A	124	387,00
19 612 000	174, 224	303,00	19 880 000	115, 126, 138, 208	228,00	20 209 00A	136	433,00
19 612 BE0	174, 224	398,00	19 880 EN0	115, 126, 138, 208	296,00	20 217 00A	92	423,00
19 612 EN0	174, 224	398,00	19 881 000	115, 126, 138, 209	299,00	20 217 ENA	92	572,00
19 612 ZB0	174, 224	427,00	19 881 EN0	115, 126, 138, 209	389,00	20 225 000	86	376,00
19 614 000	174, 224	303,00	19 897 001	108	1 851,00	20 294 00A	119	391,00
19 614 BE0	174, 224	398,00	19 910 000	112, 230	95,00	20 294 ENA	119	508,00
19 614 EN0	174, 224	398,00	19 919 00A	144	1 851,00	20 297 00A	100	471,00
19 614 ZB0	174, 224	427,00	19 919 ENA	144	2 407,00	20 297 A0A	100	672,00
19 707 000	173, 221	208,00	<u>* 19 924 000</u>	111, 208	387,00	20 297 BEA	100	672,00
19 707 BE0	173, 221	272,00	19 925 000	111, 209	450,00	20 297 ENA	100	613,00
19 707 EN0	173, 221	272,00	19 926 000	111, 210	718,00	20 297 GNA	100	672,00
19 707 ZB0	173, 221	289,00	19 927 000	111, 212	783,00	20 302 003	166	529,00
19 708 000	173, 221	208,00	19 928 000	111, 214	657,00	* 20 302 00A	115	503,00
19 708 BE0	173, 221	272,00	* 19 931 00A	143	566,00	20 302 EN3	166	688,00
19 708 EN0	173, 221	272,00	* 19 931 ENA	143	740,00	* 20 302 ENA	115	656,00
19 708 ZB0	173, 221	289,00	<u>* 19 933 000</u>	208	382,00	20 343 00A	55	1 217,00
* 19 784 00A	56	1 217,00	* 19 933 EN0	208	496,00	20 370 00A	108	572,00
19 786 000	59, 209	551,00	19 935 000	146, 210	598,00	20 418 00A	142	625,00
19 787 001	57	2 513,00	19 935 EN0	146, 210	778,00	20 418 ENA	142	814,00
<u>* 19 790 000</u>	59, 208	476,00	19 936 000	144	1 798,00	20 419 00A	142	709,00
19 793 000	59, 210	846,00	19 940 000	146, 214	657,00	20 419 ENA	142	922,00
19 794 000	59, 212	899,00	19 940 ENO	146, 214	852,00	20 431 00A	100	593,00
19 795 000	59, 214	793,00	19 942 000	147, 228	244,00	20 431 A0A	100	845,00
19 797 000	57, 230	317,00	19 942 EN0	147, 228	317,00	20 431 BEA	100	845,00
19 799 000	57, 228	434,00	19 944 000	147, 230	164,00	20 431 ENA	100	771,00
* 19 822 000	210	511,00	19 944 ENO	147, 230	214,00	20 431 GNA	100	845,00
★ 19 822 EN0	210	673,00	19 946 000	146, 209	487,00	20 486 003	130	391,00
* 19 825 000	212	582,00	19 946 ENO	146, 209	633,00	20 486 EN3	130	507,00
<u>★ 19 825 EN0</u>	212	751,00	19 947 000	146, 212	704,00	20 572 001	92	391,00
19 827 000	175, 231	161,00	19 947 ENO	146, 212	915,00 109,00	20 572 EN1 20 578 00A	92 160	510,00 535,00
19 827 BE0	175, 231	212,00	19 970 002	121, 226				
19 827 EN0 19 827 ZB0	175, 231 175, 231	212,00	19 970 EN2	121, 226	142,00 120,00	20 578 ENA 20 800 00A	160 172	696,00 367,00
	175, 231	230,00	19 972 002	121, 228				
19 828 000	175, 231 175, 231	161,00	19 972 EN2	121, 228	156,00 477,00	20 800 BEA 20 800 ENA	172 172	477,00 477,00
19 828 BE0 19 828 EN0	175, 231 175, 231	212,00 212,00	19 987 001 19 987 EN1	102, 211 102, 211	621,00	20 800 ENA 20 800 ZBA	172	518,00
19 828 ENU 19 828 ZB0	175, 231	230,00	19 987 ENT 19 988 001	103, 213	555,00	21 027 003	75	818,00
19 839 000	214	441,00	19 988 EN1	103, 213	721,00	21 027 003 21 027 EN3	75 75	1 082,00
10 000 000	∠ ı +	441,00	10 000 LIVI	100, 210	121,00	ZI UZ/ LINJ	10	1 002,00

CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX
21 031 003	74	801,00	23 592 A0A	99	537,00	25 154 EN0	144	1 342,00
21 031 EN3	74	1 115,00	23 592 BEA	99	537,00	25 168 002	119	597,00
21 046 003	75	967,00	23 592 ENA	99	488,00	25 168 EN2	119	778,00
21 046 EN3	75	1 257,00	23 592 GNA	99	537,00	25 170 00A	119	915,00
21 108 00A	143	768,00	23 655 000	106	466,00	25 170 ENA	119	1 190,00
21 108 ENA	143	1 001,00	23 659 000	107	503,00	★ 25 502 001	172	1 283,00
22 503 LN0	20	1 029,00	23 662 000	107	634,00	★ 25 502 BE1	172	1 670,00
22 506 LN0	19	72,00	23 667 001	109	2 009,00	★ 25 502 EN1	172	1 670,00
22 521 LN0	20	42,00	23 670 000	106	434,00	★ 25 502 ZB1	172	1 804,00
22 601 LN0	19	144,00	23 671 000	107	577,00	26 030 000	245	69,00
22 603 000	20	171,00	23 672 001	109	1 798,00	26 030 EN0	245	90,00
23 034 00A	55	951,00	23 737 002	91	349,00	<u>* 26 035 001</u>	148, 258	147,00
23 036 00A	136	299,00	23 737 EN2	91	457,00	<u>* 26 035 EN1</u>	148, 258	193,00
23 042 00A	136	272,00	23 792 001	161	1 749,00	<u>* 26 036 000</u>	148, 262	67,00
23 048 003	136	1 481,00	23 792 EN1	161	2 343,00	<u>★ 26 036 EN0</u>	148, 262	87,00
23 077 00A	63	805,00	23 794 00A	160	411,00	26 037 001	148, 273	172,00
23 084 000	86	235,00	23 794 ENA	160	535,00	26 037 EN1	148, 273	225,00
23 085 000	86	212,00	23 824 00A	160	390,00	26 043 001	259	99,00
23 115 00A	55	1 455,00	23 824 ENA	160	510,00	26 043 A01	259	139,00
23 119 001	56	4 021,00	23 825 00A	160	504,00	26 043 BE1	259	139,00
23 129 00A	106	401,00	23 825 ENA	160	654,00	26 043 EN1	259	128,00
23 133 00A	106	365,00	23 828 003	74	545,00	26 043 GN1	259	139,00
23 184 00A	107	493,00	23 828 EN3	74	709,00	26 044 001	260	83,00
<u>* 23 254 000</u>	56	309,00	23 831 003	74	462,00	26 044 EN1	260	109,00
23 311 00A	142	528,00	23 831 EN3	74	602,00	26 045 001	260	99,00
23 311 ENA	142	688,00	23 834 003	74	751,00	26 045 EN1	260	128,00
23 312 00A	142	482,00	23 834 EN3	74	976,00	26 046 002	271	47,00
23 312 ENA 23 314 00A	142 143	630,00 757,00	23 846 003 23 846 EN3	167 167	1 749,00 2 274,00	26 046 EN2 26 047 001	271 272	66,00 38,00
23 314 ENA	143	984,00	23 956 003	166	499,00	26 047 001 26 047 EN1	272	50,00
23 314 LNA 23 318 00A	144	2 646,00	29 956 EN3	166	649,00	26 048 001	272	47,00
23 318 ENA	144	3 439,00	24 107 000	205	512,00	26 048 EN1	272	66,00
* 23 320 000	143	345,00	24 107 EN0	205	667,00	26 050 001	260	52,00
23 485 00A	99	376,00	24 110 000	206	539,00	26 051 001	259	64,00
23 485 A0A	99	537,00	24 110 EN0	206	699,00	26 076 002	267	126,00
23 485 BEA	99	537,00	24 111 000	206	599,00	26 123 001	244	720,00
23 485 ENA	99	488,00	24 111 EN0	206	779,00	26 123 EN1	244	936,00
23 485 GNA	99	537,00	24 133 000	206	570,00	26 128 001	239	1 046,00
23 486 00A	99	497,00	24 133 EN0	206	741,00	26 128 EN1	239	1 360,00
23 486 A0A	99	709,00	24 150 003	81, 204	579,00	26 177 001	239	1 258,00
23 486 BEA	99	709,00	24 150 EN3	81, 204	749,00	26 184 000	280	105,00
23 486 ENA	99	644,00	24 151 003	81, 204	639,00	26 362 LN0	238, 239,	240, 245,
23 486 GNA	99	709,00	24 151 EN3	81, 204	829,00		275, 276	47,00
23 491 00A	101	1 795,00	24 157 000	205	589,00	26 366 001	259	64,00
23 491 A0A	101	2 561,00	24 157 EN0	205	765,00	26 379 000	237	1 585,00
23 491 BEA	101	2 561,00	24 158 000	205	639,00	26 409 000	257	168,00
23 491 ENA	101	2 326,00	24 158 EN0	205	829,00	26 409 EN0	257	218,00
23 491 GNA	101	2 561,00	25 048 003	78	983,00	26 410 000	257	168,00
23 538 00A	100	609,00	25 048 EN3	78	1 317,00	26 410 EN0	257	218,00
23 538 A0A	100	869,00	25 049 003	78	1 679,00	26 419 000	238	804,00
23 538 BEA	100	869,00	25 049 EN3	78	2 183,00	26 419 EN0	238	1 046,00
23 538 ENA	100	768,00	<u>* 25 073 000</u>	153	2 222,00	26 420 000	238	1 109,00
23 538 GNA	100	869,00	<u>★ 25 073 EN0</u>	153	2 888,00	26 421 000	240	581,00
23 577 003	130	264,00	<u>* 25 074 000</u>	153	1 798,00	26 456 000	235, 257	218,00
23 577 EN3	130	343,00	* 25 074 EN0	153	2 338,00	26 456 EN0	235, 257	287,00
* 23 579 003	130	369,00	25 083 001	65	2 645,00	<u>26 457 000</u>	235, 257	218,00
* 23 579 EN3	130	482,00	25 097 001	65	2 645,00	26 457 EN0	235, 257	287,00
23 592 00A	99	376,00	25 154 000	144	1 031,00	26 464 000	245	129,00

CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX
26 464 EN0	245	168,00	26 603 EN0	274	343,00	l 27 239 EN0	271	127,00
26 465 000	273	193,00	26 603 GN0	274	383,00	27 242 001	266	179,00
26 465 A00	273	271,00	26 604 000	269	338,00	27 243 001	266	208,00
26 465 BE0	273	271,00	26 604 EN0	269	439,00	27 247 001	258	136,00
26 465 EN0	273	250,00	26 605 000	269	350,00	27 247 EN1	258	183,00
26 465 GN0	273	271,00	26 605 EN0	269	455,00	27 252 000	278	264,00
26 466 000	235, 273	80,00	26 632 000	261	200,00	27 254 000	254	388,00
26 466 EN0	273	115,00	26 632 EN0	261	260,00	27 265 00E	237, 271	58,00
26 467 000	273	143,00	26 633 000	262	59,00	27 266 00E	266	168,00
26 468 000	254	232,00	26 634 000	280	107,00	27 285 000	253	717,00
26 469 000	253	753,00	26 635 000	280	113,00	27 400 000	235, 273	80,00
26 470 000	253	940,00	26 635 A00	280	164,00	27 400 EN0	273	115,00
26 471 000	252	2 588,00	26 635 BE0	280	164,00	27 412 000	262, 298	97,00
26 472 000	255	834,00	26 635 EN0	280	147,00	27 412 A00	262	136,00
26 473 000	147, 256	698,00	26 635 GN0	280	164,00	27 412 BE0	262	136,00
26 473 EN0	147, 256	907,00	26 644 000	254	778,00	27 412 EN0	262, 298	127,00
26 474 000	256	589,00	26 645 000	252	778,00	27 412 GN0	262	136,00
26 474 BE0	256	767,00	26 646 000	252, 254	198,00	27 414 000	262, 298	45,00
26 474 EN0	256	767,00	27 011 000	174, 262	83,00	27 414 EN0	262, 298	60,00
26 474 ZB0	256	831,00	27 011 BE0	174, 262	109,00	27 468 000	253	969,00
26 485 000	242	644,00	27 011 EN0	174, 262	109,00	<u>* 27 471 000</u>	237, 255	752,00
26 485 EN0	242	837,00	27 011 ZB0	174, 262	132,00	27 478 000	255	834,00
26 486 000	242	623,00	27 034 000	156, 262	153,00	27 480 000	253	753,00
★ 26 486 EN0	242	814,00	27 034 EN0	156, 262	200,00	27 486 000	263	126,00
26 487 000	243	602,00	27 070 000	278	206,00	27 487 000	263	126,00
26 487 EN0	243	782,00	27 070 EN0	278	269,00	27 489 000	261	134,00
26 488 000	243	559,00	27 074 000	281	68,00	27 492 000	237, 257	186,00
* 26 488 EN0	243	729,00	27 074 A00	281	99,00	27 499 000	275	87,00
26 490 000	238	1 057,00	27 074 BE0	281	99,00	27 500 000	275	102,00
26 490 EN0	238	1 374,00	27 074 EN0	281	88,00	27 512 001	277	31,00
26 502 000	254	899,00	27 074 GN0	281	99,00	27 513 001	277	52,00
26 502 EN0	254	1 149,00	27 075 000	281	55,00	27 514 001	277	126,00
26 504 000	252	999,00	<u>* 27 085 000</u>	270	297,00	27 519 000	276	82,00
26 511 000	234	999,00	<u>★ 27 085 EN0</u>	270	387,00	* 27 519 EN0	276	108,00
26 512 000	234	1 199,00	27 125 000	270	221,00	27 520 000	276	105,00
26 513 000	235, 271	97,00	<u>★ 27 125 BE0</u>	270	287,00	27 521 000	275	82,00
26 545 000	269	191,00	27 125 EN0	270	287,00	27 521 EN0	275	108,00
26 545 A00	269	277,00	* 27 125 ZB0	270	310,00	27 522 000	275	105,00
26 545 BE0	269	277,00	27 126 001	258	200,00	27 523 000	276	76,00
26 545 EN0	269	248,00	* 27 126 BE1	258	261,00	27 523 EN0	276	100,00
26 545 GN0	269	277,00	27 126 EN1	258	261,00	27 524 000	276	99,00
26 547 000	265	455,00	* 27 126 ZB1	258	280,00	27 530 000	256	810,00
26 547 EN0	265	592,00	* 27 129 BE0	270	293,00	27 571 20E	271	47,00
26 552 000	269	203,00	* 27 129 EN0	270	293,00	27 575 002	271	80,00
26 552 EN0	269	264,00	27 130 000	256	273,00	27 577 002	267	158,00
26 569 000	255	532,00	27 130 EN0	256	355,00	27 578 20E	267	126,00
26 569 A00	255	771,00	27 135 000	256	311,00	27 591 001	259	99,00
26 569 BE0	255	771,00	27 135 EN0	256	404,00	27 596 000	245, 275, 276	
26 569 ENO	255	692,00	27 137 000	279	77,00	27 597 10E	272	38,00
26 569 GN0	255	771,00	27 142 000	264	527,00	27 598 10E	268	99,00
26 570 000	252	600,00	* 27 142 BE0	264	687,00	27 606 001	259	83,00
26 570 EN0	252	780,00	27 142 EN0	264	687,00	27 608 001	272	80,00
26 585 000	264	470,00	27 180 000	238, 239	105,00	27 608 EN1	272	102,00
26 585 EN0	264	611,00	27 206 000	275	26,00	27 609 001	268	146,00
26 602 000	274	219,00	27 217 000	263	105,00	27 610 001	260	99,00
26 603 000	274	264,00	27 217 EN0	263	136,00	27 620 000	69, 214	878,00 4FE 00
26 603 A00	274	383,00	27 239 000	271	97,00	27 621 000	70, 281	455,00
26 603 BE0	274	383,00	27 239 001	235, 271	97,00	27 623 000	69, 230	316,00

CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX
27 625 000	70, 231	815,00	28 364 000	279	60,00	28 751 SD1	52	422,00
27 664 000	270	190,00	28 373 000	255	551,00	28 754 000	77, 100, 108, 143	158,00
27 664 EN0	270	246,00	28 373 BE0	255	716,00	28 754 EN0	77, 100, 143	232,00
27 673 000	237, 270	167,00	28 373 EN0	255	716,00	28 783 000	255	1 903,00
27 693 000	281	57,00	28 383 000	261	275,00	28 783 EN0	255	2 474,00
27 705 000	254	232,00	28 383 EN0	261	358,00	<u>* 28 797 001</u>	274	231,00
27 706 000	281	68,00	28 388 000	279	70,00	<u>★ 28 797 BE1</u>	274	316,00
27 708 000	280	115,00	28 389 000	273	36,00	* 28 797 EN1	274	316,00
27 710 000	261	141,00	28 403 000	281	58,00	<u>* 28 819 001</u>	274	276,00
27 712 000	263	129,00	28 403 EN0	281	74,00	<u>★ 28 819 EN1</u>	274	419,00
27 732 000	265	354,00	28 409 001	279	52,00	28 857 000	52	179,00
27 736 000	265	334,00	28 410 001	279	66,00	28 857 SD0	52	275,00
27 765 000	257	265,00	28 413 001	279	74,00	28 897 000	270	228,00
27 765 EN0	257	349,00	28 417 000	279	105,00	28 897 EN0	270	296,00
27 767 000	257	253,00	28 417 A00	279	148,00	28 917 000	264	545,00
27 784 000	274	165,00	28 417 BE0	279	148,00	28 917 EN0	264	709,00
27 785 000	274	210,00	28 417 ENO	279	137,00	28 951 000	296	63,00
27 809 000	237, 271	58,00	28 417 GN0	279	148,00	28 983 000	261	414,00
27 810 001	258	127,00	28 418 000	282	69,00	28 983 EN0	261	539,00
* 27 810 EN1	258	158,00	28 421 002	272	63,00	29 035 000	57, 69, 228	344,00
27 814 001	255	551,00	28 436 002	267	126,00	29 038 001	56, 65, 79, 101, 10	
27 814 EN1	255	716,00	28 444 000	269 269	265,00	20 102 001	144, 161, 167	381,00
27 815 001 27 816 001	253 253	717,00 969,00	28 444 EN0 28 448 000	258	344,00 232,00	29 102 001 29 102 EN1	95, 223 95, 223	206,00
27 841 000	275	242,00	28 448 EN0	258	302,00	29 102 EINT	96, 227	271,00 122,00
27 867 001	244	740,00	28 459 000	280	126,00	29 104 601 29 104 EN1	96, 227	158,00
27 867 EN1	244	962,00	★ 28 459 BE0	280	163,00	29 106 001	96, 229	146,00
27 888 000	273	143,00	28 459 EN0	280	163,00	29 106 EN1	96, 229	190,00
27 891 000	266	330,00	★ 28 459 R00	280	158,00	29 108 001	96, 227	122,00
27 892 000	275	182,00	★ 28 459 ZB0	280	177,00	29 108 EN1	96, 227	158,00
27 921 000	303	129,00	28 484 000	280	140,00	29 122 000	201	507,00
27 933 000	238	143,00	28 484 EN0	280	182,00	29 122 EN0	201	655,00
27 969 000	148, 281	121,00	28 492 000	263	126,00	29 127 000	199	507,00
27 969 EN0	148, 281	155,00	28 492 BE0	263	179,00	29 136 000	199	703,00
27 971 000	148, 280	196,00	28 492 EN0	263	179,00	29 136 A00	199	990,00
27 971 EN0	148, 280	256,00	28 492 ZB0	263	190,00	29 136 BE0	199	990,00
27 984 000	147, 263	148,00	28 528 000	278	239,00	29 136 EN0	199	915,00
27 984 EN0	147, 263	196,00	28 528 EN0	278	313,00	29 136 GN0	199	990,00
27 988 000	147, 262	150,00	28 535 000	262	275,00	29 137 000	200	767,00
27 988 EN0	147, 262	195,00	28 535 EN0	262	357,00	29 137 A00	200	1 080,00
28 025 000	279	132,00	28 540 000	261	185,00	29 137 BE0	200	1 080,00
★ 28 025 EN3	279	172,00	28 540 A00	261	261,00	29 137 EN0	200	996,00
28 025 ENU	279	172,00	28 540 BE0	261	234,00	29 137 GN0	200	1 080,00
<u>★ 28 025 ZB0</u>	279	184,00	28 540 EN0	261	241,00	29 138 000	201	824,00
28 036 000	282	81,00	28 540 GN0	261	261,00	29 138 A00	201	1 160,00
28 105 000	279	73,00	28 540 ZB0	261	268,00	29 138 BE0	201	1 160,00
28 142 000	279	43,00	28 577 000	261	134,00	29 138 EN0	201	1 073,00
28 143 000	279, 298	90,00	28 577 EN0	261	175,00	29 138 GN0	201	1 160,00
28 145 000	279, 298	108,00	28 620 000	274	193,00	29 140 000	197	703,00
28 150 001	279	36,00	28 622 000	281	58,00	29 141 000	197	767,00
28 151 001	279	42,00	28 622 ENO	281	76,00	29 142 000	198	824,00
28 154 001	279	48,00	28 623 000	281	100,00	29 152 LS0	202	655,00 655,00
28 155 001 28 233 000	279 257	55,00 121,00	28 627 000 28 627 ENO	280 280	115,00	29 158 LS0 29 159 LS0	199 200	898,00
28 341 000	273	193,00	28 627 EN0 28 629 000	280	158,00 121,00	29 160 LS0	200	972,00
28 342 000	260	73,00	28 631 000	274	71,00	29 160 LS0 29 161 LS0	201	1 057,00
28 342 000 28 342 00E	260	73,00	28 672 000	280	64,00	29 163 LS0	197	898,00
★ 28 342 EN0	260	96,00	28 751 001	52	282,00	29 163 LS0 29 164 LS0	198	972,00
^ ZU J4Z EINU	200	30,00	20/01001	JZ	202,00	20 104 L30	100	312,00

CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX
29 165 LS0	198	1 057,00	30 271 DC0	44	661,00	31 608 002	27	3 999,00
29 168 001	163, 223	267,00	30 271 GN0	44	740,00	31 608 DC2	27	4 599,00
29 168 EN1	163, 223	349,00	30 295 000	36	814,00	31 616 000	23	875,00
29 203 001	103, 229	169,00	30 295 A00	36	1 185,00	31 616 DC0	23	1 310,00
29 203 A01	103, 229	249,00	30 295 BE0	36	1 185,00	32 128 00A	63	1 029,00
29 203 BE1	103, 229	249,00	30 295 DC0	36	1 057,00	32 138 002	92	349,00
29 203 EN1	103, 229	219,00	30 295 GN0	36	1 185,00	32 138 EN2	92	454,00
29 203 GN1	103, 229	249,00	* 30 296 001	42, 47	449,00	★ 32 178 000	43	1 090,00
29 215 001	163, 229	169,00	★ 30 296 DC1	42, 47	587,00	★ 32 178 DC0	43	1 416,00
29 215 EN1	163, 229	219,00	★ 30 296 ZC1	42, 47	633,00	32 216 00A	99	376,00
29 216 001	81, 229	208,00	30 300 000	43	600,00	32 216 A0A	99	537,00
29 216 EN1	81, 229	269,00	30 300 DC0	43	802,00	32 216 BEA	99	537,00
29 217 001	112, 229	197,00	30 306 000	45	296,00	32 216 ENA	99	488,00
29 218 001	112, 227	185,00	30 306 DC0	45	386,00	32 216 GNA	99	537,00
29 222 003	169, 229	169,00	30 310 000	31, 51	446,00	<u>* 32 226 000</u>	39	644,00
29 222 EN3	169, 229	220,00	<u>* 30 313 000</u>	31, 39	1 066,00	32 226 003	38	539,00
29 227 003	169, 227	159,00	* 30 313 DC0	31, 39	1 260,00	* 32 226 DC0	39	840,00
29 227 EN3	169, 227	207,00	<u>* 30 314 000</u>	31, 37	1 497,00	32 226 DC3	38	699,00
29 273 000	112, 156, 175, 230	94,00	* 30 314 DC0	31, 37	1 805,00	* 32 226 SD0	39	965,00
29 274 000	112, 156, 175, 230	153,00	30 321 DG0	36	128,00	<u>* 32 283 000</u>	39, 46	602,00
29 307 003	167	1 505,00	30 321 DP0	36	128,00	32 283 003	38, 46	399,00
29 307 EN3	167	1 957,00	30 321 DU0	36	128,00	* 32 283 DC0	39, 46	790,00
29 330 000	162, 220	289,00	30 321 GE0	36	128,00	32 283 DC3	38, 46	539,00
29 330 ENO	162, 220	359,00	30 321 MW0	36	128,00	* 32 283 SD0	39, 46	903,00
29 331 003	168, 220	275,00	30 321 TY0	36	128,00	* 32 298 001	39	620,00
29 331 EN3	168, 220	358,00	30 321 XC0	36	128,00	32 298 003	38	599,00
29 712 000	121, 133, 156,	224.00	30 321 YF0	36 36	128,00	* 32 298 DC1	39 38	814,00
29 714 000	175, 226 121, 133, 147, 228	334,00 344,00	30 321 YR0 30 368 002	38, 46	128,00 539,00	32 298 DC3 ★ 32 298 SD1	30 	779,00 930,00
29 900 000	96, 112, 169, 227	238,00	30 368 DC2	38, 46	699,00	32 319 003	40	708,00
29 901 000	96, 112, 169, 227	238,00	★ 31 041 SD0	50, 40	1 585,00	32 319 DC3	40	914,00
29 902 000	81, 96, 103, 112,	200,00	★ 31 055 000	48	592,00	32 642 00A	119	196,00
20 002 000	163, 169, 229	277,00	★ 31 055 DC0	48	751,00	32 642 ENA	119	249,00
29 903 000	81, 96, 103, 112,		31 075 DC2	50	1 299,00	32 643 00A	119	169,00
	163, 169, 229	277,00	★ 31 075 SD0	50	1 520,00	32 653 003	79	2 200,00
* 30 026 000	49	423,00	31 251 002	26	3 999,00	32 653 EN3	79	2 860,00
30 026 002	49	369,00	31 251 DC2	26	4 599,00	32 665 003	41	543,00
★ 30 026 DC0	49	548,00	* 31 312 001	25	1 153,00	32 665 DC3	41	707,00
30 026 DC2	49	479,00	★ 31 312 DC1	25	1 502,00	32 754 002	65	3 286,00
★ 30 026 SD0	49	654,00	31 349 10E	41	543,00	32 875 00A	124	238,00
★ 30 205 001	33, 39	913,00	31 359 002	33	821,00	32 877 00A	124	216,00
30 205 002	34	863,00	31 359 DC2	33	1 067,00	32 951 000	37	1 262,00
★ 30 205 DC1	33, 39	1 161,00	31 378 003	40	583,00	32 951 DC0	37	1 651,00
30 205 DC2	34	1 119,00	31 378 DC3	40	779,00	<u>★ 33 170 00A</u>	115	369,00
<u>* 30 210 001</u>	42	390,00	31 380 000	37	1 051,00	33 170 003	166	415,00
★ 30 210 DC1	42	507,00	31 380 DC0	37	1 359,00	* 33 170 ENA	115	481,00
<u>★ 30 210 ZC1</u>	42	547,00	31 401 000	37	1 051,00	33 170 EN3	166	540,00
30 211 001	41	390,00	31 401 DC0	37	1 359,00	33 330 001	45	455,00
30 211 DC1	41	507,00	31 453 001	44	412,00	33 330 002	45	582,00
* 30 211 ZC1	41	547,00	31 453 DC1	44	536,00	33 330 DC1	45	591,00
30 213 001	42	517,00	31 479 001	41, 47	410,00	* 33 755 SD1	40	815,00
30 213 DC1 + 30 313 7C1	42	672,00	31 479 DC1	41, 47	554,00	* 33 759 SD0	64	889,00
* 30 213 ZC1	42	724,00	31 492 000	36	633,00	33 780 000	64	316,00
30 218 001 30 218 DC1	33, 43	1 000 00	31 492 DC0	36 48	824,00 376,00	33 870 002	42	655,00
30 218 DC1 30 271 000	33, 43 44	1 099,00	31 518 000 31 518 DC0	48	376,00 468,00	33 870 DC2 33 885 000	42 77	852,00 328,00
30 271 000 30 271 A00	44	740,00	31 559 002	23	995,00	★ 33 893 000	44	664,00
30 271 A00 30 271 BE0	44	740,00	31 559 002 31 559 DC2	23	1 490,00	33 893 000	43	647,00
30 Z/ I DLU	-T-T	740,00	01 000 DC2	۷	1 430,00	- 55 555 502	70	047,00

CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX
★ 33 893 DC0	44	868,00	35 204 000	109, 231, 298	228,00	★ 40 224 VP0	157	429,00
33 893 DC2	43	839,00	35 601 000	81, 202, 204	168,00	★ 40 226 000	157	161,00
★ 33 893 SD0	44	1 029,00	36 314 000	296	652,00	★ 40 226 EN0	157	213,00
34 150 003	225	416,00	36 328 000	295	826,00	<u>★ 40 226 VP0</u>	157	276,00
34 159 003	225	457,00	36 329 000	295	826,00	<u>* 40 235 000</u>	157	195,00
34 270 00A	91	270,00	36 385 000	296	794,00	<u>★ 40 235 EN0</u>	157	254,00
34 270 ENA	91	351,00	36 407 001	295	401,00	<u>★ 40 235 VP0</u>	157	317,00
34 271 00A	91	248,00	38 505 000	290	162,00	40 254 003	83	88,00
34 271 ENA	91	322,00	38 505 P00	290	162,00	40 256 003	83	33,00
34 331 000	66, 155, 174, 224	339,00	38 505 SH0	290	159,00	40 279 000	71	270,00
34 397 000	66, 155, 174, 224	508,00	38 506 000	291	162,00	40 284 000	71	181,00
<u>* 34 507 000</u>	296, 302	290,00	38 506 P00	291	162,00	40 304 003	83	88,00
34 702 001	91	253,00	38 506 SH0	291	159,00	40 304 EN3	83	115,00
34 702 EN1	91	330,00	38 553 001	289	508,00	40 305 003	83	88,00
34 745 000		1 099,00	38 732 000	290	162,00	40 305 EN3	83	115,00
34 745 EN0		1 349,00	38 732 BE0	290	200,00	40 306 003	83	88,00
34 747 000		1 499,00	38 732 BR0	290	181,00	40 306 EN3	83	115,00
34 750 000		2 100,00	38 732 EN0	290	200,00	40 307 003	82	257,00
34 751 000		1 350,00	38 732 P00	290	162,00	40 307 EN3	82	334,00
34 752 000		1 990,00	38 732 SD0	290	211,00	40 308 003 40 308 FN3	82	319,00
34 753 000	248 67, 87, 94, 132,	2 349,00	38 732 SH0	290	159,00	40 308 EN3	82 82	415,00
35 015 001	154, 173	175.00	38 749 002 ★ 38 765 000	288 290	602,00	40 309 003 40 309 EN3	82	391,00 508,00
35 016 000	68, 80, 95, 163, 223	175,00		290	162,00	40 309 EN3 40 312 003	82	
35 026 000	59, 69, 103, 112, 116		<u>★ 38 765 P00</u> ★ 38 765 SH0	290	162,00 159,00	40 312 003 40 312 EN3	82	175,00 227,00
33 020 000	127, 139, 146, 207	187,00	38 771 000	291	158,00	40 312 LN3	82	185,00
35 029 000	57, 68, 69, 147, 230		38 776 SD0	290	211,00	40 313 603 40 313 EN3	82	240,00
35 032 000	70, 231	544,00	38 821 000	291	233,00	40 339 000	71	260,00
35 033 000	68, 80, 95, 163, 223		38 845 KS0	292	423,00	40 341 000	71	387,00
35 035 000	70, 281	296,00	38 845 LS0	292	423,00	40 344 001	185	265,00
35 060 003	131	243,00	* 38 861 000	291	158,00	★ 40 344 EN1	185	345,00
35 060 EN3	131	317,00	38 862 000	291	162,00	40 364 001	182	48,00
35 062 003	131	327,00	38 862 P00	291	162,00	40 364 A01	182	68,00
35 062 EN3	131	433,00	38 862 SD0	291	211,00	40 364 BE1	182	68,00
* 35 064 001	67, 87, 94, 132,		38 862 SH0	291	151,00	40 364 EN1	182	63,00
	154, 173	175,00	38 916 0A0	292	503,00	40 364 GN1	182	68,00
* 35 065 001	67, 88, 95, 132,		38 996 000	288	662,00	40 365 001	182	58,00
	154, 173	175,00	40 157 000	176	171,00	40 365 A01	182	83,00
* 35 066 001	68, 88, 95, 132,		40 157 BE0	176	235,00	40 365 BE1	182	83,00
	155, 174	144,00	40 157 EN0	176	235,00	40 365 EN1	182	76,00
35 085 000	297	2 180,00	40 157 ZB0	176	244,00	40 365 GN1	182	83,00
35 087 000		1 720,00	40 158 000	176	127,00	40 366 001	182	79,00
35 110 000	58, 79, 93, 101, 110,		40 158 BE0	176	165,00	40 366 A01	182	112,00
	120, 125, 137, 145,	146.00	40 158 EN0	176	165,00	40 366 BE1	182	112,00
35 111 000	162, 168, 218 58, 79, 93, 101, 110,	146,00	40 158 ZB0	176	180,00	40 366 EN1	182	102,00
00 111 000	120, 125, 137 145,		40 159 000	176	106,00	40 366 GN1	182	112,00
	162, 168, 218	146,00	40 159 BE0	176	139,00	40 367 001	182	72,00
35 112 000	58, 80, 93, 102, 110,	,	40 159 EN0	176	139,00	40 367 EN1	182	94,00
	120, 125, 137 145,		40 159 ZB0	176	149,00	40 368 001	183, 187, 190	17,00
25 112 000	162, 168, 218	146,00	40 160 000	176	129,00	40 369 001	183	45,00
35 113 000	58, 80, 94, 102, 110, 120, 125, 137, 145,	,	40 160 BE0	176	168,00	40 369 EN1	183	58,00
	162, 168, 218	177,00	40 160 EN0	176	168,00	40 371 001	182	119,00
35 115 000	58, 80, 94, 102, 110,		40 160 ZB0	176	182,00	40 371 EN1	182	155,00
	121, 126, 137 145,		* 40 222 000 * 40 222 END	157 157	200,00	40 372 001 40 374 001	183, 187, 190 183	31,00
	162, 168, 218	177,00	<u>★ 40 222 EN0</u> ★ 40 222 VP0	157	260,00	40 374 001	183	94,00
35 116 000	58, 80, 94, 102, 110,	,	<u>★ 40 222 VP0</u> ★ 40 224 000	157	302,00	40 385 001 40 385 A01	183	55,00 79,00
	121, 126, 137 145,	177.00	★ 40 224 000 ★ 40 224 EN0	157	299,00 388,00	40 385 A01 40 385 BE1	183	79,00
	162, 168, 218	177,00	* 40 ZZ4 ENU	107	300,00	40 300 BEI	103	79,00

CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX
40 385 EN1	183	71,00	40 625 EN0	149	431,00	l 40 781 000	178	175,00
40 385 GN1	183	79,00	40 626 000	148	296,00	40 782 000	178	66,00
40 386 001	182	94,00	40 627 000	148	401,00	40 783 000	179	37,00
40 386 A01	182	134,00	40 628 000	148	365,00	40 784 000	178	87,00
40 386 BE1	182	134,00	40 629 000	149	419,00	40 793 001	184	84,00
40 386 EN1	182	123,00	40 629 EN0	149	545,00	40 794 001	184	116,00
40 386 GN1	182	134,00	40 630 000	149	270,00	40 797 001	184	338,00
40 394 001	183, 187, 190	48,00	40 630 EN0	149	350,00	40 799 001	184	338,00
40 394 EN1	183, 190	62,00	40 631 000	149	129,00	40 800 001	182	211,00
40 404 001	28	132,00	40 631 EN0	149	168,00	40 800 EN1	182	267,00
40 405 000	28	99,00	40 632 000	149	466,00	40 802 001	182	109,00
40 407 001	184	168,00	40 633 000	149	244,00	40 802 EN1	182	142,00
40 412 001	28	244,00	40 633 EN0	149	317,00	40 804 000	178	624,00
40 421 001	184	90,00	<u>* 40 652 001</u>	190	38,00	40 805 000	179	87,00
40 421 A01	184	128,00	* 40 652 EN1	190	49,00	40 806 000	179	32,00
40 421 BE1	184	128,00	<u>* 40 653 001</u>	189	80,00	40 807 000	178	369,00
40 421 EN1	184	117,00	<u>★ 40 653 EN1</u>	189	105,00	40 808 000	179	296,00
40 421 GN1	184	128,00	<u>* 40 654 001</u>	189	106,00	40 809 000	179	253,00
40 430 001	28	175,00	* 40 654 EN1	189	136,00	40 821 EN1	185	211,00
40 438 001	49	199,00	<u>* 40 655 001</u>	189	54,00	40 823 001	185	203,00
40 444 001	183	61,00	* 40 655 EN1	189	71,00	40 823 EN1	185	264,00
40 444 EN1	183	79,00	<u>* 40 656 001</u>	189	34,00	40 846 001	185	274,00
40 447 001	183	75,00	* 40 656 EN1	189	45,00	40 847 001	188	486,00
40 447 EN1	183	92,00	<u>* 40 657 001</u>	189	66,00	40 857 000	179	264,00
40 448 001	183	90,00	* 40 657 EN1	189	83,00	40 865 000	179	85,00
40 448 EN1	183	112,00	<u>* 40 658 001</u>	189	116,00	40 914 000	28	139,00
40 493 000	60	503,00	* 40 658 EN1	189	146,00	40 985 000	51	39,00
40 494 000	60	634,00	* 40 659 001	189	77,00	41 035 000	180	136,00
40 496 000	60	508,00	* 40 659 EN1	189	100,00	41 035 A00	180	189,00
40 497 000 40 498 000	60	556,00	* 40 660 001	189	206,00	41 035 BE0	180	189,00
40 499 000	60	270,00	* 40 660 EN1	189 184	270,00	41 035 EN0	180 180	189,00
40 500 000	60	487,00 778,00	40 663 001 40 664 001	184	106,00 80,00	41 035 GN0 41 039 000	180	189,00 73,00
40 503 000	60	572,00	40 688 001	182	66,00	41 039 000 41 039 A00	180	98,00
40 504 000	60	593,00	40 688 A01	182	95,00	41 039 BE0	180	98,00
40 507 001	186	142,00	40 688 BE1	182	95,00	41 039 EN0	180	98,00
40 508 001	187	92,00	40 688 EN1	182	86,00	41 039 GN0	180	98,00
40 509 001	186	171,00	40 688 GN1	182	95,00	41 049 000	180	85,00
40 510 001	186	171,00	40 689 001	182	66,00	41 049 A00	180	110,00
40 511 001	186	84,00	40 689 A01	182	95,00	41 049 BE0	180	110,00
40 512 001	186	349,00	40 689 BE1	182	95,00	41 049 EN0	180	110,00
40 513 001	187	218,00	40 689 EN1	182	86,00	41 049 GN0	180	110,00
40 514 001	187	189,00	40 689 GN1	182	95,00	41 056 000	180	194,00
40 535 000	52	108,00	40 691 001	28	152,00	41 056 A00	180	261,00
40 535 A00	52	151,00	40 694 000	28	112,00	41 056 BE0	180	261,00
40 535 BE0	52	151,00	40 754 001	187	113,00	41 056 EN0	180	261,00
40 535 DC0	52	139,00	40 755 001	187	122,00	41 056 GN0	180	261,00
40 535 GN0	52	151,00	40 756 001	187	139,00	41 058 000	180	251,00
40 536 000	52	94,00	40 757 001	188	349,00	41 058 A00	180	338,00
40 536 DC0	52	122,00	40 758 001	188	545,00	41 058 BE0	180	338,00
40 537 000	52	109,00	40 766 000	178	126,00	41 058 EN0	180	338,00
40 537 ZB0	52	152,00	40 767 000	178	190,00	41 058 GN0	180	338,00
40 547 001	28	112,00	40 768 000	178	349,00	41 064 000	180	239,00
40 553 000	52	120,00	40 775 001	185	164,00	41 064 A00	180	321,00
40 553 DC0	52	158,00	40 775 EN1	185	214,00	41 064 BE0	180	321,00
40 623 001	186	84,00	40 776 001	185	206,00	41 064 EN0	180	321,00
40 624 001	186	205,00	40 777 001	188	313,00	41 064 GN0	180	321,00
40 625 000	149	334,00	40 778 001	188	465,00	41 066 000	180	589,00
			l .			I .		

CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX	CODE	PAGE	PRIX
41 066 A00	180	795,00	47 358 000	303	155,00			
41 066 BE0	180	795,00	47 367 000	303	155,00			
41 066 EN0	180	795,00	47 379 000	302	428,00			
41 066 GN0	180	795,00	47 439 000	302	73,00			
41 067 000	181	112,00	47 450 000	302	208,00			
41 067 A00	181	150,00	47 483 000	302	84,00			
41 067 BE0	181	150,00	47 582 000	302	273,00			
41 067 EN0	181	150,00	47 653 000	303	213,00			
41 067 GN0	181	150,00	47 657 000	302	405,00			
41 068 000 41 068 A00	181 181	118,00 159,00	47 658 000 47 662 000	302 302	799,00 208,00			
41 068 BE0	181	159,00	47 678 000	302	134,00			
41 068 EN0	181	159,00	47 702 000	303	105,00			
41 068 GN0	181	159,00	47 715 000	302	272,00			
42 464 000	296	101,00	47 820 000	303	150,00			
* 43 553 000	291	185,00	47 889 000	303	82,00			
45 202 000	303	31,00	47 890 000	303	82,00			
45 203 000	303	34,00	47 995 000	302	127,00			
45 220 000	301	11,00	47 996 000	67, 68, 87, 88, 9	94, 95,			
45 342 000	301	52,00	-	132, 303	83,00			
45 346 000	301	52,00	48 052 000	86	13,00			
45 565 000	303	64,00	48 053 000	238, 239, 240	142,00			
45 565 AV0	303	86,70	48 054 000	238, 239, 240	100,00			
<u>★ 45 565 R00</u>	303	86,70	48 186 000	301	48,00			
45 882 000	301	57,00	48 187 000	301	48,00			
45 883 000	301	57,00	48 188 000	301	48,00			
45 885 000	301	80,00 131,00	48 189 000	301 301	45,00			
45 887 000 45 888 000	301 301	131,00	48 190 000 48 191 000	301	45,00 45,00			
45 979 000	303	31,00	48 220 000	51	39,00			
46 048 000	302	102,00	48 361 000	202	37,00			
46 090 000	301	29,00	48 491 000	222	79,00			
46 191 000	303	118,00	49 003 000	202	253,00			
46 238 000	303	65,00	49 121 000	222	49,00			
46 374 000	302	102,00	49 122 000	222	39,00			
46 580 000	302	114,00	49 123 000	222	22,00			
46 875 EN0	302	189,00	64 999 000	51	39,00			
46 875 NC0	302	120,00	65 818 000	55, 64, 108	154,00			
46 875 ND0	302	189,00	95 866 000	282, 298	41,00			
46 875 ZB0	302	189,00						
47 010 000	302	245,00						
47 012 000 47 016 000	302 302	267,00 267,00						
47 016 000	302	295,00						
47 032 000	302	554,00						
47 040 000	302	478,00						
47 050 000	302	208,00						
47 080 000	302	125,00						
47 111 000	302	293,00						
47 157 000	302	139,00						
47 159 000	302	107,00						
47 175 000	302	254,00						
47 186 000	302	134,00						
47 220 000	302	273,00						
47 282 000	302	267,00						
47 328 000	303	255,00						
47 329 000 ★ 47 344 000	303	485,00 106,80						
<u>^ +/ 344 000</u>	505	100,00						

GROHE SENSE™ ET GROHE SENSE GUARD™: VOTRE **ÉQUIPE DE SÉCURITÉ** POUR LA SÉCURITÉ DE L'EAU DANS VOTRE MAISON.

GROHE Sense et GROHE Sense Guard offrent un système de sécurité complet pour l'eau en détectant et prévenant les dommages causés par celle-ci.





DÉTECTE LES RUPTURES **DE CANALISATION*** ET BLOQUE **AUTOMATIQUEMENT** LE DÉBIT D'EAU



DÉTECTE LA PRESSION, LA TEMPÉRATURE ET LE DÉBIT D'EAU



DÉTECTE LE GEL ET LES MICRO



OBSERVE LA CONSOMMATION D'EAU



^{*} La détection des ruptures de canalisation repose sur le profil d'utilisation de l'eau en général. Il peut donc y avoir un certain décalage dans le blocage de la canalisation principale.

Obtenez une vitesse de réaction plus élevée en procédant à l'installation de GROHE Sense dans des endroits stratégiques.

** Un micro test de fuite est effectué une fois toutes les 24 heures. Le matériau, le volume et les autres caractéristiques des canalisations peuvent influencer le résultat. La détection des

micro fuites est limitée au système d'alimentation de l'eau froide dans la plupart des cas. Combinez avec GROHE Sense afin de veiller à l'augmentation potentielle de l'humidité au fil du temps.

GROHE SENSE LE CAPTEUR D'EAU INTELLIGENT QUI DÉTECTE LES FUITES

DANS VOTRE MAISON.



GROHE Sense veille aux degrés de la température et au taux d'humidité et prévient lorsque ceux-ci deviennent trop élevés ou trop bas par rapport aux seuils que vous avez établis.

Lorsque l'eau atteint la base du capteur en raison d'une fuite ou d'une inondation, GROHE Sense vous prévient sur le champ afin de vous donner du temps pour réagir.





GROHE SENSE™ ET GROHE SENSE GUARD™ **TOUS LES AVANTAGES** EN UN COUP D'ŒIL

GROHE SENSE G

GROHE SENSE GUARD

Détecte l'inondation	Émet une lumière rouge clignotante et un bip sonore si une inondation est détectée et envoie une alerte à votre téléphone intelligent.		
Veille au taux d'humidité	Vérifie le taux d'humidité de la pièce et envoie une alerte selon les seuils établis par vous.		
S'installe facilement	Paramétrez rapidement GROHE Sense et facilement dans toute la maison en seulement 10 minutes. Comprend 3 piles AAA.		
Envoie une alerte lorsqu'un problème est détecté	Selon la circonstance, une alerte est envoyée directement à votre téléphone intelligent.		=
App GROHE Sense ^{MC}	Une application pour accéder et gérer tous vos produits GROHE reliés, à partir de votre téléphone mobile.		=
Veille à la température de la pièce et détecte le risque de gel	Veille à la température et si la température de la pièce est supérieure* ou inférieure aux seuils établis, il envoie une alerte. Si la température chute en deçà de 3 °C (37 °F), une alerte de risque de gel est envoyée.		- 1
Détecte les ruptures de canalisation**	Lorsqu'un bris de tuyau est détecté, l'alimentation en eau est automatiquement bloquée et une alerte est envoyée à votre téléphone intelligent.		- 1
Détecte les micro fuites *** et les robinets qui fuient	Recevez une notification sur votre téléphone intelligent lorsque des micro fuites sont détectées sur votre système d'alimentation en eau froide.		=
Veille à la pression et au débit d'eau	Veille à la pression d'eau et vous prévient si la situation devient critique. En outre, il permet la détection de toute consommation d'eau inhabituelle.****		
Vérifie la consommation d'eau *****	Veille à la consommation de l'eau et contribue à maintenir de façon raisonnable vos factures d'eau.	(=

^{*} Ne pas utiliser pour la détection d'incendie.

^{**} La détection des ruptures de canalisation repose sur le profil d'utilisation de l'eau en général. Il peut donc y avoir un certain décalage dans le blocage de la canalisation principale. Obtenez une vitesse de réaction plus élevée en procédant à l'installation de GROHE Sense dans des endroits stratégiques.

^{***} Un micro test de fuite est effectué une fois toutes les 24 heures. Le matériau, le volume et les autres caractéristiques des canalisations peuvent influencer le résultat.

La détection des micro fuites est limitée au système d'alimentation de l'eau froide dans la plupart des cas. Combinez avec GROHE Sense afin de veiller à l'augmentation potentielle de l'humidité au fil du temps.

^{****} La rapidité de détection dépend du profil de consommation d'eau dans la maison. Obtenez une vitesse plus élevée de détection en combinant l'installation de GROHE Sense dans des emplacements stratégiques.

^{*****} Procure la consommation indicative de l'eau.

GROHE SENSE^{MC} ET GROHE SENSE GUARD^{MC}

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	GROHE Sense ^{MC} Capteur d'eau intelligent	22 601 LN0	Blanc	144
*A0286	 Connexion LAN sans fil 2,4 GHz pour accéder à l'application GROHE Sense™C Alimentation à piles Alarme instantanée en cas d'inondation Détecte la température et l'humidité de la pièce Reçoit les mises à jour de la température et de l'humidité une fois par jour Paramétrage personnalisé grâce à l'app GROHE Sense™C pour iOS et Android Indication de l'état grâce à un témoin lumineux (DEL), un avertisseur et une application Placer à plat, sur une surface non-conductrice Supporte les connexions à un LAN sans fil protégé par mot de passe (jusqu'à 32 caractères) Pile longue durée : durée d'utilisation anticipée jusqu'à quatre ans; peut varier selon l'utilisation du capteur d'eau Comprend : un (1) capteur d'eau trois (3) piles AAA Fabrication allemande 			
169 2 169 2	SERMAN DESIGN DESIGN AWARD AWARD AWARD 2018	1 C O 2 W 1 C O AWA 1 0 S S 8 INDEXACTOR INTERIOR Date of Parket		
	GROHE Sense ^{MC} Ensemble d'extension	22 506 LN0	Blanc	72
	 Pour GROHE Sense^{MC} (22 601 LN0) Pour emplacements peu accessibles Placer sur une surface plate et non-conductrice ou installer au mur Comprend: Base Câble d'extension pour capteur, longueur de 1,2 m (47 po) Ensemble de goujons et vis Capteur d'eau intelligent (22 601 LN0) non compris Homologué CE 			

GROHE SENSEME ET GROHE SENSE GUARDME



CUISINE GROHE



CUISINE SMARTCONTROL MD GROHE



		Code	Couleur/Description	Prix \$
Offert dès juillet 2020	SmartControl Essence™ Robinet à douchette rétractable • Hauteur de 14 ⁷ /16 po • Hauteur de 12 ³ /8 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec de 7 ¹³ /16 po • Fini StarLight™ GROHE • Le socle magnétique GROHE garantit une rétraction facile et une remise en douceur de la tête de pulvérisation sur sa position de départ • Système d'installation rapide QuickFix™ GROHE • Système SmartControl permet l'activation et l'arrêt sur pression d'un bouton, ainsi que le réglage du volume d'eau sur rotation d'une molette, du mode EcoJoy™ au débit maximal • Réglage de la température en tournant le mélangeur sur le corps • Rayon de pivotement à 140 ° • Flexibles tressés en inox • Bec rétractable à jet laminaire • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	31 616 000 31 616 DC0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish ^{MC}	875 1 310
Offert dès juillet 2020	SmartControl LadyLux [™] L2 Robinet à douchette rétractable • Hauteur de 14 ¾ 16 po • Hauteur de 12 ½ po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec de 7 13/16 po • Fini StarLight [™] GROHE • Le socle magnétique GROHE garantit une rétraction facile et une remise en douceur de la tête de pulvérisation sur sa position de départ • Système d'installation rapide QuickFix [™] GROHE • Système SmartControl permet l'activation et l'arrêt sur pression d'un bouton, ainsi que le réglage du volume d'eau sur rotation d'une molette, du mode EcoJoy [™] au débit maximal • Réglage de la température en tournant le mélangeur sur le corps • Rayon de pivotement à 140 ° • Flexibles tressés en inox • Bec rétractable à jet laminaire • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max: : 6,6 L/min (1,75 gpm)	31 559 002 31 559 DC2	Chrome StarLight™ GROHE SuperAcier InfinityFinish™	995

GROHE BLUE MD CHILLED & SPARKLING 2.0 GROHE



GROHE BLUE

Prix

1 153

1502

Code



Robinet à double fonction

- Hauteur de 16 po • Portée du bec orientable de 8 1/8 po
- Hauteur de 915/16 po de la base à l'orifice du bec
- Bec pivotant à 180°
- Installation monotrou
- Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Levier indépendant pour l'eau potable filtrée Homologué CF
- Alimentation électrique 110 V AC, 50/60 Hz avec sortie de basse tension de sécurité
- (SFIV) • Kit de départ incluant un filtre à 4 étapes 600 I
- Tête de filtre à ajustement modulable
- Manette-levier en métal
- Tuyaux intérieurs indépendants pour de l'eau filtrée et non filtrée
- Dégagement pour la variation du levier (25/8 po du centre au dosseret); levier plus court offert (40 621)
- Raccords flexibles et connecteur de filtre
- Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)

SuperAcier InfinityFinish™

Couleur/Description

Chrome StarLight™ GROHE

SYSTÈMES D'EAU GROHE

Une eau fraîche et filtrée, froide, plate ou pétillante. Les systèmes d'eau GROHE Blue™ vous l'offrent. Un accès instantané à une eau délicieuse grâce à la commodité de votre robinet, dans votre cuisine, quand vous le voulez... 24 heures par jour et tous les jours de la semaine!

ENCORE PLUS DE GOÛT

Les systèmes d'eau GROHE Blue™ sont caractérisés par un filtre hautement performant qui élimine toute impureté qui altère le goût et l'odeur de l'eau du robinet.

TECHNOLOGIE GÉNIALE

Grâce à l'innovation et la technologie de pointe de GROHE, il est possible de transformer l'eau de votre robinet en un pur rafraîchissement. GROHE Blue^{MD} Pure et GROHE Blue^{MD} Chilled & Sparkling 2.0 filtrent et refroidissent l'eau à une température idéale à boire, directement du robinet. Et GROHE Blue™ Chilled & Sparkling 2.0 vous procure une eau plate, légèrement pétillante ou pétillante.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL LIMITÉ

GROHE Blue^{MD} Pure et GROHE Blue^{MD} Chilled & Sparkling 2.0 allient la commodité et un style de vie saine dans un ensemble de services respectueux de l'environnement. En comparaison avec la pollution et la consommation énergétique engendrées par le remplissage et le transport d'eau minérale embouteillée, l'eau filtrée du robinet a l'avantage d'une incidence négligeable sur l'environnement. Les produits GROHE Blue™ protègent les ressources et font économiser, alors que sept litres d'eau sont nécessaires pour mettre sur la tablette du supermarché une seule bouteille d'eau!



GROHE Blue Chilled & Sparkling 2.0 ne peut pas être utilisé avec une eau douce. Toute mesure de l'eau dure inférieure à 36 mg/L empêche la carbonatation.

Les clients doivent se procurer des cartouches de CO₂ séparément auprès d'un fournisseur en boissons douces.

Seuls des cylindres de CO₂ d'un maximum de 2 kg (5 lb) peuvent être utilisés.

GROHE Blue Chilled & Sparkling 2.0

Robinet de cuisine avec douchette rétractable

- Hauteur de 16 1/2 po
- Portée du bec orientable de 8 5/8 po
- Hauteur de 9 13/16 po de la base à l'orifice du bec
- Bec pivotant à 150°
- Manette rotative sur le devant; ne peut pas atteindre le dosseret
- Installation monotrou
- Spray mousseur
- Cartouche céramique SilkMove™ GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Boutons poussoirs pour 3 types d'eau filtrée et réfrigérée : plate, légèrement pétillante et pleinement pétillante
- Tuyaux intérieurs indépendants pour de l'eau filtrée et non filtrée
- Raccords flexibles et connecteur de filtre
- Unité réfrigérante GROHE Blue Professional
- Délivre 12 litres d'eau réfrigérée par heure
 Affichage en couleur avec bouton poussoir
- Dispositif de refroidissement 270 watt, 110V
- Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
- Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus
- Avec interfaces Bluetooth^{MD} 4.0** et WIFI pour une communication des données sans fil
- Pour Apple*** et Android
- La portée Bluetooth™ (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
- La tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
- Manette-levier en métal
- Comprend un refroidisseur d'eau et un clapet anti-retour
- Conforme à CalGreen
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)
- Le filtre GROHE Blue, la bouteille de CO₂ et la cartouche de nettoyage ne sont pas inclus
- Kit de nettoyage non compris (voir page 28)

Conditions de système requises :

- Réseau crypté WPA2 et protégé par mot de passe. Les filtres d'adresse MAC ne sont pas pris en charge.
- iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur/téléphone intelligent avec Android 4.3 et ultérieur
- Les terminaux mobiles et l'application Ondus ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément auprès d'un revendeur autorisé/ iTunes ou Google Play.
- ** La marque et les logos Bluetooth ^{NO} sont déposés et détenus par Bluetooth SIG, inc. et tout utilisation par GROHE AG se fait sous licence. Tout autre nom ou marque commerciale est détenu par son propriétaire respectif.
- *** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques de commerce déposées par Apple inc., enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité.

Même que ci-dessus avec filtre

- Avec petit filtre GROHE Blue
- Filtre vendu séparément

Même que ci-dessus avec filtre

- Avec filtre moyen GROHE Blue
- Filtre vendu séparément

Même que ci-dessus avec filtre

- Avec grand filtre GROHE Blue
- Filtre vendu séparément

31 251 002 31 251 DC2 Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish ^{MC}

Couleur/Description



Couleur/Description

Chrome StarLight^{MD} GROHE

SuperAcier InfinityFinish™

31 608 002

31 608 DC2

GROHE BLUE

GROHE BLUE™ CHILLED & SPARKLING 2.0



GROHE Blue Chilled & Sparkling 2.0 ne peut pas être utilisé avec une eau douce. Toute mesure de l'eau dure inférieure à 36 mg/L empêche la carbonatation.

Les clients doivent se procurer des cartouches de CO2 séparément auprès d'un fournisseur en boissons

Seuls des cylindres de CO2 d'un maximum de 2 kg (5 lb) peuvent être utilisés.

GROHE Blue Chilled & Sparkling 2.0


Robinet de cuisine avec douchette rétractable

- Hauteur de 14½ po
- Hauteur de 131/16 po de la base à l'orifice du bec
- Portée de 8¾ po
- Rayon de pivotement à 150 °
- Manette rotative sur le devant; ne peut pas atteindre le dosseret
- Installation monotrou
- Douchette rétractable
- Cartouche céramique SilkMove™ GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Boutons poussoirs pour 3 types d'eau filtrée et réfrigérée : plate, légèrement pétillante et pleinement pétillante
- Tuyaux intérieurs indépendants pour de l'eau filtrée et non filtrée
- Raccords flexibles et connecteur de filtre
- Unité réfrigérante GROHE Blue Professional
- Délivre 12 litres d'eau réfrigérée par heure
- Affichage en couleur avec bouton poussoir • Dispositif de refroidissement 270 watt, 110V
- Nécessite des trous d'aération dans le meuble
- Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de $C0_2$ à partir de
- l'application GROHE Ondus
 Avec interfaces Bluetooth™ 4.0** et WIFI pour une communication des données sans fil • Pour Apple*** et Android
- La portée Bluetooth^{MD} (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
- La tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
- Comprend un refroidisseur d'eau et un clapet
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)
- Conforme à CalGreen
- Le filtre GROHE Blue, la bouteille de CO2 et la cartouche de nettoyage ne sont pas

Conditions de système requises :

• Réseau crypté WPA2 et protégé par mot de



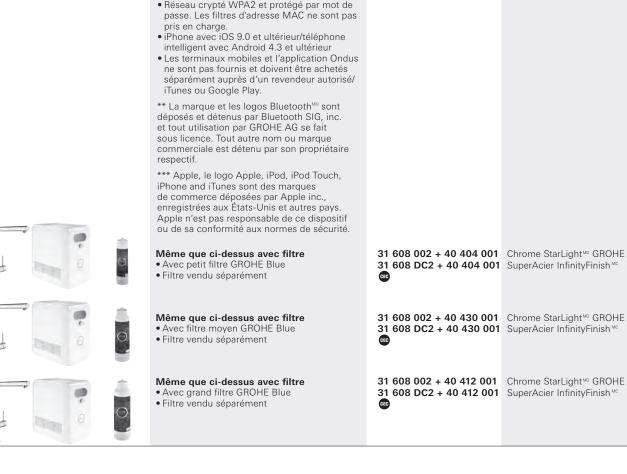


COMMANDE AU PIED GROHE

Les robinets GROHE à commande au pied procurent une expérience absolue sans devoir utiliser les mains. Le débit d'eau est activé d'un simple toucher du capteur avec votre pied. La température de l'eau peut être préréglée, et le robinet peut tout de même fonctionner normalement.

Un kit de remplacement est également offert afin de convertir un robinet GROHE avec douchette rétractable.



ROBINETS À COMMANDE AU PIED - K7/LADYLUX³ CAFE/RETRO-FIT

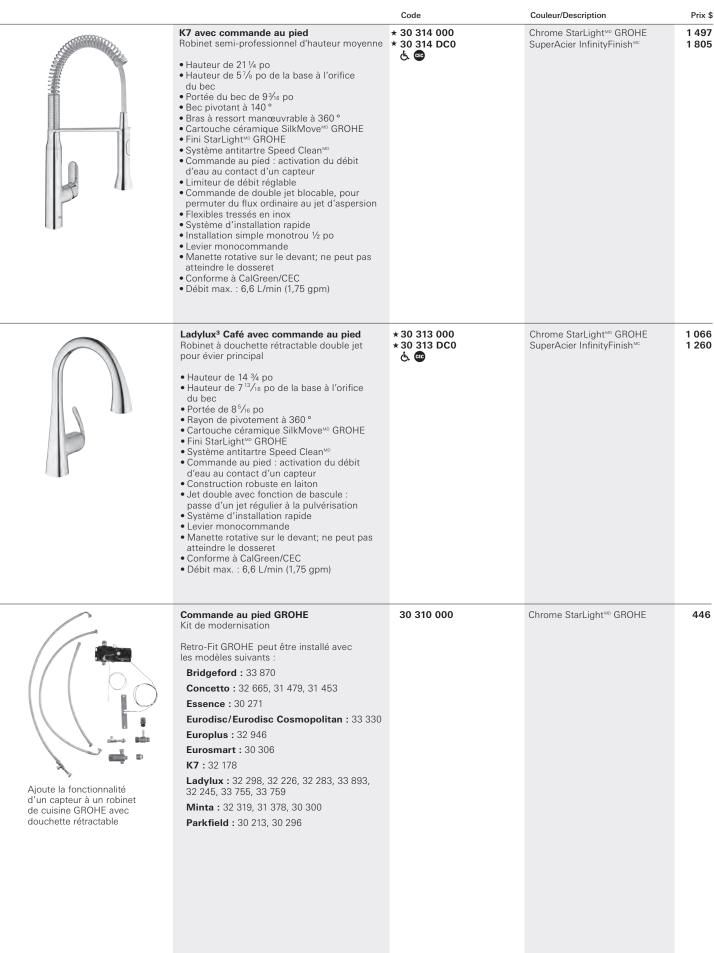

ROBINETS TACTILESGROHE

Les robinets tactiles GROHE réagissent instantanément à un toucher des plus légers, mais ils peuvent également distinguer entre un « toucher » et une « prise », vous permettant de déplacer le robinet sans activer le débit d'eau. L'option pratique du mode nettoyage permet de désactiver temporairement la fonction du toucher, ce qui vous donne le temps de nettoyer le robinet. La température de l'eau peut être préréglée.



	Code	Couleur/Description	Prix \$
Minta Touch Robinet à douchette rétractable, jet simple • Hauteur de 13 ½ po • Hauteur de 11½ po de la base à l'orifice du bec • Portée de 8¾ po • Rayon de pivotement à 360° • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Pile lithium 6V, type CR-P2 • Circuit d'arrêt sécuritaire (lorsque la capacité de la batterie est faible) • Butée d'arrêt automatique du débit d'eau après 60 secondes (réglage par défaut) • Activation par le toucher : la température de l'eau peut être préréglée • Pour activer l'option du mode nettoyage, maintenir le toucher durant 8 secondes • Saisir le bec pour le déplacer n'activera pas le débit d'eau • Flexibles tressés en inox • Système d'installation rapide • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	30 218 001 30 218 DC1 & 3	Chrome StarLight [™] GROHE SuperAcier InfinityFinish [™]	846 1 099
Minta Touch Robinet à douchette rétractable double jet • Hauteur de 15 1/8 po • Hauteur de 75/16 po de la base à l'orifice du bec • Portée de 8 11/16 po • Rayon de pivotement à 360 ° • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Système antitartre Speed Clean™ Pile lithium 6V, type CR-P2 • Circuit d'arrêt sécuritaire (lorsque la capacité de la batterie est faible) • Butée d'arrêt automatique du débit d'eau après 60 secondes (réglage par défaut) • Jet double avec fonction de bascule : passe du jet régulier à la pulvérisation et inversement, sans arrêter le robinet • Système d'installation rapide • Activation par le toucher : la température de l'eau peut être préréglée • Pour activer l'option du mode nettoyage, maintenir le toucher durant 8 secondes • Saisir le bec pour le déplacer n'activera pas le débit d'eau • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	31 359 002 31 359 DC2 & **	Chrome StarLight™ GROHE SuperAcier InfinityFinish™	821 1067
Ladylux³ Café Touch Robinet à douchette rétractable double jet • Hauteur de 14 ¹5/₁6 po • Hauteur de 8 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 85/₁6 po • Bec pivotant à 360 ° • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Système antitartre Speed Clean™ • Pile lithium 6V, type CR-P2 • Homologué CE • Homologation IP 44 • Indicateur de durée de la batterie − l'eau pulse à trois reprises • Circuit d'arrêt sécuritaire (lorsque la capacité de la batterie est faible) • Électrovalve • Butée d'arrêt automatique du débit d'eau après 60 secondes (réglage par défaut) • Limiteur de débit réglable • Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion • Clapet anti-retour intégré protégeant contre le refoulement • Flexibles tressés en inox • Installation d'en haut • Activation par le toucher : la température de l'eau peut être préréglée • Pour activer l'option du mode nettoyage, maintenir le toucher durant 8 secondes • Saisir le bec pour le déplacer n'activera pas le débit d'eau • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	* 30 205 001 * 30 205 DC1 &	Chrome StarLight™ GROHE SuperAcier InfinityFinish™	913 1 161



Ladylux^{MD} L2 Touch

Robinet à douchette rétractable triple jet

- Hauteur de 16 po
- Hauteur de 8 % 16 po de la base à l'orifice du bec
- Portée du bec de 9 3/16 po Cartouche céramique SilkMove™ GROHE Fini StarLight™ GROHE

- Système d'installation rapide QuickFix™ GROHE
 Le socle magnétique GROHE garantit une rétraction facile et une remise en douceur de la tête de pulvérisation sur sa position de départ
- Mise en marche tactile (au contact de la peau)
 Pile lithium 6V, type CR-P2
- Certifié CE et satisfait aux exigences IAPMO IGC 349-2017
- Butée d'arrêt automatique du débit d'eau après 60 secondes (réglage par défaut)
- Spray vers le bas avec trois types de jet : jet laminaire, jet douche et jet à lame (consommation d'eau réduite jusqu'à 70 % et jet encore plus puissant)
- Fonction d'arrêt le bouton arrête le débit d'eau
- Retour automatique au jet laminaire
- Limiteur de débit réglable
- Bec pivotant à 360 d
- Flexibles tressés en inox
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)

30 205 002 30 205 DC2 Ġ. 🚥

Code

Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish™

Couleur/Description

Prix \$ 863 1 119

ROBINETS SEMI-PROFESSIONNELS GROHE

Les robinets semi-professionnels de GROHE sont caractérisés par des matériaux de la plus grande qualité afin de résister à une utilisation intensive, de même que par des fonctionnalités pratiques pour les chefs à domicile, incluant la manipulation du robinet à une seule main, celui-ci muni d'un bras à ressort offrant une couverture à 360 ° et un pulvérisateur à rendement élevé.



ROBINETS SEMI-PROFESSIONNELS - ESSENCE/CONCETTO





ROBINETS À DOUCHETTE RÉTRACTABLE – LADYLUX™ L2

		Code	Couleur/Description	Prix \$
nouveau	Ladylux ^{MD} L2 Robinet à douchette rétractable triple jet pour évier principal • Hauteur de 15 ¹³ /16 po • Hauteur de 8 ³ /8 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec de 9 ⁵ /16 po • Cartouche céramique SilkMove ^{MD} GROHE • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Système d'installation rapide QuickFix ^{MD} GROHE • Le socle magnétique GROHE garantit une rétraction facile et une remise en douceur de la tête de pulvérisation sur sa position de départ • Spray vers le bas avec trois types de jet : jet laminaire, jet douche et jet à lame (consommation d'eau réduite jusqu'à 70 % et jet encore plus puissant) • Fonction d'arrêt − le bouton arrête le débit d'eau • Retour automatique au jet laminaire • Limiteur de débit réglable • Bec pivotant à 360 ° • Flexibles tressés en inox • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	32 298 003 32 298 DC3 & 3	Chrome StarLight™ GROHE SuperAcier InfinityFinish™	599 779
nouveau	Ladylux ^{MD} L2 Robinet à douchette rétractable triple jet pour évier secondaire • Hauteur de 5 ⅓ po • Hauteur de 8 ³/8 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec de 7 ¹5/16 po • Cartouche céramique SilkMove ^{MD} GROHE • Fini StarLight MD GROHE • Système antitartre Speed Clean MD • Système antitartre Speed Clean DE • Système ad'installation rapide QuickFix DE • Le socle magnétique GROHE garantit une rétraction facile et une remise en douceur de la tête de pulvérisation sur sa position de départ • Pour éviers de bar • Spray vers le bas avec trois types de jet : jet laminaire, jet douche et jet à lame (consommation d'eau réduite jusqu'à 70 % et jet encore plus puissant) • Fonction d'arrêt – le bouton arrête le débit d'eau • Retour automatique au jet laminaire • Limiteur de débit réglable • Bec pivotant à 360 ° • Flexibles tressés en inox • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	30 368 002 30 368 DC2 & @	Chrome StarLight™ GROHE SuperAcier InfinityFinish™	539 699
nouveau	Ladylux [™] L2 Robinet à douchette rétractable double jet pour évier principal • Hauteur de 5 ¾ po • Hauteur de 9 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec de 7 ¾ po • Cartouche céramique SilkMove [™] GROHE • Fini StarLight [™] GROHE • Système d'installation rapide QuickFix [™] GROHE • Le socle magnétique GROHE garantit une rétraction facile et une remise en douceur de la tête de pulvérisation sur sa position de départ • Spray rétractable double : jet laminaire et jet douche • Retour automatique au jet laminaire • Limiteur de débit réglable • Bec pivotant à 360 ° • Flexibles tressés en inox • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	32 226 003 32 226 DC3 & @	Chrome StarLight™ GROHE SuperAcier InfinityFinish™	539 699
nouveau	Ladylux ^{MD} L2 Robinet à douchette rétractable double jet pour évier secondaire • Hauteur de 15 7/16 po • Hauteur de 9 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec de 6 ¾ po • Cartouche céramique SilkMove ^{MD} GROHE • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Système d'installation rapide QuickFix ^{MD} GROHE • Système antitartre Speed Clean ^{MD} • Le socle magnétique GROHE garantit une rétraction facile et une remise en douceur de la tête de pulvérisation sur sa position de départ • Pour éviers de bar • Spray rétractable double : jet laminaire et jet douche • Retour automatique au jet laminaire • Limiteur de débit réglable • Bec pivotant à 360 ° • Flexibles tressés en inox • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	32 283 003 32 283 DC3 ල්. ම	Chrome StarLight [™] GROHE SuperAcier InfinityFinish [™]	399 539

ROBINETS À DOUCHETTE RÉTRACTABLE – LADYLUX

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Ladylux³ Café Robinet à douchette rétractable double jet pour évier principal • Hauteur de 14¾ po • Hauteur de 7½ po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec rétractable de 8½ po • Rayon de pivotement à 360° • En acier inoxydable RealSteel GROHE, à partir d'acier inoxydable massif type 304 (SD1) • 001, DC1 = construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove GROHE • Fini StarLight GROHE • Système antitartre Speed Clean Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion • Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids • Flexibles tressés en inox • Système d'installation rapide • Levier monocommande • Manette rotative sur le devant; ne peut pas atteindre le dosseret • Conforme à CalGreen • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)		Chrome StarLight [™] GROHE SuperAcier InfinityFinish [™] RealSteel [™] GROHE	620 814 930
	Également offert : Comme ci-dessus, avec activation par commande au pied • Conforme à CalGreen/CEC (voir page 31)	*30 313 000 *30 313 DC0 ይ መ	Chrome StarLight™ GROHE SuperAcier InfinityFinish™	1 066 1 260
	Comme ci-dessus avec activation tactile • Conforme à CalGreen/CEC (voir page 33)	* 30 205 001 * 30 205 DC1 ይ	Chrome StarLight [™] GROHE SuperAcier InfinityFinish [™]	913 1 161
Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)	Ladylux³ Pro Robinet à douchette rétractable double jet pour évier principal • Hauteur de 16 ⁹ /16 po • Hauteur de 811/16 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 8 ⁹ /16 po • Rayon de pivotement à 360 ° • En acier inoxydable RealSteel™ GROHE, à partir d'acier inoxydable massif type 304 (SD0) • 000, DC0 = Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Système antitartre Speed Clean™ • Bouton-poussoir blocable, pour passer du flux ordinaire au jet d'aspersion • Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids • Flexibles tressés en inox • Système d'installation rapide • Manette rotative sur le devant; ne peut pas atteindre le dosseret • Écoulement laminaire • Conforme à CalGreen/CEC		Chrome StarLight™ GROHE SuperAcier InfinityFinish™ RealSteel™ GROHE	644 840 965
Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)	Ladylux³ Pro Robinet à douchette rétractable double jet pour évier secondaire • Hauteur de 14 ⁹ /16 po • Hauteur de 8 ¹¹ /16 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 7 ⁵ /16 po • Rayon de pivotement à 360 ° • En acier inoxydable RealSteel™ GROHE, à partir d'acier inoxydable massif type 304 (SD0) • 000, DC0 = Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Système antitartre Speed Clean™ • Bouton-poussoir blocable, pour passer du flux ordinaire au jet d'aspersion • Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids • Flexibles tressés en inox • Système d'installation rapide • Manette rotative sur le devant; ne peut pas atteindre le dosseret • Écoulement laminaire • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	* 32 283 000 * 32 283 DC0 * 32 283 SD0 & @	Chrome StarLight™ GROHE SuperAcier InfinityFinish™ RealSteel™ GROHE	602 790 903



Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)

Ladvlux Café

Robinet à douchette rétractable double jet pour évier principal

- Hauteur de 13 ½ po
- Hauteur de 6½ po de la base à l'orifice du bec
- Portée du bec orientable de 85/16 po
- Rayon de pivotement à 360 °
- En acier inoxydable GROHE RealSteel™ à partir d'acier inoxydable massif type 304
- Cartouche céramique SilkMove™ GROHE
- Système antitartre Speed Clean[™]
- Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion
- Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
- Flexibles tressés en inox
- Svstème d'installation rapide
- Levier monocommande
- atteindre le dosseret
- Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)



* 33 755 SD1

Code

Couleur/Description RealSteel™ GROHE Prix \$ 815

• Manette rotative sur le devant; ne peut pas



Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)

Robinet à douchette rétractable double jet pour évier principal

- Hauteur de 14¹⁵/₁₆ po
- Hauteur de 7 5/16 po de la base à l'orifice
- Portée du bec orientable de 8 % 16 po
- Bec pivotant à 360 °
- Construction robuste en laiton
- Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Système antitartre Speed Clean^{MD}
- Jet double avec fonction de bascule : passe du jet régulier à la pulvérisation et inversement, sans arrêter le robinet
- Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
- Flexibles tressés en inox
- Système d'installation rapide
- Levier monocommande
- Position de manette variable
- Écoulement laminaire
- Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)

Également offert avec activation tactile Voir page 33 pour Minta Touch (31 359)

31 378 003 31 378 DC3 Ġ. 🚥

Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish™

583 779



Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)

Robinet à douchette rétractable double jet pour évier principal

- Hauteur de 13 15/16 po
- \bullet Hauteur de 5 $^7\!/_{\! 8}$ po de la base à l'orifice du bec
- Portée du bec orientable de 8 13/16 po
- Rayon de pivotement à 360°
- Construction robuste en laiton
- Cartouche céramique SilkMove™ GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Système antitartre Speed Clean^{MD}
- Jet double avec fonction de bascule : passe du jet régulier à la pulvérisation et inversement, sans arrêter le robinet
- Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
- Flexibles tressés en inox
- Système d'installation rapide
- Levier monocommande
- Position de manette variable
- Écoulement laminaire • Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)

32 319 003 32 319 DC3 **ራ** 🚥

Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^M

ROBINETS À DOUCHETTE RÉTRACTABLE – CONCETTO/ELBERON

		Code	Couleur/Description	Prix \$
Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)	Concetto Robinet à douchette rétractable double jet pour évier principal • Hauteur de 15 ¼6 po • Hauteur de 73% po de la base à l'orifice du bec e Portée du bec orientable de 8 ¾6 po • Rayon de pivotement à 360 ° • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Système antitartre Speed Clean™ • Jet double avec fonction de bascule : passe du jet régulier à la pulvérisation et inversement, sans arrêter le robinet • Boyau de douchette en polyéthylène avec un contrepoids • Flexibles tressés en inox • Système d'installation rapide • Levier monocommande • Position de manette variable • Écoulement laminaire • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	32 665 DC3	Chrome StarLight ^{MO} GROHE SuperAcier InfinityFinish ^{MC}	543 707
	 31 349 10E - Même que ci-haut Conforme à CalGreen/CEC Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm) 	31 349 10E <u>6</u> . 6	Chrome StarLight™ GROHE	543
Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)	Concetto Robinet à douchette rétractable double jet pour évier secondaire • Hauteur de 13¾ po • Hauteur de 6 5 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 75 fe po • Rayon de pivotement à 360° • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Système antitartre Speed Clean™ • Jet double avec fonction de bascule : passe du jet régulier à la pulvérisation et inversement, sans arrêter le robinet • Levier monocommande • Boyau de douchette en polyéthylène avec un contrepoids • Position de manette variable • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	31 479 001 31 479 DC1 & @	Chrome StarLight [™] GROHE SuperAcier InfinityFinish [™]	410 554
PROFESSIONAL WORK SMARTER	Elberon Robinet à douchette rétractable double jet pour évier principal • Hauteur de 14 5/8 po • Hauteur de 75/8 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 8 5/16 po • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Système antitartre Speed Clean™ • Installation monotrou • Bec tubulaire pivotant (pivotement à 360 °) • Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion • Joint à rotule à 360 ° sur le boyau pour une manipulation souple de la tête du pulvérisateur • Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids • Flexibles tressés en inox • Accouplement de raccord rapide • Manette rotative sur le devant; ne peut pas atteindre le dosseret • Clapet anti-retour intégré • Cache de 10 po inclus (largeur de 211/16 po) • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	30 211 001 30 211 DC1 * 30 211 ZC1 & *	Chrome StarLight™ GROHE SuperAcier InfinityFinish™ Bronze antique	390 507 547

	ICHETTE RÉTRACTABL RKFIELD/JOLIETTE	E —
Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commanda au pied (30 310 000)	Bridgeford Robinet à douchette rétractable double jet • Hauteur de 14 ½ po • Hauteur de 7 ½ po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec de 8 ¼ po • Rayon de pivotement à 360 ° • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Système antitartre Speed Clean™ • Construction robuste en laiton • Jet double avec fonction de bascule : passe d'un jet régulier à la pulvérisation • Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids • Système d'installation rapide • Levier monocommande • Position de manette variable • Conforme à CalGreen/CEC	33 870 002 33 870 DC2 & @
Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)	 Conforme a CalGreen/CEC Débit max.: 6,6 L/min (1,75 gpm) Parkfield Robinet à douchette rétractable double jet Hauteur de 14³/4 po Hauteur de 7¹¹¹/6 po de la base à l'orifice du bec Portée du bec de 8⁵/6 po Bec pivotant à 360° Cartouche céramique SilkMove™ GROHE Fini StarLight™ GROHE Système antitartre Speed Clean™ Installation monotrou Jet double avec fonction de bascule : passe d'un jet régulier à la pulvérisation Joint à rotule à 360° sur le boyau pour une manipulation souple de la tête du pulvérisateur Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids Flexibles tressés en inox Accouplement de raccord rapide Manette rotative sur le devant; ne peut pas atteindre le dosseret Clapet anti-retour intégré protégeant contre le refoulement Conforme à CalGreen/CEC Débit max.: 6,6 L/min (1,75 gpm) 	30 213 001 30 213 DC1 * 30 213 ZC1 & ••
	Parkfield	*30 296 001



Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)

Robinet à douchette rétractable double jet pour évier secondaire
 Hauteur de 13 ¾ po Hauteur de 7 po de la base à l'orifice du bec Portée du bec de 7 ¾ po
 Rayon de pivotement à 360° Cartouche céramique SilkMove™ GROHE Fini StarLight™ GROHE

 Système antitartre Speed Clean^{MD} • Installation monotrou • Manette rotative sur le devant; ne peut pas atteindre le dosseret • Jet double avec fonction de bascule :

*** 30 210 001**

* 30 210 DC1

* 30 210 ZC1

₫

passe d'un jet régulier à la pulvérisation

• Joint à rotule à 360 ° sur le boyau pour une manipulation souple de la tête du pulvérisateur

• Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
• Flexibles tressés en inox

• Accouplement de raccord rapide • Conforme à CalGreen/CEC

• Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)

Robinet à douchette rétractable double jet • Hauteur de 145/8 po

Hauteur de 75% po
 Hauteur de 75% po de la base à l'orifice du bec
 Portée du bec orientable de 8 5/16 po
 Cartouche céramique SilkMove™ GROHE
 Fini StarLight™ GROHE
 Système antitartre Speed Clean™

• Installation monotrou

• Bec tubulaire pivotant (pivotement à 360°)

• Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion
• Joint à rotule à 360 ° sur le boyau pour une
manipulation souple de la tête du pulvérisateur

 Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids

• Flexibles tressés en inox • Accouplement de raccord rapide

• Manette rotative sur le devant; ne peut pas atteindre le dosseret • Clapet anti-retour intégré

• Conforme à CalGreen/CEC

• Cache de 10 po inclus (largeur de 2 11/16 po)

• Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)

*30 296 001 Chrome StarLight^{MD} GROHE *30 296 DC1 SuperAcier InfinityFinish™ *30 296 ZC1 Bronze antique ৬ 🚥

Couleur/Description

Chrome StarLight™ GROHE

SuperAcier InfinityFinish™

Chrome StarLight^{MD} GROHE

SuperAcier InfinityFinish™

Bronze antique



Prix \$

655

852

517


672

724

449

587

ROBINETS À DOUCHETTE RÉTRACTABLE - LADYLUX/K7/MINTA

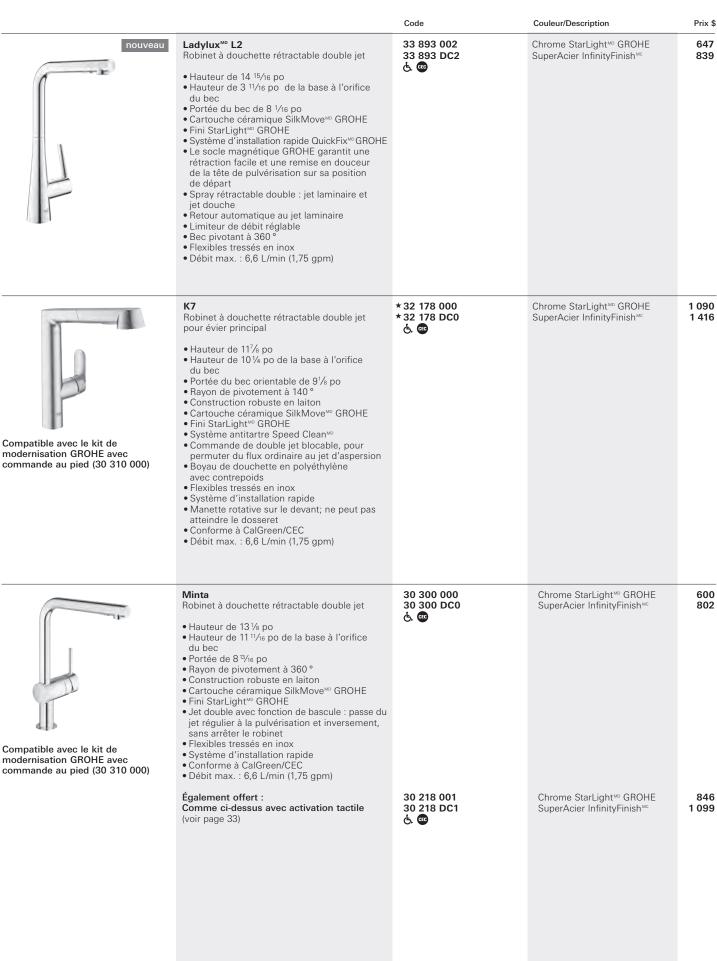

ROBINETS À DOUCHETTE RÉTRACTABLE - ESSENCE/CONCETTO/ Couleur/Description Code



Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)

			_	_
SS	ье	n	C	е

Robinet à douchette rétractable double jet

- Hauteur de 1311/16 po
- Hauteur de 123/8 po de la base à l'orifice du bec
- Portée du bec orientable de 8½ po
 Rayon de pivotement à 360°
- Construction robuste en laiton
- Cartouche céramique SilkMove[™] GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Jet double avec fonction de bascule : passe d'un jet régulier à la pulvérisation
- Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
- Limiteur de température
- Limiteur de débit réglable
- Levier à rotation avant pour éviter le dosseret
- Pulvérisateur robuste en métal
- Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)

失 6	

Graphite dur

Chrome StarLight^{MD} GROHE

Nickel poli InfinityFinish™

SuperAcier InfinityFinish™

Chrome StarLight™ GROHE

SuperAcier InfinityFinish™

Aube fraîche brossé





Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)

Concetto

Robinet à douchette rétractable double jet

- Hauteur de 10 3/8 po
- Hauteur de 4 ½ po de la base à l'orifice du bec
- Portée du bec orientable de 7 15/16 po
- Rayon de pivotement à 100 °
- Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GRÖHE
- Système antitartre Speed Clean^{ME}
- Construction robuste en laiton
- Jet double avec fonction de bascule passe d'un jet régulier à la pulvérisation
- Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
- Limiteur de débit réglable
- Levier monocommande
- Pulvérisateur robuste en métal
- Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm)



RealSteel^{MD} GROHE



Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)

Ladylux Plus

Robinet à douchette rétractable double jet

- Hauteur de 11 ¹¹/₁₆ po
- Hauteur de 95/8 po de la base à l'orifice du bec
- Portée du bec orientable de 9½ po
- Rayon de pivotement à 360 °
- En acier inoxydable RealSteel[™] GROHE, à partir d'acier inoxydable massif type 304
- Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE
- Système antitartre Speed Clean™
- · Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion
- Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
- Flexibles tressés en inox
- Système d'installation rapide
- Manette rotative sur le devant; ne peut pas atteindre le dosseret
- Conforme à CalGreen/CEC



- Hauteur de 141/8 po

- à partir d'acier inoxydable massif type 304 (SD0 seulement)
- 000, DC0 = Construction robuste en laiton
- Cartouche céramique SilkMove™ GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Système antitartre Speed Clean™
- · Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion
- Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
- Flexibles tressés en inox
- Système d'installation rapide
- Levier monocommande
- Manette rotative sur le devant; ne peut pas
- Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)

₹ œ	
------------	--

***33 893 000**

*33 893 DC0

*33 893 SD0

30 271 000

30 271 A00

30 271 BE0

30 271 DC0

30 271 GN0

31 453 001

31 453 DC1

Œ

Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish™ RealSteel™ GROHE

664 868 1029

Prix \$

508

740

740

661

740

412

536

889



Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)

Ladylux³ Plus

Robinet à douchette rétractable double iet

- Hauteur de 11 1/8 po de la base à l'orifice du bec
- Portée du bec orientable de 87/16 po
- Rayon de pivotement à 360°
- En acier inoxydable RealSteel™ GROHE,

- atteindre le dosseret

ROBINETS À DOUCHETTE RÉTRACTABLE - EURODISC COSMOPOLITAN/ **EURODISC/EUROSMART** Code Couleur/Description



Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)

Eurodisc Cosmopolitan

Robinet à douchette rétractable double jet

- Hauteur de 8 11/16 po
- Hauteur de 101/4 po
- (levier en position ouverte) • Hauteur de 5½ po de la base à l'orifice
- Portée du bec orientable de 8¾ po
- Rayon de pivotement à 100 °
- Construction robuste en laiton Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight™ GROHE
- Système antitartre Speed Clean^{MD}
- Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion
- Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
- Flexibles de raccordement tressés en nylon
- Système d'installation rapide
- Levier monocommande
- Conforme à CalGreen/CECDébit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)

33 330 002

Chrome StarLight™ GROHE

582





Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)

Robinet à douchette rétractable double jet

- Hauteur de 7³/₁₆ po
- Hauteur de 8½ po (levier en position ouverte)
 Hauteur de 5½ po de la base à l'orifice
- du bec
- Portée du bec orientable de 9 % po
- Rayon de pivotement à 140 °
- Construction robuste en laiton
- Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE
 Fini StarLight^{MD} GROHE
- Système antitartre Speed Clean™
- Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion
- Flexibles de raccordement tressés en nylon
- Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
- Système d'installation rapide
- Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)

33 330 001 33 330 DC1

৬ 🚥

Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish^{MC}

455 591





Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)

Eurosmart Robinet à douchette rétractable double jet

- Hauteur de 8 13/16 po (levier en position ouverte)
- Hauteur de 5½ po de la base à l'orifice du bec
- Portée du bec orientable de 8⁷/₈ po
 Rayon de pivotement à 90°
- Construction robuste en laiton
- Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Système antitartre Speed Clean^{MD}
- Commande de double jet blocable, pour permuter du flux ordinaire au jet d'aspersion
- Flexibles de raccordement tressés en nylon
- Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
- Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)

30 306 000 30 306 DC0 ტ.

Chrome StarLight™ GROHE SuperAcier InfinityFinish™

ROBINETS POUR ÉVIER SECONDAIRE – LADYLUX

		Code	Couleur/Description	Prix \$
nouveau	Ladylux ^{MD} L2 Robinet à douchette rétractable triple jet pour évier secondaire • Hauteur de 5 ¼ po • Hauteur de 8 3/8 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec de 7 15/16 po • Cartouche céramique SilkMove ^{MD} GROHE • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Système antitartre Speed Clean ^{MD} • Système d'installation rapide QuickFix ^{MD} GROHE • Le socle magnétique GROHE garantit une rétraction facile et une remise en douceur de la tête de pulvérisation sur sa position de départ • Pour éviers de bar • Spray vers le bas avec trois types de jet : jet laminaire, jet douche et jet à lame (consommation d'eau réduite jusqu'à 70 % et jet encore plus puissant) • Fonction d'arrêt − le bouton arrête le débit d'eau • Retour automatique au jet laminaire • Limiteur de débit réglable • Bec pivotant à 360 ° • Flexibles tressés en inox • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)		Chrome StarLight™ GROHE SuperAcier InfinityFinish™	539 699
nouveau	Ladylux [™] L2 Robinet à douchette rétractable double jet pour évier secondaire • Hauteur de 15 ⁷ / ₁₆ po • Hauteur de 9 po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec de 6 ³ / ₄ po • Cartouche céramique SilkMove [™] GROHE • Fini StarLight [™] GROHE • Système d'installation rapide QuickFix [™] GROHE • Système d'installation rapide QuickFix [™] GROHE • Système antitartre Speed Clean [™] • Le socle magnétique GROHE garantit une rétraction facile et une remise en douceur de la tête de pulvérisation sur sa position de départ • Pour éviers de bar • Spray rétractable double : jet laminaire et jet douche • Retour automatique au jet laminaire • Limiteur de débit réglable • Bec pivotant à 360 ° • Flexibles tressés en inox • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	32 283 003 32 283 DC3 & @	Chrome StarLight™ GROHE SuperAcier InfinityFinish™	399 539
Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)	Ladylux³ Pro Robinet à douchette rétractable double jet pour évier secondaire • Hauteur de 14 ¾₁₅ po • Hauteur de 10 ⅓₅ po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 7 ⅙₁₅ po • Rayon de pivotement à 360 ° • En acier inoxydable RealSteel™ GROHE, à partir d'acier inoxydable massif type 304 (SD0) • 000, DC0 = Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Système antitartre Speed Clean™ • Bouton-poussoir blocable, pour passer du flux ordinaire au jet d'aspersion • Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids • Flexibles tressés en inox • Système d'installation rapide • Manette rotative sur le devant; ne peut pas atteindre le dosseret • Écoulement laminaire • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	* 32 283 000 * 32 283 DC0 * 32 283 SD0 • • •	Chrome StarLight™ GROHE SuperAcier InfinityFinish™ RealSteel™ GROHE	602 790 903





Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)

Concetto

Robinet à douchette rétractable double jet pour évier secondaire

- Hauteur de 13¾ po
- Hauteur de 6 1/8 po de la base à l'orifice du bec
- Portée du bec orientable de 7 5/16 po
- Rayon de pivotement à 360 °
- Cartouche céramique SilkMove^{MD} GROHE
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Système antitartre Speed Clean™
- Jet double avec fonction de bascule : passe du jet régulier à la pulvérisation et inversement, sans arrêter le robinet.
- Levier monocommande
- Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
- Position de manette variable
- Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)

31	479	001
31	479	DC1
Ġ	CEC	
		20

Code

Chrome StarLight^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish™

Couleur/Description

Prix \$ 410 554



Compatible avec le kit de modernisation GROHE avec commande au pied (30 310 000)

Parkfield

Robinet à douchette rétractable double jet pour évier secondaire

- Hauteur de 13¾ po
- Hauteur de 7 po de la base à l'orifice du bec
- Portée de 7 3/8 po
- Rayon de pivotement à 360 °
- Cartouche céramique SilkMove™ GROHE
- Fini StarLight™ GROHE
- Système antitartre Speed Clean^{MD}
- Installation monotrou
- Manette rotative sur le devant; ne peut pas atteindre le dosseret
- Jet double avec fonction de bascule : passe d'un jet régulier à la pulvérisation
- Joint à rotule à 360 ° sur le boyau pour une manipulation souple de la tête du pulvérisateur
- Boyau de douchette en polyéthylène avec contrepoids
- Flexibles tressés en inox
- Accouplement de raccord rapide
- Conforme à CalGreen/CEC
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)

*	30	296	001
	00	000	-

* 30 296 DC1 * 30 296 ZC1

ራ 🚥

Chrome StarLight™ GROHE SuperAcier InfinityFinish™ Bronze antique

ROBINETS DE BAR - BRIDGEFORD/CONCETTO/CLASSIC II

_		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Bridgeford Robinet de cuisine/bar • Hauteur de 10 po • Hauteur de 7 le po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 6 le po • Rayon de pivotement réglable à 0 ° / 150 ° / 360 ° • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Sans manettes - commander les manettes 18 244 (vendues séparément) • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max.: 6,6 L/min (1,75 gpm) Même que ci-haut + manettes-leviers • 18 244 manettes-leviers (vendues séparément, voir ci-dessous)	* 31 055 000 * 31 055 DC0 **ROBINET ET MANETTES VENDU VOIR CI-BAS POUR LE PRIX DES * 31 055 000+18 244 000 * 31 055 DC0+18 244 DC0	MANETTES. Chrome StarLight™ GROHE	592 751
	Bridgeford Manettes-leviers (la paire) • Fini StarLight™ GROHE À utiliser avec les robinets de cuisine Bridgeford	18 244 000 18 244 DC0 ල්	Chrome StarLight ^{M0} GROHE SuperAcier InfinityFinish ^{M0}	135 178
CROHE PROFESSINAL WORK SMARTER	Concetto Robinet de bar • Hauteur de 11½ po • Hauteur de 8½ po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec de 6 po • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Système antitartre Speed Clean™ • Flexibles tressés en inox • Pivotement optionnel de 90 ° ou 360 ° • Limiteur de débit réglable • Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm)	31 518 000 31 518 DC0 & ©	Chrome StarLight ^{M©} GROHE SuperAcier InfinityFinish ^{M©}	376 468
	Classic II Robinet d'eau froide • Hauteur de 5¾ po • Hauteur de 5¾ po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 5⅓ po • Rayon de pivotement à 360° • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Manette en laiton • Arrivée d'eau simple – eau froide seulement • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	20 179 001	Chrome StarLight™ GROHE	188

		Code	Couleur/Description	Prix \$
nouveau	Ladylux ^{MD} L2 Robinet d'eau froide • Hauteur de 10 ½ po • Hauteur de 7 ½ po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec de 5 9/16 po • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Système d'installation rapide QuickFix ^{MD} GROHE • Cartouche céramique SilkMove ^{MD} GROHE • Levier pour eau filtrée • Bec pivotant à 360° • Flexibles tressés en inox • Nécessite le filtre GROHE Blue incluant la tête de filtre (40 438 001), vendu séparément • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	30 026 002 30 026 DC2 & 3	GROHE StarLight® Chrome SuperAcier InfinityFinish™	369 479 ROBINETS DE BAR
nouveau	Ensemble de filtre GROHE Filtre au carbone pour dureté normale de l'eau • À utiliser avec le robinet Ladylux™ L2 (30 026) • Comprend le filtre GROHE Blue (40 404 001) et la tête de filtre - Améliore le goût de l'eau et en réduit la dureté - Filtre le chlore, les composés organiques notamment des substances de pesticides, réduit les métaux lourds tel le plomb, le cuivre, le fer ou le zinc - Technologie de filtration : charbon actif + résine échangeuse d'ions	40 438 001	Taille P: 600 L (158,5 gallons)	199
	Ladylux³ Robinet d'eau froide • Hauteur de 10 ½ po • Hauteur de 7 ⅙ po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec orientable de 5 ⅙ po • Rayon de pivotement à 360 ° • Construction robuste en laiton (000, DC0) • En acier inoxydable RealSteel™ GROHE, à partir d'acier inoxydable massif type 304 (SD0) • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Arrivée d'eau simple – eau froide seulement • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	* 30 026 000 * 30 026 DC0 * 30 026 SD0 & *** *** *** ** ** ** ** ** **	Chrome StarLight [™] GROHE SuperAcier InfinityFinish [™] RealSteel [™] GROHE	423 548 654



CACHES/COMMANDE AU PIED/ACCOUPLEMENT À DÉCLIC

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Cache de 10 po • Largeur de 2 ¹¹ / ₁₆ po • Fini GROHE StarLight™ Pour robinets monotrou de cuisine, de bar, lavabos et bidets, afin de couvrir les trous de montage non utilisés.	07 552 000 07 552 SD0 * 07 552 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE RealSteel ^{MD} GROHE Bronze huilé	55 82 77
	• Largeur de 2 1 1/16 po • Fini GROHE StarLight™ Pour robinets monotrou de cuisine équipés d'un distributeur de savon, afin de couvrir le trou de montage non utilisé.	07 555 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	64 2
	Cache de 6 po • Largeur de 2 ¹ / ₁₆ po • Fini GROHE StarLight™ Pour robinets monotrou de cuisine, de bar, lavabos et bidets, afin de couvrir les trous de montage non utilisés.	07 551 000 07 551 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	32 42
Ajoute la fonctionnalité d'un capteur à un robinet de cuisine GROHE avec douchette rétractable	Commande au pied GROHE Kit de modernisation Retro-Fit GROHE peut être installé avec les modèles suivants : Bridgeford : 33 870 Concetto : 32 665, 31 479, 31 453 Essence : 30 271 Eurodisc/Eurodisc Cosmopolitan : 33 330 Europlus : 32 946 Eurosmart : 30 306 K7 : 32 178 Ladylux : 32 298, 32 226, 32 283, 33 893, 32 245, 33 755, 33 759 Minta : 32 319, 31 378, 30 300 Parkfield : 30 213, 30 296	30 310 000	Chrome StarLight™ GROHE	446
	Accouplement à déclic Quick Connect de GROHE avec limiteur de débit Les accouplements à déclic Quick Connect de GROHE avec limiteur de débit peuvent être utilisés avec tous les modèles SAUF les modèles suivants : Semi-Pro Eurocube : 31 401	12 365 000 48 220 000 64 999 000	Noir / Rouge 8,3 L/min (2,2 gpm) Noir / Brun 6,6 L/min (1,75 gpm) Noir / Gris 5,7 L/min (1,5 gpm)	39 39 39
	GROHE Blue: 31 251, 31 312 Semi-Pro K7: 32 951, 31 380 Semi-Pro Essence: 30 295 Semi-Pro Concetto: 31 492 Robinets de cuisine/bar: 31 055, 31 074, 20 179, 30 026, 31 075, 31 041, 31 518	40 985 000	Noir / Vert 3,78 L/min (1,0 gpm)	39

DISTRIBUTEURS DE SAVON LIQUIDE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Authentic Distributeur de savon liquide • Fini StarLight™ GROHE • Tête et bride en laiton • Pompe à cartouche monopièce • Remplissage par le haut • Contenu 444 mL (15 oz)	40 537 000 40 537 ZB0	Chrome StarLight™ GROHE Bronze huilé	109 152
	Cosmopolitan Distributeur de savon liquide • Fini StarLight™ GROHE • Tête et bride en laiton • Pompe à cartouche monopièce • Remplissage par le haut • Contenu 444 mL (15 oz)	40 535 000 40 535 A00 40 535 BE0 40 535 DC0 40 535 GN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} SuperAcier InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	108 151 151 139 151
	Deluxe XL Distributeur de savon liquide • Fini StarLight™ GROHE • Composantes en laiton robuste (001) • Composantes en inox (SD1) • Pompe à cartouche monopièce • Remplissage par le haut • Contenu 444 mL (15 oz)	28 751 001 28 751 SD1	Chrome StarLight™ GROHE RealSteel™ GROHE	282 422
	Deluxe Cosmopolitan Distributeur de savon liquide • Fini StarLight™ GROHE • Composantes en laiton robuste (000) • Composantes en inox (SD0) • Pompe à cartouche monopièce • Remplissage par le haut • Contenu 444 mL (15 oz)	28 857 000 28 857 SD0	Chrome StarLight™ GROHE RealSteel™ GROHE	179 275
	Ladylux Distributeur de savon liquide • Fini StarLight™ GROHE • Tête et bride en laiton • Pompe à cartouche monopièce • Remplissage par le haut • Contenu 444 mL (15 oz)	40 553 000 40 553 DC0	Chrome StarLight [™] GROHE SuperAcier InfinityFinish [™]	120 158
	Timeless Distributeur de savon liquide • Fini StarLight™ GROHE • Tête et bride en laiton • Pompe à cartouche monopièce • Remplissage par le haut • Contenu 444 mL (15 oz)	40 536 000 40 536 DC0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE SuperAcier InfinityFinish ^{MC}	94 122
<u></u>				

ALLURE BRILLIANT MC GROHE




ENSEMBLES POPULAIRES

DE GROHE







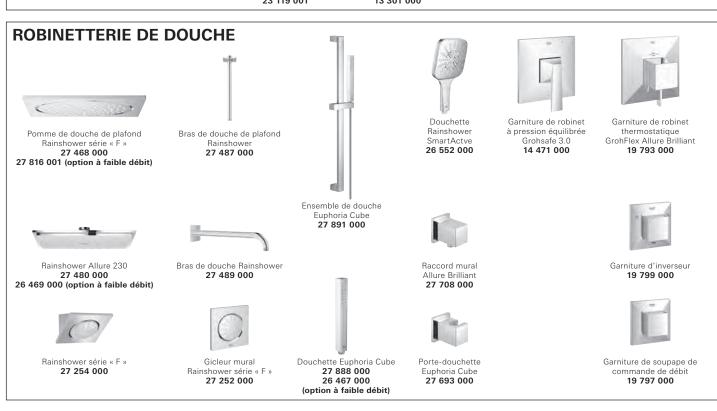



				SPA
		Code	Couleur/Description	Prix \$
Cartifie par IAPMO R&T	Allure Brilliant Robinet monotrou • Hauteur de 8³/₁₅ po (ouvert) • Portée du bec/aérateur de 3¾ po • Hauteur de 4³/₁₅ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Système d'installation rapide QuickFix™ GROHE • Manette-levier • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ½ po) • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)	23 034 00A ද්. ම්	Chrome StarLight™ GROHE	951
Certifié par IAPMO RST	Allure Brilliant Robinet à grand écartement pour lavabo • Hauteur de 9 ⁵ /16 po • Portée du bec/aérateur de 3 ³ /16 po • Hauteur de 4 ³ /4 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Poignées • Flexibles tressés en inox • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)	20 343 00A	Chrome StarLight™ GROHE	1 217 BRILLIANT
Cartille par LAPMO R&T	Allure Brilliant Robinet monotrou pour vasque • Hauteur de 13 ½ po • Hauteur de 14¾ po (ouvert) • Hauteur de 10¾ po de la base à l'orifice du bec • Portée du bec/aérateur de 6 ⅓ 16 po • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Manette-levier • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ½ po) • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm) Pour drain à clapet pour vasque, voir 65 818	23 115 00A & 📾	Chrome StarLight™ GROHE	1 455
	 Prain à clapet pour vasque Fini StarLight™ GROHE S'assortit au fini du robinet Clapet à ressort actionné par une simple pression (pas d'orifice de trop-plein) Aucune tige de levage nécessaire 	65 818 000 දු	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	154



				SPA
		Code	Couleur/Description	Prix \$
Certific per LPPANO NAT	Allure Brilliant Garniture murale à deux trous pour robinet de vasque • Portée du bec/aérateur de 8 ¼ po • Construction robuste en laiton • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Manette-levier • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm) Nécessite le robinet brut 23 254 (voir ci-dessous) Pour drain à clapet pour vasque, voir 65 818, page 55	* 19 784 00A ቴ መ	Chrome StarLight™ GROHE	1 217
	Robinet brut à 2 trous à montage mural Raccords femelles NPT de ½ po 4 5/16 po mesuré de centre à centre En laiton moulé Cartouche céramique SilkMove ^{MD} GROHE	* 23 254 000		309
	Allure Brilliant Robinet de baignoire à montage au sol avec douchette** • Hauteur de 37 ¹³/₁6 po − 40 ¹⁵/₁6 po* • Portée du bec/aérateur de 10 ⁵/₂ po • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • DreamSpray™ GROHE • Bec fixe • Boyau métallique de 49 po • Conforme à CalGreen/CEC • Douchette Euphoria Cube (26 467), 6,6 L/min (1,75 gpm) • Levier métallique À monter utilisant l'ensemble de raccordement 29 038 (voir ci-dessous) Robinet brut à pression équilibrée en ligne (35 204) (en option)	23 119 001	Chrome StarLight™ GROHE	4 021
	Allure Brilliant Robinet de baignoire à montage au sol • Hauteur de 37 ¹³/₁6 po − 40 ¹⁵/₁6 po* • Portée du bec/aérateur de 10 ⁵/6 po • Bec fixe • Fini StarLight™ GROHE À monter utilisant l'ensemble de raccordement 29 038 (voir ci-dessous) Robinet brut à pression équilibrée en ligne (35 204) (en option)	13 301 000	Chrome StarLight™ GROHE	2 646
	Ensemble de raccordement pour robinet de baignoire à montage au sol Pour montage au sol Plaque d'installation pour ajustement précis du rebord inférieur de la plaque à la surface finie du sol Raccords NPT femelles de ½ po (arrivée d'eau chaude/froide)	29 038 001		381

, tees te brueen u				SPA
		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Allure Brilliant Robinet de bain Bec de bain avec inverseur de 7 13/16 po Hauteur de 7 13/16 po de la base à l'orifice du bec Levier métallique Cartouche céramique SilkMove ^{MO} GROHE Fini StarLight ^{MO} GROHE EcoJoy ^{MO} GROHE DreamSpray ^{MO} GROHE Boyau de 79 po Cartouche de ½ po Conforme à CalGreen/CEC Douchette Euphoria Cube (26 467), 6,6 L/min (1,75 gpm) Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation	19 787 001	Chrome StarLight™ GROHE	2 513
	Allure Brilliant Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche/douchette/bec de bain) • Poignée en métal • Fini StarLight ⁴⁰ GROHE 2 entrées, 3 sorties À utiliser avec l'inverseur 29 035 (voir ci-dessous)	19 799 000	Chrome StarLight™ GROHE	434 434
G ¹ /2 po entride eau frode G ¹ /2 po vers la gourrais G ¹ /2 po describe G ¹ /2 po	Inverseur Inverseur à 5 voies • 3 sorties d'eau non partagées et 3 partagées • Raccords à filetage NPT • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE 2 entrées, 3 sorties Remarque : Pour une eau mitigée, sélectionnez une entrée et bouchez l'autre. Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs	29 035 000	5 voies	344
40	Allure Brilliant Garniture de soupape de commande de débit • Poignée en métal • Fini StarLight ^{wo} GROHE À utiliser avec soupape de commande de débit 35 029 (voir ci-dessous) Lors de l'utilisation de la soupape de commande de débit de ³ / ₄ po (29 274), vous devez respecter les dimensions de la soupape de commande de débit (35 029).	19 797 000	Chrome StarLight™ GROHE	317
	Grohtherm™ F Soupape de commande de débit • Pour une installation en quadrillage avec Grohtherm™ F et GrohFlex™ • Boîtier intégré avec couvercle de protection amovible • Pour installation sur un mur en ciment ou de maçonnerie • Points d'installation avant et arrière • Cartouche céramique de ¾ po SilkMove™ GROHE, pivot à 90 ° • Raccord NPT ½ po • Profondeur d'installation 2¾ po – 315/16 po • 55 L/min (14,5 gpm) à 45 psi	35 029 000	NPT ½ po	188

		Code	Couleur/Description	Prix \$
nouveau	Allure Brilliant Garniture de robinet à pression équilibrée avec cartouche • Levier métallique	14 471 000 ප්	Chrome StarLight [™] GROHE	499
	 Fini StarLight^{MO} GROHE Cartouche céramique SilkMove^{MO} GROHE Plaque de garniture en métal avec QuickFix^{MO} GROHE Comprend la cartouche à pression équilibrée 			
	dotée de la technologie en double céramique • 19,6 L/min (5,2 gpm) (sortie inférieure) et 11,3 L/min (3,0 gpm) (sortie supérieure) à 45 psi (19 L/min)			
	Å utiliser avec les robinets bruts Grohsafe ^{MD} 3.0 (35 110), (35 111), (35 112), (35 113), (35 115), (35 116)			
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche	35 110 000	Entrées universelles de ½ po† Sorties universelles de ½ po†	146
	 Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Bouchon de vidange inclus Fabriqué en laiton résistant à la dézincification Butées d'arrêt Cartouche expédiée avec la garniture 	[†] Filetage NPT mâle par racc	ord femelle de ½ po	
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche	35 111 000	Entrées de sertissage en PEX de ½ po (ASTM F1807) Sorties universelles de ½ po [†]	146
	 Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Bouchon de vidange inclus Fabriqué en laiton résistant à la dézincification Butées d'arrêt Cartouche expédiée avec la garniture 	† Filetage NPT mâle par racc	ord femelle de ½ po	
nouveau	Grohsafe^{MD} 3.0 Robinet brut de douche	35 112 000	Entrées d'expansion à froid en PEX de ½ po (ASTM F1960) Sorties universelles de ½ po†	146
	 Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Bouchon de vidange inclus Fabriqué en laiton résistant à la dézincification Butées d'arrêt Cartouche expédiée avec la garniture 	† Filetage NPT mâle par racc	· ·	
nouveau	Grohsafe^{MD} 3.0 Robinet brut de douche	35 113 000	Tubulures d'entrée de ½ po Tubulures de sortie de ½ po	177
	 Bouchon de vidange inclus Fabriqué en laiton résistant à la dézincification Butées d'arrêt Cartouche expédiée avec la garniture 			
nouveau	Grohsafe^{MD} 3.0 Robinet brut de douche	35 115 000	Entrées de sertissage coudées en PEX de ½ po (ASTM F1807) Sorties universelles de ½ po†	177
	 Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Bouchon de vidange inclus Il est possible de tourner le robinet à 180 ° pour s'adapter aux voies d'alimentation au sol et au plafond Fabriqué en laiton résistant à la dézincification Butées d'arrêt Cartouche expédiée avec la garniture 	† Filetage NPT mâle par racc	·	
nouveau	Grohsafe^{™D} 3.0 Robinet brut de douche	35 116 000	Entrées coudées d'expansion à froid en PEX de ½ po (ASTM F1 Sorties universelles de ½ po†	177
	Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Bouchon de vidange inclus Il est possible de tourner le robinet à 180 ° pour s'adapter aux voies d'alimentation au sol et au plafond Fabriqué en laiton résistant à la dézincification Butées d'arrêt Cartouche expédiée avec la garniture	† Filetage NPT måle par racc	· ·	
	au sol et au plafond • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification			

, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	D1 (122), (1	• •			SPA
			Code	Couleur/Description	Prix \$
		GrohFlex ^{MD} Allure Brilliant Garniture de robinet à pression équilibrée à fonction simple avec module de contrôle • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • 23 L/min (6,1 gpm) à 45 psi À utiliser en combinaison avec le corps d'encastrement universel GrohFlex ^{MD} 35 026	* 19 790 000 ይ	Chrome StarLight™ GROHE	476
	The state of the s	GrohFlex ^{MD} Allure Brilliant Garniture de robinet à pression équilibrée à fonction double avec module de contrôle • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Contrôle de volume intégré • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • 20 L/min (5,3 gpm) à 45 psi (sortie inférieure) • 11 L/min (2,9 gpm) à 45 psi (sortie supérieure) À utiliser en combinaison avec le corps d'encastrement universel GrohFlex ^{MD} 35 026	19 786 000	Chrome StarLight™ GROHE	551
	9	GrohFlex ^{MD} Allure Brilliant Garniture de robinet thermostatique à fonction simple avec module de contrôle • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Contrôle de volume intégré • Fini StarLight™ GROHE • Technologie TurboStat™ GROHE • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F • Plaque de garniture en métal • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 psi À utiliser en combinaison avec le corps d'encastrement universel GrohFlex™ 35 026	19 793 000	Chrome StarLight™ GROHE	846
	**	GrohFlex ^{MD} Allure Brilliant Garniture de robinet thermostatique à fonction double avec module de contrôle • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Contrôle de volume intégré • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Technologie TurboStat ^{MD} GROHE • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F 24 L/min (6,3 gpm) à 45 psi (sortie inférieure) • 12 L/min (3,2 gpm) à 45 psi (sortie supérieure) À utiliser en combinaison avec le corps d'encastrement universel GrohFlex ^{MD} 35 026	19 794 000	Chrome StarLight™ GROHE	899
	Ė	GrohFlex ^{MD} Allure Brilliant Garniture de robinet thermostatique pour douche personnalisée avec module de contrôle • Pour douche à sorties multiples à haut débit • Contrôles indépendants de volume nécessaires • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Technologie TurboStat ^{MD} GROHE • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F • 53 L/min (14 gpm) à 45 psi À utiliser en combinaison avec le corps d'encastrement universel GrohFlex ^{MD} 35 026	19 795 000	Chrome StarLight™ GROHE	793
	A	GrohFlex ^{MD} Corps d'encastrement universel • Entrées et sorties de ½ po • Taquets de fixation sur le mur arrière ou avant • Boîte d'installation à l'épreuve des fuites • Butées d'arrêt intégrées • Bouchon de vidange • Gabarit protecteur amovible avec renseignements d'installation imprimés	35 026 000		187

				SPA
		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Allure Brilliant Porte-serviettes de 17 po • Deux bras pivotants • Fini StarLight™ GROHE	40 496 000	Chrome StarLight™ GROHE	508
	Allure Brilliant	40 497 000	Chrome StarLight™ GROHE	556
	Porte-serviette de 24 po • Fini StarLight™ GROHE			
Cooker	Allure Brilliant Crochet • Fini StarLight™ GROHE	40 498 000	Chrome StarLight™ GROHE	270
	Allure Brilliant Distributeur de papier • Fini StarLight™ GROHE	40 499 000	Chrome StarLight™ GROHE	487
	Allure Brilliant Gobelet et porte-gobelet • Fini StarLight™ GROHE	40 493 000	Chrome StarLight™ GROHE	503
	Allure Brilliant Gobelet avec porte-gobelet et tablette • Fini StarLight™ GROHE	40 503 000	Chrome StarLight™ GROHE	572
	Allure Brilliant Porte-savon avec tablette • Fini StarLight™ GROHE	40 504 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	593
	Allure Brilliant Trousse de brosse à toilette • Fini StarLight™ GROHE	40 500 000	Chrome StarLight™ GROHE	778
	Allure Brilliant Porte-savon • Fini StarLight™ GROHE	40 494 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	634
60				

ALLURE MC GROHE





ENSEMBLES POPULAIRES

GROHE SPA

DE GROHE



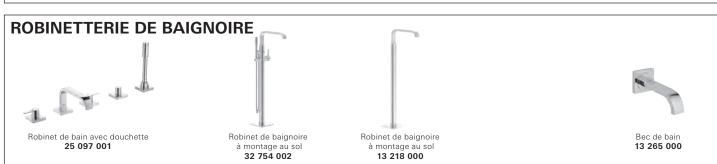

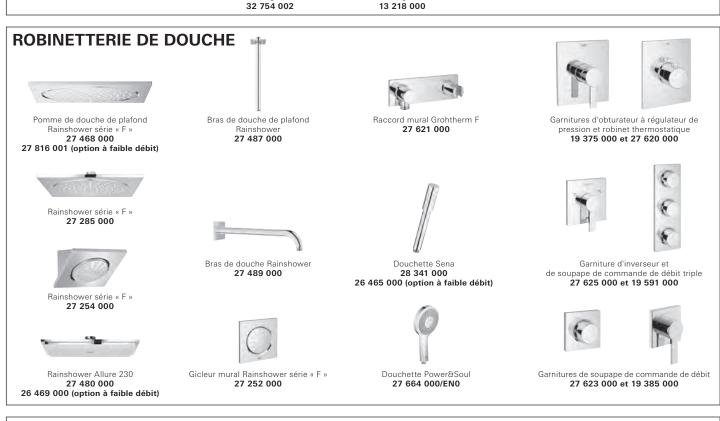



\LEO\\L					SPA
			Code	Couleur/Description	Prix \$
	Certifie par RAPMO R&T	Allure Robinet à grand écartement pour lavabo • Hauteur de 9 ½ po • Portée du bec de 6 ½ po • Hauteur de 7 ½ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove GROHE • Fini StarLight GROHE • EcoJoy GROHE • Manettes avec croisillons Y • Flexibles tressés en inox • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)	20 148 00A	Chrome StarLight ^{M0} GROHE	1 194
	Certifié par IAPMO R&T	Allure Robinet à grand écartement pour lavabo • Hauteur de 9 ½ 6 po • Portée du bec de 6 ½ 6 po • Hauteur de 7 ½ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove GROHE • Fini StarLight GROHE • EcoJoy GROHE • Manettes-leviers • Flexibles tressés en inox • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)	20 191 00A ද්. ම	Chrome StarLight™ GROHE	1 194
	Centrile par RAPMO RAT	Allure Robinet monotrou • Hauteur de 9 1/8 po • Portée du bec de 5 1/2 po • Hauteur de 7 3/4 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Système d'installation rapide QuickFix™ GROHE • Levier métallique • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)	32 128 00A & ©	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	1 029
	Cartifie par PMO R&T	Allure Robinet monotrou • Hauteur de 6 ³/1₅ po (ouvert) • Portée du bec de 4 1/1₅ po • Hauteur de 2 ₹/1₅ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Système d'installation rapide QuickFix™ GROHE • Levier métallique • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ½ po) • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)	23 077 00A ද්. ෂ	Chrome StarLight™ GROHE	805





		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Allure Robinet de bain avec douchette** • Portée du bec de 8 ¼ po • Hauteur de 3 ¼ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • DreamSpray™ GROHE • Boyau de 79 po • Conforme à CalGreen/CEC • Douchette Sena, 6,6 L/min (1,75 gpm) • Raccords de ¾ po en cuivre • Manettes avec croisillons Y	25 083 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	2 645
	Allure Robinet de bain avec douchette** • Portée du bec de 8 ¼ po • Hauteur de 3 ¼ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • DreamSpray™ GROHE • Boyau de 79 po • Conforme à CalGreen/CEC • Douchette Sena, 6,6 L/min (1,75 gpm) • Raccords de ¾ po en cuivre • Manettes-leviers	25 097 001	Chrome StarLight™ GROHE	2 645
	Allure Robinet de bain avec douchette** • Bec de bain avec inverseur de 8 1/4 po • Hauteur de 7 3/6 po de la base à l'orifice du bec • Levier monocommande • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove ^{MO} GROHE • Fini StarLight MO GROHE • Conforme à CalGreen/CEC • Douchette Sena, 6,6 L/min (1,75 gpm) Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation	19 302 001	Chrome StarLight™ GROHE	2 460
	Allure Robinet de baignoire à montage au sol** • Hauteur de 31½ po - 34½ po* • Hauteur de 29¾ fo po - 32¾ so de la base à l'orifice du bec* • Portée du bec de 111¾ fo po • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Boyau métallique de 49 po • Douchette Sena (26 465), 6,6 L/min (1,75 gpm) • Levier métallique À monter en utilisant l'ensemble de raccordement 29 038 (voir ci-dessous) Robinet brut à pression équilibrée en ligne (35 204) (en option)	32 754 002	Chrome StarLight [™] GROHE	3 286
0.00	Ensemble de raccordement pour robinet de baignoire à montage au sol • Pour montage au sol • Plaque d'installation pour ajustement précis du rebord inférieur de la plaque à la surface finie du sol • Raccords NPT femelles de ½ po (arrivée d'eau chaude/froide)	29 038 001		381

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Allure Robinet de baignoire à montage au sol ** • Hauteur de 31 ½ po - 34 ½ po* • Hauteur de 29 ¼ po - 32 ⅓ po de la base à l'orifice du bec* • Portée du bec de 11 ⅓ 6 po • Fini StarLight™ GROHE • Bec fixe À monter en utilisant l'ensemble de raccordement 29 038 (voir page 65) Robinet brut à pression équilibrée en ligne (35 204) (en option)	* 13 218 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	2 646
	Allure Bec de bain de 6¾ po • Montage mural • Entrée de ½ po • Fini StarLight ^{wo} GROHE	13 265 000	Chrome StarLight™ GROHE	450
The state of the s	Allure Garniture de robinet thermostatique • Manette poignée, régulation de la température • Nécessite une soupape de commande de débir séparée (garniture de soupape de commande de débit assortie à la page 68) • Fini StarLight ^{NO} GROHE • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F Nécessite un robinet brut Grohtherm 34 331 ou 34 397 (voir ci-dessous)	19 305 000	Chrome StarLight™ GROHE	605
	Grohtherm™ Robinet brut thermostatique • Cartouche paraffine • Filetage NPT • Butées d'arrêt • Clapets anti-retour intégrés • Régulateur de température uniquement • Technologie TurboStat™ GROHE • Une installation dos à dos est possible en tournant le support de cartouche 180 °.	34 331 000 34 397 000	Raccords de ½ po Avec butées d'arrêt	339 508
	Aucune pièce additionnelle n'est requise. Nécessite une soupape de commande de débit séparée Nécessite un raccord en L double pour les installations qui utilisent une pomme de douche et un bec de bain avec inverseur (non inclus, voir page 282). 34 331 – 34 L/min (9 gpm) à 45 psi (raccords de ½ po) 34 397 – 61 L/min (16 gpm) à 45 psi (raccords de ¾ po) Conforme à la norme ASSE 1016		Avec butées d'arrêt	



				SPA
	A.II	Code	Couleur/Description	Prix \$
	Allure Garniture d'obturateur régulateur de pression	19 375 000 占 @	Chrome StarLight™ GROHE	444
	Levier métallique Fini StarLight™ GROHE			
	À utiliser avec l'obturateur régulateur de			
	pression Grohsafe ^{MD} 35 015, 35 064, 35 065, ou 35 066.			
	04 00 000.			
9. AL.	Grohsafe ^{MD} Obturateur régulateur de pression universel	35 015 001	Entrées : ½ po universel† Sorties : ½ po universel†	175
	Pour une installation avec un tuyau	† Raccord universel mâle de	½ po par soudure sur cuivre	
- 1	de ½ po, en cuivre et en fer • Comprend la cartouche bleue GROHE			
	 La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis 			
	de la température Butée de fin de course			
	 Clapets anti-retour Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies 			
	Comprend le support métallique Butées d'arrêt			
	Taux de débit maximum :			
	Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 psi Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi			
	Kit de rallonge de 1 po en option	47 996 000		83
	Grohsafe ^{MD}	* 35 064 001	Entrées : Expansion PEX (1960)	175
3	Obturateur régulateur de pression universel		de ½ po Sorties : ½ po universel†	
	Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de ½ po	†Raccord universel mâle de	½ po par soudure sur cuivre	
	Comprend la cartouche bleue GROHE La rotation à 265 ° du levier procure			
	un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course			
	Clapets anti-retour Comprend un bouchon pour une installation			
	à 3 voies • Comprend le support métallique			
	Butées d'arrêt			
	Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 psi			
	Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi	47,000,000		00
	Kit de rallonge de 1 po en option	47 996 000		83
a AL	Grohsafe ^{MD} Obturateur régulateur de pression universel	* 35 065 001	Entrées : PEX (1807) à sertir/serrer de ½ po	175
	Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer		Sorties: ½ po universel†	
	PEX (1807) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE	†Raccord universel mâle de	½ po par soudure sur cuivre	
	 La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis 			
	de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour			
	Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies			
	Comprend le support métallique Butées d'arrêt			
	Taux de débit maximum :			
	Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 psi Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi			
	Kit de rallonge de 1 po en option	47 996 000		83



		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Grohsafe ^{MD} Obturateur régulateur de pression universel	* 35 066 001	Entrées : ½ po, à souder Sorties : ½ po universel†	144
	 À souder aux tuyaux en cuivre de ½ po Comprend la cartouche bleue GROHE La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température Butée de fin de course Clapets anti-retour Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Comprend le support métallique Sans butées d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 psi Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi 	[†] Raccord universel mâle	e de ½ po par soudure sur cuivre	
	Kit de rallonge de 1 po en option	47 996 000		83
	Allure Garniture de robinet à pression équilibrée avec inverseur	19 376 000	Chrome StarLight™ GROHE	508
	 Levier métallique Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec les robinets bruts Grohsafe^{MD} 35 033 et 35 016 (voir ci-dessous) 			
	Grohsafe ^{MD} Robinet brut à pression équilibrée avec inverseur manuel intégré	35 033 000	Entrées : ½ po universel† Sorties : ½ po universel†	264
	 Butée de fin de course Cartouche à membrane Clapets anti-retour Butées d'arrêt Bascule facile entre deux sorties 	†Raccord universel mâl	e de ½ po par soudure sur cuivre	
	Débit max. : 17 L/min (4,6 gpm) à 45 psi			
	Même que ci-haut (avec inverseur automatique) • À utiliser pour la combinaison bain/douche	35 016 000	Entrées : ½ po universel† Sorties : ½ po universel†	264
	Débit max. : 22 L/min (5,8 gpm) à 45 psi	†Raccord universel mâl	e de ½ po par soudure sur cuivre	
	Allure Garniture de soupape de commande de débit	19 385 000 රු	Chrome StarLight™ GROHE	370
	Manette-levier Allure Fini StarLight™ GROHE			
	À utiliser avec soupape de commande de débit 35 029 (voir ci-dessous)			
	Lors de l'utilisation d'une soupape de commande de débit de ¾ po (29 274), vous devez respecter les dimensions de la soupape de commande de débit (35 029).			
	Grohtherm ^{MD} F Soupape de commande de débit	35 029 000	NPT ½ po	188
	 Pour une installation en quadrillage avec Grohtherm^{MD} F et GrohFlex^{MD} Boîtier intégré avec couvercle de protection amovible Pour installation sur un mur en ciment ou de maçonnerie Points d'installation avant et arrière Cartouche céramique de ³⁄₄ po SilkMove^{MD} GROHE, pivot à 90° Raccord NPT ½ po Profondeur d'installation 2³⁄₄ po – 3¹⁵⁄₁₅ po 55 L/min (14,5 gpm) à 45 psi 			



				SPA
		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Allure Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche/douchette/bec de bain) • Levier métallique • Fini StarLight ^{MD} GROHE 2 entrées, 3 sorties À utiliser avec l'inverseur 29 035 (voir ci-dessous)	19 591 000 ල්.	Chrome StarLight™ GROHE	360
G ¹ /2 po entre eau ocide	Inverseur Inverseur à 5 voies • 3 sorties d'eau non partagées et 3 partagées • Raccords à filetage NPT • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE 2 entrées, 3 sorties Remarque : Pour une eau mitigée, sélectionnez une entrée et bouchez l'autre. Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs	29 035 000	5 voies	344
	GrohFlex ^{MD} Grotherm ^{MD} F Garniture de robinet thermostatique pour douche personnalisée avec module de contrôle • Pour douche à sorties multiples à haut débit • Contrôles indépendants de volume nécessaires • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Technologie TurboStat ^{MD} GROHE • Poignée métallique pour commande de température • Plaque de garniture en métal • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F • 53 L/min (14 gpm) à 45 psi À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex ^{MD} , modèle 35 026, vendu séparément (voir ci-dessous)	27 620 000	Chrome StarLight ^{M0} GROHE	878
	GrohFlex ^{MD} Corps d'encastrement universel • Entrées et sorties de ½ po • Taquets de fixation sur le mur arrière ou avant • Boîte d'installation à l'épreuve des fuites • Butées d'arrêt intégrées • Bouchon de vidange • Gabarit protecteur amovible avec renseignements d'installation imprimés	35 026 000		187
	Grohtherm ^{MD} F Garniture de soupape de commande de débit • Poignée en métal • Fini StarLight ^{MD} GROHE À utiliser avec soupape de commande de débit Grohtherm ^{MD} F (35 029 000) vendu séparément (voir ci-dessous)	27 623 000	Chrome StarLight™ GROHE	316
	Grohtherm ^{MD} F Soupape de commande de débit • Pour une installation en quadrillage avec Grohtherm ^{MD} F et GrohFlex ^{MD} • Boîtier intégré avec couvercle de protection amovible • Pour installation sur un mur en ciment ou de maçonnerie • Points d'installation avant et arrière • Cartouche céramique de ¾ po SilkMove ^{MD} GROHE, pivot à 90 ° • Raccord NPT ½ po • Profondeur d'installation 2³/4 po − 3¹5/16 po • 55 L/min (14,5 gpm) à 45 psi	35 029 000	NPT ½ po	188

	Code	Couleur/Description	SPA Prix \$
Grohtherm™ F Garniture de soupape de commande de débit triple • Poignées en métal • Fini StarLight™ GROHE À utiliser avec ensemble de commande de débit triple Grohtherm™ F (35 032 000), vendu séparément (voir ci-dessous)	27 625 000	Chrome StarLight™ GROHE	815
Grohtherm™ F Ensemble de commande de débit triple • Pour une installation en quadrillage avec Grohtherm™ F et GrohFlex™ • Boîtier intégré avec couvercle de protection amovible • Pour installation sur un mur en ciment ou de maçonnerie • Points d'installation avant et arrière • Cartouches céramiques de ¾ po SilkMove™ GROHE, pivot à 90° • 1 entrée, 3 sorties • Raccord NPT ½ po • Profondeur d'installation 2¾ po – 3¹5/16 po Débits: 1 vanne d'arrêt ouverte - 55 L/min (14,5 gpm) 2 vannes d'arrêt ouvertes - 110 L/min (29 gpm) 3 vannes d'arrêt ouvertes - 140 L/min (37 gpm)	35 032 000	NPT ½ po	544
Grohtherm™ F Raccord mural avec porte-douchette intégré • Installation horizontale ou verticale • Sortie de douche de ½ po • Fini GROHE StarLight™ • Clapet anti-retour • Douchette et boyau vendus séparément À utiliser avec le corps encastré pour support mural Grohtherm™ F (35 035 000), vendu séparément	27 621 000	Chrome StarLight™ GROHE	455
Grohtherm ^{MD} F Corps encastré pour support mural • Pour une installation en quadrillage avec Grohtherm ^{MD} F • Boîtier intégré avec couvercle de protection amovible • Bouchon de vidange • Pour installation sur un mur en ciment ou de maçonnerie • Points d'installation avant et arrière • Raccord NPT ½ po • Profondeur d'installation 2¾ po − 3 15/16 po	35 035 000	NPT ½ po	296

ALLURE

				SPA
		Code	Couleur/Description	Prix \$
E ₀	Allure Porte-serviette de 24 po • Fini StarLight™ GROHE	40 341 000	Chrome StarLight™ GROHE	387
	Allure Anneau de 8 po • Fini StarLight™ GROHE	40 339 000	Chrome StarLight™ GROHE	260
	Allure Crochet • Fini StarLight™ GROHE	40 284 000	Chrome StarLight™ GROHE	181
	Allure Distributeur de papier • Fini StarLight™ GROHE	40 279 000	Chrome StarLight™ GROHE	270

ATRIOMD GROHE





DE GROHE







Robinet à grand écartement à bec haut 20 069 003/EN3 + 18 027 003/EN3



Robinet à grand écartement à bec bas 20 072 003/EN3 + 18 026 003/EN3



Robinet monotrou à bec haut 21 027 003/EN3 + 18 026 003/EN3



Robinet monotrou à bec bas 21 031 003/EN3 + 18 027 003/EN3



Garniture de robinet mural à 3 trous 20 173 003/EN3 +

20 173 003/EN3 + 18 026 003/EN3

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain 25 048 003/EN3 + 18 033 003/EN3



Robinet de bain avec douchette 25 049 003/EN3 + 18 034 003/EN3



Robinet de baignoire à montage au sol avec douchette **32 653 003**



Bec de bain 13 164 003/EN3

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Rainshower Cosmopolitan 400 28 783 000/EN0





Rainshower Cosmopolitan 310 **27 478 000**



Rainshower Cosmopolitan 210 28 373 000/EN0



Power & Soul Cosmopolitan 190 27 765 000/EN0



Bras de douche Rainshower Jumbo 28 983 000/EN0



Bras de douche Rainshower 28 577 000/EN0



Bras de douche tubulaire de 6⁵/8 po **27 412 000/EN0**



Ensemble de douche Power & Soul Cosmopolitan 130 27 732 000



Douchette Rainshower
27 085 000/EN0



Garniture de robinet à pression équilibrée Grohsafe 3.0 14 467 000/EN0



Garniture de robinet à pression équilibrée avec inverseur





Bec de bain 13 164 003/EN3



Garniture de robinet thermostatique à fonction simple 24 150 003/EN3



Garniture de robinet thermostatique à fonction double 24 151 003/EN3



Garniture d'inverseur à 3 voies 29 216 001/EN1

ACCESSOIRES



Crochet 40 312 003/EN3



Anneau 40 307 003/EN3



Porte-serviette de 24 po 40 309 003/EN3



Distributeur de papier 40 313 003/EN3



Gobelet en verre 40 254 003



Porte-savon 40 256 003



Distributeur à savon 40 306 003



		Code	Couleur/Description	Prix \$
Certife par IAPMO RET	Atrio Robinet monotrou, taille M Hauteur de 9³/16 po Portée du bec orientable de 4¹5/16 po Hauteur de 6 7/16 po de la base à l'orifice du bec Construction robuste en laiton Cartouche céramique SilkMove™ GROHE Fini StarLight™ GROHE EcoJoy™ GROHE Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23½ po) Limiteur de température réglable Bonde de vidage à pression avec sortie de 1¼ po Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*	23 831 003 23 831 EN3 点 面	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	462 602
Certific par IAPMO R&T	Atrio Robinet monotrou, taille L • Hauteur de 11 ½ po • Portée du bec orientable de 6 ⅓ 16 po • Hauteur de 7 15 / 16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ½ po) • Limiteur de température réglable • Bonde de vidage à pression avec sortie de 1 ¼ po • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*	23 828 003 23 828 EN3 点 面	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	545 709
Certifie par IAPNO flat	Atrio Robinet monotrou, taille XL • Hauteur de 16 ⁵ / ₈ po • Portée du bec orientable de 7 ¹/₁6 po • Hauteur de 12 ¹3/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ½ po) • Limiteur de température réglable • Bonde de vidage à pression avec sortie de 1½ po • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*	23 834 003 23 834 EN3 & 49	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	751 976
Certific par IAPMO R&T	Atrio Robinet monotrou à bec bas • Hauteur de 9³/16 po • Portée du bec de 4¹5/16 po • Hauteur de 6²/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ½ po) • Limiteur de température réglable • Bonde de vidage à pression avec sortie de 1¼ po • Sans manettes − Commander 18 026 ou 18 027 (vendues séparément) • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*	21 031 003 21 031 EN3 TO ROBINET ET MANETTES VENDU VOIR PAGE 75 POUR LE PRIX DE		801 1 115
	Même que ci-haut avec manettes en croix Atrio • Manettes en croix Atrio (vendues séparément, voir page 75) Même que ci-haut avec manettes-leviers Atrio • Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir page 75)	21 031 EN3 + 18 026 EN3 21 031 003 + 18 027 003	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™ Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Atrio Robinet monotrou à bec haut	21 027 003 21 027 EN3	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	818 1 082
Certifié par IAPMO R&T	Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE Fini StarLight™ GROHE EcoJoy™ GROHE Hauteur de 11 7/8 po Portée du bec orientable de 69/16 po Hauteur de 7 15/16 po de la base à l'orifice du bec Construction robuste en laiton Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ½ po) Limiteur de température réglable Bonde de vidage à pression avec sortie de 1 ¼ po Sans manettes – Commander 18 026 ou 18 027 (vendues séparément) Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*	ROBINET ET MANETTES VENDU VOIR CI-DESSOUS POUR LE PRI		
	Même que ci-haut avec manettes en croix Atrio • Manettes en croix Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous)		Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	
	Même que ci-haut avec manettes-leviers Atrio • Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous)		Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	
	Atrio Robinet monotrou pour vasque	21 046 003 21 046 EN3	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	967 1 257
Certific par IAPMO R&T	 Hauteur de 16 ⁹/₁₆ po Portée du bec orientable de 7 ½6 po Hauteur de 12 ¾ po de la base à l'orifice du bec Construction robuste en laiton Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE Fini StarLight™ GROHE EcoJoy™ GROHE Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ½ po) Limiteur de température réglable Bonde de vidage à pression avec sortie de 1 ¼ po Sans manettes – Commander 18 026 ou 18 027 (vendues séparément) Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	ROBINET ET MANETTES VENDU VOIR CI-DESSOUS POUR LE PRIX		
	Même que ci-haut avec manettes en croix Atrio • Manettes en croix Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous)		Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	
	Même que ci-haut avec manettes-leviers Atrio • Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous)		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	
	Atrio Manettes en croix (la paire)	18 026 003 18 026 EN3	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	119 154
	 Fini StarLight[™] GROHE Deux ensembles de capuchons compris : un ensemble marqué H (chaud) et C (froid) et un sans marquage 18 026 – Pour les robinets de lavabo 			
	Atrio Manettes-leviers (la paire)	18 027 003 18 027 EN3	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	119 154
	 Fini StarLight™ GROHE Deux ensembles de capuchons compris : un ensemble marqué H (chaud) et C (froid) et un sans marquage 	6.	Micket propos millity mish	104

18 027 – Pour les robinets de lavabo



		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Atrio Robinet à grand écartement à bec bas	20 072 003 20 072 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	664 907
Contifié par IAPMO R&T	Hauteur de 6 ³/16 po Portée du bec de 5 ¹3/16 po Hauteur de 3 ¹/16 po de la base à l'orifice du bec Construction robuste en laiton Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE Fini StarLight™ GROHE EcoJoy™ GROHE Flexibles tressés en inox Comprend la tirette et la garniture de vidage Sans manettes – Commander 18 026 ou 18 027 (vendues séparément) Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*	ROBINET ET MANETTES VENDU VOIR PAGE 77 POUR LE PRIX DE		
	Même que ci-haut avec manettes en croix Atrio • Manettes en croix Atrio (vendues séparément, voir page 77)		Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	
	Même que ci-haut avec manettes-leviers Atrio • Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir page 77)		Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	
Certific par laPMO R&T	Atrio Robinet à grand écartement à bec haut • Hauteur de 11½ po • Portée du bec de 6½ po • Hauteur de 7½ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Flexibles tressés en inox • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Sans manettes – Commander 18 026 ou 18 027 (vendues séparément) • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*	20 069 003 20 069 EN3 ROBINET ET MANETTES VENDU VOIR PAGE 77 POUR LE PRIX DE		664 907
	Même que ci-haut avec manettes en croix Atrio • Manettes en croix Atrio (vendues séparément, voir page 77)		Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	
	Même que ci-haut avec manettes-leviers Atrio • Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir page 77)		Chrome StarLight [™] GROHE B Nickel brossé InfinityFinish [™]	



		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Atrio Garniture murale pour vasque	20 173 003 20 173 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	437 603
Certifié par IAPMO R&T	 Portée du bec de 7 1/16 po Construction robuste en laiton Fini StarLight™ GROHE EcoJoy™ GROHE Sans manettes – Commander 18 026 ou 18 027 (vendues séparément) Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* 	ROBINET ET MANETTES VENDU VOIR CI-DESSOUS POUR LE PRIX		
	Nécessite le robinet brut 33 885			
	Drain à clapet pour vasque (28 754) vendu séparément			
	Même que ci-haut avec manettes en croix Atrio • Manettes en croix Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous)	20 173 003 + 18 026 003 20 173 EN3 + 18 026 EN3	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	
	Même que ci-haut avec manettes-leviers Atrio • Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous)	20 173 003 + 18 027 003 20 173 EN3 + 18 027 EN3 යි ම	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	
	Robinet brut à 3 trous à montage mural • Raccords femelles NPT de ½ po • Corps encastré pour robinet avec cartouches à distance de 8 po • En laiton moulé • Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE, ⅓ de tour	33 885 000		328
	Prain à clapet pour vasque Fini StarLight ^{MD} GROHE S'assortit au fini des robinets Clapet à ressort actionné par une simple pression (pas d'orifice de trop-plein) Aucune tige de levage nécessaire	28 754 000 28 754 ENO	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	158 232
	Atrio Manettes en croix (la paire) • Fini StarLight™ GROHE • Deux ensembles de capuchons compris : un ensemble marqué H (chaud) et C (froid)	18 026 003 18 026 EN3	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	119 154
	et un sans marquage 18 026 – Pour les robinets de lavabo			
	 Atrio Manettes-leviers (la paire) Fini StarLight™ GROHE Deux ensembles de capuchons compris : un ensemble marqué H (chaud) et C (froid) et un sans marquage 18 027 – Pour les robinets de lavabo 	18 027 003 18 027 EN3	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	119 154



		Code	Caulaus/Danasistics	Drive &
	Atrio	Code 25 049 003	Couleur/Description Chrome StarLight™ GROHE	Prix \$
	Robinet de bain avec douchette**	25 049 EN3	Nickel brossé InfinityFinish™c	2 183
1 1 1 1 n	Portée du bec de 8 ⁷ /16 po Hauteur de 3½ po de la base à l'orifice du bec Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE Fini StarLight™ GROHE Boyau de 79 po Raccords de ¾ po en cuivre Sans manettes – Commander 18 033 ou 18 034 (vendues séparément)	ROBINET ET MANETTES VENDU VOIR CI-DESSOUS POUR LE PRIX		
	Douchette Sena, 6,6 L/min (1,75 gpm) Débit max. : 25 L/min (6.6 gpm) Même que ci-haut avec manettes en croix Atrio Manettes en croix Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous)		Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	
1 II a	Même que ci-haut avec manettes-leviers Atrio • Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous)	25 049 003 + 18 034 003 25 049 EN3 + 18 034 EN3	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	
	Atrio Robinet de bain	25 048 003 25 048 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	983 1 317
	 Portée du bec de 9 ¹/₁6 po Hauteur de 6 po de la base à l'orifice du bec Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE Fini StarLight™ GROHE Raccords de ¾ po en cuivre Sans manettes – Commander 18 033 ou 18 034 (vendues séparément) Débit max. : 25 L/min (6.6 gpm) 	ROBINET ET MANETTES VENDU VOIR CI-DESSOUS POUR LE PRI:	S SÉPARÉMENT.	1012
	Même que ci-haut avec manettes en croix Atrio • Manettes en croix Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous)	25 048 003 + 18 033 003 25 048 EN3 + 18 033 EN3	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	
	Même que ci-haut avec manettes-leviers Atrio • Manettes-leviers Atrio (vendues séparément, voir ci-dessous)		Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	
	Atrio Manettes en croix (la paire) • Fini StarLight™ GROHE • Deux ensembles de capuchons compris : un ensemble marqué H (chaud) et C (froid) et un sans marquage 18 033 – Pour les robinets de bain	18 033 003 18 033 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	123 160
	Atrio Manettes-leviers (la paire) • Fini StarLight™ GROHE • Deux ensembles de capuchons compris : un ensemble marqué H (chaud) et C (froid) et un sans marquage 18 034 – Pour les robinets de bain	18 034 003 18 034 EN3	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	123 160

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Atrio Robinet de baignoire à montage au sol avec douchette** • Hauteur de 36 ³/16 po−40 ¹5/16 po* • Portée du bec de 11 7/8 po • Hauteur de 30 ⁵/16 po−34 ³/8 po de la base à l'orifice du bec* • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • DreamSpray™ GROHE • Boyau SilverFlex de 49 po • Limiteur de température réglable • Limiteur de débit réglable • Clapet anti-retour intégré de 13 mm (½ po) pour la douchette • Douchette Sena, 6,6 L/min (1,75 gpm) À monter utilisant l'ensemble de raccordement 29 038 (vendu séparément) Robinet brut à pression équilibrée en ligne (35 204) (en option)	32 653 003 32 653 EN3 & @	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	2 200 2 860
	Ensemble de raccordement pour robinet de baignoire à montage au sol Pour montage au sol Plaque d'installation pour ajustement précis du rebord inférieur de la plaque à la surface finie du sol Raccords NPT femelles de ½ po (arrivée d'eau chaude/froide)	29 038 001		381
	Atrio Garniture d'obturateur régulateur de pression • Levier métallique • Fini StarLight™ GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe™ 35 015, 35 064, 35 065, ou 35 066 (vendu séparément)	* 19 866 003 * 19 866 EN3 ይ	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	298 388
nouveau	Atrio Garniture de robinet à pression équilibrée avec cartouche • Levier métallique • Fini StarLight™ GROHE • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Plaque de garniture en métal avec QuickFix™ GROHE • Comprend la cartouche à pression équilibrée dotée de la technologie en double céramique • 19,6 L/min (5,2 gpm) (sortie inférieure) et 11,3 L/min (3,0 gpm) (sortie supérieure) à 45 psi (19 L/min) À utiliser avec les robinets bruts Grohsafe™ 3.0 (35 110), (35 111), (35 112), (35 113), (35 115), (35 116)	14 467 000 14 467 ENO ද්.	Chrome StarLight ^{MO} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	399 499
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 110 000 † Filetage NPT mâle par racce	Entrées universelles de ½ po† Sorties universelles de ½ po† ord femelle de ½ po	146
nouveau	Grohsafe™ 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 111 000 † Filetage NPT mâle par racc	Entrées de sertissage en PEX de ½ po (ASTM F1807) Sorties universelles de ½ po [†] ord femelle de ½ po	146

		Code	Couleur/Description	SPA Prix \$
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 112 000 † Filetage NPT måle par racc	Entrées d'expansion à froid en PEX de ½ po (ASTM F1960) Sorties universelles de ½ po [†] ord femelle de ½ po	146
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 113 000	Tubulures d'entrée de ½ po Tubulures de sortie de ½ po	177
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 orifices • Bouchon de vidange inclus • Il est possible de tourner le robinet à 180 ° pour s'adapter aux voies d'alimentation au sol et au plafond • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 115 000 † Filetage NPT måle par racc	Entrées de sertissage coudées en PEX de ½ po (ASTM F1807) Sorties universelles de ½ po [†] ord femelle de ½ po	177
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Il est possible de tourner le robinet à 180 ° pour s'adapter aux voies d'alimentation au sol et au plafond • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 116 000 † Filetage NPT måle par racc	Entrées coudées d'expansion à froid en PEX de ½ po (ASTM F Sorties universelles de ½ po [†] cord femelle de ½ po	177 (960)
	Atrio Garniture de robinet à pression équilibrée avec inverseur • Levier métallique • Fini StarLight™ GROHE À utiliser avec les robinets bruts à pression équilibrée Grohsafe™ 35 016 ou 35 033 (vendu séparément)	19 867 003 19 867 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	463 602
	Grohsafe ^{MD} Robinet brut à pression équilibrée avec inverseur manuel intégré • Butée de fin de course • Cartouche à membrane • Clapets anti-retour • Butées d'arrêt • Bascule facile entre deux sorties Débit max. : 17 L/min (4,6 gpm) à 45 psi	35 033 000 †Raccord universel mâle de	Entrées : ½ po universel† Sorties : ½ po universel† ½ po par soudure sur cuivre.	264
	Même que ci-haut (avec inverseur automatique) • À utiliser pour la combinaison bain/douche Débit max. : 22 L/min (5,8 gpm) à 45 psi	35 016 000 †Raccord universel mâle de	Entrées : ½ po universel† Sorties : ½ po universel† ½ po par soudure sur cuivre.	264



		Code	Couleur/Description	Prix \$
COCCU	Atrio Garniture de robinet thermostatique à fonction simple avec module de contrôle • Fini StarLight™ GROHE • Cartouche compacte TurboStat™ GROHE dotée d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE à 38 °C/100 °F • Plaque de garniture de 6 ¼ po en métal avec QuickFix™ GROHE • Poignée de débit supérieure À utiliser avec Grohtherm™ Rapido™ SmartBox	24 150 003 24 150 EN3 &	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	579 749
	(35 601 000) Butées d'arrêt en option	14 053 00M		55
CACOURT CACOUR	Atrio Garniture de robinet thermostatique à fonction double avec module de contrôle • Fini StarLight™ GROHE • Cartouche compacte TurboStat™ GROHE dotée d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE à 38 °C/100 °F • Plaque de garniture de 6 ¼ po en métal avec QuickFix™ GROHE • Poignée d'inverseur supérieure à deux voies non partagées	24 151 003 24 151 EN3 ද්.	Chrome StarLight ^{M□} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{M□}	639 829
	À utiliser avec Grohtherm ^{MD} Rapido ^{MD} SmartBox (35 601 000)			
	Bague de butée Aquadimmer en option pour deux sorties partagées La bague de butée spéciale pour la poignée Aquadimmer permet le flux d'eau par deux sorties discrètes et un mode partagé.	14 060 000		47
	Butées d'arrêt en option	14 053 00M		55
CADH	Grohtherm™ Rapido™ SmartBox Corps d'encastrement universel • 3 sorties femelles NPT/à braser de ½ po • 2 entrées femelles NPT de ½ po en dessous • Profondeur d'installation 75–105 mm (3–41/a po) • Raccord en laiton protégé (DR) • Bouchon de rinçage prémonté • Corps encastré stable et protection • Gabarit avec renseignements d'installation imprimés • Boîtier anti-fuite • Débit maximal : - 1 ou 2 sorties - 29 L/min (7,7 gpm) - 3 sorties - 36 L/min (9,5 gpm) Les butées d'arrêt pour l'entretien de la cartouche devraient être commandées avec la garniture.	35 601 000		168
Саон	Corps d'encastrement universel 3 sorties femelles NPT/à braser de ½ po 2 entrées femelles NPT de ½ po en dessous Profondeur d'installation 75–105 mm (3–41/8 po) Raccord en laiton protégé (DR) Bouchon de rinçage prémonté Corps encastré stable et protection Gabarit avec renseignements d'installation imprimés Boîtier anti-fuite Débit maximal: 1 ou 2 sorties - 29 L/min (7,7 gpm) 3 sorties - 36 L/min (9,5 gpm) Les butées d'arrêt pour l'entretien de la cartouche devraient sur le 1/2 pour le 1/2 po	29 216 001 29 216 EN1 ද්.	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	208 269
CADH	Corps d'encastrement universel 3 sorties femelles NPT/à braser de ½ po 2 entrées femelles NPT de ½ po en dessous Profondeur d'installation 75–105 mm (3–4 1/8 po) Raccord en laiton protégé (DR) Bouchon de rinçage prémonté Corps encastré stable et protection Gabarit avec renseignements d'installation imprimés Boîtier anti-fuite Débit maximal: 1 ou 2 sorties - 29 L/min (7,7 gpm) 3 sorties - 36 L/min (9,5 gpm) Les butées d'arrêt pour l'entretien de la cartouche devraient être commandées avec la garniture. Atrio Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche/douchette/bec de bain) Levier métallique Fini StarLight™ GROHE 3 sorties	29 216 001 29 216 EN1		208



				SPA
		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Atrio Bec de bain de 6 ¾ po • Fini StarLight™ GROHE • Portée du bec de 6 ¾ po • Montage mural • Entrée de ½ po	13 164 003 13 164 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	298 387
ATRIO	Atrio Porte-serviette de 24 po • Fini StarLight™ GROHE	40 309 003 40 309 EN3	Chrome StarLight ^{Mo} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{Mc}	391 508
	Atrio Porte-serviettes à deux branches de 18 po • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 308 003 40 308 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MD}	319 415
	Atrio Anneau de 8 po • Fini StarLight™ GROHE	40 307 003 40 307 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	257 334
	Atrio Crochet • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 312 003 40 312 EN3	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	175 227
	Atrio Distributeur de papier • Fini StarLight™ GROHE	40 313 003 40 313 EN3	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	185 240

				SPA
		Code	Couleur/Description	Prix \$
Tariff.	Atrio Support pour gobelet • Fini StarLight™ GROHE À utiliser avec gobelet en verre (40 254) ou distributeur à savon (40 306)	40 304 003 40 304 EN3	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	88 115
	Atrio Distributeur à savon • Fini StarLight™ GROHE Nécessite un support 40 304	40 306 003 40 306 EN3	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	88 115
	Atrio Gobelet en verre • Matériau : verre Nécessite un support 40 304	40 254 003	Verre transparent	88
	Atrio Support pour porte-savon • Fini StarLight™ GROHE À utiliser avec porte-savon (40 256)	40 305 003 40 305 EN3	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	88 115
	Atrio Porte-savon • Matériau : verre Nécessite un support 40 305	40 256 003	Verre transparent	33

BAULOOP MC GROHE







DE GROHE





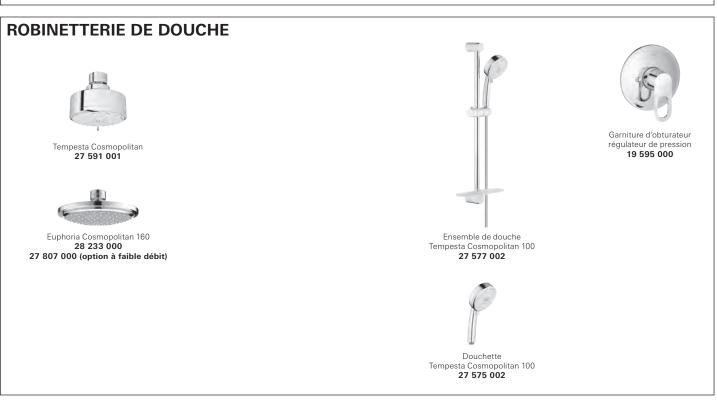



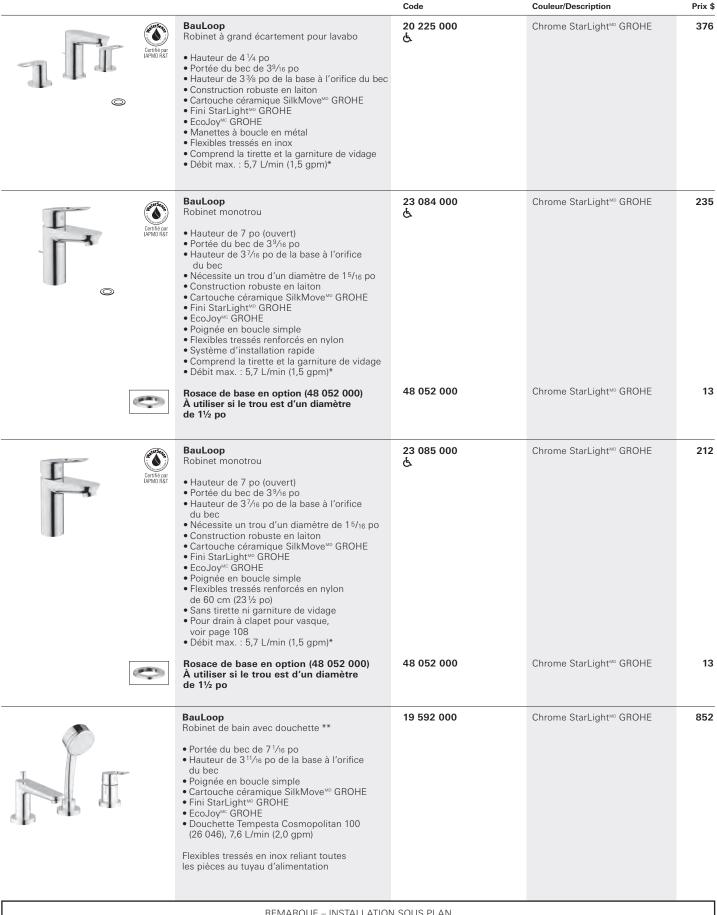

Si vous utilisez un robinet monotrou BauLoop dans une installation sous plan, consultez le modèle du lavabo ou la feuille de spécifications. La position indiquée pour le trou du robinet confirmera si la portée du bec BauLoop convient.

		0 1 /0 1 1	WORK SMARTER	
BauLoop	Code 13 287 000	Couleur/Description Chrome StarLight™ GROHE	Prix \$ 161	
Bec de bain de 5 ½ po avec inverseur • Montage mural • Entrée de ½ po • Fini StarLight™ GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas	<u>ራ</u>			
BauLoop Bec de bain de 5½ po	13 286 000	Chrome StarLight™ GROHE	132	
Montage mural Entrée de ½ po Fini StarLight™ GROHE				
BauLoop Garniture d'obturateur régulateur de pression	19 595 000 ද්.	Chrome StarLight™ GROHE	164 BAULOOP	
• Levier monocommande • Fini StarLight [№] GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe ^{MD} 35 015, 35 064, 35 065, ou 35 066				
 Grohsafe ^{MD} Obturateur régulateur de pression universel	35 015 001	Entrées : ½ po universel† Sorties : ½ po universel†	175	
Pour une installation avec un tuyau de ½ po, en cuivre et en fer Comprend la cartouche bleue GROHE La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température Butée de fin de course Clapets anti-retour Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Comprend le support métallique Butées d'arrêt Taux de débit maximum: Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 psi Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi	†Raccord universel mâle de	½ po par soudure sur cuivre		
Kit de rallonge de 1 po en option	47 996 000		83	
Grohsafe ^{MD} Obturateur régulateur de pression universel • Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de ½ po	* 35 064 001 *Raccord universel mâle de	Entrées : Expansion PEX (1960) de ½ po Sorties : ½ po universel† ½ po par soudure sur cuivre	175	
Comprend la cartouche bleue GROHE La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température Butée de fin de course Clapets anti-retour Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Comprend le support métallique Butées d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure -14 L/min (3,7 gpm) à 45 psi Sortie inférieure -15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi				
Kit de rallonge de 1 po en option	47 996 000		83	



83



			PROFESSIONAL
	Code	Couleur/Description	Prix \$
Grohsafe ^{MD} Obturateur régulateur de pression universel	* 35 065 001	Entrées : PEX (1807) à sertir/serrer de ½ po Sorties : ½ po universel†	175
 Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer PEX (1807) de ½ po Comprend la cartouche bleue GROHE La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température Butée de fin de course Clapets anti-retour Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Comprend le support métallique Butées d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 psi 	†Raccord universel måle de !	∕₂ po par soudure sur cuivre	
Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi			
Kit de rallonge de 1 po en option	47 996 000		83
Grohsafe ^{MD} Obturateur régulateur de pression universel	* 35 066 001	Entrées : ½ po, à souder Sorties : ½ po universel†	144
 À souder aux tuyaux en cuivre de ½ po Comprend la cartouche bleue GROHE La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température Butée de fin de course Clapets anti-retour Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Comprend le support métallique Sans butées d'arrêt 	†Raccord universel mâle de !	∕2 po par soudure sur cuivre	

47 996 000



Taux de débit maximum :

Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 psi Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi

Kit de rallonge de 1 po en option

Pour les accessoires complémentaires, veuillez consulter la gamme Essentials à partir de la page 182. Pour les robinets thermostatiques et les solutions personnalisées de douche, veuillez consulter la gamme GrohFlex^{MD} Cosmopolitan à partir de la page 208.

CONCETTO^{MC} GROHE



DE GROHE







34 702 001/EN1



Robinet monotrou 34 270 00A/ENA



Robinet monotrou 23 737 002/EN2



Robinet monotrou 32 138 002/EN2



Robinet à grand écartement pour lavabo





Robinet à grand écartement pour lavabo

20 217 00A/ENA

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain avec douchette 19 576 002/EN2



Bec de bain avec inverseur (ajustage coulissant) 13 366 000/EN0



Bec de bain avec inverseur 13 275 001/EN1



Bec de bain 13 274 001/EN1

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Euphoria Cosmopolitan 180 **27 492 000** 27 808 000 (option à faible débit)



Tempesta Cosmopolitan 100 27 591 001



Tempesta Cosmopolitan 100 26 366 001



Ensemble de douche Tempesta Cosmopolitan 27 577 002



Douchette Tempesta Cosmopolitan 27 575 002



Garniture de robinet à pression équilibrée

29 102 001/EN1



Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche/ bec de bain) 29 104 001/EN1



Garniture de robinet à pression équilibrée Grohsafe 3.0 14 468 000/EN0



Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche/ douchette)

29 108 001/EN1



Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche / douchette/bec de bain 29 106 001/EN1

ACCESSOIRES/PLAQUE DE COMMANDE



Crochet 40 364 001/EN1



Porte-serviette de 24 po Essentials 40 366 001/EN1



Anneau de 8 po Essentials 40 365 001/EN1



Distributeur de papier Essentials 40 689 001/EN1



Skate 38 862 000/P00/SD0/SH0



CONCETTO

		Code	Couleur/Description	WORK SMARTER Prix \$
Certifie p IAPMOR	Concetto Robinet monotrou, taille XS • Hauteur de 6 po (ouvert) • Portée du bec de 4½ po • Hauteur de 1¾ po de la base à l'orifice du bec • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Système d'installation rapide QuickFix™ GROHE • Limiteur de température réglable • Construction robuste en laiton • Levier monocommande • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ½ po) • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*	34 702 001 34 702 EN1 & መ	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	253 330
Certifie p. IAPMO Rd	Concetto Robinet monotrou Hauteur de 75/16 po (ouvert) Portée du bec de 315/16 po Hauteur de 29/16 po de la base à l'orifice du bec Construction robuste en laiton Cartouche céramique SilkMoveMD GROHE Fini StarLightMD GROHE Système d'installation rapide QuickFixMD GROHE Levier monocommande Limiteur de température réglable Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ½ po) Comprend la tirette et la garniture de vidage Conforme à CalGreen/CEC Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*		Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	270 351
Certifié pi APMO Ri	Concetto Robinet monotrou Hauteur de 7 5/16 po (ouvert) Portée du bec de 3 15/16 po Hauteur de 2 9/16 po de la base à l'orifice du bec Construction robuste en laiton Cartouche céramique SilkMoveMD GROHE Fini StarLightMD GROHE EcoJoyMD GROHE Système d'installation rapide QuickFixMD GROHE Levier monocommande Limiteur de température réglable Sans tirette ni garniture de vidage, vendues séparément. Voir 65 818 ou 28 754 à la page 108. Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ½ po) Conforme à CalGreen/CEC Débit max.: 4,5 L/min (1,2 gpm)*	34 271 00A 34 271 ENA ቴ. መ	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	248 322
Certifie playmork	Concetto Robinet monotrou, taille L Hauteur de 11 ⁷ /16 po (ouvert) Portée du bec de 55/8 po Hauteur de 10 ³ /8 po de la base à l'orifice du bec Cartouche céramique SilkMove™ GROHE Fini StarLight™ GROHE EcoJoy™ GROHE Système d'installation rapide QuickFix™ GROHE Levier métallique Comprend la tirette et la garniture de vidage Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ½ po) Limiteur de température réglable en option (46 375) Conforme à CalGreen/CEC Débit max.: 4,5 L/min (1,2 gpm)*	23 737 002 23 737 EN2 &	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	349 457



		Code	Couleur/Description	work smarter Prix \$
	Concetto Bec de bain de 4 11/16 po avec inverseur • Montage mural • Pour tuyau en cuivre 1/2 po • Fini StarLight*** GROHE • Ajustage coulissant • Mise en marche de l'inverseur par traction vers le haut	13 366 000 13 366 EN0	Chrome StarLight ^{MO} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	84
	Concetto Bec de bain de 6 ¹¹ /₁6 po avec inverseur • Montage mural • Entrée NPT-FIP ½ po • Fini StarLight™ GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas	13 275 001 13 275 A01 13 275 BE1 13 275 EN1 13 275 GN1	Chrome StarLight ^{Mo} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	190 271 271 247 247 271
	Concetto Bec de bain de 6 ¹¹ / ₁₆ po • Montage mural • Entrée NPT-FIP ½ po • Fini StarLight ^{MD} GROHE	13 274 001 13 274 A01 13 274 BE1 13 274 EN1 13 274 GN1	Chrome StarLight ^{M®} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{M©} Nickel brossé InfinityFinish ^{M©} Aube fraîche brossé	154 219 219 200 219
nouveau	Concetto Garniture de robinet à pression équilibrée avec cartouche • Levier métallique • Fini StarLight™ GROHE • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Plaque de garniture en métal avec QuickFix™ GROHE • Comprend la cartouche à pression équilibrée dotée de la technologie en double céramique • 19,6 L/min (5,2 gpm) (sortie inférieure) et 11,3 L/min (3,0 gpm) (sortie supérieure) à 45 psi (19 L/min) À utiliser avec les robinets bruts Grohsafe™ 3.0 (35 110), (35 111), (35 112), (35 113), (35 115), (35 116)	14 468 000 14 468 ENO ප්.	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	185 239
nouveau	Grohsafe™ 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 110 000 † Filetage NPT mâle par racco	Entrées universelles de ½ po [†] Sorties universelles de ½ po [†] ord femelle de ½ po	146
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 111 000 † Filetage NPT mâle par racco	Entrées de sertissage en PEX de ½ po (ASTM F1807) Sorties universelles de ½ po [†] ord femelle de ½ po	146
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 112 000 † Filetage NPT mâle par racco	Entrées d'expansion à froid en PEX de ½ po (ASTM F1960) Sorties universelles de ½ po† ord femelle de ½ po	146



		Code	Couleur/Description	work smarter Prix \$
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 113 000	Tubulures d'entrée de ½ po Tubulures de sortie de ½ po	177
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Bouchon de vidange inclus Il est possible de tourner le robinet à 180 ° pour s'adapter aux voies d'alimentation au sol et au plafond Fabriqué en laiton résistant à la dézincification Butées d'arrêt Cartouche expédiée avec la garniture	35 115 000 † Filetage NPT mâle par racc	Entrées de sertissage coudées en PEX de ½ po (ASTM F1807) Sorties universelles de ½ po [†] ord femelle de ½ po	177
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Bouchon de vidange inclus Il est possible de tourner le robinet à 180 ° pour s'adapter aux voies d'alimentation au sol et au plafond Fabriqué en laiton résistant à la dézincification Butées d'arrêt Cartouche expédiée avec la garniture	35 116 000 † Filetage NPT mâle par racc	Entrées coudées d'expansion à froid en PEX de ½ po (ASTM F1 Sorties universelles de ½ po† ord femelle de ½ po	177 1960)
	Concetto Garniture d'obturateur régulateur de pression • Manette-levier • Fini StarLight™ GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe™ 35 015, 35 064, 35 065, ou 35 066	* 19 457 001 * 19 457 EN1 ይ	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	164 213
	Grohsafe™ Obturateur régulateur de pression universel • Pour une installation avec un tuyau de ½ po, en cuivre et en fer • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Butées d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 psi Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi Kit de rallonge de 1 po en option	35 015 001 †Raccord universel mâle de ½	Entrées: ½ po universel† Sorties: ½ po universel† ½ po par soudure sur cuivre	175
	Grohsafe ^{MD}	* 35 064 001	Entrées : Expansion PEX (1960)	175
	Obturateur régulateur de pression universel • Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Butées d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 psi Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi	†Raccord universel mâle de ½	de ½ po Sorties : ½ po universel †	
	Kit de rallonge de 1 po en option	47 996 000		83



CONCETTO

		Code	Couleur/Description	WORKSMARTER Prix \$
	Grohsafe ^{MD}	* 35 065 001	Entrées : PEX (1807)	175
	Obturateur régulateur de pression universel • Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer PEX (1807) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE		à sertir/serrer de ½ po Sorties : ½ po universel† ½ po par soudure sur cuivre	173
	 La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température Butée de fin de course Clapets anti-retour Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Comprend le support métallique 			
	Butées d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 psi Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi			
	Kit de rallonge de 1 po en option	47 996 000		83
n M	Grohsafe ^{MD} Obturateur régulateur de pression universel	* 35 066 001	Entrées : ½ po, à souder Sorties : ½ po universel†	144
	 À souder aux tuyaux en cuivre de ½ po Comprend la cartouche bleue GROHE La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température Butée de fin de course Clapets anti-retour Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Comprend le support métallique Sans butées d'arrêt 	[†] Raccord universel mâle de	½ po par soudure sur cuivre	
	Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 psi			
	Sortie inférieure -15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi Kit de rallonge de 1 po en option	47 996 000		83
	Concetto Garniture de robinet à pression équilibrée avec inverseur	29 102 001 29 102 EN1	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	206 271
2	 Levier métallique Marquages rouge et bleu (eau chaude et froide) Fini StarLight^{MD} GROHE 			
	À utiliser avec les robinets bruts à pression équilibrée Grohsafe ^{MD} 35 016, 35 033			
	Grohsafe ^{MD} Robinet brut à pression équilibrée	35 033 000	Entrées : ½ po universel† Sorties : ½ po universel†	264
	 avec inverseur manuel intégré Butée de fin de course Cartouche à membrane Clapets anti-retour Butées d'arrêt Bascule facile entre deux sorties 	[†] Raccord universel mâle de	½ po par soudure sur cuivre	
	Débit max. : 17 L/min (4,6 gpm) à 45 psi			
	Même que ci-haut (avec inverseur automatique) • À utiliser pour la combinaison bain/douche	35 016 000	Entrées : ½ po universel† Sorties : ½ po universel†	264
	Débit max. : 22 L/min (5,8 gpm) à 45 psi	†Raccord universel mâle de	$rac{1}{2}$ po par soudure sur cuivre	

8	

		Code	Couleur/Description	work smarter Prix \$
The state of the s	Concetto Garniture d'inverseur à deux voies (pomme de douche/douchette) • Levier métallique • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Pour deux sorties : pomme de douche/douchette	29 108 001 29 108 EN1 දු	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	122 158
193	À utiliser avec l'inverseur à deux voies 29 900 ou 29 901			
	Concetto Garniture d'inverseur à deux voies (pomme de douche/bec de bain) • Levier métallique	29 104 001 29 104 EN1 ද්	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	122 158
	 Fini StarLight^{vio} GROHE Pour deux sorties : pomme de douche/ bec de bain 			
W	À utiliser avec l'inverseur à deux voies 29 900 ou 29 901			
	Inverseur (fonctions individuelles) Inverseur à deux voies	29 900 000 ©	2 voies (Fonctions individuelles)	238
	 1 entrée, 2 sorties Deux fonctions individuelles (non partagées) Raccords NPT de ½ po 			
	Même que ci-haut (fonction partagée) • 2 individuelles/1 partagée	29 901 000	2 voies (Fonction partagée)	238
	Concetto Garniture d'inverseur à trois voies (pomme de douche/douchette/bec de bain) • Levier métallique • Fini StarLight™ GROHE • Pour trois sorties : pomme de douche/douchette/bec de bain	29 106 001 29 106 EN1 ද්	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	146 190
	À utiliser avec l'inverseur à trois voies 29 902 ou 29 903			
	Inverseur (fonctions individuelles) Inverseur à trois voies	29 902 000 ED	Trois voies (Fonctions individuelles)	277
	 1 entrée, 3 sorties Trois fonctions individuelles (non partagées) Raccords NPT de ½ po Conforme à CalGreen/CEC 			
	Même que ci-haut (fonctions partagées) • 3 individuelles/3 partagées	29 903 000	Trois voies (Fonctions partagées)	277

Pour les accessoires complémentaires, veuillez consulter la gamme Essentials à partir de la page 182.

ESSENCEMC GROHE



DE GROHE



Robinet monotrou 32 216 00A/A0A/ BEA/ENA/GNA



Robinet monotrou 23 592 00A/A0A/ BEA/ENA/GNA



Robinet monotrou 23 485 00A/A0A/ BEA/ENA/GNA



Robinet monotrou 23 486 00A/A0A/ BEA/ENA/GNA



pour vasque 23 538 00A/A0A/ BEA/ENA/GNA



Robinet à grand écartement pour lavabo 20 297 00A/A0A/ BEA/ENA/GNA



Robinet à grand écartement pour lavabo 20 431 00A/A0A/ BEA/ENA/GNA

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain avec douchette 19 578 00A/A0A/ BEA/ENA/GNA



Robinet de baignoire à montage au sol avec douchette 23 491 00A/A0A/ BEA/ENA/GNA



Bec de bain avec inverseur Concetto





Bec de bain Concetto 13 274 001/A01/ BE1/EN1/GN1

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Tempesta Cosmopolitan 100 26 043 001/A01/ BF1/FN1/GN1



Pomme de douche Rainshower Mono 310 26 569 000/A00/BE0/EN0/GN0



Douchette Sena 26 465 000/A00/ BEO/ENO/GNO



Douchette Rainshower SmartActive 26 545 000/A00/ BE0/EN0/GN0



de 6 5/8 po 27 412 000/A00 /



Bras de douche tubulaire BEO/ENO/GNO

Raccord mural

Rainshower 26 635 000/A00

/ BEO/ENO/GNO

Boyau métallique

RotaFlex Longlife 28 417 000/A00/

BEO/ENO/GNO



Bras de douche de 15 po Rainshower 28 540 000/A00/ BEO/ENO/GNO





Porte-douchette mural Rainshower 27 074 000/A00 / BE0/EN0/GN0



Barre de douche de 24 po Rainshower 26 602 000/EN0

Barre de douche de 36 po Rainshower 26 603 000/A00/ BEO/ENO/GNO



Garniture de robinet à pression équilibrée Grobsafe 3.0 14 472 000/A00/

BEO/ENO/GNO



Garniture d'inverseur à 3 voies 29 203 001/A01/ BE1/EN1/GN1



Garniture de robinet thermostatique à fonction simple avec module de contrôle Grohtherm SmartControl 29 136 000/A00/

BE0/EN0/GN0



Garniture de robinet thermostatique à fonction double Grohtherm SmartControl

29 137 000/A00/ BE0/EN0/GN0



Garniture de robinet thermostatique à fonction triple Grohtherm SmartControl 29 138 000/A00/

BEO/ENO/GNO

ACCESSOIRES



Essentials 40 364 001/EN1/ BE1/GN1/A01



Porte-serviette de 18 po Essentials 40 688 001/EN1/BE1/GN1/A01 Porte-serviette de 24 po Essentials 40 366 001/EN1/BE1/GN1/A01 Porte-serviette de 32 po Essentials 40 386 001/EN1/BE1/GN1/A01



Anneau de 8 po Essentials 40 365 001/EN1/ BE1/GN1/A01




Distributeur de papier Essentials 40 689 001/EN1/ BE1/GN1/A01




Support pour papier hygiénique en réserve Essentials 40 385 001/EN1/ BE1/GN1/A01




Barre d'appui de 12 po Essentials 40 421 001/EN1/ BE1/GN1/A01

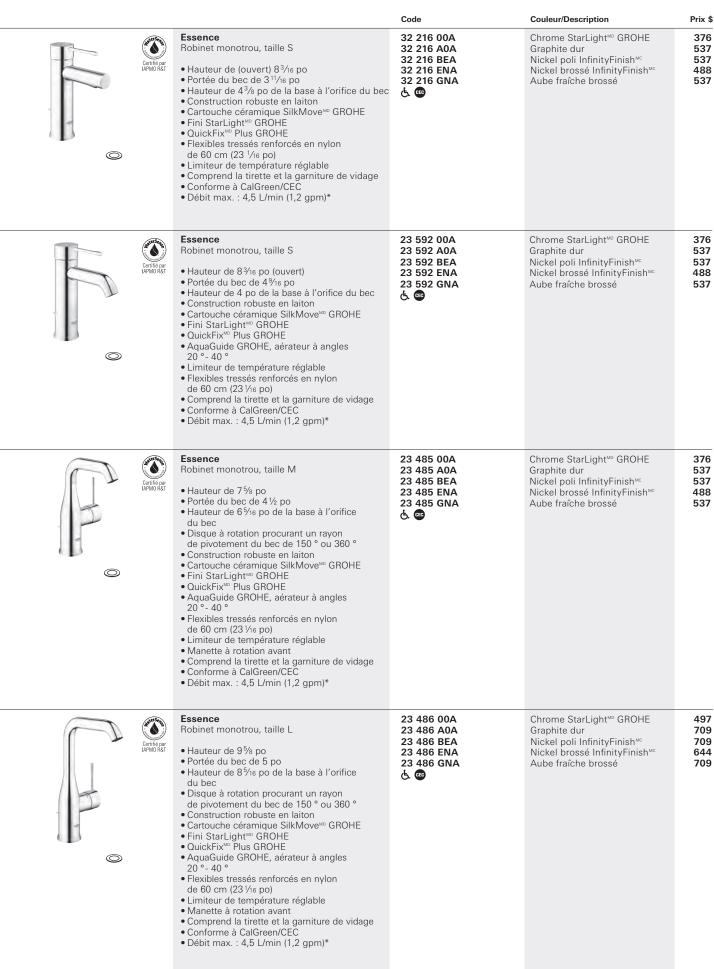

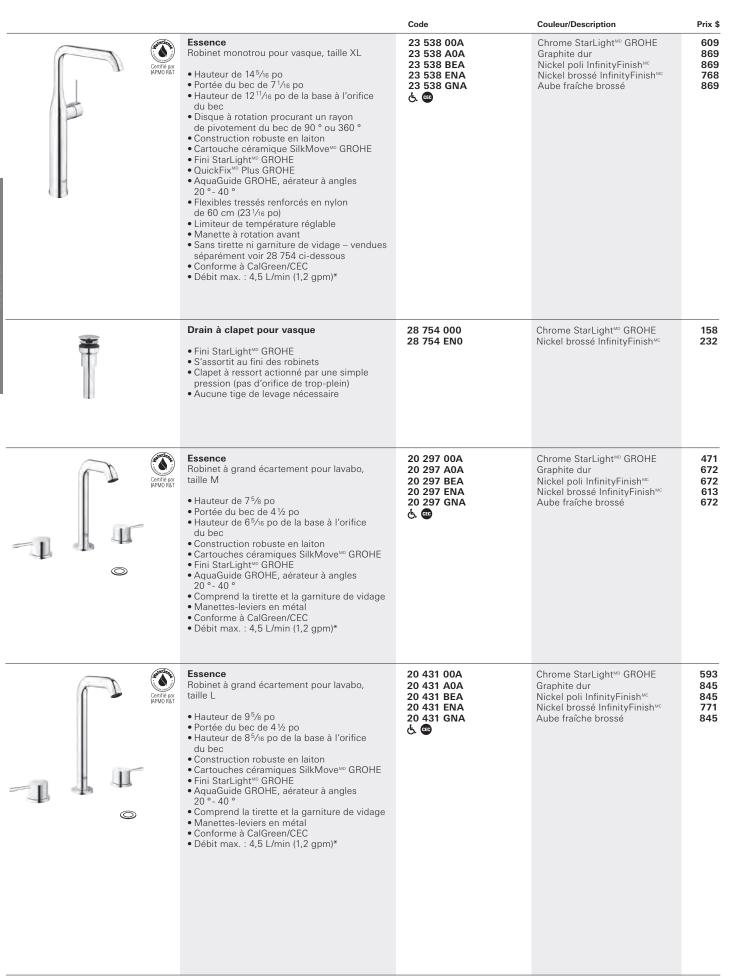

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Essence Robinet de bain avec douchette** • Portée du bec de 7¾ po • Hauteur de 57/6 de la base à l'orifice du bec • Levier monocommande • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Chrome : douchette Euphoria Cosmopolitan (26 466), 6,8 L/min (1,75 gpm) • Tous les autres finis : douchette Sena (26 465) 6,6 L/min (1,75 gpm) Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation	19 578 00A 19 578 A0A 19 578 BEA 19 578 ENA 19 578 GNA	Chrome StarLight ^{M©} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	1 290 1 841 1 841 1 677 1 841
	Essence Robinet de baignoire à montage au sol • Hauteur de 30 ¹¹//6 po - 33 7/6 * • Hauteur de 29 ¹/6 - 32 ¹/4 po de la base à l'orifice du bec* • Portée du bec de 10 ¹5/16 • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Boyau SilverFlex de 49 po (28 362 040) • Chrome: douchette Euphoria Cosmopolitan (26 466), 6,8 L/min (1,75 gpm) • Tous les autres finis : douchette Sena (26 465) 6,6 L/min (1,75 gpm) À monter utilisant l'ensemble de raccordement 29 038 (voir ci-dessous) Robinet brut à pression équilibrée en ligne (35 204) (en option)	23 491 00A 23 491 A0A 23 491 BEA 23 491 ENA 23 491 GNA	Chrome StarLight ^{M©} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	1 795 2 561 2 561 2 326 2 561
0.00	Ensemble de raccordement pour robinet de baignoire à montage au sol • Pour montage au sol • Plaque d'installation pour ajustement précis du rebord inférieur de la plaque à la surface finie du sol • Raccords NPT femelles de ½ po (arrivée d'eau chaude/froide)	29 038 001		381
nouveau	Essence Garniture de robinet à pression équilibrée avec cartouche • Levier métallique • Fini StarLight™ GROHE • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Plaque de garniture en métal avec QuickFix™ GROHE • Comprend la cartouche à pression équilibrée dotée de la technologie en double céramique • 19,6 L/min (5,2 gpm) (sortie inférieure) et 11,3 L/min (3,0 gpm) (sortie supérieure) à 45 psi (19 L/min) À utiliser avec les robinets bruts Grohsafe™ 3.0 (35 110), (35 111), (35 112), (35 113), (35 115), (35 116)	14 472 000 14 472 A00 14 472 BEO 14 472 ENO 14 472 GNO &	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	279 379 379 349 379
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 110 000 † Filetage NPT mâle par racc	Entrées universelles de ½ po† Sorties universelles de ½ po† ord femelle de ½ po	146
nouveau	Grohsafe™ 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 111 000 † Filetage NPT mâle par racc	Entrées de sertissage en PEX de ½ po (ASTM F1807) Sorties universelles de ½ po [†] ord femelle de ½ po	146



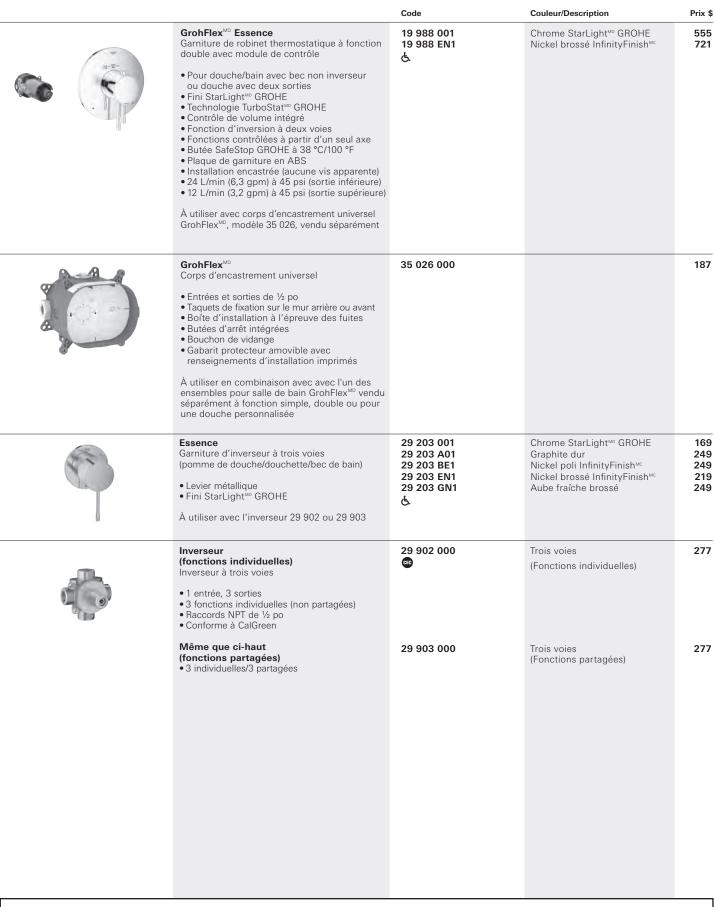

Pour les accessoires complémentaires, veuillez consulter la gamme Essentials à partir de la page 182.

EUROCUBEMD**/EUROCUBE**MD **JOY** GROHE



DE GROHE









23 671 000



			Code	Couleur/Description	Prix \$
Cart	rtifié par PMO R&T	Eurocube Joy Robinet monotrou, taille M • Hauteur de 8 ⁷ /16 po • Portée du bec de 5 ½ po • Hauteur de 4 ⁵ /16 po de la base à l'orifice du bec • Cartouche en céramique Joystick FeatherControl GROHE • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Construction robuste en laiton • Manette de commande « joystick » • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ½ po) • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*	23 659 000 b. a	Chrome StarLight™ GROHE	503
Cert	rttlie par rtMO R&T	Eurocube Robinet monotrou, taille L • Hauteur de 9³/4 po • Portée du bec de 57/6 po • Hauteur de 8³/4 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Système d'installation rapide QuickFix™ GROHE • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ½ po) • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Limiteur de température réglable • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*	23 184 00A &	Chrome StarLight™ GROHE	EUROCUBE/EUROCUBE JOY 493
Cert	Triffle par triffl	Eurocube Robinet monotrou pour vasque, taille XL • Hauteur de 13 ⁷ /16 po • Portée du bec de 7 ¹ /16 po • Hauteur de 9 ¹³ /16 po de la base à l'orifice du bec • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Système d'installation rapide QuickFix™ GROHE • Osystème d'installation rapide QuickFix™ GROHE • Construction robuste en laiton • Poignée en boucle simple • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ½ po) • Sans tirette ni garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* Drain à clapet pour vasque 65 818 ou 28 754 vendu séparément	23 671 000 ද්. ම	Chrome StarLight™ GROHE	577
Correlation	Third sar who Rat	Eurocube Joy Robinet monotrou pour vasque, taille XL • Hauteur de 14 po • Portée du bec de 7 1/16 po • Hauteur de 9 13/16 po de la base à l'orifice du bec • Cartouche en céramique Joystick FeatherControl GROHE • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Système d'installation QuickFix™ GROHE • Construction robuste en laiton • Manette de commande « joystick » • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ½ po) • Sans tirette ni garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* Drain à clapet pour vasque 65 818 ou 28 754 vendu séparément	23 662 000 &. @	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	634

	Code	Couleur/Description	Prix \$
 Drain à clapet pour vasque Fini StarLight™ GROHE S'assortit au fini du robinet Clapet à ressort actionné par une simple pression (pas d'orifice de trop-plein) Aucune tige de levage nécessaire 	65 818 000	Chrome StarLight™ GROHE	154
Drain à clapet pour vasque Fini StarLight™ GROHE S'assortit au fini des robinets Clapet à ressort actionné par une simple pression (pas d'orifice de trop-plein) Aucune tige de levage nécessaire	28 754 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	158
Eurocube Robinet à grand écartement pour lavabo • Hauteur de 4 %/16 po • Portée du bec de 3 13/16 po • Hauteur de 3 11/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMoveMO GROHE • Fini StarLightMO GROHE • EcoJoyMC GROHE • Manettes à boucle en métal • Flexibles tressés renforcés en nylon • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)	20 370 00A & @	Chrome StarLight™ GROHE	572
Eurocube Robinet de bain • Portée du bec de 8 ¹ ⅓ 6 po • Hauteur de 3 ¾ po de la base à l'orifice du bec • Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Cartouches de ½ po Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation	117982 දු	Chrome StarLight [™] GROHE	839
Eurocube Robinet de bain avec douchette** • Portée du bec de 8¹¹/₁6 po • Hauteur de 3⁵/₁6 po de la base à l'orifice du bec • Cartouches de ½ po • Manette à boucle • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Boyau de 79 po • Activation de l'inverseur par traction • Conforme à CalGreen/CEC • Douchette Euphoria Cube, 6,6 L/min (1,75 gpm) Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation	19 897 001	Chrome StarLight™ GROHE	1 851

	Code	Couleur/Description	Prix \$
Eurocube Robinet de baignoire à montage au sol avec douchette • Hauteur de 34½ - 39 po* • Portée du bec de 11¾ po • Hauteur de 29⅓ - 34 po de la base à l'orifice du bec* • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • DreamSpray™ GROHE • Boyau SilverFlex de 49 po (28 362) • Conforme à CalGreen/CEC • Douchette Euphoria Cube, 6,6 L/min (1,75 gpm) À monter en utilisant l'ensemble de raccordement (29 038 001) Robinet brut à pression équilibrée en ligne (35 204) (en option), voir ci-dessous	23 672 001 ද්. ම	Chrome StarLight ^{M©} GROHE	1 798 EUROCUB
Eurocube Joy Robinet de baignoire à montage au sol avec douchette • Hauteur de 34 ¹4/₁6 - 38 ¾4 po* • Portée du bec de 11 ¾ po • Hauteur de 29 ³/s - 33 ³/₁6 po de la base à l'orifice du bec* • Manette de commande « joystick » • Cartouche en céramique Joystick FeatherControl GROHE • Fini StarLight™ GROHE • DreamSpray™ GROHE • Boyau SilverFlex de 49 po (28 362) • Conforme à CalGreen/CEC • Douchette Euphoria Cube, 6,6 L/min (1,75 gpm) À monter en utilisant l'ensemble de raccordement (29 038 001) Robinet brut à pression équilibrée en ligne (35 204) (en option) voir ci-dessous	23 667 001 ද්. ම	Chrome StarLight™ GROHE	EUROCUBE/EUROCUBE JOY 2 009
Ensemble de raccordement pour robinet de baignoire à montage au sol • Pour montage au sol • Plaque d'installation pour ajustement précis du rebord inférieur de la plaque à la surface finie du sol • Raccords NPT femelles de ½ po (arrivée d'eau chaude/froide)	29 038 001		381
Robinet brut à pression équilibrée en ligne À INSTALLER EN AMONT DU/DES MITIGEUR(S) • Raccords femelles de ½ po À utiliser avec des mitigeurs non équipés de dispositifs de sécurité 20,1 L/min (5,3 gpm) à 45 psi	35 204 000		228
Eurocube Bec de bain de 6 11/16 po avec inverseur • Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight** GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas	13 307 000 දු. ග	Chrome StarLight [™] GROHE	229
Eurocube Bec de bain de 6 ¹¹ / ₁₆ po • Montage mural • Entrée de ½ po • Fini StarLight™ GROHE	13 305 000	Chrome StarLight™ GROHE	211

EUROCUBEMD/EUROCUBEMD JOY

		Code	Couleur/Description	Prix \$
nouveau	Eurocube Garniture de robinet à pression équilibrée avec cartouche • Levier métallique • Fini StarLight™ GROHE • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Plaque de garniture en métal avec QuickFix™ GROHE • Comprend la cartouche à pression équilibrée dotée de la technologie en double céramique • 19,6 L/min (5,2 gpm) (sortie inférieure) et 11,3 L/min (3,0 gpm) (sortie supérieure) à 45 psi (19 L/min) À utiliser avec les robinets bruts Grohsafe™ 3.0 (35 110), (35 111), (35 112), (35 113), (35 115), (35 116)	14 469 000 ල්.	Chrome StarLight™ GROHE	349
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 110 000 † Filetage NPT måle par race	Entrées universelles de ½ po† Sorties universelles de ½ po† ord femelle de ½ po	146
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 111 000 † Filetage NPT måle par racc	Entrées de sertissage en PEX de ½ po (ASTM F1807) Sorties universelles de ½ po [†] cord femelle de ½ po	146
nouveau	Grohsafe™ 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 112 000 † Filetage NPT mâle par racc	Entrées d'expansion à froid en PEX de ½ po (ASTM F1960) Sorties universelles de ½ po† cord femelle de ½ po	146
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 113 000	Tubulures d'entrée de ½ po Tubulures de sortie de ½ po	177
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Il est possible de tourner le robinet à 180 ° pour s'adapter aux voies d'alimentation au sol et au plafond • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 115 000 † Filetage NPT mâle par racc	Entrées de sertissage coudées en PEX de ½ po (ASTM F1807) Sorties universelles de ½ po [†] cord femelle de ½ po	177
nouveau 110	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Il est possible de tourner le robinet à 180 ° pour s'adapter aux voies d'alimentation au sol et au plafond • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 116 000 † Filetage NPT måle par racc	Entrées coudées d'expansion à froid en PEX de ½ po (ASTM F1 Sorties universelles de ½ po† cord femelle de ½ po	177 960)

	Code	Couleur/Description	Prix \$
GrohFlex ^{MD} Cosmopolitan Square Garniture de robinet à pression équilibrée à fonction simple avec module de contrôle • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • 23 L/min (6,1 gpm) à 45 psi À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex ^{MD} , modèle 35 026, vendu séparément	* 19 924 000 ይ	Chrome StarLight™ GROHE	387
GrohFlex ^{MD} Cosmopolitan Square Garniture de robinet à pression équilibrée à fonction double avec module de contrôle • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • 20 L/min (5,3 gpm) à 45 psi (sortie inférieure) • 11 L/min (2,9 gpm) à 45 psi (sortie supérieure) À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex ^{MD} , modèle 35 026, vendu séparément	19 925 000	Chrome StarLight [™] GROHE	450
GrohFlex ^{MD} Cosmopolitan Square Garniture de robinet thermostatique à fonction simple avec module de contrôle • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight™ GROHE • Technologie TurboStat™ GROHE • Contrôle de volume intégré • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 psi • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex ^{MD} , modèle 35 026, vendu séparément	19 926 000	Chrome StarLight® GROHE	718
GrohFlex ^{MD} Cosmopolitan Square Garniture de robinet thermostatique à fonction double avec module de contrôle • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight™ GROHE • Technologie TurboStat™ GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en métal • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 psi (sortie inférieure) • 12 L/min (3,2 gpm) à 45 psi (sortie supérieure) • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex™, modèle 35 026, vendu séparément	19 927 000	Chrome StarLight® GROHE	783
GrohFlex ^{MD} Cosmopolitan Square Garniture de robinet thermostatique pour douche personnalisée avec module de contrôle • Pour douche à sorties multiples à haut débit • Fini StarLight™ GROHE • Technologie TurboStat™ GROHE • Contrôles indépendants de volume nécessaires • Plaque de garniture en métal • 53 L/min (14 gpm) à 45 psi • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex™, modèle 35 026, vendu séparément	19 928 000	Chrome StarLight® GROHE	657

EUROCUBE/EUROCUBE JOY

EUROCUBEMD/EUROCUBEMD JOY

		Code	Couleur/Description	Prix \$
A	GrohFlex ^{MD} Corps d'encastrement universel	35 026 000		187
	 Entrées et sorties de ½ po Taquets de fixation sur le mur arrière ou avant Boîte d'installation à l'épreuve des fuites Butées d'arrêt intégrées Bouchon de vidange Gabarit protecteur amovible avec renseignements d'installation imprimés 			
	À utiliser en combinaison avec l'un des ensembles pour salle de bain GrohFlex ^{MD} vendu séparément à fonction simple, double ou pour une douche personnalisée			
19	Eurocube Garniture de soupape de commande de débit • Poignée	19 910 000	Chrome StarLight™ GROHE	95
	Fini StarLight™ GROHE À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273, 29 274 (voir ci-dessous)			
	Soupape de commande de débit • Raccords à filetage NPT • Cartouche céramique SilkMove ^{MD} GROHE	29 273 000 29 274 000	NPT ½ po NPT ¾ po	94 153
	Eurocube Garniture d'inverseur à deux voies (pomme de douche/douchette) • Levier métallique • Fini StarLight ^{MO} GROHE • Pour deux sorties : pomme de douche/	29 218 001 ද්	Chrome StarLight™ GROHE	185
	douchette À utiliser avec l'inverseur à deux voies 29 900 ou 29 901			
	Inverseur (fonctions individuelles) Inverseur à deux voies • 1 entrée, 2 sorties • 2 fonctions individuelles (non partagées)	29 900 000	Deux voies (Fonctions individuelles)	238
	 Raccords NPT de ½ po Même que ci-haut (fonction partagée) 2 individuelles/1 partagée 	29 901 000	Deux voies (Fonction partagée)	238
	Eurocube Inverseur à trois voies (pomme de douche/douchette/bec de bain) • Levier métallique	29 217 001 ය	Chrome StarLight™ GROHE	197
	• Fini StarLight™ GROHE À utiliser avec l'inverseur à trois voies 29 902 ou 29 903			
	Inverseur (fonctions individuelles) Inverseur à trois voies	29 902 000 ©	Trois voies (Fonctions individuelles)	277
	 1 entrée, 3 sorties 3 fonctions individuelles (non partagées) Raccords NPT de ½ po Conforme à CalGreen 			
	Même que ci-haut (fonctions partagées) ● 3 individuelles/3 partagées	29 903 000	Trois voies (Fonctions partagées)	277

Pour les accessoires complémentaires, veuillez consulter la gamme Selection Cube à partir de la page 178 ou la gamme Essentials Cube à partir de la page 187.


EUROPLUS^{MD} GROHE



DE GROHE






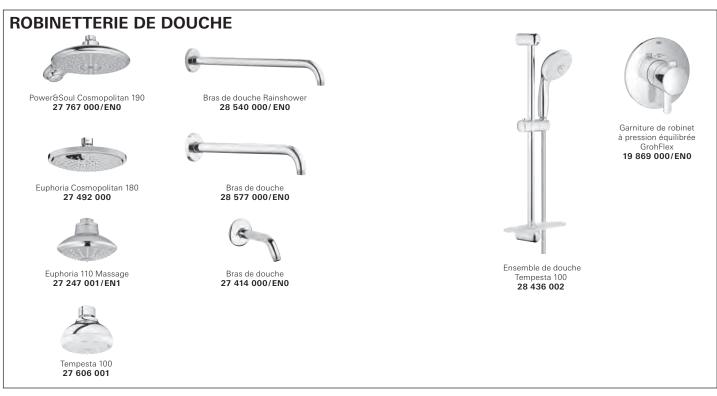



		Code	Couleur/Description	Prix \$
Certific par IAPMO R&T	Europlus Robinet à grand écartement pour lavabo • Hauteur de 5³/16 po • Portée du bec de 5¹/16 po • Hauteur de 4⁵/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Flexibles tressés renforcés en nylon • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Manettes-leviers en métal • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*	* 20 302 00A * 20 302 ENA ይ መ	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	503 656
Certifie par JAPAIO 183T	Europlus Robinet monotrou • Hauteur de 7¹⁵/¹s po (ouvert) • Portée du bec de 4¹/²s po • Hauteur de 2¹⁵/¹s po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Système d'installation rapide QuickFix™ GROHE • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ¹/² po) • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Levier métallique • Limiteur de température réglable • Limiteur de débit réglable • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*	* 33 170 00A * 33 170 ENA હ መ	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	369 481
	GrohFlex ^{MD} Cosmopolitan Garniture de robinet à pression équilibrée à fonction simple avec module de contrôle • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en ABS • 23 L/min (6,1 gpm) à 45 psi À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex ^{MD} , modèle 35 026, vendu séparément (voir page 116)	19 880 000 19 880 ENO ද්.	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	228 296
	GrohFlex ^{MD} Cosmopolitan Garniture de robinet à pression équilibrée à fonction double avec module de contrôle • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en ABS • 20 L/min (5,3 gpm) à 45 psi (sortie inférieure) • 11 L/min (2,9 gpm) à 45 psi (sortie supérieure) À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex ^{MD} , modèle 35 026, vendu séparément (voir page 116)	19 881 000 19 881 ENO	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	299 389

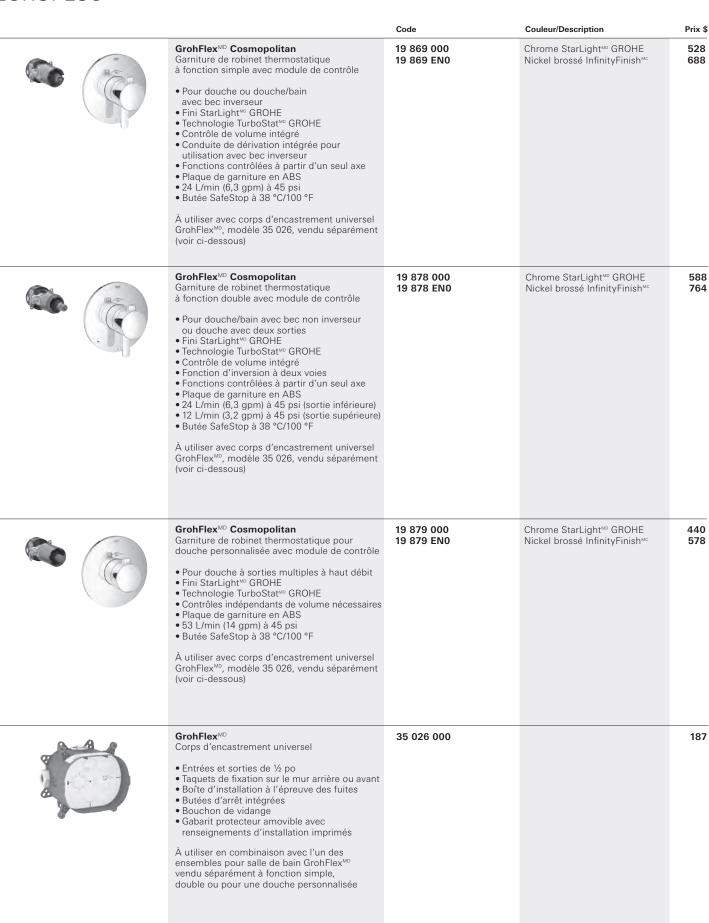

Pour les accessoires complémentaires, veuillez consulter la gamme Essentials à partir de la page 182.

EUROSMARTMD GROHE



DE GROHE







Robinet à grand écartement pour lavabo **20 294 00A/ENA**



Robinet monotrou
32 642 00A/ENA



Robinet monotrou (sans tirette ni garniture de vidage)
32 643 00A

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain **25 168 002/EN2**



Robinet de bain avec douchette 25 170 00A/ENA



Bec de bain avec inverse 13 356 002/EN2



Bec de bain 13 354 002/EN2

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Tempesta Contemporary 100 26 044 001/EN1



Bras de douche 27 414 000/EN0



Ensemble de douche Tempesta Contemporary 100 28 436 002



Garniture de robinet à pression équilibrée Grohsafe 3.0 14 462 000/EN0



Garniture d'inverseur à 2 voies 19 970 002/EN2



Garniture d'inverseur à 3 voies 19 972 002/EN2

ACCESSOIRES/PLAQUE DE COMMANDE



Crochet Essentials 40 364 001/EN1



Porte-serviette de 24 po Essentials 40 366 001/EN1



Anneau de 8 po Essentials 40 365 001/EN1



Distributeur de papier Essentials 40 689 001/EN1



Plaque de commande Nova Cosmopolitan 38 765 000/P00/SH0

EUROSMART

		Code	Couleur/Description	worksmarter Prix \$
Certifig par MPMO R&T	Eurosmart Robinet monotrou • Hauteur de 7 ½ po (ouvert) • Portée du bec de 43/16 po • Hauteur de 23/16 po de la base à l'orifice du bec • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Système d'installation QuickFix™ GROHE • Construction robuste en laiton • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23½ po) • Levier monocommande • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*	32 642 00A 32 642 ENA ල්. ම	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	196 249
Certific par IAPMO RET	Eurosmart Robinet monotrou sans tirette ni garniture de vidage • Hauteur de 7 1/4 po (ouvert) • Portée du bec de 4 3/16 po • Hauteur de 2 3/16 po de la base à l'orifice du bec • Cartouche céramique SilkMove ^{MO} GROHE • Fini StarLight ^{MO} GROHE • EcoJoy ^{MC} GROHE • Système d'installation QuickFix ^{MO} GROHE • Construction robuste en laiton • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Levier monocommande • Sans tirette ni garniture de vidage, vendues séparément. Voir 65 818 ou 28 754 à la page 108. • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max.: 4,5 L/min (1,2 gpm)*	32 643 00A & @	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	169
	Cache de 6 po • Largeur de 2 ¹¹/₁6 po • Fini StarLight™ GROHE Pour robinets monotrou de cuisine, de bar, lavabos et bidets, afin de couvrir les trous de montage non utilisés.	07 551 000 07 551 ENO	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	32 42
Certific par IAPMO R&T	Eurosmart Robinet à grand écartement pour lavabo • Hauteur de 3 ¹⁵/₁₅ po • Portée du bec de 4 ¹/₅ po • Hauteur de 2 ¹⁵/₁₅ po de la base à l'orifice du bec • Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Construction robuste en laiton • Manettes-leviers en métal • Flexibles tressés renforcés en nylon • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Conforme à CalGreen/CEC • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*	20 294 00A 20 294 ENA & @	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	391 508
	Eurosmart Robinet de bain • Hauteur de 5 po • Portée du bec de 7⁵/16 po • Hauteur de 3 ¹¹/16 po de la base à l'orifice du bec • Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE	25 168 002 25 168 EN2 ල්.	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MD}	597 778
	Eurosmart Robinet de bain avec douchette** • Hauteur de 5 po • Portée du bec de 75/16 po • Hauteur de 3¹1/16 po de la base à l'orifice du bec • Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Conforme à CalGreen/CEC • Douchette Tempesta™ 100 (26 047 001), 6,6 L/min (1,75 gpm)	25 170 00A 25 170 ENA	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	915 1 190



20110011111111		Code	Couleur/Description	PROFESSIONAL WORK SMARTER Prix \$
	Eurosmart Bec de bain de 6 3/8 po • Montage mural • Fini StarLight™ GROHE • Ajustage coulissant	13 354 002 13 354 EN2	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	60 79
3	Eurosmart Bec de bain avec inverseur de 6 3/8 po • Montage mural • Fini StarLight™ GROHE • Ajustage coulissant • Mise en marche de l'inverseur par traction vers le haut	13 356 002 13 356 EN2	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	75 97
nouveau	Eurosmart Garniture de robinet à pression équilibrée avec cartouche • Levier métallique • Fini StarLight ^{MO} GROHE • Cartouche céramique SilkMove ^{MO} GROHE • Plaque de garniture en métal avec QuickFix ^{MO} GROHE • Comprend la cartouche à pression équilibrée dotée de la technologie en double céramique • 19,6 L/min (5,2 gpm) (sortie inférieure) et 11,3 L/min (3,0 gpm) (sortie supérieure) à 45 psi (19 L/min) À utiliser avec les robinets bruts Grohsafe ^{MO} 3.0 (35 110), (35 111), (35 112), (35 113), (35 115), (35 116)	14 462 000 14 462 ENO ද්.	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	169 209
nouveau	Grohsafe™ 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 110 000 † Filetage NPT mâle par racco	Entrées universelles de ½ po† Sorties universelles de ½ po† rd femelle de ½ po	146
nouveau	Grohsafe™ 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 111 000 † Filetage NPT måle par racco	Entrées de sertissage en PEX de ½ po (ASTM F1807) Sorties universelles de ½ po† rd femelle de ½ po	146
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 112 000 † Filetage NPT mâle par racco	Entrées d'expansion à froid en PEX de ½ po (ASTM F1960) Sorties universelles de ½ po† rd femelle de ½ po	146
nouveau	Grohsafe™ 3.0 Robinet brut de douche • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 113 000	Tubulures d'entrée de ½ po Tubulures de sortie de ½ po	177

		Code	Couleur/Description	Prix \$
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Il est possible de tourner le robinet à 180 ° pour s'adapter aux voies d'alimentation au sol et au plafond • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 115 000 † Filetage NPT mâle par racco	Entrées de sertissage coudées en PEX de ½ po (ASTM F1807) Sorties universelles de ½ po [†] rd femelle de ½ po	177
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Il est possible de tourner le robinet à 180 ° pour s'adapter aux voies d'alimentation au sol et au plafond • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 116 000 † Filetage NPT mâle par raccol	Entrées coudées d'expansion à froid en PEX de ½ po (ASTM F1: Sorties universelles de ½ po† rd femelle de ½ po	177
	Eurosmart Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche/douchette) • Manette-levier en métal • Fini StarLight ^{MO} GROHE 1 entrée, 2 sorties À utiliser avec l'inverseur (29 712)	19 970 002 19 970 EN2 &	Chrome StarLight ^{MO} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	109 142
G 1/2 po vers la pomme de doutre de	Inverseur Inverseur à 3 voies • Raccords à filetage NPT • 2 sorties discrètes et un mode partagé • Cartouche céramique SilkMove ^{MD} GROHE 1 entrée, 2 sorties Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs	29 712 000	3 voies	334
	Eurosmart Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche/douchette/bec de bain) • Manette-levier en métal • Fini StarLight™ GROHE 2 entrées, 3 sorties À utiliser avec l'inverseur (29 714)	19 972 002 19 972 EN2 ප්.	Chrome StarLight ^{M©} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{M©}	120 156
G ¹ /2 po orribe cau ficide G ¹ /2 po were the ficide and ficide G ¹ /2 po orribe cau	Inverseur Inverseur à 5 voies • Raccords à filetage NPT • 3 sorties d'eau non partagées et 3 partagées • Cartouche céramique SilkMove ^{MO} GROHE 2 entrées, 3 sorties Remarque : Pour une eau mitigée, sélectionnez une entrée et bouchez l'autre. Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs	29 714 000	5 voies	344

Pour les accessoires complémentaires, veuillez consulter la gamme Essentials à partir de la page 182.


EUROSMART MD COSMOPOLITANGROHE






DE GROHE



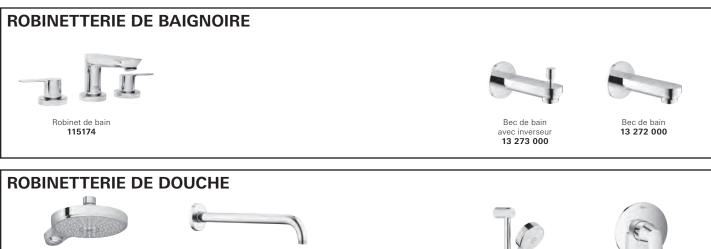

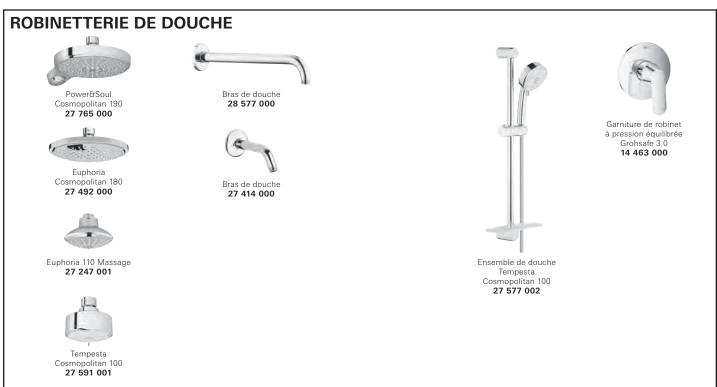





				WORK SMARTER
		Code	Couleur/Description	Prix \$
Certifie par IPMO RRT	Eurosmart Cosmopolitan Robinet à grand écartement pour lavabo • Hauteur de 4¹/4 po • Portée du bec de 3 ¹/2 po • Hauteur de 3⁵/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Manettes-leviers en métal • Flexibles tressés renforcés en nylon • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*	20 199 00A	Chrome StarLight [™] GROHE	387
Cardife par JAPHO R&T	Eurosmart Cosmopolitan Robinet monotrou • Hauteur de 7	32 875 00A & @	Chrome StarLight [™] GROHE	238
Carinite par DAPHO RET	Eurosmart Cosmopolitan Robinet monotrou • Hauteur de 7	32 877 00A ල්. ම	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	216
II II II	Eurosmart Cosmopolitan Robinet de bain • Portée du bec de 7 1/8 po • Hauteur de 3 5/8 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Cartouches de 1/2 po • Manettes-leviers Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation	115174 &	Chrome StarLight [™] GROHE	836

				WORK SMARTER
		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Eurosmart Cosmopolitan Bec de bain avec inverseur de 6½ po • Montage mural • Entrée de ½ po • Fini StarLight*** GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas	13 273 000 ද්. ග	Chrome StarLight [™] GROHE	205
	Eurosmart Cosmopolitan Bec de bain de 6½ po • Montage mural • Entrée de ½ po • Fini StarLight ^{MD} GROHE	13 272 000	Chrome StarLight [™] GROHE	151
nouveau	Eurosmart Cosmopolitan Garniture de robinet à pression équilibrée avec cartouche • Levier métallique • Fini StarLight™ GROHE • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Plaque de garniture en métal avec QuickFix™ GROHE • Comprend la cartouche à pression équilibrée dotée de la technologie en double céramique • 19,6 L/min (5,2 gpm) (sortie inférieure) et 11,3 L/min (3,0 gpm) (sortie supérieure) à 45 psi (19 L/min) À utiliser avec les robinets bruts Grohsafe™ 3.0 (35 110), (35 111), (35 112), (35 113), (35 115), (35 116)	14 463 000 ද්.	Chrome StarLight™ GROHE	189
nouveau	Grohsafe™ 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 110 000 † Filetage NPT måle par raccor	Entrées universelles de ½ po† Sorties universelles de ½ po† d femelle de ½ po	146
nouveau	Grohsafe™ 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 111 000 † Filetage NPT måle par raccor	Entrées de sertissage en PEX de ½ po (ASTM F1807) Sorties universelles de ½ po† d femelle de ½ po	146
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 112 000 † Filetage NPT mâle par raccor	Entrées d'expansion à froid en PEX de ½ po (ASTM F1960) Sorties universelles de ½ po† d femelle de ½ po	146
nouveau	Grohsafe™ 3.0 Robinet brut de douche • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 113 000	Tubulures d'entrée de ½ po Tubulures de sortie de ½ po	177



		Code	Couleur/Description	work smarter Prix \$
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Il est possible de tourner le robinet à 180 ° pour s'adapter aux voies d'alimentation au sol et au plafond • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 115 000 † Filetage NPT mâle par racco	Entrées de sertissage coudées en PEX de ½ po (ASTM F1807) Sorties universelles de ½ po† rd femelle de ½ po	177
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Il est possible de tourner le robinet à 180 ° pour s'adapter aux voies d'alimentation au sol et au plafond • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 116 000 † Filetage NPT mâle par racco	Entrées coudées d'expansion à froid en PEX de ½ po (ASTM F1 Sorties universelles de ½ po† rd femelle de ½ po	177 960)
	GrohFlex ^{MD} Cosmopolitan Garniture de robinet à pression équilibrée à fonction simple avec module de contrôle • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en ABS • 23 L/min (6,1 gpm) à 45 psi À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex ^{MD} , modèle 35 026, vendu séparément	19 880 000 19 880 ENO ද්.	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	228 296
	GrohFlex ^{MD} Cosmopolitan Garniture de robinet thermostatique à fonction simple avec module de contrôle • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Technologie TurboStat ^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F • Plaque de garniture en ABS • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 psi À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex ^{MD} , modèle 35 026, vendu séparément	19 869 000 19 869 ENO	Chrome StarLight ^{M©} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{M©}	528 688
	GrohFlex ^{MD} Cosmopolitan Garniture de robinet à pression équilibrée à fonction double avec module de contrôle • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en ABS • 20 L/min (5,3 gpm) à 45 psi (sortie inférieure) • 11 L/min (2,9 gpm) à 45 psi (sortie supérieure) À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex ^{MD} , modèle 35 026, vendu séparément	19 881 000 19 881 ENO	Chrome StarLight ^{M©} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{M©}	299 389

			WORK SMARTER
	Code	Couleur/Description	Prix \$
GrohFlex ^{MD} Cosmopolitan Garniture de robinet thermostatique à fonction double avec module de contrôle • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Technologie TurboStat ^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F • Plaque de garniture en ABS • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 psi (sortie inférieure) • 12 L/min (3,2 gpm) à 45 psi (sortie supérieure) À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex ^{MD} , modèle 35 026, vendu séparément	19 878 000 19 878 ENO	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	588 764
GrohFlex ^{MD} Cosmopolitan Garniture de robinet thermostatique pour douche personnalisée avec module de contrôle • Pour douche à sorties multiples à haut débit • Contrôles indépendants de volume nécessaires • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Technologie TurboStat ^{MD} GROHE • Plaque de garniture en ABS • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F • 53 L/min (14 gpm) à 45 psi À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex ^{MD} , modèle 35 026, vendu séparément	19 879 000 19 879 ENO	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	EUROSMART COSMOPOLITAN 440 578
GrohFlex ^{MD} Corps d'encastrement universel • Entrées et sorties de ½ po • Taquets de fixation sur le mur arrière ou avant • Boîtier d'installation à l'épreuve des fuites • Butées d'arrêt intégrées • Bouchon de vidange • Gabarit protecteur amovible avec renseignements d'installation imprimés À utiliser en combinaison avec l'un des ensembles pour salle de bain GrohFlex ^{MD} vendus séparément, à fonction simple, double ou pour une douche personnalisée	35 026 000		187

Pour les accessoires complémentaires, veuillez consulter la gamme Essentials à partir de la page 182. Pour les robinets thermostatiques et les solutions personnalisées de douche, veuillez consulter la gamme GrohFlex^{MD} Cosmopolitan à partir de la page 208.


EUROSTYLEMC GROHE




DE GROHE






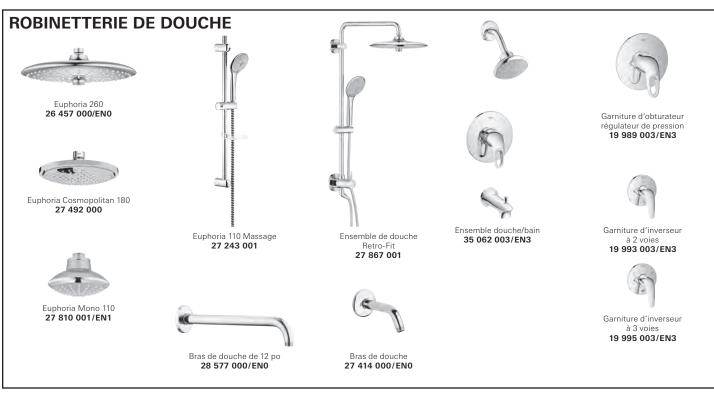



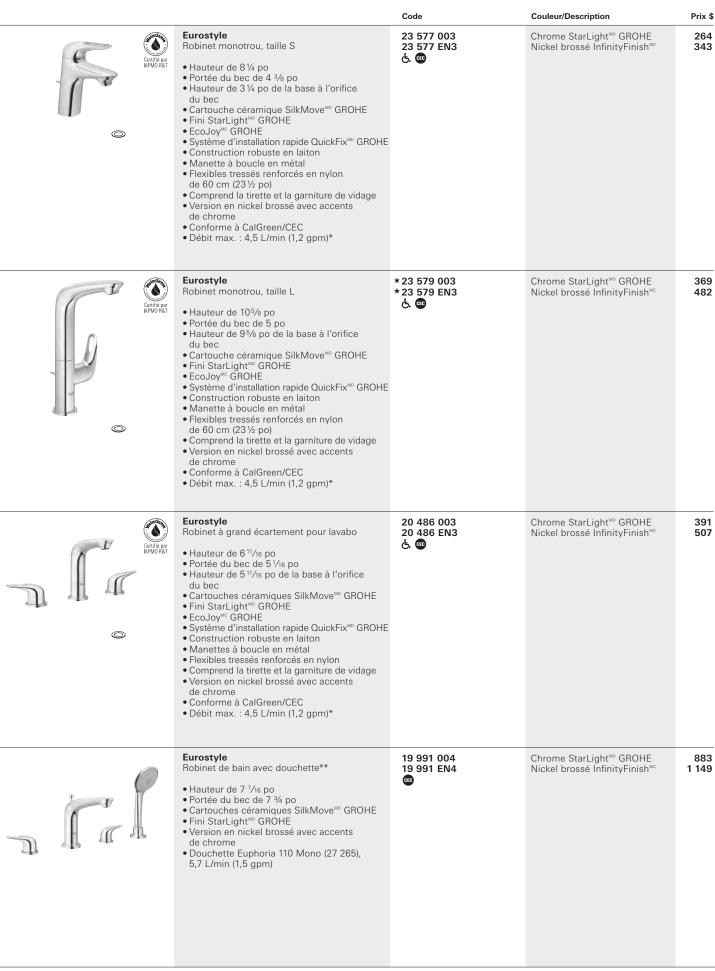

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Eurostyle Bec de bain avec inverseur • Montage mural de 5 ¹5/16 po • Fini StarLight™ GROHE • Ajustage coulissant • Version en nickel brossé avec accents de chrome • Activation de l'inverseur par traction	13 379 003 13 379 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	121 158
	Eurostyle Bec de bain • Montage mural de 5 ¹5/16 po • Fini StarLight™ GROHE • Ajustage coulissant • Version en nickel brossé avec accents de chrome	13 377 003 13 377 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	97 127
Certific par IAPMO HRT	Eurostyle Ensemble douche/bain • Manette à boucle en métal • Fini StarLight™ GROHE • Pomme de douche Euphoria 110 Mono (27 810), 7,6 L/min (2,0 gpm) • Bras de douche en laiton (27 414) • Garniture d'obturateur régulateur de pression (19 989) • Bec de bain avec inverseur (13 379) • Activation de l'inverseur par traction • Version en nickel brossé avec accents de chrome À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsaſe™ 35 015, 35 064, 35 065, ou 35 066 (voir page 132)	35 062 003 35 062 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	327 433
Certifie par INPHIO HAT	Eurostyle Ensemble douche • Fini StarLight™ GROHE • Pomme de douche Euphoria 110 Mono (27 810), 7,6 L/min (2,0 gpm) • Bras de douche en laiton (27 414) • Garniture d'obturateur régulateur de pression (19 989) • Manette à boucle en métal • Version en nickel brossé avec accents de chrome À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe™ 35 015, 35 064, 35 065, ou 35 066 (voir page 132)	35 060 003 35 060 EN3 ტ. ©	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	243 317
	Eurostyle Garniture d'obturateur régulateur de pression • Manette à boucle en métal • Fini StarLight ^{MO} GROHE • Version en nickel brossé avec accents de chrome À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe ^{MO} 35 015, 35 064, 35 065, ou 35 066 (voir page 132)	19 989 003 19 989 EN3 ტ.	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	126 164

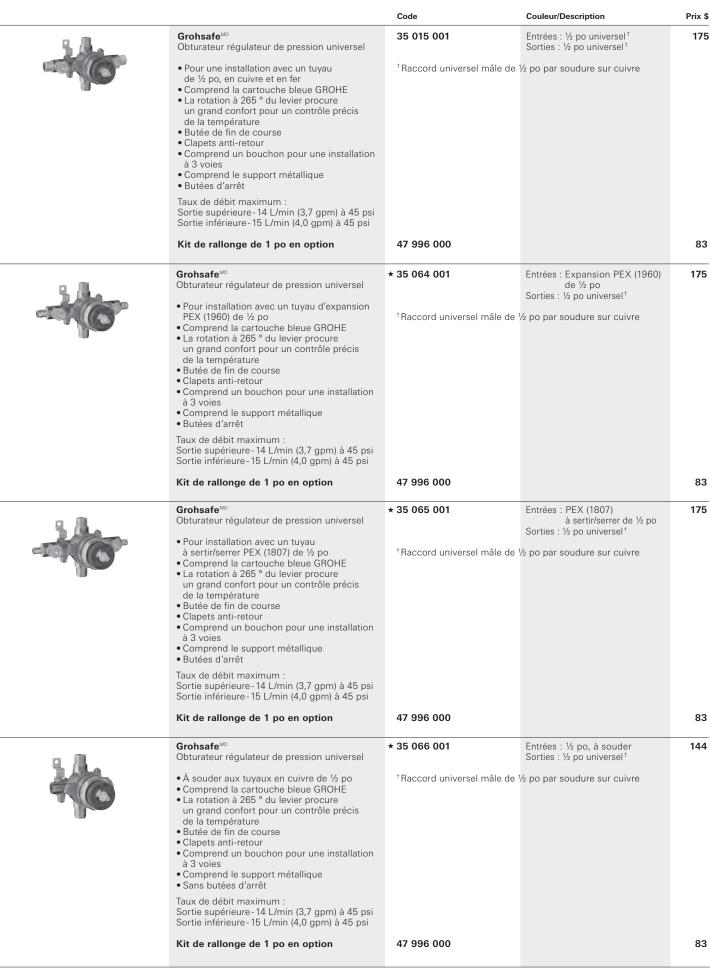

		Code	Couleur/Description	Prix \$
(F)	Eurostyle Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche/douchette) • Levier en métal • Fini StarLight™ GROHE 1 entrée, 2 sorties À utiliser avec l'inverseur 29 712	19 993 003 19 993 EN3 ሌ	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	123 160
G ¹ /2 po vers la pomme de douche de douche G ¹ /2 po vers la j oucuberto G ¹ /2 po entrée d'eau	Inverseur Inverseur à 3 voies • Raccords à filetage NPT • 2 sorties discrètes et un mode partagé • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE 1 entrée, 2 sorties Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs	29 712 000	3 voies	334
	Eurostyle Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche/douchette/bec de bain) • Levier en métal • Fini StarLight™ GROHE 2 entrées, 3 sorties À utiliser avec l'inverseur 29 714	19 995 003 19 995 EN3 ද්	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	134 175
G1/2 po vers la decide etu G1/2 po comme de cinade etu G1/2 po	Inverseur Inverseur à 5 voies • Raccords à filetage NPT • 3 sorties d'eau non partagées et 3 partagées • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE 2 entrées, 3 sorties Remarque : Pour une eau mitigée, sélectionnez une entrée et bouchez l'autre. Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs	29 714 000	5 voies	344


Pour les accessoires complémentaires, veuillez consulter la gamme Essentials à partir de la page 182.


EUROSTYLEMC **COSMOPOLITAN** GROHE



DE GROHE



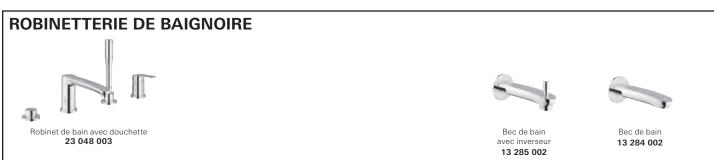

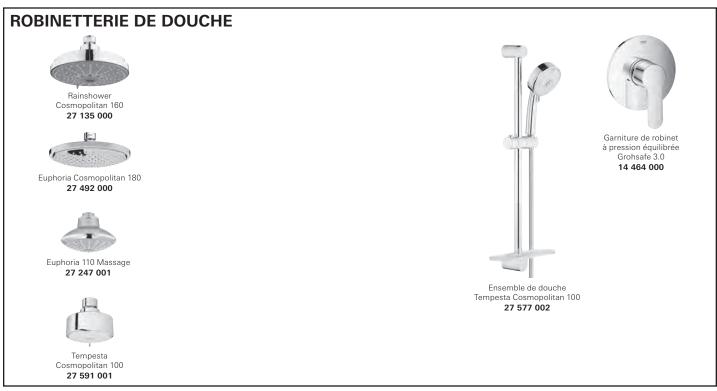




		Code	Couleur/Description	Prix \$
Certific par IAPMO R&T	Eurostyle Cosmopolitan Robinet à grand écartement pour lavabo • Hauteur de 4 1/8 po • Portée du bec de 5 1/8 po • Hauteur de 3 1/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Manettes-leviers en métal • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Flexibles tressés renforcés en nylon • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*	20 209 00A ද්. ම	Chrome StarLight [™] GROHE	433
Certifié par IAPMO R&T	Eurostyle Cosmopolitan Robinet monotrou • Hauteur de 7 1/8 po (ouvert) • Portée du bec de 4 po • Hauteur de 3 5/16 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Système d'installation rapide QuickFix™ GROHE • Levier monocommande • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 1/2 po) • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*	23 036 00A Ġ.	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	299
Certifié par JAPANO 618T	Eurostyle Cosmopolitan Robinet monotrou • Hauteur de 7 ½ po (ouvert) • Portée du bec de 4 po • Hauteur de 3 ½ fe po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Système d'installation rapide QuickFix™ GROHE • Levier monocommande • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ½ po) • Sans tirette ni garniture de vidage, vendues séparément. Voir 65 818 ou 28 754 à la page 108. • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*	23 042 00A &	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	272
	Eurostyle Cosmopolitan Robinet de bain avec douchette** • Portée du bec de 8 ¹¹/₁6 po • Hauteur de 4 po de la base à l'orifice du bec • Levier monocommande • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Conforme à CalGreen/CEC • Douchette Euphoria Cosmopolitan, 6,6 L/min (1,75 gpm) Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation	23 048 003 ල්. ම	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	1 481
	Eurostyle Cosmopolitan Bec de bain avec inverseur de 6 ¹¹ / ₁₆ po • Montage mural • Entrée de ½ po • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas	13 285 002 ප්. ම	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	206
	Eurostyle Cosmopolitan Bec de bain de 6 ¹¹ / ₁₆ po • Montage mural • Entrée de ½ po • Fini StarLight ^{MD} GROHE	13 284 002	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	175

EUROSTYLE^{MC} COSMOPOLITAN

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	GrohFlex ^{MD} Cosmopolitan Garniture de robinet à pression équilibrée à fonction simple avec module de contrôle • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight™ GROHE • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en ABS • 23 L/min (6,1 gpm) à 45 psi À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex ^{MD} , modèle 35 026, vendu séparément	19 880 000 19 880 ENO ද්.	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	228 296
	GrohFlex ^{MD} Cosmopolitan Garniture de robinet thermostatique à fonction simple avec module de contrôle • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Technologie TurboStat ^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en ABS • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 psi • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex ^{MD} , modèle 35 026, vendu séparément	19 869 000 19 869 ENO	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	528 688
	GrohFlex ^{MD} Cosmopolitan Garniture de robinet à pression équilibrée à fonction double avec module de contrôle • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en ABS • 20 L/min (5,3 gpm) à 45 psi (sortie inférieure) • 11 L/min (2,9 gpm) à 45 psi (sortie supérieure) À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex ^{MD} , modèle 35 026, vendu séparément	19 881 000 19 881 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	299 389
138	GrohFlex ^{MD} Cosmopolitan Garniture de robinet thermostatique à fonction double avec module de contrôle • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight™ GROHE • Technologie TurboStat™ GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Plaque de garniture en ABS • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 psi (sortie inférieure) • 12 L/min (3,2 gpm) à 45 psi (sortie supérieure) • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex ^{MD} , modèle 35 026, vendu séparément	19 878 000 19 878 ENO	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	588 764

EUROSTYLEMC COSMOPOLITAN

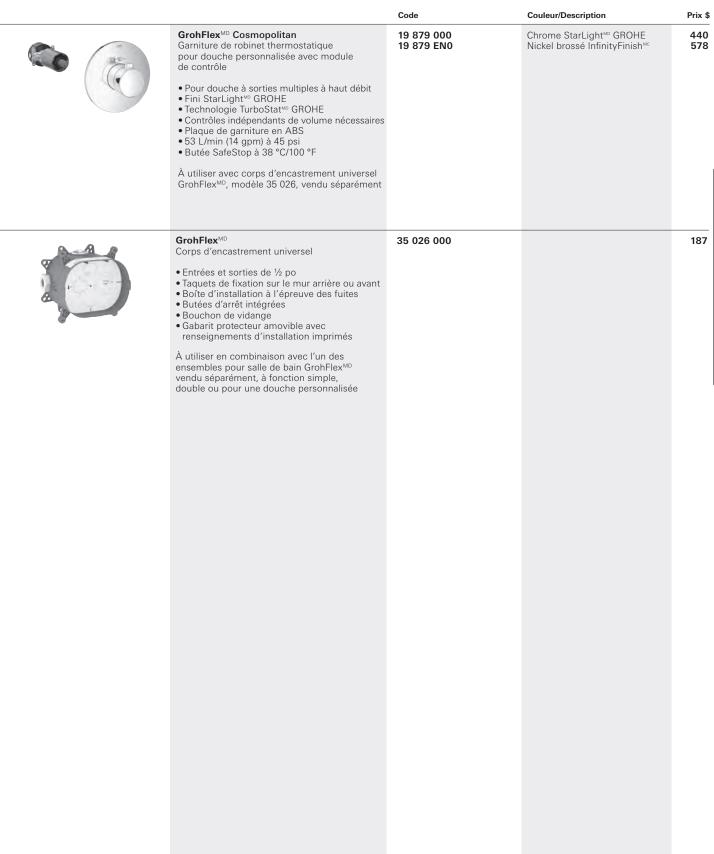

Pour les accessoires complémentaires, veuillez consulter la gamme Essentials à partir de la page 182. Pour les robinets thermostatiques et les solutions personnalisées de douche, veuillez consulter la gamme GrohFlex^{MD} Cosmopolitan à partir de la page 208.

GRANDERAMD GROHE



DE GROHE







Robinet monotrou 23 311 00A/ENA



Robinet monotrou avec bec orientable 21 108 00A/ENA



Robinet à grand écartement pour lavabo **20 419 00A/ENA**



Robinet monotrou pour vasque
23 314 00A/ENA

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain 25 154 000/EN0



Robinet de bain avec douchette 19 936 000



Robinet de bain avec douchette
19 919 00A/ENA



Robinet de baignoire à montage au sol 23 318 00A/ENA



Bec de bain 13 342 000/EN0

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Rainshower Grandera 26 473 000/EN0



Pomme de douche 26 035 001/EN1



Bras de douche 11 ¼ po Rainshower Grandera **27 988 000/EN0**



Bras de douche de plafond de 11 ½ po Rainshower Grandera **27 984 000/EN0**



Bras de douche 6 5/8 po 26 036 000/EN0



Porte-douchette 27 969 000/EN0



Raccord mural **27 971 000/EN0**



Douchette Grandera 26 037 001/EN1



Garniture de robinet à pression équilibrée Grohsafe 3.0 14 470 000/EN0



Garniture d'inverseur 19 942 000/EN0



Garniture de soupape de commande de débit **19 944 000/EN0**

ACCESSOIRES/PLAQUE DE COMMANDE



Gicleur mural Relexa Ultra

27 070 000/EN0

40 631 000/EN0



Porte-serviette de 24 po 40 629 000/EN0




Anneau 40 630 000/EN0



Distributeur de papier 40 625 000/EN0



Skate Cosmopolitan 38 732 000

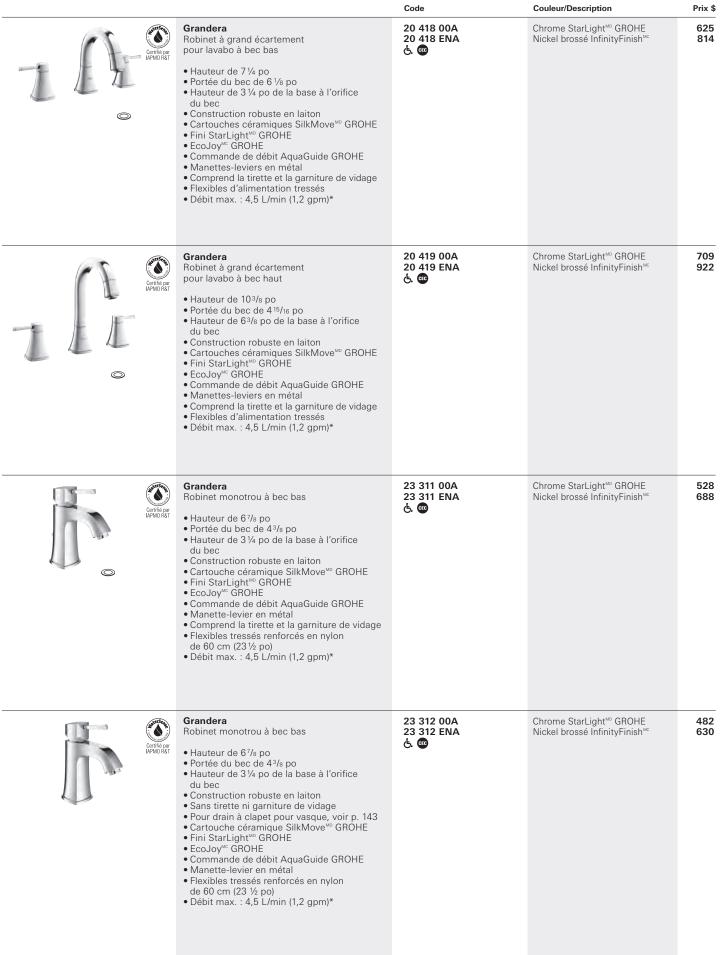



		Code	Couleur/Description	Prix \$
Certific par IJANO R&T	Grandera Robinet monotrou à bec haut • Hauteur de 11 ¹³/₁6 po • Portée du bec de 6¹/8 po • Hauteur de 7 ¹³/₁6 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Commande de débit AquaGuide GROHE • Manettes-leviers en métal • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ½ po) • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*	21 108 00A 21 108 ENA & 3	Chrome StarLight ^{MO} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	768 1 001
Certific par IJP-NVO flist	Grandera Robinet monotrou pour vasque • Hauteur de 14 ³/s po • Portée du bec de 6 ³/₁6 po • Hauteur de 9 ³/₁6 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Commande de débit AquaGuide GROHE • Manette-levier en métal • Flexibles tressés renforcés en nylon de 60 cm (23 ½ po) • Débit max.: 4,5 L/min (1,2 gpm)* Pour drain à clapet pour vasque, voir 28 754 ci-dessous.	23 314 00A 23 314 ENA & (Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	757 984
Certific par IAPMO H&T	Grandera Garniture murale à deux trous pour robinet de vasque • Portée du bec de 9 ⅓ po • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Commande de débit AquaGuide GROHE • Construction robuste en laiton • Manette-levier en métal • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)* Nécessite le robinet brut 23 320 (voir ci-dessous) Pour drain à clapet pour vasque, voir 28 754 ci-dessous.	* 19 931 00A * 19 931 ENA & **	Chrome StarLight ^{MO} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	566 740
	Robinet brut à 2 trous à montage mural • Raccords NPT femelles de ½ po • 45/16 po d'axe en axe • En laiton moulé • Cartouche céramique SilkMove ^{MD} GROHE	* 23 320 000		345
	Prain à clapet pour vasque Fini StarLight™ GROHE S'assortit au fini du robinet Clapet à ressort actionné par une simple pression (pas d'orifice de trop-plein) Aucune tige de levage nécessaire	28 754 000 28 754 ENO	Chrome StarLight ^{MO} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	158 232

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Grandera Robinet de baignoire à montage au sol avec douchette** • Hauteur de 39 5/16 po - 43 3/16 po* • Hauteur de 33 3/16 po - 37 5/16 po de la base à l'orifice du bec* • Portée du bec de 12 5/8 po • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Boyau métallique de 49 po • Douchette Grandera (26 037), 6,6 L/min (1,75 gpm) À monter en utilisant l'ensemble de raccordement 29 038 (voir ci-dessous)	23 318 00A 23 318 ENA 년. @	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	2 646 3 439
000	Ensemble de raccordement Pour robinet de baignoire à montage au sol • Pour montage au sol • Plaque d'installation pour ajustement précis du rebord inférieur de la plaque à la surface finie du sol • Raccords NPT femelles de ½ po (arrivées d'eau chaude/froide)	29 038 001		381
TELE	Grandera Robinet de bain avec douchette** • Portée du bec de 8½ po • Hauteur de 3¾ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Boyau métallique pour douche de 79 po • Douchette Grandera (26 037), 6,6 L/min (1,75gpm) • Raccords de ¾ po en cuivre • Manettes-leviers en métal	19 919 00A 19 919 ENA 는 때	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	1 851 2 407
	Grandera Robinet de bain avec douchette** • Portée du bec de 8½ po • Hauteur de 3¾ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Boyau métallique pour douche de 79 po • Douchette Grandera (26 037), 7,6 L/min (2,0 gpm) • Raccords de ¾ po en cuivre	19 936 000 송 @	Chrome StarLight [™] GROHE	1 798
1	Grandera Robinet de bain • Portée du bec de 83/8 po • Hauteur de 33/4 po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Cartouches de ½ po Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation	25 154 000 25 154 ENO ප්.	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	1 031 1 342
	Grandera Bec de bain de 6 15/16 po • Montage mural • Entrée de ½ po • Fini StarLight™ GROHE	13 342 000 13 342 EN0	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	349 454

6	6
	GNANDE
	Ž
6	

				SPA
nouveau	Grandera Garniture de robinet à pression équilibrée avec cartouche	14 470 000 14 470 ENO	Couleur/Description Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	Prix \$ 439 559
	Levier métallique Fini StarLight™ GROHE Cartouche céramique SilkMove™ GROHE Plaque de garniture en métal avec QuickFix™ GROHE Comprend la cartouche à pression équilibrée dotée de la technologie en double céramique 19,6 L/min (5,2 gpm) (sortie inférieure) et 11,3 L/min (3,0 gpm) (sortie supérieure) à 45 psi (19 L/min)			
	À utiliser avec les robinets bruts Grohsafe [™] 3.0 (35 110), (35 111), (35 112), (35 113), (35 115), (35 116)			
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche	35 110 000	Entrées universelles de ½ po† Sorties universelles de ½ po†	146
	 Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Bouchon de vidange inclus Fabriqué en laiton résistant à la dézincification Butées d'arrêt Cartouche expédiée avec la garniture 	† Filetage NPT mâle par racco	rd femelle de ½ po	ה אינות היים אינות היי היים היים היים היים היים היים היים
nouveau	Grohsafe[™] 3.0 Robinet brut de douche	35 111 000	Entrées de sertissage en PEX de ½ po (ASTM F1807)	146
	 Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Bouchon de vidange inclus Fabriqué en laiton résistant à la dézincification Butées d'arrêt Cartouche expédiée avec la garniture 	† Filetage NPT mâle par racco	Sorties universelles de ½ po†	
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche	35 112 000	Entrées d'expansion à froid en PEX de ½ po (ASTM F1960) Sorties universelles de ½ po [†]	146
	 Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Bouchon de vidange inclus Fabriqué en laiton résistant à la dézincification Butées d'arrêt Cartouche expédiée avec la garniture 	† Filetage NPT mâle par racco	rd femelle de ½ po	
nouveau	Grohsafe^{™D} 3.0 Robinet brut de douche	35 113 000	Tubulures d'entrée de ½ po Tubulures de sortie de ½ po	177
	 Bouchon de vidange inclus Fabriqué en laiton résistant à la dézincification Butées d'arrêt Cartouche expédiée avec la garniture 		1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
nouveau	Grohsafe[™] 3.0 Robinet brut de douche	35 115 000	Entrées de sertissage coudées en PEX de ½ po (ASTM F1807)	177
	Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Bouchon de vidange inclus Il est possible de tourner le robinet à 180 ° pour s'adapter aux voies d'alimentation au sol et au plafond Fabriqué en laiton résistant à la dézincification Butées d'arrêt Cartouche expédiée avec la garniture	† Filetage NPT mâle par racco	Sorties universelles de ½ po† ord femelle de ½ po	
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation	35 116 000	Entrées coudées d'expansion à froid en PEX de ½ po (ASTM F1 Sorties universelles de ½ po†	177 960)
	 à 3 voies Bouchon de vidange inclus Il est possible de tourner le robinet à 180 ° pour s'adapter aux voies d'alimentation au sol et au plafond Fabriqué en laiton résistant à la dézincification Butées d'arrêt Cartouche expédiée avec la garniture 	† Filetage NPT mâle par racco	ord temelle de ½ po	



Prix \$

487

633

598

778

704

915

657

852

Couleur/Description

Chrome StarLight^{MD} GROHE

Nickel brossé InfinityFinish™

Chrome StarLight^{MD} GROHE

Nickel brossé InfinityFinish™

Chrome StarLight[™] GROHE

Nickel brossé InfinityFinish™

Chrome StarLight^{MD} GROHE

Nickel brossé InfinityFinish™



GrohFlex de robinet à pression équilibrée

à fonction double avec module de contrôle

 Pour douche/bain avec bec non inverseur ou

Code

19 946 000

19 946 EN0

19 935 000

19 935 ENO

19 947 000

19 947 FNO

19 940 000

19 940 ENO

- douche avec deux sorties • Fini StarLight™ GROHE
- Contrôle de volume intégré
- Fonction d'inversion à deux voies
- Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe
- Plaque de garniture en métal
- 20 L/min (5,3 gpm) à 45 psi (sortie inférieure)
- 11 L/min (2,9 gpm) à 45 psi (sortie supérieure)

À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex^{MD}, modèle 35 026, vendu séparément





GrohFlex^{MD} **Grandera**

Garniture de robinet thermostatique à fonction simple avec module de contrôle

- Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur
- Fini StarLight^{MD} GROHE
- Technologie TurboStat^{™D} GROHE
- Contrôle de volume intégré
- Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur
- Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe
- Plaque de garniture en métal
- Butée SafeStop à 38 °C/100 °F
- 24 L/min (6,3 gpm) à 45 psi

À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex^{MD}, modèle 35 026, vendu séparément





GrohFlex^{MD} Grandera

Garniture de robinet thermostatique à fonction double avec module de contrôle

- Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties
- Fini StarLight[™] GROHE
- Technologie TurboStat^{™D} GROHE
- Contrôle de volume intégré
- Fonction d'inversion à deux voies
- Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe
- Plaque de garniture en métal
- Butée SafeStop à 38 °C/100 °F
- 24 L/min (6,3 gpm) à 45 psi (sortie inférieure)
- 12 L/min (3,2 gpm) à 45 psi (sortie supérieure)

À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex^{MD}, modèle 35 026, vendu séparément





$\textbf{GrohFlex}^{\texttt{MD}} \ \textbf{Grandera}$

Garniture de robinet thermostatique pour douche personnalisée avec module de contrôle

- Pour douche à sorties multiples à haut débit
- ullet Fini StarLight ${}^{\text{MD}}$ GROHE
- Nécessite une soupape de commande de débit séparée
- Technologie TurboStat^{MD} GROHE
- Plaque de garniture en métal
 Butée SafeStop à 38 °C/100 °F
- Butée SafeStop à 38 °C/10053 L/min (14gpm) à 45 psi

À utiliser avec corps d'encastrement universel GrohFlex^{MD}, modèle 35 026, vendu séparément



GrohFlex^{MD}

Corps d'encastrement universel

- Entrées et sorties de ½ po
- Taquets de fixation sur le mur arrière ou avant
- Boîte d'installation à l'épreuve des fuites
- Butées d'arrêt intégrées
- Bouchon de vidange
- Gabarit protecteur amovible avec renseignements d'installation imprimés

À utiliser en combinaison avec l'un des ensembles pour salle de bain GrohFlex^{MD} vendu séparément, à fonction simple, double ou pour une douche personnalisée



187

		Code	Caulaus/Dagasintias	SPA
			Couleur/Description	Prix \$
	Grandera Garniture de soupape de commande • Manette-levier en métal • Fini StarLight™ GROHE	19 944 000 19 944 ENO ტ.	Chrome StarLight ^{MO} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	164 214
	À utiliser avec le robinet brut 35 029 (voir ci-dessous)			
98882	Grohtherm ^{MD} F Soupape de commande de débit	35 029 000		188
	 Boîtier intégré avec couvercle de protection amovible Pour installation sur un mur en ciment ou de maçonnerie Points d'installation avant et arrière Cartouche céramique de ¾ po SilkMove^{MD} GROHE, pivotant à 90° Raccord NPT ½ po Profondeur d'installation 2¾ po – 3¹⁵/16 po 55 L/min (14,5 gpm) à 45 psi 			
	Grandera Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche/douchette/bec de bain)	19 942 000 19 942 ENO ტ.	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	244 317
	Manette-levier en métal Fini StarLight™ GROHE			
	2 entrées, 3 sorties À utiliser avec l'inverseur 29 714, (voir ci-dessous)			
G ¹ /2 po entrée eau	Inverseur Inverseur à 5 voies	29 714 000	5 voies	344
G1/2 p0 opening of control of con	 Raccords à filetage NPT 3 sorties d'eau non partagées et 3 partagées Cartouche céramique SilkMove[™] GROHE 			
G1/2 po → chaude	2 entrées, 3 sorties			
	Remarque : Pour une eau mitigée, sélectionnez une entrée et bouchez l'autre.			
	Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs			
	Rainshower Grandera Pomme de douche - 1 jet d'aspersion	26 473 000 26 473 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	698 907
	 Diamètre de 8¼ po Filetages femelles de ½ po Fini StarLight^{MO} GROHE Technologie DreamSpray^{MO} GROHE DripStop GROHE - élimine les gouttes une fois l'eau coupée Système anti-tartre Speed Clean^{MO} Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) 			
	Jet d'aspersion : GROHE PureRain			
	Utilisation recommandée avec tout bras de douche ci-dessous. Le bras de douche doit rester accessible.			
7	Rainshower Grandera Bras de douche de plafond de 11 ½ po	27 984 000 27 984 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	148 196
	 Filetages NPT måles de ½ po Fini StarLight™ GROHE 			
	Rainshower Grandera Bras de douche de 11 ¼ po • Filetages NPT mâles de ½ po	27 988 000 27 988 EN0	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	150 195
	• Fini StarLight [™] GROHE			

		Code	Couleur/Description	Prix \$
Certific par IAPMO R&T	Euphoria ^{MD} Grandera 130 Massage Pomme de douche – 3 jets d'aspersion • Diamètre de 5 ¼ po • Filetages femelles de ½ po • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray ^{MD} GROHE • SprayDimmer GROHE (réduit le débit de 40 %) • Système anti-tartre Speed Clean ^{MD} • Conforme à CalGreen • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) Jets d'aspersion : pluie/Smart Rain/massage	* 26 035 001 * 26 035 EN1	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	147 193
GRANDERA	Grandera Bras de douche de 6	* 26 036 000 * 26 036 ENO	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	67 87
Certific par JAPMO R&T	Grandera Douchette – 1 jet d'aspersion • Fini StarLight™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Débit max.: 6,6 L/min (1,75 gpm) Jet d'aspersion: normal, non réglable	26 037 001 26 037 EN1	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	172 225
	Grandera Porte-douchette mural • Fini StarLight™ GROHE	27 969 000 27 969 EN0	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	121 155
	Grandera Raccord mural • Raccords à filetage NPT de ½ po • Fini StarLight™ GROHE • Clapet anti-retour	27 971 000 27 971 EN0	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	196 256
	Grandera Gobelet en céramique avec porte-gobelet • Fini StarLight™ GROHE	40 626 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	296
	Grandera Distributeur en céramique pour savon avec support ◆ Fini StarLight™ GROHE	40 627 000	Chrome StarLight ^{MO} GROHE	401
	Grandera Porte-savon en céramique avec support • Fini StarLight™ GROHE	40 628 000	Chrome StarLight [™] GROHE	365

				SPA
		Code	Couleur/Description	Prix \$
Co	Grandera Porte-serviette de 24 po • Fini StarLight [™] GROHE	40 629 000 40 629 ENO	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	419 545
	Grandera Anneau de 8 po • Fini StarLight™ GROHE	40 630 000 40 630 ENO	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	270 350
	Grandera Crochet • Fini StarLight™ GROHE	40 631 000 40 631 ENO	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	129 168 168
	Grandera Barre d'appui de 15 ¾6 po • Fini StarLight™ GROHE	40 633 000 40 633 EN0	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	244 317
	Grandera Distributeur de papier • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 625 000 40 625 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MD}	334 431
	Grandera Brosse pour cuvette ◆ Fini StarLight™ GROHE	40 632 000	Chrome StarLight ^{MO} GROHE	466

KENSINGTON^{MD} GROHE





DE GROHE





Robinet à grand écartement pour lavabo

20 124 00A/ENA + 18 087 000/EN0



Robinet à grand écartement pour lavabo

20 124 00A + 18 086 VP0

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE



Robinet de bain 25 074 000/EN0 + 18 087 000/EN0



Robinet de bain avec douchette 25 073 000 + 18 086 VP0



Bec de bain avec inverseur 13 194 000/EN0/VP0



Bec de bain 13 193 000/EN0

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Rainshower Rustic 210 26 474 000/EN0

Rainshower Rustic 190

27 130 000/EN0



Bras de douche Rainshower Retro 28 383 000/EN0



Bras de douche de plafond



Rainshower 28 492 000/EN0



Ensemble de douche

Relexa Rustic 100

27 142 000/EN0

Relexa Rustic 100 27 125 000/EN0



19 268 VP0 + 19 267 000/EN0



Garnitures d'inverseur 19 271 VP0 + 19 272 000/EN0



Garnitures de soupape de commande de débit 19 269 VP0 + 19 270 000/EN0

Relexa Rustic 100 27 126 001/EN1



Bras de douche Kensington 27 034 000/EN0

ACCESSOIRES



40 226 000/EN0/VP0



Porte-serviette de 24 po 40 224 000/EN0/VP0



Anneau de 8 po 40 222 000/EN0/VP0



Distributeur de papier 40 235 000/EN0/VP0



		Code	Manette	Couleur/Description	Prix
Centrific per (APPHO) NAT	Kensington Robinet à grand écartement pour lavabo • Hauteur de 6 ⁷ / ₁₆ po • Portée du bec de 5 ⁵ / ₁₆ po • Hauteur de 4 ¹ / ₆ po de la base à l'orifice du bec • Construction robuste en laiton • Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Comprend la tirette et la garniture de vidage • Flexibles d'alimentation tressés • Sans manettes - commander le 18 087 ou 18 086 VPO (vendues séparément) • Débit max. : 4,5 L/min (1,2 gpm)*			Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™ S SÉPARÉMENT. X DES MANETTES.	783 1 018
	Même que ci-haut + Manettes en cristal Swarovski [™] • 18 086 Manettes VP0 (vendues séparément, voir ci-dessous)	20 124 00A	+ 18 086 VP0	OChrome StarLight™ GROHE /cristal Swarovski™	
	Même que ci-haut + Manettes-leviers • 18 087 Manettes-leviers (vendues séparément, voir ci-dessous)	* 20 124 00A * 20 124 ENA & @	+ 18 087 000 + 18 087 ENO	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	
	Kensington Manettes-leviers (la paire) • Fini StarLight [™] GROHE	* 18 087 000 * 18 087 ENO &		Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	222 290
	Kensington Manettes en cristal Swarovski ^{MD} (la paire) Remarque : Trousse avec motif cristal Swarovski ^{MD} pour tige de robinet ou inverseur	18 086 VP0		Chrome StarLight ^{wo} GROHE /cristal Swarovski [™]	503



		Code	Manette	Couleur/Description	SPA Prix
	Kensington Robinet de bain avec douchette**	* 25 073 000 * 25 073 EN0		Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	2 222 2 888
	Bec avec inverseur de 10 po Portée du bec avec inverseur de 9 ⅓ po Hauteur de 3 ⅓ po de la base à l'orifice du bec Douchette, 9,5 L/min (2,5 gpm) Boyau de 79 po Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE Fini StarLight™ GROHE Cartouches de ⅓ po Sans manettes - commander le 18 087 ou 18 086 VP0 (vendues séparément) Flexibles tressés en inox reliant toutes	POUR LE PRIX [IS SÉPARÉMENT. VOIR À LA PAGE 152	
	les pièces au tuyau d'alimentation				
IA!	Même que ci-haut + Manettes en cristal Swarovski ^{MD} • 18 086 Manettes VP0 (vendues séparément, voir page 152)	★ 25 073 000	+ 18 086 VP0	Chrome StarLight™ GROHE /cristal Swarovski™	
TAL	Même que ci-haut + Manettes-leviers • 18 087 Manettes-leviers (vendues séparément, voir page 152)	* 25 073 000 * 25 073 ENO	+ 18 087 000 + 18 087 EN0	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	
	Kensington Robinet de bain	* 25 074 000 * 25 074 EN0		Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	1 798 2 338
AAA	Portée du bec de 9 ⅓ po Hauteur de 3 ½ po de la base à l'orifice du bec Cartouches céramiques SilkMove™ GROHE Fini StarLight™ GROHE Cartouches de ½ po Sans manettes - commander le 18 087 ou 18 086 VP0 (vendues séparément) Flexibles tressés en inox reliant toutes		ANETTES VENDU DES MANETTES,	S SÉPARÉMENT. VOIR À LA PAGE 152	
	les pièces au tuyau d'alimentation				
III	Même que ci-haut + Manettes en cristal Swarovski ^{MD} • 18 086 Manettes VP0 (vendues séparément, voir page 152)	* 25 074 000	+ 18 086 VP0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE /cristal Swarovski ^{MD}	
11	Même que ci-haut + Manettes-leviers • 18 087 Manettes-leviers (vendues séparément, voir page 152)	* 25 074 000 * 25 074 ENO ይ	+ 18 087 000 + 18 087 EN0	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	



		Code	Caulaur/Dagarintian	SPA Drivet
	Kensington	Code ★ 19 267 000	Couleur/Description Chrome StarLight™ GROHE	Prix \$ 365
	Garniture d'obturateur régulateur de pression	* 19 267 ENO	Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	492
	 Manette-levier Kensington Fini StarLight^{MD} GROHE 	G.		
	À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe ^{MD} 35 015, 35 064, 35 065, ou 35 066			
	Kensington Garniture d'obturateur régulateur de pression	19 268 VP0	Chrome StarLight™ GROHE	588
	Manette cristal Swarovski [™] Fini StarLight [™] GROHE			
	À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe ^{MD} 35 015, 35 064, 35 065, ou 35 066			
9. AL	Grohsafe ^{MD} Obturateur régulateur de pression universel	35 015 001	Entrées : ½ po universel† Sorties : ½ po universel†	175
	 Pour une installation avec un tuyau de ½ po, en cuivre et en fer Comprend la cartouche bleue GROHE La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température Butée de fin de course Clapets anti-retour Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Comprend le support métallique Butées d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure-14 L/min (3,7 gpm) à 45 psi Sortie inférieure-15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi 	†Raccord universel mâle de î	½ po par soudure sur cuivre	
	Kit de rallonge de 1 po en option	47 996 000		83
	Grohsafe ^{MD}	* 35 064 001	Entrées : Expansion PEX (1960)	175
	Obturateur régulateur de pression universel • Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Butées d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure-14 L/min (3,7 gpm) à 45 psi Sortie inférieure-15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi	†Raccord universel mâle de !	de ½ po Sorties : ½ po universel† ½ po par soudure sur cuivre	
	Kit de rallonge de 1 po en option	47 996 000		83
3.0	Grohsafe ^{MD} Obturateur régulateur de pression universel	* 35 065 001	Entrées : PEX (1807) à sertir/serrer de ½ po Sorties : ½ po universel†	175
	 Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer PEX (1807) de ½ po Comprend la cartouche bleue GROHE La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température Butée de fin de course Clapets anti-retour Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Comprend le support métallique Butées d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure-14 L/min (3,7 gpm) à 45 psi Sortie inférieure-15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi 	†Raccord universel mâle de !	/2 po par soudure sur cuivre	
	Kit de rallonge de 1 po en option	47 996 000		83



				SPA
		Code	Couleur/Description	Prix \$
n Mi	Grohsafe ^{MD} Obturateur régulateur de pression universel	*35 066 001	Entrées : ½ po, à souder Sorties : ½ po universel†	144
	 À souder aux tuyaux en cuivre de ½ po Comprend la cartouche bleue GROHE La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température Butée de fin de course Clapets anti-retour Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Comprend le support métallique Sans butées d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure-14 L/min (3,7 gpm) à 45 psi Sortie inférieure-15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi Kit de rallonge de 1 po en option 	†Raccord universel mâle de	½ po par soudure sur cuivre	83
	Kit de failonge de 1 po en option	47 330 000		_
	Kensington Garniture de robinet thermostatique • Levier Kensington pour commande de température • Fini StarLight™ GROHE • Nécessite une soupape de commande de débit séparée (garniture de soupape de commande de débit assortie à la page suivante) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F Nécessite le robinet brut Grohtherm™D 34 331 ou 34 397 (voir ci-dessous)	* 19 266 000 * 19 266 ENO &	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	412 540 540
	Kensington	19 265 VP0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	598
	Garniture de robinet thermostatique • Poignée Kensington en cristal Swarovski ^{MD} pour commande de température • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Nécessite une soupape de commande de débit séparée (garniture de soupape de commande de débit assortie à la page suivante) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F Nécessite le robinet brut Grohtherm ^{MD} 34 331 ou 34 397 (voir ci-dessous)		/cristal Swarovski [™]	
m	Grohtherm ^{MD}	34 331 000	Raccords de ½ po	339
	Robinet brut thermostatique Cartouche paraffine Filetage NPT Butées d'arrêt Clapets anti-retour intégrés Régulateur de température uniquement Technologie TurboStat ^{wo} GROHE Une installation dos à dos est possible en tournant le support de cartouche 180°. Aucune pièce additionnelle n'est requise.	34 397 000	Avec butées d'arrêt Raccords de ¾ po Avec butées d'arrêt	508
T.	Nécessite une soupape de commande de débit séparée			
	Nécessite un raccord en L double pour les installations qui utilisent une pomme de douche et un bec de bain avec inverseur (non inclus, voir page 282) 34 331 - 34 L/min (9 gpm) à 45 psi			
	34 331 - 34 L/min (9 gpm) a 45 psi (raccords de ½ po) 34 397 - 61 L/min (16 gpm) à 45 psi (raccords de ¾ po)			
	Conforme à la norme ASSE 1016			

		Code	Couleur/Description	Prix \$
(8)	Kensington Bras de douche et bride de 6 po • Ø de ½ po et filetage mâle • Fini StarLight™ GROHE	27 034 000 27 034 ENO	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	153 200
	 Kensington Garniture de soupape de commande de débit Manette-levier Kensington Fini StarLight™ GROHE À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273 ou 29 274 (voir ci-dessous) 	* 19 270 000 * 19 270 ENO &	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	239 340
	Kensington Garniture de soupape de commande de débit • Manette cristal Swarovski [™] • Fini StarLight [™] GROHE À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273 ou 29 274 (voir ci-dessous)	19 269 VP0	Chrome StarLight™ GROHE /cristal Swarovski™	401
	Soupape de commande de débit • Raccords à filetage NPT • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE	29 273 000 29 274 000	NPT ½ po NPT ¾ po	94 153
	Kensington Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche/douchette) • Manette-levier Kensington • Fini StarLight™ GROHE 1 entrée, 2 sorties À utiliser avec l'inverseur 29 712 (voir ci-dessous)	* 19 272 000 * 19 272 ENO &	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	358 498
	Kensington Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche/douchette) • Manette cristal Swarovski™ • Fini StarLight™ GROHE 1 entrée, 2 sorties À utiliser avec l'inverseur 29 712 (voir ci-dessous)	19 271 VP0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE /cristal Swarovski ^{MD}	551
G ¹ /2 po 1 vers la pomme de douche de douche la vers la pomme de douche la vers la vers la pomme de douche la vers la ve	Inverseur Inverseur à 3 voies • Raccords à filetage NPT • Cartouche céramique SilkMove ^{MD} GROHE 1 entrée, 2 sorties Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs	29 712 000	3 voies	334



KENSINGTON

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Kensington Bec de bain avec inverseur de 6 po • Montage mural • Entrée de ¾ po • Fini StarLight™ GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas	* 13 194 000 * 13 194 ENO 는 @	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	425 556
	Kensington Bec de bain avec inverseur de 6 po • Incrustation en cristal Swarovski™ • Montage mural • Entrée de ¾ po • Fini StarLight™ GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas	* 13 194 VP0 승 때	Chrome StarLight™ GROHE /cristal Swarovski™	609
	Kensington Bec de bain de 6 po • Montage mural • Entrée de ¾ po • Fini StarLight™ GROHE	* 13 193 000 * 13 193 ENO	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	369 482
<u></u>	Kensington Porte-serviette de 24 po • Fini StarLight™ GROHE VP0 = Incrustation en cristal Swarovski™	*40 224 000 *40 224 EN0 *40 224 VP0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Chrome StarLight ^{MD} GROHE	299 388 429
			/cristal Swarovski ^{MD}	.=0
	Kensington Anneau de 8 po • Fini StarLight™ GROHE	* 40 222 000 * 40 222 EN0	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{™C}	200 260
	VP0 = Incrustation en cristal Swarovski™	*40 222 VP0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE /cristal Swarovski ^{MD}	302
	Kensington Crochet • Fini StarLight™ GROHE	*40 226 000 *40 226 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	161 213
	VP0 = Incrustation en cristal Swarovski ^{™0}	*40 226 VP0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE /cristal Swarovski ^{MD}	276
	Kensington Distributeur de papier • Fini StarLight™ GROHE	*40 235 000 *40 235 EN0	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	195 254
	VP0 = Incrustation en cristal Swarovski ^{™0}	*40 235 VP0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE /cristal Swarovski ^{MD}	317

LINEAREMC GROHE













DE GROHE

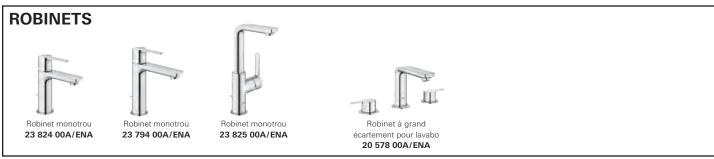



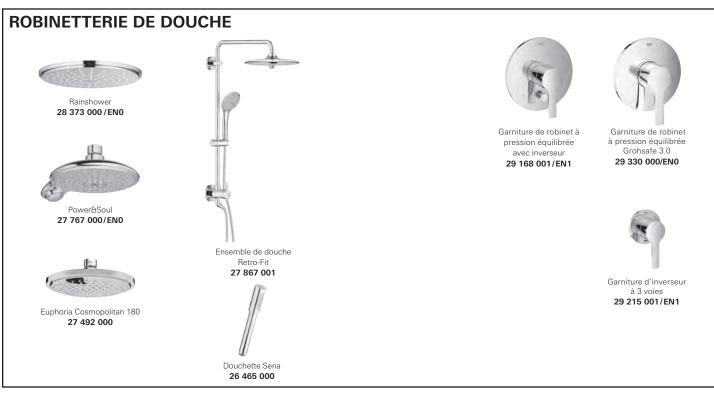





Code

Couleur/Description

Prix \$

390

510

411

		Code	Couleur/Description	Prix \$
Certific par IAPMO R8T	Lineare Robinet de bain avec douchette** • Portée du bec de 8 3/8 po • Hauteur de 4 1/8 po de la base à l'orifice du bec • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Douchette Sena (26 465), 6,6 L/min (1,75 gpm) • Boyau en métal de 79 po • Bec pré-assemblé • Élément de commande OHM • Manette-levier en métal • Entrée pour le bain avec mousseur • Inverseur bain/douche • Raccords flexibles • Raccord pour tuyau de douche • Clapet anti-retour	19 577 001 19 577 EN1 ሌ መ	Chrome StarLight ^{MO} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	1 520 1 977
Certific par JAPMO RGT	Lineare Robinet de baignoire à montage au sol avec douchette** • Hauteur de 31 9/16 po* • Portée du bec de 10 11/16 po • Hauteur de 30 11/16 po de la base à l'orifice du bec* • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • Douchette Sena (26 465), 6,6 L/min (1,75 gpm) • Boyau SilverFlex de 49 po (28 362) • Inverseur automatique : bain/douche • Clapet anti-retour de 1/2 po à la sortie de douche • Avec porte-douchette À monter en utilisant l'ensemble de raccordement 29 038 001	23 792 001 23 792 EN1 & 3	Chrome StarLight ^{MO} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	1 749 2 343
	Ensemble de raccordement Pour robinet de baignoire à montage au sol • Pour montage au sol • Plaque d'installation pour ajustement précis du rebord inférieur de la plaque à la surface finie du sol • Raccords NPT femelles de ½ po (arrivées d'eau chaude/froide)	29 038 001		381
	Lineare Bec de bain avec inverseur de 4 7/16 po • Portée du bec de 4 7/16 po • Montage mural • Fini StarLight*** GROHE • Ajustage coulissant • Activation de l'inverseur par traction vers le haut	13 382 001 13 382 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	129 168
	Lineare Bec de bain de 6 11/16 po • Portée du bec de 6 11/16 po • Montage mural • Entrée de 1/2 po • Fini StarLight*** GROHE	13 381 001 13 381 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	185 240

LINEARE

LINEARE


PLUS GROHE




DE GROHE





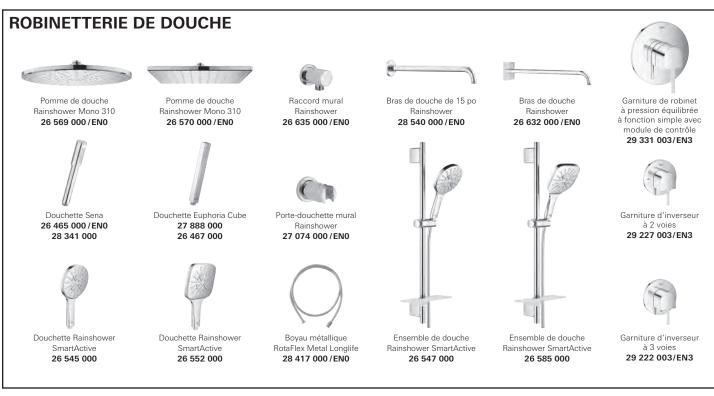



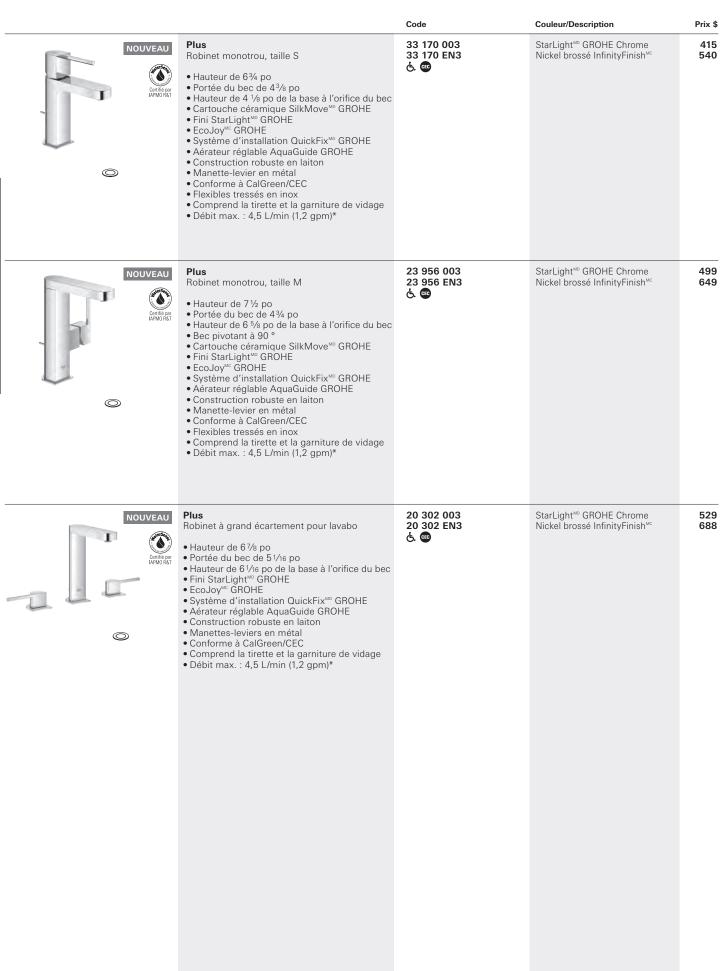

		Code	Couleur/Description	Prix \$
NOUVEAU	Plus Robinet de baignoire à montage au sol avec douchette** • Hauteur de 35 ¹/₁6 po - 38 po • Portée du bec de 11 ¹/₂ po • Hauteur de 32 ¹5/₁6 po - 37 ¹/₁6 po de la base à l'orifice du bec • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Fini StarLight™ GROHE • DreamSpray™ GROHE • Boyau de 49 po SilverFlex (28 362) • Clapet anti-retour intégré dans la sortie de douche de ¹/₂ po • Conforme à CalGreen/CEC • Douchette Euphoria Cube™, 6,6 L/min (1,75 gpm) À monter en utilisant l'ensemble de raccordement (29 038 001) Robinet brut à pression auxiliaire en ligne (35 204) (en option)	23 846 003 23 846 EN3 点 面	StarLight [™] GROHE Chrome Nickel brossé InfinityFinish [™]	1 749 2 274
	Ensemble de raccordement pour robinet de baignoire à montage au sol Pour montage au sol Plaque d'installation pour ajustement précis du rebord inférieur de la plaque à la surface finie du sol Raccords NPT femelles de ½ po (arrivée d'eau chaude/froide)	29 038 001		381
NOUVEAU	Plus Robinet de bain avec douchette** • Portée du bec de 85/16 po • Hauteur de 43/8 po de la base à l'orifice du bec • Boyau métallique pour douche de 79 po • Fini StarLight™ GROHE • Flexibles tressés en inox • Conforme à CalGreen/CEC • Douchette Euphoria Cube™, 6,6 L/min (1,75 gpm) Flexibles tressés en inox reliant toutes les pièces au tuyau d'alimentation	29 307 003 29 307 EN3 ሌ መ	StarLight ^{MD} GROHE Chrome Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	1 505 1 957
NOUVEAU	Plus Bec de bain de 6 11/16 po • Portée du bec de 6 11/16 po • Fini StarLight ^{wo} GROHE • Montage mural • Entrée NPT de ½ po	13 405 003 13 405 EN3	StarLight [™] GROHE Chrome Nickel brossé InfinityFinish [™]	185 241
NOUVEAU	Plus Bec de bain avec inverseur de 7 1/8 po • Portée du bec de 7 1/8 po • Fini StarLight™ GROHE • Montage mural • Ajustage coulissant • Mise en marche de l'inverseur par traction vers le haut	13 407 003 13 407 EN3	StarLight [™] GROHE Chrome Nickel brossé InfinityFinish [™]	145 189

		Code	Couleur/Description	Prix \$
nouveau	Plus Garniture de robinet à pression équilibrée avec cartouche • Levier métallique • Fini StarLight™ GROHE • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Plaque de garniture en métal avec QuickFix™ GROHE • Comprend la cartouche à pression équilibrée dotée de la technologie en double céramique • 19,6 L/min (5,2 gpm) (sortie inférieure) et 11,3 L/min (3,0 gpm) (sortie supérieure) à 45 psi (19 L/min) À utiliser avec les robinets bruts Grohsafe™ 3.0 (35 110), (35 111), (35 112), (35 113), (35 115), (35 116)	29 331 003 29 331 EN3 ද්.	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	275 358
nouveau	Grohsafe MD 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 110 000 † Filetage NPT mâle par raccor	Entrées universelles de ½ po [†] Sorties universelles de ½ po [†] d femelle de ½ po	146
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 111 000 † Filetage NPT måle par raccor	Entrées de sertissage en PEX de ½ po (ASTM F1807) Sorties universelles de ½ po† d femelle de ½ po	146
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 112 000 † Filetage NPT måle par raccor	Entrées d'expansion à froid en PEX de ½ po (ASTM F1960) Sorties universelles de ½ po† d femelle de ½ po	146
nouveau	Grohsafe™ 3.0 Robinet brut de douche • Bouchon de vidange inclus • Fabriqué en laiton résistant à la dézincification • Butées d'arrêt • Cartouche expédiée avec la garniture	35 113 000	Tubulures d'entrée de ½ po Tubulures de sortie de ½ po	177
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Bouchon de vidange inclus Il est possible de tourner le robinet à 180 ° pour s'adapter aux voies d'alimentation au sol et au plafond Fabriqué en laiton résistant à la dézincification Butées d'arrêt Cartouche expédiée avec la garniture	35 115 000 † Filetage NPT mâle par raccor	Entrées de sertissage coudées en PEX de ½ po (ASTM F1807) Sorties universelles de ½ po† d femelle de ½ po	177
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Robinet brut de douche Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Bouchon de vidange inclus Il est possible de tourner le robinet à 180 ° pour s'adapter aux voies d'alimentation au sol et au plafond Fabriqué en laiton résistant à la dézincification Butées d'arrêt Cartouche expédiée avec la garniture	35 116 000 † Filetage NPT mâle par raccor	Entrées coudées d'expansion à froid en PEX de ½ po (ASTM F1 Sorties universelles de ½ po [†] d femelle de ½ po	177

		Code	Couleur/Description	Prix \$
NOUVEAU	Plus Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche/douchette) • Fini StarLight ^{wo} GROHE • Levier métallique À utiliser avec l'inverseur à deux voies (29 900) ou (29 901)	29 227 003 29 227 EN3 ද්.	StarLight ^{MD} GROHE Chrome Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	159 207
	Inverseur (fonctions individuelles) Inverseur à deux voies • 1 entrée, 2 sorties • Deux fonctions individuelles (non partagées) • Raccords NPT-FIP de ½ po Même que ci-haut	29 900 000 29 901 000	2 voies (Fonctions individuelles) 2 voies	238
	(fonction partagée) • 2 individuelles/1 partagée	29 901 000	(Fonction partagée)	236
NOUVEAU	Plus Garniture d'inverseur à trois voies (pomme de douche/douchette/bec de bain) • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Levier métallique À utiliser avec l'inverseur (29 902) ou (29 903)	29 222 003 29 222 EN3	StarLight [™] GROHE Chrome Nickel brossé InfinityFinish [™]	169 220
	Inverseur (fonctions individuelles) Inverseur à trois voies • 1 entrée, 3 sorties • Trois fonctions individuelles (non partagées) • Raccords NPT-FIP de ½ po	29 902 000	Trois voies (Fonctions individuelles)	277
	Même que ci-haut (fonctions partagées) ◆ 3 individuelles/3 partagées	29 903 000	Trois voies (Fonctions partagées)	277

SEABURY^{MD} GROHE



DE GROHE











Robinet à grand écartement pour lavabo 20 800 00A/BEA/ENA/ZBA + 18 731 000/BE0/EN0/ZB0

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE







Bec de bain

ROBINETTERIE DE DOUCHE



Rainshower Rustic 210 26 474 000/BE0/EN0/ZB0



Rainshower Rustic 100 27 126 001 /BE1 /EN1/ZB1



Bras de douche Rainshower 28 540 000/BE0/EN0/ZB0



Bras de douche Rainshower Retro 28 383 000/EN0



Bras de douche et bride Seabury 27 011 000/BE0/EN0/ZB0



Ensemble de douche Relexa Rustic 100 27 142 000/BE0/EN0



Douchette Relexa Rustic 100 27 125 000/BE0/EN0/ZB0



Garnitures d'obturateur régulateur de pression 19 707 000 /BE0 /EN0 /ZB0 + 19 708 000 /BE0 /EN0 /ZB0



Garnitures de robinet thermostatique

19 612 000 / BEO / ENO / ZBO + 19 614 000 /BE0 /EN0/ZB0





Garnitures d'inverseur 19 222 000/BE0/EN0/ZB0 + 19 221 000/BE0/EN0/ZB0





Garnitures de soupape 19 827 000/BE0/EN0/ZB0 + 19 828 000 /BE0/EN0/ZB0

ACCESSOIRES



000/BE0/EN0/ZB0



Porte-serviette de 24 po 40 157 000/BE0/EN0/ZB0



Distributeur de papier 40 160 000/BE0/EN0/ZB0



000/BE0/EN0/ZB0

	Code	Couleur/Description	Prix \$
Seabury Garniture d'obturateur régulateur de pression • Manette en croix Seabury • Fini StarLight ^{wo} GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe ^{MD} 35 015, 35 064, 35 065, ou 35 066 (voir ci-desous et page 174)	19 707 000 19 707 BE0 19 707 EN0 19 707 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	208 272 272 289
Seabury Garniture d'obturateur régulateur de pression • Manette-levier Seabury • Fini StarLight™ GROHE À utiliser avec l'obturateur régulateur de pression Grohsafe™ 35 015, 35 064, 35 065, ou 35 066 (voir ci-desous et page 174)	19 708 000 19 708 BE0 19 708 EN0 19 708 ZB0	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel poli InfinityFinish [™] Nickel brossé InfinityFinish [™] Bronze huilé	208 272 272 289
Grohsafe™D Obturateur régulateur de pression universel • Pour une installation avec un tuyau de ½ po, en cuivre et en fer • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Butées d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure-14 L/min (3,7 gpm) à 45 psi Sortie inférieure-15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi	35 015 001 †Raccord universel mâle de	Entrées : ½ po universel† Sorties : ½ po universel† ½ po par soudure sur cuivre	175
Kit de rallonge de 1 po en option	47 996 000		83
Grohsafe ^{MD} Obturateur régulateur de pression universel • Pour installation avec un tuyau d'expansion PEX (1960) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Butées d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure-14 L/min (3,7 gpm) à 45 psi	* 35 064 001 †Raccord universel mâle de	Entrées : Expansion PEX (1960) de ½ po Sorties : ½ po universel† ½ po par soudure sur cuivre	175
Sortie inférieure-15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi			
	47 996 000		83
Sortie inférieure-15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi Kit de rallonge de 1 po en option Grohsafe ^{MD} Obturateur régulateur de pression universel • Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer PEX (1807) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Butées d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure-14 L/min (3,7 gpm) à 45 psi	47 996 000 ★ 35 065 001 †Raccord universel mâle de	Entrées : PEX (1807) à sertir/serrer de ½ po Sorties : ½ po universel† ½ po par soudure sur cuivre	175
Sortie inférieure-15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi Kit de rallonge de 1 po en option Grohsafe ^{MD} Obturateur régulateur de pression universel • Pour installation avec un tuyau à sertir/serrer PEX (1807) de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Butées d'arrêt Taux de débit maximum :	★ 35 065 001	à sertir/serrer de ½ po Sorties : ½ po universel†	

Grohsafe ^{MD} Obturateur régulateur de pression universel	* 35 066 001	Entrées : ½ po, à souder Sorties : ½ po universel†	144
• À souder aux tuyaux en cuivre de ½ po • Comprend la cartouche bleue GROHE • La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température • Butée de fin de course • Clapets anti-retour • Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies • Comprend le support métallique • Sans butées d'arrêt Taux de débit maximum : Sortie supérieure - 14 L/min (3,7 gpm) à 45 psi Sortie inférieure - 15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi		nâle de ½ po par soudure sur cuivre	
Kit de rallonge de 1 po en option	47 996 000		83
Seabury Garniture de robinet thermostatique Manette en croix pour commande de température Fini StarLight™ GROHE Nécessite une soupape de commande de débi séparée (garniture de soupape de commande de débit assortie à la page suivante) Température indiquée en degrés Fahrenheit Butée SafeStop à 38 °C/100 °F	19 612 000 19 612 BE0 19 612 EN0 19 612 ZB0	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel poli InfinityFinish [™] Nickel brossé InfinityFinish [™] Bronze huilé	303 398 398 427
Nécessite un robinet brut Grohtherm ^{MD} 34 331 ou 34 397 (voir ci-dessous)			
Seabury Garniture de robinet thermostatique	19 614 000 19 614 BE0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	303 398
 Manette-levier pour commande de température Fini StarLight^{MO} GROHE Nécessite une soupape de commande de débi séparée (garniture de soupape de commande de débit assortie à la page suivante) Température indiquée en degrés Fahrenheit Butée SafeStop à 38 °C/100 °F 	19 614 ENO 19 614 ZBO &	Nickel brossé InfinityFinish ^{мс} Bronze huilé	398 427
Nécessite un robinet brut Grohtherm ^{MD} 34 331 ou 34 397 (voir ci-dessous)			
Grohtherm ^{MD} Robinet brut thermostatique	34 331 000	Raccords de ½ po Avec butées d'arrêt	339
Cartouche paraffine Filetage NPT Butées d'arrêt Clapets anti-retour intégrés Régulateur de température uniquement Technologie TurboStat*® GROHE Une installation dos à dos est possible en tournant le support de cartouche 180°	34 397 000	Raccords de ³ /4 po Avec butées d'arrêt	508
Aucune pièce additionnelle n'est requise. Nécessite une soupape de commande			
de débit séparée Nécessite un raccord en L double pour les installations qui utilisent une pomme de douche et un bec de bain avec inverseur (non inclus, voir page 282)			
34 331 – 34 L/min (9 gpm) à 45 psi (raccords de ½ po) 34 397 – 61 L/min (16 gpm) à 45 psi (raccords de ¾ po)			
Conforme à la norme ASSE 1016			
Seabury Bras de douche et bride de 6 ½ po	27 011 000 27 011 BE0 27 011 EN0	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel poli InfinityFinish [™] Nickel brossé InfinityFinish [™] Bronze huilé	83 109 109 132
	Obturateur régulateur de pression universel À souder aux tuyaux en cuivre de ½ po Comprend la cartouche bleue GROHE La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température Butée de fin de course Clapets anti-retour Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Comprend le support métallique Sans butées d'arrêt Taux de débit maximm: Sortie supérieure -14 L/min (3,7 gpm) à 45 psi Sortie inférieure -15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi Sortie inférieure -15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi Kit de rallonge de 1 po en option Seabury Garniture de robinet thermostatique • Manette en croix pour commande de température • Fini StarLight** GROHE • Nácessite une soupape de commande de débit séparée (garniture de soupape de commande de débit assortie à la page suivante) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F Nécessite un robinet brut Grohtherm™D 34 331 ou 34 397 (voir ci-dessous) Seabury Garniture de robinet thermostatique • Manette-levier pour commande de débit séparée (garniture de soupape de commande de température • Fini StarLight** GROHE • Nácessite une soupape de commande de débit assortie à la page suivante) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée Safe (garniture de soupape de commande de débit séparée (garniture de soupape de commande de débit séparée (garniture de soupape de commande de débit assortie à la page suivante) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F Nécessite un robinet brut Grohtherm™D 34 331 ou 34 397 (voir ci-dessous) Grohtherm™D Robinet brut thermostatique • Cartouche paraffine • Filetage NPT • Butées d'arrêt • Clapets anti-retour intégrés • Régulateur de température uniquement • Technologie TurboStat™ GROHE • Une installation dos à dos est possible en tournant le support de cartouche 180 °. Aucune pièce additionnelle n'est requise. Nécessite une soupape de commande de douche et un bec de bain avec inverseur (non inclus, voir page 282) 34 33 - 34 L/min (19 gpm) à 45 psi (raccor	Obturateur régulateur de pression universel A souder aux tuyaux en cuivre de ½ po Comprend la cartouche bleue GROHE La rotation à 265 ° du levier procure un grand confort pour un contrôle précis de la température Butée de lin de course Clapets anti-retour Comprend un bouchon pour une installation à 3 voies Comprend le support métallique Sans butées d'arrêt Taux de débit maximum: Sortie supérieure-14 L/min (3,7 gpm) à 45 psi Sortie inférieure-15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi Sortie inférieure-15 L/min (4,0 gpm) à 45 psi Kit de rallonge de 1 po en option Seabury Garniture de robinet thermostatique Manette en croix pour commande de température Fini Startight** GROHE Nécessite une soupape de commande de débit assortie à la page suivante) Température indiquée en degrés Fahrenheit Butée SafeStop à 38 °C/100 °F Nécessite un robinet brut Groththerm™ 34 331 ou 34 397 (voir ci-dessous) Seabury Garniture de robinet thermostatique Manette-levier pour commande de de température Fini Startight** GROHE Nécessite une soupape de commande de débit assortie à la page suivante) Température indiquée en degrés Fahrenheit Butée SafeStop à 38 °C/100 °F Nécessite une soupape de commande de débit séparée (garniture de soupape de commande de debit assortie à la page suivante) Température indiquée en degrés Fahrenheit Dutée SafeStop à 38 °C/100 °F Nécessite un soupape de commande de débit assortie à la page suivante) Cartouche paraffine Filetage NPT Butées d'arrêt Clapets anti-retour intégrés Clapets anti-retour intégrés Clapets anti-retour intégrés Régulateur de température uniquement Fiechnologie TurboStat** GROHE Une installation dos à dos est possible en tournant le support de cartouche 180 °. Aucune pièce additionnelle n'est requise. Nécessite une soupape de commande de débit séparée Nécessite une soupape de commande de débit sépar	A souder aux tuyaux en cuivre de ½ po Comprend la carticuche bissu GROHE (Comprend un bouchon pour une installation (Comprend une (Comprend une Comprend une Comprend une (Comprend une Comprend une (Comprend une Comprend une (Comprend une Comprend une Comprend une (Comprend une Comprend une Comprend une Comprend une (Comprend une Comprend une C

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Seabury Garniture de soupape de commande de débit • Manette en croix Seabury • Fini StarLight™ GROHE À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273 ou 29 274 (voir ci-dessous)	19 827 000 19 827 BE0 19 827 EN0 19 827 ZB0	Chrome StarLight™ GROHE Nickel poli InfinityFinish™ Nickel brossé InfinityFinish™ Bronze huilé	161 212 212 230
	Seabury Garniture de soupape de commande de débit • Manette-levier Seabury • Fini StarLight™ GROHE À utiliser avec soupape de commande de débit 29 273 ou 29 274 (voir ci-dessous)	19 828 000 19 828 BE0 19 828 EN0 19 828 ZB0	Chrome StarLight™ GROHE Nickel poli InfinityFinish™ Nickel brossé InfinityFinish™ Bronze huilé	161 212 212 230
	Soupape de commande de débit Raccords à filetage NPT Cartouche céramique SilkMove ^{MD} GROHE	29 273 000 29 274 000	NPT ½ po NPT ¾ po	94 153
	Seabury Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche/douchette) • Manette en croix Seabury • Fini StarLight™ GROHE 1 entrée, 2 sorties À utiliser avec l'inverseur 29 712 (voir ci-dessous)	19 222 000 19 222 BE0 19 222 EN0 19 222 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	256 332 332 350
	Seabury Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche/douchette) • Manette-levier Seabury • Fini StarLight™ GROHE 1 entrée, 2 sorties À utiliser avec l'inverseur 29 712 (voir ci-dessous)	19 221 000 19 221 BE0 19 221 EN0 19 221 ZB0	Chrome StarLight™ GROHE Nickel poli InfinityFinish™ Nickel brossé InfinityFinish™ Bronze huilé	256 332 332 350
G¹/2 po vers la porme on douchette G¹/2 po vers la control d'accepte d'est la control d'es	Inverseur Inverseur à 3 voies Raccords à filetage NPT 2 sorties discrètes et un mode partagé Cartouche céramique SilkMove ^{MO} GROHE 1 entrée, 2 sorties Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs	29 712 000	3 voies	334

	Code	Couleur/Description	Prix \$
Seabury Bec de bain avec inverseur de 6 po • Montage mural • Entrée de ¾ po • Fini StarLight [™] GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas	13 603 000 13 603 BE0 13 603 EN0 13 603 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	293 381 381 406
Seabury Bec de bain de 6 po • Montage mural • Entrée de ¾ po • Fini StarLight ^{MO} GROHE	13 615 000 13 615 BE0 13 615 EN0 13 615 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	250 322 322 350
Seabury Porte-serviette de 24 po • Fini StarLight™ GROHE	40 157 000 40 157 BE0 40 157 EN0 40 157 ZB0	Chrome StarLight™ GROHE Nickel poli InfinityFinish™ Nickel brossé InfinityFinish™ Bronze huilé	171 235 235 244
Seabury Anneau de 8 po • Fini StarLight™ GROHE	40 158 000 40 158 BE0 40 158 EN0 40 158 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	127 165 165 180
Seabury Crochet • Fini StarLight [™] GROHE	40 159 000 40 159 BE0 40 159 EN0 40 159 ZB0	Chrome StarLight ^{MO} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	106 139 139 149
Seabury Distributeur de papier • Fini StarLight™ GROHE	40 160 000 40 160 BE0 40 160 EN0 40 160 ZB0	Chrome StarLight ^{MO} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	129 168 168 182

ACCESSOIRESGROHE



SELECTION CUBE

		Code	Couleur/Description	Prix
	Selection Cube Miroir pour rasage de 18 cm (7 po) • Fixation encastrée • Grossissement x 3 • Fini StarLight™ GROHE	40 808 000	Chrome StarLight™ GROHE	296
WEEKERHER RECERT OF THE PROPERTY OF THE PROPER	Selection Cube Panier de coin de 28 cm (11 po) • Fini StarLight™ GROHE	40 809 000	Chrome StarLight™ GROHE	253
	Selection Cube Trousse de brosse à toilette • Fini StarLight™ GROHE	40 857 000	Chrome StarLight™ GROHE	264
"	Selection Cube Support • Fini StarLight™ GROHE Utiliser avec un gobelet en verre (40 783), distributeur à savon (40 805) ou porte-savon (40 806)	40 865 000	Chrome StarLight™ GROHE	8:
	Selection Cube Gobelet en verre Nécessite un support (40 865)	40 783 000	En verre clair	37
	Selection Cube Distributeur à savon • Fini StarLight™ GROHE Nécessite un support (40 865)	40 805 000	En verre clair	8
	Selection Cube Porte-savon Nécessite un support (40 865)	40 806 000	En verre clair	32

SELECTION

		Code	Couleur/Description	Prix \$
nouveau Offert dès décembre 2020	Selection Anneau • Fini StarLight™ GROHE	41 035 000 41 035 A00 41 035 BE0 41 035 EN0 41 035 GN0	Chrome StarLight ^{MO} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	136 189 189 189 189
nouveau Offert dès décembre 2020	Selection Crochet • Fini StarLight™ GROHE	41 039 000 41 039 A00 41 039 BE0 41 039 EN0 41 039 GN0	Chrome StarLight™ GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish™ Nickel brossé InfinityFinish™ Aube fraîche brossé	73 98 98 98 98
nouveau Offert dès décembre 2020	Selection Crochet double • Fini StarLight™ GROHE	41 049 000 41 049 A00 41 049 BE0 41 049 EN0 41 049 GN0	Chrome StarLight™ GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish™ Nickel brossé InfinityFinish™ Aube fraîche brossé	85 110 110 110 110
nouveau Offert dès décembre 2020	Selection Porte-serviette de 60 cm (24 po) • Fini StarLight™ GROHE	41 056 000 41 056 A00 41 056 BE0 41 056 EN0 41 056 GN0	Chrome StarLight™ GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish™ Nickel brossé InfinityFinish™ Aube fraîche brossé	194 261 261 261 261
nouveau Offert dès décembre 2020	Selection Porte-serviette de 81 cm (32 po) • Fini StarLight™ GROHE	41 058 000 41 058 A00 41 058 BE0 41 058 EN0 41 058 GN0	Chrome StarLight™ GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish™ Nickel brossé InfinityFinish™ Aube fraîche brossé	251 338 338 338 338
nouveau Offert dès décembre 2020	Selection Barre d'appui de 30 cm (12 po) • Fini StarLight™ GROHE	41 064 000 41 064 A00 41 064 BE0 41 064 EN0 41 064 GNO	Chrome StarLight™ GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish™ Nickel brossé InfinityFinish™ Aube fraîche brossé	239 321 321 321 321
nouveau Offert dès décembre 2020	Selection Porte-serviettes multiple • Fini StarLight™ GROHE	41 066 000 41 066 A00 41 066 BE0 41 066 EN0 41 066 GN0	Chrome StarLight™ GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish™ Nickel brossé InfinityFinish™ Aube fraîche brossé	589 795 795 795 795

		Code	Couleur/Description	Prix \$
nouveau Offert dès décembre 2020	Selection Support pour réserve de papier hygiénique • Fini StarLight™ GROHE	41 067 000 41 067 A00 41 067 BE0 41 067 EN0 41 067 GN0	Chrome StarLight [™] GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish [™] Nickel brossé InfinityFinish [™] Aube fraîche brossé	112 150 150 150 150
Offert dès décembre 2020	Selection Porte-papier hygiénique sans rabat • Fini StarLight™ GROHE	41 068 000 41 068 A00 41 068 EN0 41 068 GN0	Chrome StarLight™ GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish™ Nickel brossé InfinityFinish™ Aube fraîche brossé	118 159 159 159 159

	P		9	
	4		1	
	,		9	
	Š	Į		
			9	
i	i		7	
	ř		d	
	7		1	

	WORK SMARTER
Couleur/Description	Prix \$
Chrome StarLight [™] GROHE	48
Graphite dur	68
Nickel poli InfinityFinish [™]	68
Nickel brossé InfinityFinish [™]	63
Aube fraîche brossé	68
Chrome StarLight™ GROHE	58
Graphite dur	83
Nickel poli InfinityFinish™	83
Nickel brossé InfinityFinish™	76
Aube fraîche brossé	83
Chrome StarLight™ GROHE	66
Graphite dur	95
Nickel poli InfinityFinish™	95
Nickel brossé InfinityFinish™	86
Aube fraîche brossé	95
Chrome StarLight ^{MD} GROHE	79
Graphite dur	112
Nickel poli InfinityFinish ^{MD}	112
Nickel brossé InfinityFinish ^{MD}	102
Aube fraîche brossé	112
Chrome StarLight ^{MD} GROHE	94
Graphite dur	134
Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	134
Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	123
Aube fraîche brossé	134
Chrome StarLight ^{MD} GROHE	109
Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	142
Chrome StarLight™ GROHE	211
Nickel brossé InfinityFinish™	267
Chrome StarLight™ GROHE	119
Nickel brossé InfinityFinish™	155
Chrome StarLight™ GROHE	72
Nickel brossé InfinityFinish™	94
Chrome StarLight ^{MD} GROHE	66
Graphite dur	95
Nickel poli InfinityFinish ^{MC}	95
Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	86
Aube fraîche brossé	95
_	Nickel poli InfinityFinish™ Nickel brossé InfinityFinish™

ESSENTIALS

	Code	Couleur/Description	WORK SMARTER Prix \$
Essentials Support pour réserve de papier hygiénique • Fini StarLight™ GROHE	40 385 001 40 385 A01 40 385 BE1 40 385 EN1 40 385 GN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	55 79 79 71 79
Essentials Trousse de brosse à toilette • Fini StarLight™ GROHE	40 374 001	Chrome StarLight™ GROHE	94
Essentials Porte-savon Nécessite un support 40 369 (voir ci-dessous)	40 368 001	En verre clair	17
Essentials Gobelet en verre Nécessite un support 40 369 (voir ci-dessous)	40 372 001	En verre clair	31
Essentials Distributeur à savon • Fini StarLight™ GROHE Nécessite un support 40 369 (voir ci-dessous)	40 394 001 40 394 EN1	En verre clair Nickel brossé InfinityFinish [™]	48 62
Essentials Support pour gobelet, porte-savon ou distributeur à savon • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 369 001 40 369 EN1	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	45 58
Essentials Porte-savon avec support • Fini StarLight™ GROHE	40 444 001 40 444 EN1	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	61 79
Essentials Gobelet avec support • Fini StarLight™ GROHE	40 447 001 40 447 EN1	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	75 92
Essentials Distributeur à savon avec support • Fini StarLight™ GROHE	40 448 001 40 448 EN1	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	90 112

Essentials Tablette en verre de 51 cm (20 po) Longueur de 53 cm (20 po) Longueur fonctionnelle de 38 cm (15 po) Fini StarLight** GROHE Essentials Barre d'appui de 30 cm (12 po) Longueur de 35 cm (13 ¾ po) Longueur de 35 cm (13 ¾ po) Fini StarLight** GROHE Essentials Barre d'appui de 46 cm (18 po) Longueur de 50,7 cm (20 po) Longueur fonctionnelle de 45 cm (17¾ po) Fini StarLight** GROHE Essentials Barre d'appui de 60 cm (24 po) Longueur fonctionnelle de 60 cm (23 ¾ po) Longueur fonctionnelle de 60 cm (23 ¾ po) Longueur fonctionnelle de 60 cm (23 ¾ po) Fini StarLight** GROHE Essentials Barre d'appui de 60 cm (24 po) Longueur fonctionnelle de 60 cm (23 ¾ po) Longueur fonctionnelle de 68 x 94 cm (26 ¾ x 37 po) Fini StarLight** GROHE	338
Tablette en verre de 51 cm (20 po) Longueur de 53 cm (20 po) Longueur fonctionnelle de 38 cm (15 po) Fini StarLight*** GROHE Essentials Barre d'appui de 30 cm (12 po) Longueur de 55 cm (13 ¾ po) Fini StarLight*** GROHE Essentials Barre d'appui de 46 cm (18 po) Longueur de 50, 7 cm (20 po) Longueur de 50, 7 cm (20 po) Fini StarLight*** GROHE Essentials Barre d'appui de 46 cm (18 po) Fini StarLight*** GROHE Essentials Barre d'appui de 60 cm (24 po) Fini StarLight*** GROHE Essentials Barre d'appui de 60 cm (24 po) Fini StarLight*** GROHE Essentials Barre d'appui de 60 cm (25 % po) Longueur fonctionnelle de 60 cm (23 5 % po) Longueur fonctionnelle de 60 cm (23 5 % po) Longueur fonctionnelle de 60 cm (23 5 % po) Longueur fonctionnelle de 60 cm (23 5 % po) Longueur fonctionnelle de 60 cm (23 5 % po) Longueur fonctionnelle de 60 cm (23 5 % po) Longueur fonctionnelle de 60 cm (23 5 % po) Longueur fonctionnelle de 60 cm (23 5 % po) Longueur fonctionnelle de 60 cm (23 5 % po) Longueur fonctionnelle de 60 cm (23 5 % po) Longueur fonctionnelle de 60 cm (23 5 % po) Longueur fonctionnelle de 60 cm (23 5 % po) Longueur fonctionnelle de 60 cm (23 5 % po)	338
Barre d'appui de 30 cm (12 po) Longueur de 35 cm (13 ¾ po) Longueur fonctionnelle de 29,5 cm (115/6 po) Fini StarLight™ GROHE Essentials Barre d'appui de 46 cm (18 po) Longueur de 50,7 cm (20 po) Longueur fonctionnelle de 45 cm (17¾ po) Fini StarLight™ GROHE Essentials Barre d'appui de 60 cm (24 po) Longueur de 50,7 cm (25 7/6 po) Longueur de 65,7 cm (25 7/6 po) Longueur fonctionnelle de 60 cm (235/6 po) Fini StarLight™ GROHE Essentials Barre d'appui en L Longueur fonctionnelle de 68 x 94 cm (26 ¾ x 37 po) Longueur fonctionnelle de 68 x 94 cm (26 ¾ x 37 po) Longueur fonctionnelle de 68 x 94 cm (26 ¾ x 37 po)	
Barre d'appui de 46 cm (18 po) • Longueur de 50,7 cm (20 po) • Longueur fonctionnelle de 45 cm (17¾ po) • Fini StarLight™ GROHE Essentials Barre d'appui de 60 cm (24 po) • Longueur de 65,7 cm (25 ⅓ po) • Longueur fonctionnelle de 60 cm (235⅓ po) • Fini StarLight™ GROHE Essentials Barre d'appui en L • 73,7 x 99,7 cm (29 x 39 ¼ po) • Longueur fonctionnelle de 68 x 94 cm (26⅓ x 37 po)	90 128 128 117 128
Barre d'appui de 60 cm (24 po) • Longueur de 65,7 cm (25 7/8 po) • Longueur fonctionnelle de 60 cm (23 5/8 po) • Fini StarLight ^{MD} GROHE Essentials Barre d'appui en L • 73,7 × 99,7 cm (29 × 39 1/4 po) • Longueur fonctionnelle de 68 × 94 cm (26 3/4 × 37 po)	84
Barre d'appui en L • 73,7 × 99,7 cm (29 × 39 ¼ po) • Longueur fonctionnelle de 68 × 94 cm (26 ¾ × 37 po)	116
	338
Essentials Panier de coin de 20 cm (8 po) • Fini StarLight ^{MO} GROHE 40 664 001 Chrome StarLight ^{MO} GROHE	80
Essentials Panier de coin de 30 cm (12 po) • Fini StarLight™ GROHE 40 663 001 Chrome StarLight™ GROHE	106
Essentials Ensemble pour salle de bain d'invités, 3 en 1 • Porte-papier avec rabat (40 367 001) • Crochet (40 364 001) • Trousse de brosse à toilette (40 374 001) • Fini StarLight™ GROHE 184	168

	Code	Couleur/Description	WORK SMARTER Prix \$
Essentials Ensemble pour salle de bain urbaine, 3 en 1 • Porte-papier avec rabat (40 367 001) • Crochet (40 364 001) • Porte-serviette de 24 po (40 366 001) • Fini StarLight ^{MO} GROHE	40 775 001 40 775 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	164 214
Essentials Ensemble pour salle de bain urbaine, 3 en 1 • Crochet (40 364 EN1) • Anneau (40 365 EN1) • Porte-serviette de 24 po (40 366 EN1) • Fini StarLight™ GROHE	40 821 EN1	Nickel brossé InfinityFinish™	211
Essentials Ensemble pour salle de bain principale, 4 en 1 • Anneau (40 365 001) • Crochet (40 364 001) • Porte-serviette de 24 po (40 366 001) • Porte-papier avec rabat (40 367 001) • Fini StarLight™ GROHE	40 776 001	Chrome StarLight™ GROHE	206
Essentials Ensemble pour salle de bain principale, 4 en 1 • Anneau (40 365) • Crochet (40 364) • Distributeur de papier (40 689) • Porte-serviette de 24 po (40 366) • Fini StarLight ¹⁰⁰ GROHE	40 823 001 40 823 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MD}	203 264
Essentials Ensemble pour salle de bain principale, 4 en 1 • Crochet (40 364 001) • Gobelet en verre avec support (40 447 001) • Distributeur à savon avec support (40 448 001) • Porte-serviettes de 18 po (40 371 001) • Fini StarLight ^{MO} GROHE	40 846 001	Chrome StarLight [™] GROHE	274
Essentials Ensemble pour salle de bain principale, 5 en 1 • Anneau (40 365 001) • Porte-savon avec support (40 444 001) • Crochet (40 364 001) • Porte-papier avec rabat (40 367 001) • Porte-serviette de 24 po (40 366 001) • Fini StarLight™ GROHE	40 344 001 * 40 344 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	265 345

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Essentials Cube Crochet • Fini StarLight™ GROHE	40 511 001	Chrome StarLight™ GROHE	84
	Essentials Cube Anneau de 20 cm (8 po) • Fini StarLight™ GROHE	40 510 001	Chrome StarLight [™] GROHE	171
	Essentials Cube Porte-serviette de 46 cm (18 po) • Fini StarLight™ GROHE	122522	Chrome StarLight™ GROHE	154
	Essentials Cube Porte-serviette de 60 cm (24 po) • 60 cm (23⁵/8 po) • Longueur fonctionnelle de 55,8 cm (22 po) • Fini StarLight™ GROHE	40 509 001	Chrome StarLight™ GROHE	171
	Essentials Cube Porte-serviettes de 60 cm (24 po) • 60 x 21 cm (23 5/8 po x 8 1/4 po) • Longueur fonctionnelle de 55,8 cm (22 po) • Fini StarLight™ GROHE	40 512 001	Chrome StarLight™ GROHE	349
	Essentials Cube Porte-serviettes à deux branches de 46 cm (18 po) • Longueur de 44 cm (17 1/4 po) • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 624 001	Chrome StarLight [™] GROHE	205
	Essentials Cube Distributeur de papier • Fini StarLight™ GROHE	40 507 001	Chrome StarLight [™] GROHE	142
186	Essentials Cube Support pour réserve de papier hygiénique • Fini StarLight™ GROHE	40 623 001	Chrome StarLight [™] GROHE	84

	Code	Couleur/Description	Prix \$
Essentials Cube Barre d'appui de 30 cm (12 po) • Longueur de 39,2 cm (15½ po) • Longueur fonctionnelle de 29 cm (11 ¾ po) • Fini StarLight ^{wo} GROHE	40 514 001	Chrome StarLight™ GROHE	189
Essentials Cube Trousse de brosse à toilette • Fini StarLight™ GROHE	40 513 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	218
Essentials Cube Porte-savon avec support • Fini StarLight™ GROHE	40 754 001	Chrome StarLight™ GROHE	113 ALC COBE
Essentials Cube Gobelet en verre avec support • Fini StarLight ^{MD} GROHE	40 755 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	122
Essentials Cube Distributeur à savon avec support • Fini StarLight™ GROHE	40 756 001	Chrome StarLight™ GROHE	139
Essentials Porte-savon Nécessite un support mural (40 508 001) (voir ci-dessous)	40 368 001	En verre clair	17
Essentials Gobelet en verre Nécessite un support mural (40 508 001) (voir ci-dessous)	40 372 001	En verre clair	31
Essentials Distributeur à savon • Fini StarLight ^{MD} GROHE Nécessite un support mural (40 508 001) (voir ci-dessous)	40 394 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	48
Essentials Cube Support mural • Fini StarLight™ GROHE	40 508 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	92

	Code	Couleur/Description	Prix \$
Essentials Authentic Porte-serviette de 60 cm (24 po) • Longueur de 61 cm (24 po) • Longueur fonctionnelle de 50,8 cm (20 po) • Fini StarLight ^{MD} GROHE	* 40 653 001 * 40 653 EN1	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	80 105
Essentials Authentic Porte-serviettes de 60 cm (24 po) • Longueur de 61 cm (24 po) • Longueur fonctionnelle de 50,8 cm (20 po) • Fini StarLight™ GROHE	* 40 654 001 * 40 654 EN1	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	106 136
Essentials Authentic Porte-serviettes de 58 cm (23 po) • 58,6 x 28 cm (23 x 11 po) • Longueur fonctionnelle de 54,2 cm (21 ⁵ / ₁₆ po) • Fini StarLight™ GROHE	* 40 660 001 * 40 660 EN1	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	206 270
Essentials Authentic Anneau de 20 cm (8 po) • Fini StarLight™ GROHE	* 40 655 001 * 40 655 EN1	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	54 71
Essentials Authentic Crochet • Fini StarLight™ GROHE	* 40 656 001 * 40 656 EN1	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	34 45
Essentials Authentic Panier pour savon de 13 cm (5 1/4 po) • Fini StarLight™ GROHE	* 40 659 001 * 40 659 EN1	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	77 100
Essentials Authentic Distributeur de papier • Fini StarLight™ GROHE	* 40 657 001 * 40 657 EN1	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	66 83
Essentials Authentic Trousse de brosse à toilette • Fini StarLight™ GROHE	* 40 658 001 * 40 658 EN1	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	116 146

ESSENTIALS AUTHENTIC

			Code	Couleur/Description	Prix \$
		Essentials Porte-savon Nécessite un support mural 40 652	40 368 001	En verre clair	17
G.		Essentials Authentic Support mural • Fini StarLight™ GROHE	★ 40 652 001 ★ 40 652 EN1	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	38 49
		Essentials Gobelet en verre Nécessite un support mural 40 652	40 372 001	En verre clair	31
		Essentials Authentic Support mural • Fini StarLight™ GROHE	* 40 652 001 * 40 652 EN1	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	38 49
		Essentials Distributeur à savon Nécessite un support mural 40 652	40 394 001 40 394 EN1	En verre clair Nickel brossé InfinityFinish™	48 62
		Essentials Authentic Support mural • Fini StarLight™ GROHE	* 40 652 001 * 40 652 EN1	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	38 49
	Allure Allure	Brilliant (voir page 60) (voir page 71)	Grandera (voir page 1-	48)	

Atrio (voir page 82)

Seabury (voir page 176)

DOUCHE GROHE



Qu'est-ce qu'une soupape de sécurité?

Nous y avons tous eu droit ... Vous venez à peine d'embarquer dans une bonne douche chaude et au même moment, quelqu'un dans la maison ouvre un robinet ou tire la chasse d'eau; soudainement la température de votre douche descend ou s'élève dramatiquement; vous voilà avec du savon dans les yeux et vous tentez de ramener l'eau à une température plus confortable. Alors que le style et la souplesse d'utilisation sont des éléments importants lorsque vient le temps de planifier une nouvelle salle de bain, il n'en va pas moins pour la sécurité ... principalement pour les enfants en bas âge, les gens à mobilité réduite ou âgés. Les soupapes de sécurité évitent les chutes de température souvent associées aux brûlures ou aux chutes dans la douche.

GROHE offre deux technologies en matière de soupape de sécurité : les robinets thermostatiques pour le contrôle de la température de même que les robinets à pression équilibrée. Avec GROHE, vous serez assuré d'une expérience de douche sécuritaire chaque fois.

UNE DOUCHE SÉCURITAIRE POUR TOUTE LA MAISONNÉE

Les robinets thermostatiques pour le contrôle de la température et les robinets à pression équilibrée vous offre, à vous et votre famille, une protection contre une température trop élevée de l'eau bien qu'il y ait quelques différences entre les deux. Veuillez vous référer au tableau suivant pour vous aider à faire le choix approprié à vos besoins.

Robinets

thermostatiques

Robinets

à pression


Caractéristiques de rendement	pour le contrôle de la température	a pression équilibrée
Équilibre l'apport en eau chaude ou froide lors des fluctuations de pression d'eau et maintient la température choisie. Et ce, sans égard au fait que quelqu'un d'autre lave la vaisselle ou fait la lessive, arrose la pelouse ou tire la chasse d'eau, vous êtes protégé!	•	•
Protège contre les brûlures si l'apport en eau froide est coupé, en éliminant toute arrivée d'eau chaude.	•	•
Protège contre les chutes de température de l'eau si l'apport en eau chaude est coupé, en éliminant toute arrivée d'eau froide.	•	•
Maintient automatiquement la température de l'eau choisie (à 0,6 °C près), sans égard aux variations de température de l'apport l'eau chaude ou froide. Nul besoin de réajuster la température tandis que votre réservoir d'eau chaude se vide.	•	
Permet de choisir la température précise de l'eau avant même que vous n'embarquiez dans la douche, donc un économie d'eau et d'énergie.†	•	
Vous permet d'avoir de nombreux orifices de sortie d'eau en usage simultanément tout en maintenant précisément la température de l'eau à chaque orifice de sortie.	•	
Ultra silencieux, fonctionnement à faible bruit.	•	
Offert en différents finis afin d'agrémenter votre décor.	•	•
Offre différentes options de manettes afin de coordonner avec les gammes de robinetterie de GROHE.	•	•
Une installation dos à dos l'une à l'autre est possible afin d'éliminer les coûts élevés de tuyauterie.	•	•
† Lorsque le calibrage est adéquat.		

SYSTÈMES DE DOUCHE PERSONNALISÉS

GUIDE DE POSITIONNEMENT DES JETS POUR UNE DOUCHE PERSONNALISÉE

- A La taille de l'utilisateur est l'un des facteurs essentiels lors du réglage des jets de douche pour une douche personnalisée...et il faut tenir compte de tous les utilisateurs! On peut accommoder les enfants ou quiconque est confiné à un fauteuil roulant au moyen d'une barre de douche ajustable.
- B La pomme de douche devrait être au-dessus du plus grand utilisateur tout en étant à la portée des plus petits (sauf les enfants). Les raisons en sont fort simples : les grands utilisateurs ne devraient pas avoir à courber la tête ou à s'accroupir pour rincer leurs cheveux; et les utilisateurs plus petits doivent être en mesure d'atteindre la pomme de douche de façon à ajuster le type de jet ou l'angle de celui-ci.
- © Le jet pour le corps est normalement situé à l'épaule ou à la hauteur du dos. Il ne doit pas y avoir un jet horizontal dans le visage ou les oreilles de l'utilisateur.
- D Le jet au milieu du corps est normalement réglé à la hauteur de la taille ou la hanche.

- E Le jet inférieur est normalement réglé à la hauteur de la cuisse ou du genou.
- Remarque: Les jets pour le corps, sans égard à combien sont installés, sont destinés d'abord à couvrir d'eau tout le corps peu importe dans quelle direction l'utilisateur fait face. Les jets pour le corps devraient être installés sur des murs autres que celui de la pomme de douche, qu'il soit perpendiculaire ou de face, de façon à ce que l'angle des jets soit différent de celui de la pomme de douche. N'orientez pas les jets vers la porte de la douche.
- F Le robinet thermostatique du contrôle de température devrait être à la hauteur de la taille et aisément accessible.
- © Les contrôles (marche/arrêt) devraient être aisément accessibles par quiconque utilise la douche, habituellement un peu plus haut que la taille et légèrement au-dessus du robinet thermostatique (selon les normes de tuyauterie).

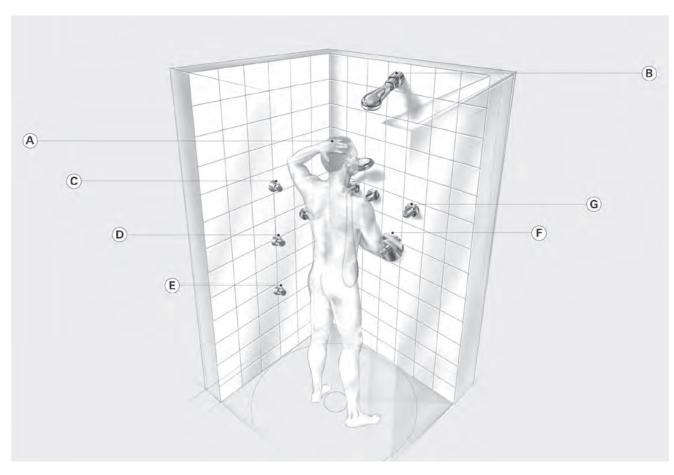

GROHTHERM SMARTCONTROL GROHE


















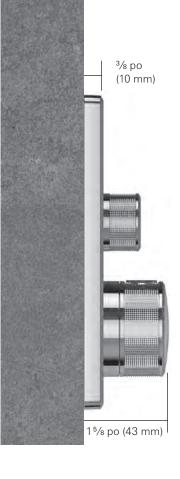

PROFIL MINCE, DESIGN CONTEMPORAIN

Profondeur totale de 43 mm (1 5/8 po)

Quelle que soit la profondeur d'installation du corps encastré, la profondeur totale de la garniture ne dépasse jamais 43 mm (15/8 po). La garniture Grohtherm^{MD} SmartControl^{MD} GROHE allie gain d'espace dans la douche et design fin et élégant.

Garniture murale mince

Avec une profondeur de seulement 10 mm (3/8 po), sa conception épurée rend la plaque murale SmartControl™ GROHE à la fois élégante et compacte.

Système d'étanchéité dissimulé

Le système encastré SmartControl^{MD} GROHE possède un joint d'étanchéité intégré, prévenant toute infiltration d'eau dans le mur.

Pictogrammes interchangeables

Des pictogrammes figurent sur les boutons de commande et représentent les différentes sorties d'eau. Ces pictogrammes sont clairs et reconnaissables et leur fonctionnalité est intuitive. Ils peuvent être configurés individuellement et s'échangent facilement si nécessaire.

UN CONTRÔLE ULTIME À PARTIR D'UNE SEULE GARNITURE

Contrôler jusqu'à trois fonctions utilisant une simple garniture

Avec un seul un corps encastré et une garniture, il est possible de contrôler jusqu'à trois sorties de douche ainsi que le température de l'eau. La moitié du travail pour une expérience de douche inégalée.



Garniture de robinet thermostatique à une sortie




Garniture de robinet thermostatique à deux sorties



Garniture de robinet thermostatique à trois sorties



Garniture de soupape de commande de débit à trois sorties



IL SUFFIT D'UN CORPS ENCASTRÉ ET D'UNE GARNITURE.

POUSSEZ, TOURNEZ, DOUCHEZ



Appuyez sur le bouton pour choisir la sortie préférée.



Tournez le bouton pour régler le débit et obtenir l'écoulement d'eau souhaité.




Appuyez de nouveau le bouton pour arrêter ou mettre en pause l'eau. Votre réglage est enregistré et sera automatiquement restauré lors de votre prochaine douche.

TAUX DE DÉBIT




	Sortie	Taux de débit*		
Une sortie	B ou C	7,7 gpm	29 L/min	
Deux sorties				
	B	6,3 gpm	24 L/min	
	C	6,9 gpm	26 L/min	
	B+C	7,7 gpm	29 L/min	
Trois sorties	A	6,1 gpm	23 L/min	
	B	7,1 gpm	27 L/min	
	C	6,1 gpm	23 L/min	
	A+B	8,7 gpm	33 L/min	
	B+C	9,5 gpm	36 L/min	
Trois sorties	D	7,4 gpm	28 L/min	
	E	7,4 gpm	28 L/min	
	A	7,4 gpm	28 L/min	
	D+E+A	17,2 gpm	65 L/min	

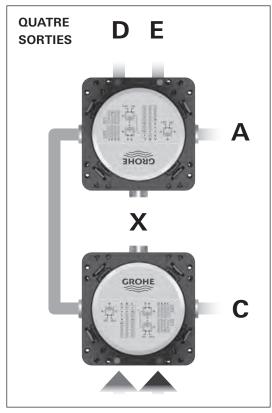


	Sortie	Taux	de débit*
Quatre sorties			
	D E A C D+E+A D+E+A+C	5,5 gpm 5,5 gpm 5,5 gpm 7,7 gpm 7,7 gpm 9,5 gpm	20,8 L/min 20,8 L/min 20,8 L/min 29 L/min 29 L/min 36 L/min
	Vers le corps encastré	9,0 gpm	34 L/min

^{*} \grave{A} 45 psi/3 bars, X = sortie sans capuchon

GROHTHERM™ SMARTCONTROL

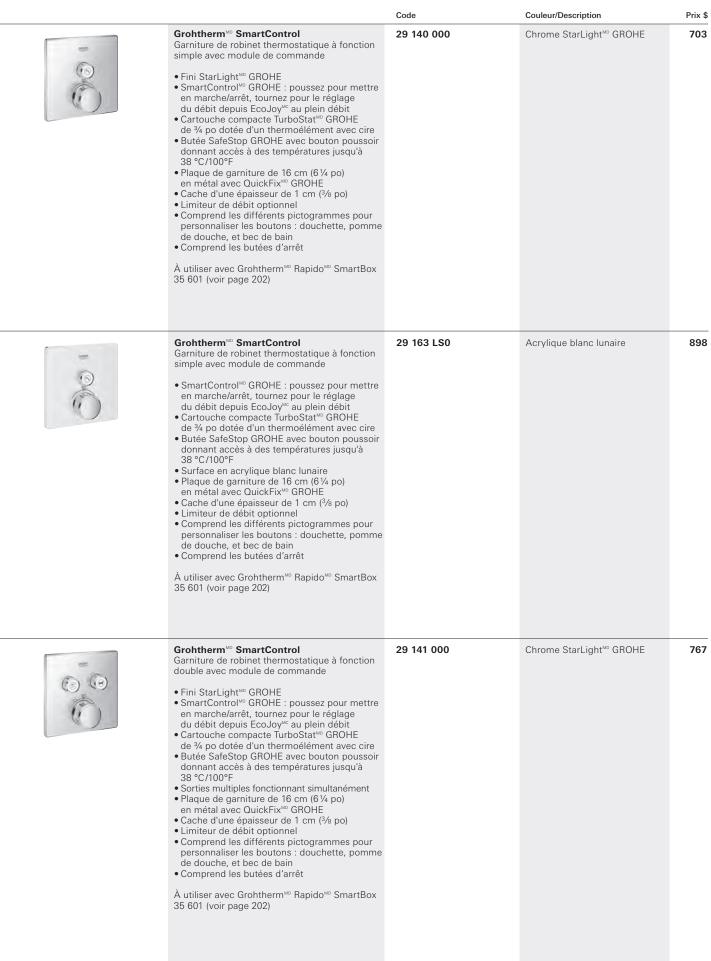

GROHTHERM™ SMARTCONTROL

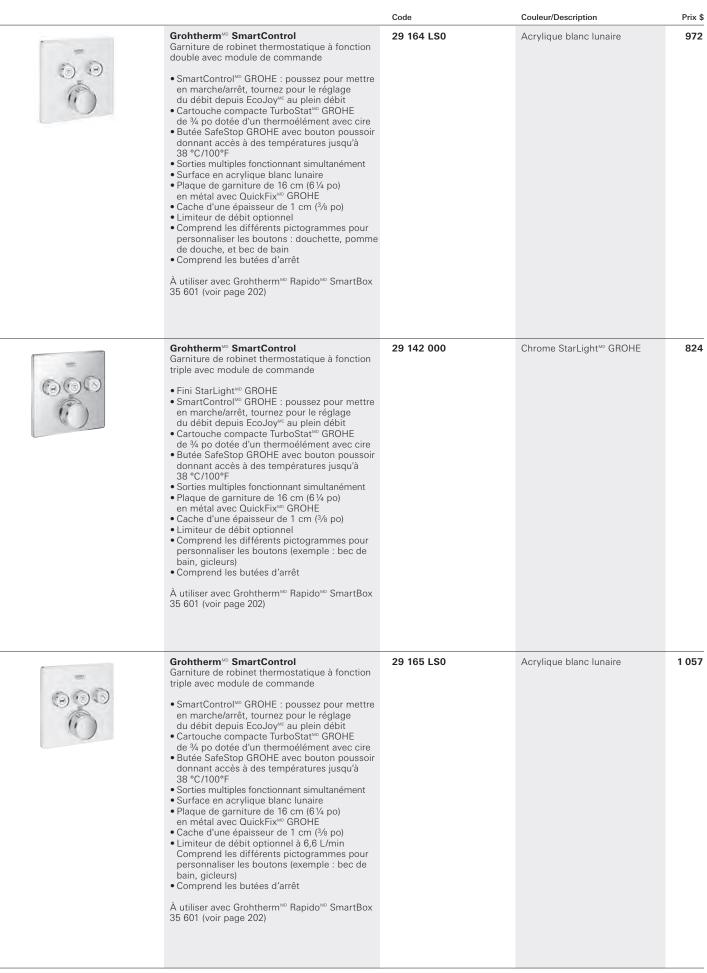

GROHTHERM™ SMARTCONTROL



Pour quatre sorties d'eau, il faut deux corps d'encastrement Grohtherm^{MD} Rapido^{MD} SmartBox, un pour la garniture de soupape de commande de débit triple et l'autre pour la garniture de robinet thermostatique à fonction simple.

Grohtherm^{MD} SmartControl

Garniture de soupape de commande de débit triple

- Fini StarLight™ GROHE SmartControl™ GROHE : poussez pour mettre en marche/arrêt, tournez pour le réglage du débit depuis EcoJoy™ au plein débit
- Sorties multiples fonctionnant simultanément
- Plaque de garniture de 16 cm (6 1/4 po) en métal avec QuickFix™ GROHE
- Cache d'une épaisseur de 1 cm (3/8 po)
- Limiteur de débit optionnel
- Comprend les différents pictogrammes pour personnaliser les boutons (exemple : bec de bain, gicleurs)

À utiliser avec Grohtherm^{MD} Rapido^{MD} SmartBox 35 601 (voir page 202) et la garniture de robinet thermostatique Grohtherm^{MD} SmartControl à fonction simple avec module de commande 29 140 000 (voir page 197) permettant de contrôler jusqu'à quatre sorties

29 127 000

Code

Couleur/Description

Chrome StarLight™ GROHE

Prix \$ 507



Pour quatre sorties d'eau, il faut deux corps d'encastrement Grohtherm^{MD} Rapido^{MD} SmartBox, un pour la garniture de soupape de commande de débit triple et l'autre pour la garniture de robinet thermostatique à fonction simple.

Grohtherm[™] SmartControl

Garniture de soupape de commande de débit triple

- SmartControl™ GROHE : poussez pour mettre en marche/arrêt, tournez pour le réglage du débit depuis EcoJoy™ au plein débit
- Sorties multiples fonctionnant simultanément
- Surface en acrylique blanc lunaire
- Plaque de garniture de 16 cm (61/4 po) en métal avec QuickFix™ GROHE
- Cache d'une épaisseur de 1 cm (3/8 po)
- Limiteur de débit optionnel
- Comprend les différents pictogrammes pour personnaliser les boutons (exemple : bec de bain, gicleurs)

À utiliser avec Grohtherm^{MD} Rapido^{MD} SmartBox 35 601 (voir page 202) et la garniture de robinet thermostatique Grohtherm^{MD} SmartControl à fonction simple avec module de commande 29 163 LS0 (voir page 197) permettant de contrôler jusqu'à quatre sorties

29 158 LS0

Acrylique blanc lunaire

655



Grohtherm^{MD} SmartControl


Garniture de robinet thermostatique à fonction simple avec module de commande

- Fini StarLight^{MD} GROHE
 SmartControl^{MD} GROHE: poussez pour mettre en marche/arrêt, tournez pour le réglage
- du débit depuis EcoJoy[™] au plein débit Cartouche compacte TurboStat[™] GROHE de ¾ po dotée d'un thermoélément avec cire
- Butée SafeStop GROHE avec bouton poussoir donnant accès à des températures jusqu'à 38 °C/100°F
- Plaque de garniture de 16 cm (6 1/4 po) en métal avec QuickFix™ GROHE
- Cache d'une épaisseur de 1 cm (3/8 po)
- Limiteur de débit optionnel
- Comprend les différents pictogrammes pour personnaliser les boutons : douchette, pomme de douche, et bec de bain
- Comprend les butées d'arrêt

À utiliser avec Grohtherm^{MD} Rapido^{MD} SmartBox 35 601 (voir page 202)

29 136 000 29 136 A00 29 136 BE0 29 136 EN0 29 136 GN0 Chrome StarLight[™] GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish^{™c} Nickel brossé InfinityFinish™ Aube fraîche brossé

GROHTHERM^{MD} SMARTCONTROL

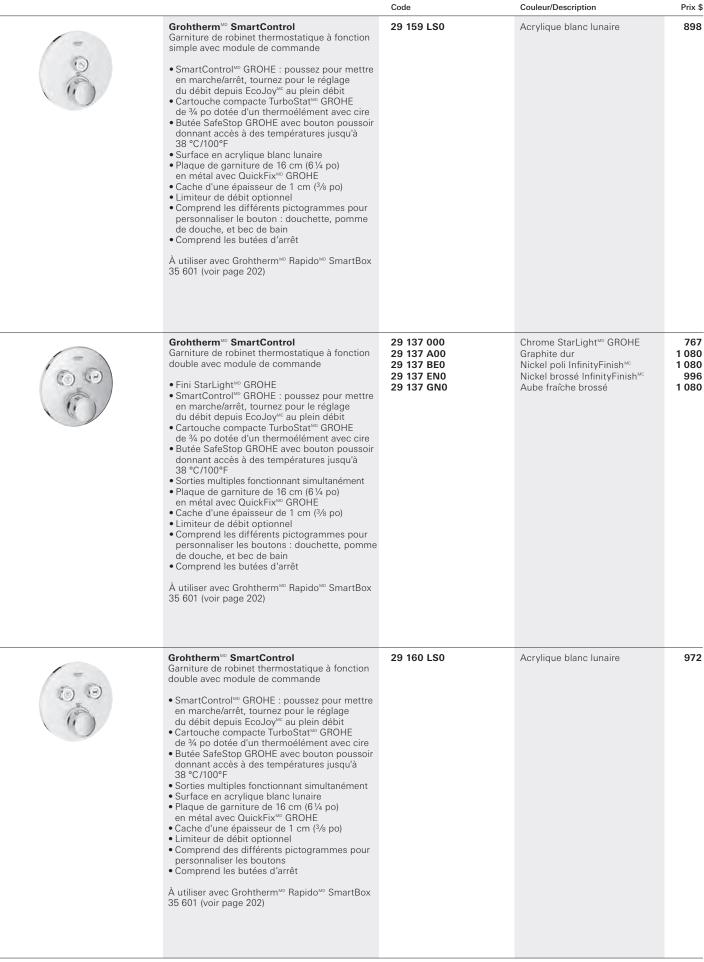

GROHTHERM^{MD} SMARTCONTROL

CHOTHILIM OF	vii tittoottittoe			
		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Grohtherm ^{™®} SmartControl Garniture de robinet thermostatique à fonction triple avec module de commande • Fini StarLight ^{™®} GROHE • SmartControl ^{™®} GROHE : poussez pour mettre en marche/arrêt, tournez pour le réglage du débit depuis EcoJoy ^{™®} au plein débit • Cartouche compacte TurboStat ^{™®} GROHE de ¾ po dotée d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE avec bouton poussoir donnant accès à des températures jusqu'à 38 °C/100°F • Sorties multiples fonctionnant simultanément • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix ^{™®} GROHE • Cache d'une épaisseur de 1 cm (¾ po) • Limiteur de débit optionnel • Comprend les différents pictogrammes pour personnaliser les boutons (exemple : bec de bain, gicleurs) • Comprend les butées d'arrêt À utiliser avec Grohtherm ^{™®} Rapido ^{™®} SmartBox 35 601 (voir page 202)	29 138 000 29 138 A00 29 138 BE0 29 138 EN0 29 138 GN0	Chrome StarLight™ GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish™ Nickel brossé InfinityFinish™ Aube fraîche brossé	824 1 160 1 160 1 073 1 160
	Grohtherm™ SmartControl Garniture de robinet thermostatique à fonction triple avec module de commande • SmartControl™ GROHE : poussez pour mettre en marche/arrêt, tournez pour le réglage du débit depuis EcoJoy™ au plein débit • Cartouche compacte TurboStat™ GROHE de ¾ po dotée d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE avec bouton poussoir donnant accès à des températures jusqu'à 38 °C/100°F • Sorties multiples fonctionnant simultanément • Surface en acrylique blanc lunaire • Plaque de garniture de 16 cm (6¼ po) en métal avec QuickFix™ GROHE • Cache d'une épaisseur de 1 cm (¾ po) • Limiteur de débit optionnel • Comprend les différents pictogrammes pour personnaliser les boutons (exemple : bec de bain, gicleurs) • Comprend les butées d'arrêt À utiliser avec Grohtherm™ Rapido™ SmartBox 35 601 (voir page 202)	29 161 LS0	Acrylique blanc lunaire	1 057
Pour quatre sorties d'eau, il faut deux corps d'encastrement Grohtherm™D Rapido™D SmartBox, un pour la garniture de soupape de commande de débit triple et l'autre pour la garniture de robinet thermostatique à fonction simple.	Grohtherm™ SmartControl Garniture de soupape de commande de débit triple • Fini StarLight™ GROHE • SmartControl™ GROHE: poussez pour mettre en marche/arrêt, tournez pour le réglage du débit depuis EcoJoy™ au plein débit • Sorties multiples fonctionnant simultanément • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix™ GROHE • Cache d'une épaisseur de 1 cm (3/s po) • Limiteur de débit optionnel • Comprend les différents pictogrammes pour personnaliser les boutons (exemple: bec de bain, gicleurs) À utiliser avec Grohtherm™ Rapido™ SmartBox 35 601 (voir page 202) et la garniture thermostatique Grohtherm™ SmartControl à fonction simple avec module de commande 29 36 (voir page 199) permettant de contrôler jusqu'à quatre sorties	29 122 000 29 122 ENO	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	507 655



Pour quatre sorties d'eau, il faut deux corps d'encastrement Grohtherm^{MD} Rapido^{MD} SmartBox, un pour la garniture de soupape de commande de débit triple et l'autre pour la garniture de robinet thermostatique à fonction simple.

Grohtherm^{MD} SmartControl Garniture de soupape de commande

de débit triple SmartControl^{MD} GROHE: poussez pour mettre

en marche/arrêt, tournez pour le réglage du débit depuis EcoJoy™ au plein débit

Code

29 152 LS0

35 601 000

14 053 00M

14 048 000

49 003 000

- Sorties multiples fonctionnant simultanément
- Surface en acrylique blanc lunaire
- Plaque de garniture de 16 cm (61/4 po) en métal avec QuickFix™ GROHE
- Cache d'une épaisseur de 1 cm (3/8 po)
- Limiteur de débit optionnel
- Comprend les différents pictogrammes pour personnaliser les boutons (exemple : bec de bain, gicleurs)

À utiliser avec Grohtherm^{MD} Rapido^{MD} SmartBox 35 601 (voir ci-dessous) et la garniture thermostatique Grohtherm^{MD} SmartControl à fonction simple avec module de commande 29 159 LS0 (voir page 200) permettant de contrôler jusqu'à quatre sorties

Grohtherm^{MD} Rapido^{MD} SmartBox Corps d'encastrement universel

- 3 sorties femelles NPT/à braser de ½ po
- 2 entrées femelles NPT/à braser de ½ po en dessous
- Profondeur d'installation 75 -105 mm (3-41/8 po)
- Unité de raccordement en laiton
- Bouchon de rinçage prémonté
- Corps encastré stable et protection
- Gabarit avec renseignements d'installation imprimés
- Boîtier anti-fuite
- Débit maximal :
 - 1 ou 2 sorties 29 L/min (7,7 gpm)
 - 3 sorties 36 L/min (9,5 gpm)

Les butées d'arrêt pour l'entretien de la cartouche devraient être commandées avec la garniture.



Butées d'arrêt (paire)

• Convenant aux garnitures de robinets thermostatiques Grohtherm™ SmartControl pour une installation finale avec le corps . d'encastrement Grohtherm™ Rapido™ ŚmartBox



Ensemble de rallonges universelles de 1 po (25 mm)

• Convenant aux garnitures de robinets thermostatiques Grohtherm^{™D} SmartControl pour une installation finale avec le corps d'encastrement Grohtherm™ Rapido™ SmartBox



Cartouche inversée ¾ po TurboStat™

- Convenant aux garnitures de robinets thermostatiques Grohtherm^{MD} SmartControl
- Pour entrées inversées (lorsque l'arrivée d'eau chaude est à droite)











Pomme de douche (3e jet)

Bouton de remplacement SmartControl avec icônes

- Comprend : l'ensemble des 6 icônes et 1 bouton SmartControl
- Comprend 1 de chaque : douchette, pomme de douche, pomme de douche (2e jet), pomme de douche (3e jet), bec de bain et gicleur mural

48 361 000

37

Prix \$

655

168

55

200

253

Couleur/Description

Acrylique blanc lunaire

ROBINETS THERMOSTATIQUES À LEVIER DOUBLE GROHTHERM^{MD} GROHE



ROBINETS THERMOSTATIQUES À LEVIER DOUBLE GROHTHERM™

		Code	Couleur/Description	Prix
CROHE	Grohtherm™ Rapido™ SmartBox Corps d'encastrement universel • 3 sorties femelles NPT/à braser de ½ po • 2 entrées femelles NPT/à braser de ½ po en dessous • Profondeur d'installation 75 -105 mm (3-41/s po) • Unité de raccordement en laiton • Bouchon de rinçage prémonté • Corps encastré stable et protection • Gabarit avec renseignements d'installation imprimés • Boftier anti-fuite • Débit maximal : - 1 ou 2 sorties - 29 L/min (7,7 gpm) - 3 sorties - 36 L/min (9,5 gpm) Les butées d'arrêt pour l'entretien de la cartouche devraient être commandées avec la garniture.	35 601 000		168
	Butées d'arrêt (paire) • Convenant aux garnitures de robinets thermostatiques Grohtherm ^{MD} pour une installation finale avec le corps d'encastrement Grohtherm ^{MD} Rapido ^{MD} SmartBox	14 053 00M		55
	Atrio Garniture de robinet thermostatique à fonction simple avec modules de commande (débit et température) • Fini StarLight™ GROHE • Cartouche compacte TurboStat™ GROHE dotée d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE à 38 °C/100 °F • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix™ GROHE • Poignée supérieure contrôlant les fonctions marche/arrêt et le débit • Comprend les butées d'arrêt • 27 L/min (7,1 gpm) à 45 psi À utiliser avec Grohtherm™ Rapido™ SmartBox 35 601 000	24 150 003 24 150 EN3 ද්.	Chrome StarLight ^{M□} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{M□}	579 749
CACCUT CA	Atrio Garniture de robinet thermostatique avec inverseur à double fonction et module de contrôle • Fini StarLight™ GROHE • Cartouche compacte TurboStat™ GROHE dotée d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE à 38 °C/100 °F • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix™ GROHE • Poignée d'inverseur supérieure à deux voies non partagées • Comprend les butées d'arrêt • 27 L/min (7,1 gpm) à 45 psi À utiliser avec Grohtherm™ Rapido™ SmartBox 35 601 000	24 151 003 24 151 EN3 ද්.	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	638 828
	Bague de butée AquaDimmer en option pour deux sorties partagées La bague de butée spéciale pour la poignée AquaDimmer permet le flux d'eau par deux sorties discrètes et un mode partagé.	14 060 000		47

ROBINETS THERMOSTATIQUES À LEVIER DOUBLE GROHTHERM^{MD}

		Code	Couleur/Description	Prix \$
CROME	Grohtherm [™] Cube Garniture de robinet thermostatique à fonction simple avec modules de commande (débit et température) • Fini StarLight [™] GROHE • Cartouche compacte TurboStat [™] GROHE dotée d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE à 38 °C/100 °F • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix [™] GROHE • Poignée supérieure contrôlant les fonctions marche/arrêt et le débit • Comprend les butées d'arrêt • 27 L/min (7,1 gpm) à 45 psi À utiliser avec Grohtherm [™] Rapido [™] SmartBox 35 601 000	24 157 000 24 157 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	589 765
CHORE	Grohtherm™ Cube Garniture de robinet thermostatique avec inverseur à double fonction et module de contrôle • Fini StarLight™ GROHE • Cartouche compacte TurboStat™ GROHE dotée d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE à 38 °C/100 °F • Plaque de garniture de 16 cm (61/4 po) en métal avec QuickFix™ GROHE • Poignée d'inverseur supérieure à deux voies non partagées • Comprend les butées d'arrêt • 27 L/min (7,1 gpm) à 45 F À utiliser avec Grohtherm™ Rapido™ SmartBox 35 601 000	24 158 000 24 158 ENO	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	639 829
	Bague de butée AquaDimmer en option pour deux sorties partagées La bague de butée spéciale pour la poignée AquaDimmer permet le flux d'eau par deux sorties discrètes et un mode partagé.	14 060 000		47
Character of the Charac	Grohtherm™ rond Garniture de robinet thermostatique à fonction simple avec modules de commande (débit et température) • Fini StarLight™ GROHE • Cartouche compacte TurboStat™ GROHE dotée d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE à 38 °C/100 °F • Plaque de garniture de 16 cm (6¼ po) en métal avec QuickFix™ GROHE • Poignée supérieure contrôlant les fonctions marche/arrêt et le débit • Comprend les butées d'arrêt • 27 L/min (7,1 gpm) à 45 psi À utiliser avec Grohtherm™ Rapido™ SmartBox 35 601 000	24 107 000 24 107 ENO ල්.	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	512 667

ROBINETS THERMOSTATIQUES À LEVIER DOUBLE GROHTHERM^{MD}

		Code	Couleur/Description	Prix \$
GROHE	Grohtherm™ rond Garniture de robinet thermostatique avec inverseur à double fonction et module de contrôle • Fini StarLight™ GROHE • Cartouche compacte TurboStat™ GROHE dotée d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE à 38 °C/100 °F • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix™ GROHE • Poignée d'inverseur supérieure à deux voies non partagées • Comprend les butées d'arrêt • 27 L/min (7,1 gpm) à 45 psi À utiliser avec Grohtherm™ Rapido™ SmartBox 35 601 000	24 133 000 24 133 ENO ර්.	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	570 741
	Bague de butée AquaDimmer en option pour deux sorties partagées • La bague de butée spéciale pour la poignée AquaDimmer permet le flux d'eau par deux sorties discrètes et un mode partagé.	14 060 000		47
	Grohtherm ^{MD} carré Garniture de robinet thermostatique à fonction simple avec modules de commande (débit et température) • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Cartouche compacte TurboStat ^{MD} GROHE dotée d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE à 38 °C/100 °F • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix ^{MD} GROHE • Poignée supérieure contrôlant les fonctions marche/arrêt et le débit • Comprend les butées d'arrêt • 27 L/min (7,1 gpm) à 45 psi À utiliser avec Grohtherm ^{MD} Rapido ^{MD} SmartBox 35 601 000	24 110 000 24 110 ENO ල්.	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	539 699
Cacolt	Grohtherm™ carré Garniture de robinet thermostatique avec inverseur à double fonction et module de contrôle • Fini StarLight™ GROHE • Cartouche compacte TurboStat™ GROHE dotée d'un thermoélément avec cire • Butée SafeStop GROHE à 38 °C/100 °F • Plaque de garniture de 16 cm (6 ¼ po) en métal avec QuickFix™ GROHE • Poignée d'inverseur supérieure à deux voies non partagées • Comprend les butées d'arrêt • 27 L/min (7,1 gpm) à 45 psi À utiliser avec Grohtherm™ Rapido™ SmartBox 35 601 000	24 111 000 24 111 ENO ද්.	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	599 779
	Bague de butée AquaDimmer en option pour deux sorties partagées • La bague de butée spéciale pour la poignée AquaDimmer permet le flux d'eau par deux sorties discrètes et un mode partagé.	14 060 000		47

GROHFLEX GROHE

UN CORPS D'ENCASTREMENT POUR TOUT

Facile à installer, à mettre à niveau et à entretenir. Le meilleur système de valve universelle.


Fonctions multiples/garnitures multiples – le tout conçu afin de convenir à un unique corps d'encastrement. Il offre la base de toute installation de douche ou douche/bain, rendant l'aménagement, la commande et l'installation simples et efficaces. Il simplifie en outre la construction brute – permettant au projet de continuer d'évoluer avant même le choix final de sa fonction ou de sa garniture. De plus, les butées d'arrêt intégrées et le système de rinçage amélioré rendent l'installation et l'entretien facile et rapide.

Corps d'encastrement universel



Boîtier

Ensemble pour salle de bain



Fonction simple

Robinet à pression équilibrée ou robinet thermostatique

Idéal pour les salles de bain secondaires

Applications

- Douche (une sortie) ou
- Douche avec bec inverseur

Fonction double

Robinet à pression équilibrée ou robinet thermostatique

Idéal pour les salles de bain principales

Applications

- Douche avec deux sorties ou
- Douche avec bec non inverseur

N. B. – En utilisant un bec de bain avec inverseur ainsi qu'un raccord double en coude 03 671 000 (page 282), trois sorties sont possibles.

Douche personnalisée

Robinet thermostatique

Idéal pour les salles de bain principales

Application

 Douche personnalisée à haut débit; contrôles indépendants de volume nécessaires



GrohFlex^{MD}

Corps d'encastrement universel

- Entrées et sorties de ½ po
- Taquets de fixation sur le mur arrière ou avant
- Boîtier d'installation à l'épreuve des fuites
- Butées d'arrêt intégrées
- Bouchon de vidange
- Gabarit protecteur amovible avec renseignements d'installation imprimés


À utiliser en combinaison avec l'un des ensembles pour salle de bain GrohFlex^{MD} vendus séparément à fonction simple, double ou pour une douche personnalisée 35 026 000

Code

Couleur/Désignation

Prix \$

187

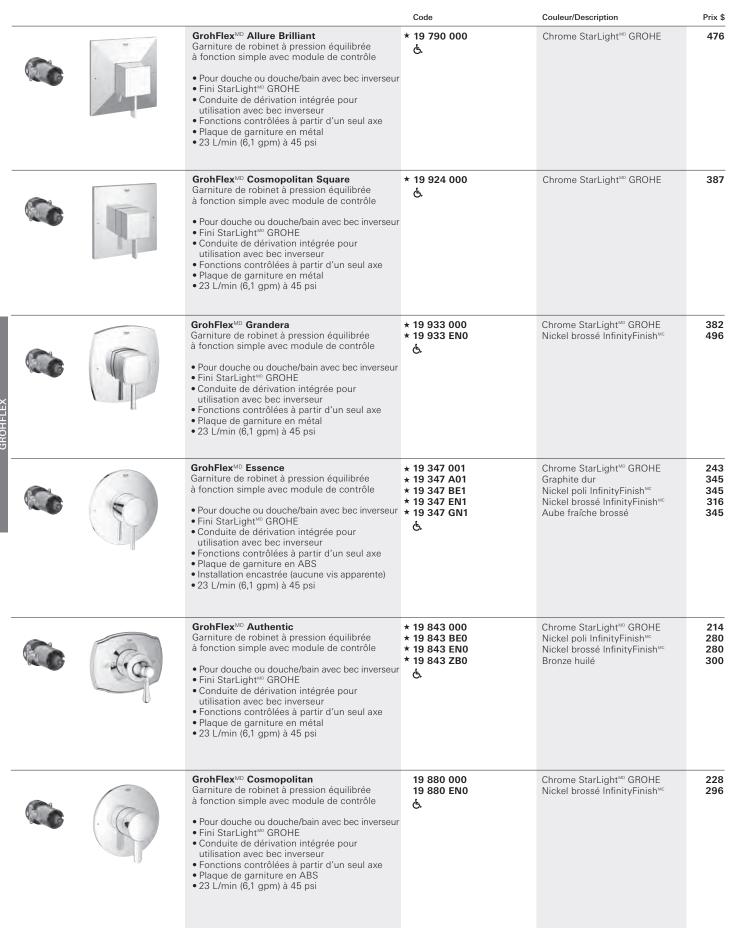

TOUTE GARNITURE DE ROBINET À PRESSION ÉQUILIBRÉE À FONCTION SIMPLE EXIGE UN CORPS D'ENCASTREMENT UNIVERSEL GROHFLEX^{MD} 35 026 000. CONSULTEZ LA PAGE 207.

TOUTE GARNITURE D'OBTURATEUR RÉGULATEUR DE PRESSION À FONCTION SIMPLE EXIGE UN CORPS D'ENCASTREMENT UNIVERSEL GROHFLEX^{MD} 35 026 000. CONSULTEZ LA PAGE 207.

GROHFLEX



TOUTE GARNITURE DE ROBINET THERMOSTATIQUE À FONCTION SIMPLE EXIGE UN CORPS D'ENCASTREMENT UNIVERSEL GROHFLEX^{MD} 35 026 000. CONSULTEZ LA PAGE 207.

ROBINETS THERMOSTATIQUES, FONCTION SIMPLE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	GrohFlex ^{MD} Cosmopolitan Garniture de robinet thermostatique à fonction simple avec module de contrôle • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Technologie TurboStat ^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F • Plaque de garniture en ABS • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 psi	19 869 000 19 869 ENO	Chrome StarLight ^{MC} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	528 688
	GrohFlex™ Essence Garniture de robinet thermostatique à fonction simple avec module de contrôle • Pour douche ou douche/bain avec bec inverseur • Fini StarLight™ GROHE • Technologie TurboStat™ GROHE • Contrôle de volume intégré • Conduite de dérivation intégrée pour utilisation avec bec inverseur • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F • Plaque de garniture en ABS • Installation encastrée (aucune vis apparente) • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 psi	19 987 001 19 987 EN1 &.	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	477 621
TOUTE	GARNITURE DE ROBINET THERMOSTA	TIOUE À FONCTION SIMI	PLE EXIGE	

TOUTE GARNITURE DE ROBINET THERMOSTATIQUE À FONCTION SIMPLE EXIGE UN CORPS D'ENCASTREMENT UNIVERSEL GROHFLEX^{MO} 35 026 000. CONSULTEZ LA PAGE 207.



TOUTE GARNITURE DE ROBINET THERMOSTATIQUE À FONCTION DOUBLE EXIGE UN CORPS D'ENCASTREMENT UNIVERSEL GROHFLEX^{MO} 35 026 000. CONSULTEZ LA PAGE 207.

ROBINETS THERMOSTATIQUES, FONCTION DOUBLE


		Code	Couleur/Description	Prix \$
	GrohFlex ^{MD} Cosmopolitan Garniture de robinet thermostatique à fonction double avec module de contrôle • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Technologie TurboStat ^{MD} GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F • Plaque de garniture en ABS • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 psi (sortie inférieure) • 12 L/min (3,2 gpm) à 45 psi (sortie supérieure)	19 878 000 19 878 ENO	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	588 764
	GrohFlex ^{MD} Essence Garniture de robinet thermostatique à fonction double avec module de contrôle • Pour douche/bain avec bec non inverseur ou douche avec deux sorties • Fini StarLight™ GROHE • Technologie TurboStat™ GROHE • Contrôle de volume intégré • Fonction d'inversion à deux voies • Fonctions contrôlées à partir d'un seul axe • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F • Plaque de garniture en ABS • Installation encastrée (aucune vis apparente) • 24 L/min (6,3 gpm) à 45 psi (sortie inférieure) • 12 L/min (3,2 gpm) à 45 psi (sortie supérieure)	19 988 001 19 988 EN1 &	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	555 721
TOUTE	GARNITURE DE ROBINET THERMOSTAT	TOUE À FONCTION DOU	DI E EVICE	

TOUTE GARNITURE DE ROBINET THERMOSTATIQUE À FONCTION DOUBLE EXIGE UN CORPS D'ENCASTREMENT UNIVERSEL GROHFLEX $^{\rm 10}$ 35 026 000. CONSULTEZ LA PAGE 207.

TOUTE GARNITURE DE ROBINET THERMOSTATIQUE POUR UNE DOUCHE PERSONNALISÉE EXIGE UN CORPS D'ENCASTREMENT UNIVERSEL GROHFLEX^{MD} 35 026 000. CONSULTEZ LA PAGE 207.


ROBINETS BRUTS GROHSAFE™ 3.0 6 SOLUTIONS INTELLIGENTES

Une installation rapide et facile est essentielle pour répondre aux attentes, augmenter le rendement et gagner du temps. Les robinets à pression équilibrée Grohsafe^{MD} 3.0 sont offerts dans six configurations afin de répondre à vos besoins d'efficacité, que vous travailliez avec du cuivre, du fer ou du PEX.

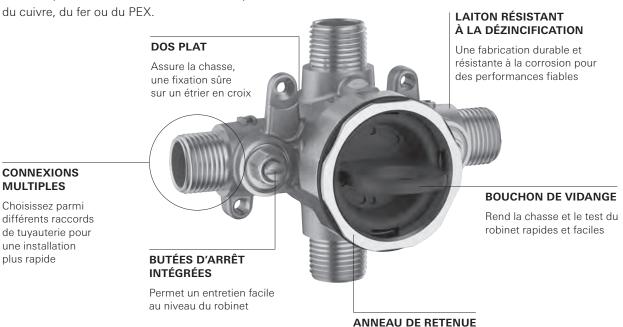

Se retire en quelques secondes pour un accès à la cartouche

RACCORDS OFFERTS

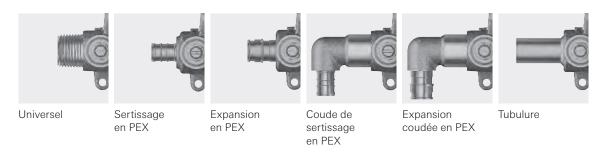

GARNITURES GROHSAFE™ 3.0 **APERÇU**

Un choix parmi un assortiment complet de garnitures. Toutes les garnitures sont expédiées avec la cartouche afin de rendre l'installation plus simple et rapide. La nouvelle cartouche en double céramique intègre la technologie la plus récente pour répondre à des débits plus faibles tout en offrant un maximum de performance, de confort et de sécurité.























TECHNOLOGIE EN DOUBLE CÉRAMIQUE

SÉCURITÉ



Bobine d'équilibrage de la pression en céramique

- Réaction rapide aux variations de pression
- Réduit le risque de brûlure
- Résiste à la formation de tartre et de calcium lorsque la qualité de l'eau n'est pas optimale



Cartouche à pression équilibrée monopièce dotée de la technologie en double céramique

Combinaison d'un mélangeur à disque en céramique et d'une bobine d'équilibrage de la pression en céramique dans une cartouche monopièce

DURÉE



Mélangeur à disques en céramique

- Mélange précis de l'eau chaude et de l'eau froide
- Rendement anti-fuite à vie
- Fonctionnement harmonieux de la poignée
- Résiste à la formation de tartre et de calcium lorsque la qualité de l'eau n'est pas optimale

GROHSAFE™ 3.0 **GUIDE DE RENVOIS**

GARNITURES ET OBTURATEURS RÉGULATEUR DE PRESSION GROHSAFE^{MD} 2.0



GARNITURES ET ROBINETS À PRESSION ÉQUILIBRÉE GROHSAFE $^{\text{MO}}$ 3.0







Robinet brut avec bouchon de vidange

Garniture avec cartouche

	ANCIEN NUMÉRO DE		NOUVEAU			DE DOUCHE R	
COLLECTION	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION GROHSAFE ^{MD} 2.0	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE	DESCRIPTION GROHSAFE ^{MD} 3.0	POMME DE DOUCHE	BRAS DE Douche	BEC DE BAIN
	35 015 001	Obturateur régulateur de pression - universel	35 110 000	Robinet brut à pression équilibrée - universel			
C I f - MD	35 064 001	Obturateur régulateur de pression - expansion en PEX	35 112 000	Robinet brut à pression équilibrée - expansion en PEX			
Grohsafe ^{MD}	35 065 001	Obturateur régulateur de pression - sertissage en PEX	35 111 000	Robinet brut à pression équilibrée - sertissage en PEX			
	35 066 001	Obturateur régulateur de pression - universel (sans arrêt)	35 110 000	Robinet brut à pression équilibrée - universel			
Atrio ^{MD}	19 866 003	Garniture d'obturateur régulateur de pression	14 467 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée			
Atrio	19 866 EN3	Garniture d'obturateur régulateur de pression	14 467 EN0	Garniture pour robinet à pression équilibrée			
	19 457 001	Garniture d'obturateur régulateur de pression	14 468 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée			
	19 457 EN1	Garniture d'obturateur régulateur de pression	14 468 EN0	Garniture pour robinet à pression équilibrée			
	29 100 001	Garniture d'obturateur régulateur de pression	14 468 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée			
Concetto™c	29 100 EN1	Garniture d'obturateur régulateur de pression	14 468 EN0	Garniture pour robinet à pression équilibrée			
Concetto	35 073 10A	Garniture d'obturateur régulateur de pression pour baignoire/douche	14 468 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée*	26 043 001	27 414 000	13 366 000
	35 073 ENA	Garniture d'obturateur régulateur de pression pour baignoire/douche	14 468 EN0	Garniture pour robinet à pression équilibrée*	26 043 EN1	27 414 EN0	13 366 ENO
	35 075 10A	Garniture d'obturateur régulateur de pression pour douche	14 468 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée*	26 043 001	27 414 000	
	35 075 ENA	Garniture d'obturateur régulateur de pression pour douche	14 468 EN0	Garniture pour robinet à pression équilibrée*	26 043 EN1	27 414 ENO	
	19 899 000	Garniture d'obturateur régulateur de pression	14 469 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée			
Eurocube ^{MD}	23 148 000	Garniture d'obturateur régulateur de pression pour douche	14 469 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée*	27 705 000	27 710 000	
	35 027 000	Garniture d'obturateur régulateur de pression pour baignoire/douche	14 469 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée*	27 705 000	27 710 000	13 307 000
	19 458 002	Garniture d'obturateur régulateur de pression	14 462 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée			
F MD	19 458 EN2	Garniture d'obturateur régulateur de pression	14 462 EN0	Garniture pour robinet à pression équilibrée			
Eurosmart ^{MD}	35 012 20A	Garniture d'obturateur régulateur de pression pour baignoire/douche	14 462 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée*	26 050 001	27 414 000	13 356 002
	35 014 20A	Garniture d'obturateur régulateur de pression pour douche	14 462 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée*	26 050 001	27 414 000	
F MD	19 411 000	Garniture d'obturateur régulateur de pression	14 463 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée			
Eurosmart ^{MD} Cosmopolitan	35 019 000	Garniture d'obturateur régulateur de pression pour baignoire/douche	14 463 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée*	27 247 001	27 414 000	13 273 000
Cosiliopolitali	35 020 000	Garniture d'obturateur régulateur de pression pour douche	14 463 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée*	27 247 001	27 414 000	
E . I MC	19 572 002	Garniture d'obturateur régulateur de pression	14 464 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée			
Eurostyle ^{MC} Cosmopolitan	35 023 002	Garniture d'obturateur régulateur de pression pour douche	14 464 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée*	27 247 001	27 414 000	
Cosmopontan	35 025 002	Garniture d'obturateur régulateur de pression pour baignoire/douche	14 464 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée*	27 247 001	27 414 000	13 285 002
	23 826 001	Garniture d'obturateur régulateur de pression pour douche	29 330 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée*	26 043 001	27 414 000	
1 : MC	23 826 EN1	Garniture d'obturateur régulateur de pression pour douche	29 330 ENO	Garniture pour robinet à pression équilibrée*	26 043 EN1	27 414 EN0	
Lineare ^{MC}	29 167 001	Garniture d'obturateur régulateur de pression	29 330 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée			
	29 167 EN1	Garniture d'obturateur régulateur de pression	29 330 ENO	Garniture pour robinet à pression équilibrée			

GARNITURES ET ROBINETS À PRESSION ÉQUILIBRÉE GROHFLEX $^{\text{MD}}$











Garniture avec

GARNITURES ET ROBINETS À PRESSION ÉQUILIBRÉE GROHSAFE $^{\text{\tiny{MO}}}$ 3.0



Robinet brut avec

bouchon de vidange







Garniture avec

COLLECTION	ANCIEN NUMÉRO DE RÉFÉRENCE	DESCRIPTION GROHFLEX™	NOUVEAU NUMÉRO DE RÉFÉRENCE	DESCRIPTION GROHSAFE ^{MD} 3.0
GrohFlex ^{MD}	35 026 000	Robinet brut universel	35 110 000	Robinet brut à pression équilibrée — universel
Allure Brilliant ^{MC}	19 790 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée à fonction simple	14 471 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée
	19 347 001	Garniture pour robinet à pression équilibrée à fonction simple	14 472 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée
	19 347 A01	Garniture pour robinet à pression équilibrée à fonction simple	14 472 A00	Garniture pour robinet à pression équilibrée
Essence ^{MC}	19 347 BE1	Garniture pour robinet à pression équilibrée à fonction simple	14 472 BE0	Garniture pour robinet à pression équilibrée
	19 347 EN1	Garniture pour robinet à pression équilibrée à fonction simple	14 472 EN0	Garniture pour robinet à pression équilibrée
	19 347 GN1	Garniture pour robinet à pression équilibrée à fonction simple	14 472 GNO	Garniture pour robinet à pression équilibrée
Eurocube ^{MD}	19 924 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée à fonction simple	14 469 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée
F r o plu o MD	19 880 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée à fonction simple	29 331 003	Garniture pour robinet à pression équilibrée
Europlus ^{MD}	19 880 ENO	Garniture pour robinet à pression équilibrée à fonction simple	29 331 EN3	Garniture pour robinet à pression équilibrée
Grandera ^{MD}	19 933 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée à fonction simple	14 470 000	Garniture pour robinet à pression équilibrée
Granuera	19 933 ENO	Garniture pour robinet à pression équilibrée à fonction simple	14 470 EN0	Garniture pour robinet à pression équilibrée

		Code	Couleur/Description	Prix \$
nouveau	Allure Brilliant Garniture de robinet à pression équilibrée avec cartouche • Levier métallique • Fini StarLight™ GROHE • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Plaque de garniture en métal avec QuickFix™ (• Comprend la cartouche à pression équilibrée dotée de la technologie en double céramique 19,6 L/min (5,2 gpm) (sortie inférieure) et 11,3 (3,0 gpm) (sortie supérieure) à 45 psi (19 L/min	L/min	Chrome StarLight [™] GROHE	499
nouveau	Atrio Garniture de robinet à pression équilibrée avec cartouche • Levier métallique • Fini StarLight™ GROHE • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Plaque de garniture en métal avec QuickFix™ Comprend la cartouche à pression équilibrée dotée de la technologie en double céramique • 19,6 L/min (5,2 gpm) (sortie inférieure) et 11,3 (3,0 gpm) (sortie supérieure) à 45 psi (19 L/min	L/min	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	399 499
nouveau	Concetto Garniture de robinet à pression équilibrée avec cartouche • Levier métallique • Fini StarLight™ GROHE • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Plaque de garniture en métal avec QuickFix™ (• Comprend la cartouche à pression équilibrée dotée de la technologie en double céramique 19,6 L/min (5,2 gpm) (sortie inférieure) et 11,3 (3,0 gpm) (sortie supérieure) à 45 psi (19 L/min	L/min	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	185 239
nouveau	Essence Garniture de robinet à pression équilibrée avec cartouche • Levier métallique • Fini StarLight™ GROHE • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Plaque de garniture en métal avec QuickFix™ dotée de la technologie en double céramique • 19,6 L/min (5,2 gpm) (sortie inférieure) et 11,3 (3,0 gpm) (sortie supérieure) à 45 psi (19 L/min	L/min	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	279 379 379 349 379
nouveau	Eurocube Garniture de robinet à pression équilibrée avec cartouche • Levier métallique • Fini StarLight™ GROHE • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Plaque de garniture en métal avec QuickFix™ (Comprend la cartouche à pression équilibrée dotée de la technologie en double céramique • 19,6 L/min (5,2 gpm) (sortie inférieure) et 11,3 (3,0 gpm) (sortie supérieure) à 45 psi (19 L/min	L/min	Chrome StarLight™ GROHE	349
nouveau	Eurosmart Garniture de robinet à pression équilibrée avec cartouche • Levier métallique • Fini StarLight™ GROHE • Cartouche céramique SilkMove™ GROHE • Plaque de garniture en métal avec QuickFix™ Comprend la cartouche à pression équilibrée dotée de la technologie en double céramique • 19,6 L/min (5,2 gpm) (sortie inférieure) et 11,3 (3,0 gpm) (sortie supérieure) à 45 psi (19 L/min	L/min)	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	169 209

TOUTE GARNITURE DE ROBINET À PRESSION ÉQUILIBRÉE GROHSAFE^{MD} 3.0 EXIGE UN ROBINET BRUT DE DOUCHE GROHSAFE^{MD} 3.0 (35 110), (35 111), (35 112), (35 113), (35 115), (35 116)



TOUTE GARNITURE DE ROBINET À PRESSION ÉQUILIBRÉE GROHSAFE™ 3.0 EXIGE UN ROBINET BRUT DE DOUCHE GROHSAFE™ 3.0 (35 110), (35 111), (35 112), (35 113), (35 115), (35 116)

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	GROHE Allure Garniture d'obturateur régulateur de pression • Manette-levier en métal • Fini StarLight™ GROHE	19 375 000 ප්. ම	Chrome StarLight [™] GROHE	444
	Atrio Garniture d'obturateur régulateur de pression • Manette-levier en métal • Fini StarLight™ GROHE	* 19 866 003 * 19 866 EN3 &	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	298 388
E	BauLoop Garniture d'obturateur régulateur de pression • Levier monocommande • Fini StarLight™ GROHE	19 595 000 ප්.	Chrome StarLight™ GROHE	164
	Concetto Garniture d'obturateur régulateur de pression • Manette-levier • Fini StarLight™ GROHE	* 19 457 001 * 19 457 EN1 승	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	164 213
5	Eurostyle Garniture d'obturateur régulateur de pression • Poignée en boucle en métal • Fini StarLight™ GROHE • Version en nickel brossé avec accents de chrome	19 989 003 19 989 EN3 රු	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	126 164
	Kensington Garniture d'obturateur régulateur de pression • Manette-levier Kensington • Fini StarLight™ GROHE	* 19 267 000 * 19 267 ENO &	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	365 492
	Kensington Garniture d'obturateur régulateur de pression • Manette en cristal Swarovski™ • Fini StarLight™ GROHE	19 268 VP0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE / cristal Swarovski ^{MD}	588
	Seabury Garniture d'obturateur régulateur de pression • Manette en croix Seabury • Fini StarLight™ GROHE	19 707 000 19 707 BE0 19 707 EN0 19 707 ZB0	Chrome StarLight™ GROHE Nickel poli InfinityFinish™ Nickel brossé InfinityFinish™ Bronze huilé	208 272 272 289
	Seabury Garniture d'obturateur régulateur de pression • Manette-levier Seabury • Fini StarLight™ GROHE	19 708 000 19 708 BE0 19 708 EN0 19 708 ZB0	Chrome StarLight™ GROHE Nickel poli InfinityFinish™ Nickel brossé InfinityFinish™ Bronze huilé	208 272 272 289

TOUTE GARNITURE DE ROBINET À PRESSION ÉQUILIBRÉE GROHSAFE^{MD} 2.0 EXIGE UN ROBINET BRUT DE DOUCHE GROHSAFE^{MD} 2.0 (35 015), (35 064), (35 065), (35 066)


		Code	Couleur/Description	Prix \$
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Ensemble d'extension pour robinet à pression équilibrée • À utiliser avec toutes les garnitures à pression équilibrée Grohsafe ^{MD} 3.0 • Procure un raccordement additionnel de ¾ po (19 mm) de profondeur • Comprend deux pièces d'extension, deux vis de 4 po (102 mm) pour l'installation d'ensemble de garniture et une vis d'adaptateur de poignée À utiliser avec des robinets bruts Grohsafe ^{MD} 3.0 (35 110), (35 111), (35 112), (35 113), (35 115), (35 116)			\$ 49
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Cartouche à pression équilibrée en double céramique • À utiliser avec toutes les garnitures Grohsafe ^{MD} 3.0 • Comprend un anneau de retrait pour aider à retirer la cartouche du robinet • La cartouche est expédiée avec toutes les garnitures à pression équilibrée Grohsafe ^{MD} 3.0 À utiliser avec des robinets bruts Grohsafe ^{MD} 3.0 (35 110), (35 111), (35 112), (35 113), (35 115), (35 116)	48 491 000		\$ 79
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Anneau de retenue • Fabriqué en acier inoxydable • Fixe la cartouche/le bouchon de vidange au corps du robinet À utiliser avec des robinets bruts Grohsafe ^{MD} 3.0 (35 110), (35 111), (35 112), (35 113), (35 115), (35 116)	49 123 000		\$ 22
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Butées d'arrêt • Ensemble de deux À utiliser avec des robinets bruts Grohsafe ^{MD} 3.0 (35 110), (35 111), (35 112), (35 113), (35 115), (35 116)	49 122 000		\$ 39
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Bouchon de vidange • Permet à l'utilisateur de tirer les lignes d'eau froide et chaude de manière simultanée sans risque d'écoulement transversal • Peut être laissé sur le robinet avec pression jusqu'à ce que la cartouche soit installée • Expédié avec tous les robinets bruts Grohsafe ^{MD} 3.0 À utiliser avec des robinets bruts Grohsafe ^{MD} 3.0 (35 110), (35 111), (35 112), (35 113), (35 115), (35 116)	14 127 000		\$ 11
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Ensemble d'adaptateur des garnitures à pression équilibrée GrohSafe ^{MD} 3.0 pour des robinets GrohSafe ^{MD} 2.0 • Transforme les garnitures à pression équilibrée Grohsafe ^{MD} 3.0 pour les adapter aux robinets Grohsafe ^{MD} 2.0 • Comprend un adaptateur pour cartouche et une vis • À utiliser avec toutes les garnitures à pression équilibrée Grohafe ^{MD} 3.0 À utiliser avec des robinets bruts Grohsafe ^{MD} 3.0 (35 110), (35 111), (35 112), (35 113), (35 115), (35 116)	14 140 000		\$ 12
nouveau	Grohsafe ^{MD} 3.0 Clé à douille • Outil pour aider à retirer l'anneau de retenue des robinets de douche Grohsafe ^{MD} 3.0 • Robinet à trou pour tournevis inclus À utiliser avec des robinets bruts Grohsafe ^{MD} 3.0 (35 110), (35 111), (35 112), (35 113), (35 115), (35 116)	14 139 000		\$ 59

	Code	Couleur/Description	Prix \$
Grohsafe ^{MD} Robinet brut à pression équilibrée avec inverseur manuel intégré • Butée de fin de course • Cartouche à membrane • Clapets anti-retour • Butées d'arrêt • Bascule facile entre deux sorties • Recommandée pour les installations de douche (pomme de douche et douchette) Débit max. : 17 L/min (4,6 gpm) à 45 psi ¹Raccord universel mâle de ½ po par soudure sur cuivre	35 033 000	Entrées : ½ po universel† Sorties : ½ po universel†	264
Même que ci-haut (avec inverseur automatique) • À utiliser pour la combinaison bain/douche Débit max. : 22 L/min (5,8 gpm) à 45 psi	35 016 000	Entrées : ½ po universel† Sorties : ½ po universel†	264
Allure Garniture de robinet à pression équilibrée avec inverseur • Manette-levier en métal • Fini StarLight ^{MD} GROHE À utiliser avec le robinet à pression équilibrée Grohsafe ^{MD} avec inverseur, modèle (35 033) ou (35 016)	19 376 000	Chrome StarLight ^{MG} GROHE	508
Atrio Garniture de robinet à pression équilibrée avec inverseur • Manette-levier en métal • Fini StarLight™ GROHE À utiliser avec le robinet à pression équilibrée Grohsafe™ avec inverseur, modèle (35 033) ou (35 016)	19 867 003 19 867 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	463 602
Concetto Garniture de robinet à pression équilibrée avec inverseur • Manette-levier en métal • Marquages rouge et bleu (eau chaude et froide) • Fini StarLight ^{MD} GROHE À utiliser avec le robinet à pression équilibrée Grohsafe ^{MD} avec inverseur, modèle (35 033) ou (35 016)	29 102 001 29 102 EN1	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	206 271
Lineare Garniture de robinet à pression équilibrée avec inverseur • Manette-levier en métal • Fini StarLight™ GROHE À utiliser avec le robinet à pression équilibrée Grohsafe™ avec inverseur, modèle (35 033) ou (35 016)	29 168 001 29 168 EN1	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	267 349

GARNITURES DE ROBINETS THERMOSTATIQUES

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Grohtherm™ Robinet brut thermostatique • Cartouche paraffine	34 331 000	Raccords de ½ po Avec butées d'arrêt	339
	 Filetage NPT Butées d'arrêt Clapets anti-retour intégrés Régulateur de température uniquement Technologie TurboStat™ GROHE Une installation dos à dos est possible en tournant le support de cartouche 180 °. 	34 397 000	Raccords de ¾ po	508
	Aucune pièce additionnelle n'est requise. Nécessite une soupape de commande de débit séparée Nécessite un raccord en L double pour les installations qui utilisent une pomme de douche et un bec de bain avec inverseur (non inclus, voir page 282)		Avec butées d'arrêt	
	34 331 – 34 L/min (9 gpm) à 45 psi (raccords de ½ po) 34 397 – 61 L/min (16 gpm) à 45 psi (raccords de ¾ po) Conforme à la norme ASSE 1016			
	Allure	19 305 000	Chrome StarLight™ GROHE	605
	Garniture de robinet thermostatique • Manette poignée, pour contrôle de la température • Fini StarLight™ GROHE • Nécessite une soupape de commande de débit séparée (voir pages 230–231) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F Nécessite un robinet Grohtherm 34 331 ou 34 397		Silvenic state girk Silvenic	
	Kensington Garniture de robinet thermostatique • Manette-levier Kensington pour contrôle de la température • Fini StarLight ^{MO} GROHE • Nécessite une soupape de commande de débit séparée (voir pages 230–231) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F Nécessite un robinet Grohtherm 34 331 ou 34 397	*19 266 000 *19 266 ENO ይ	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	412 540
	Kensington Garniture de robinet thermostatique • Manette en cristal Swarovski™ pour contrôle de la température • Fini StarLight™ GROHE • Nécessite une soupape de commande de débit séparée (voir pages 230–231) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F Nécessite un robinet Grohtherm 34 331 ou 34 397	19 265 VP0	Chrome StarLight [™] GROHE / cristal Swarovski [™]	598
	Seabury Garniture de robinet thermostatique • Manette en croix pour contrôle de la température • Fini StarLight™ GROHE • Nécessite une soupape de commande de débit séparée (voir pages 230–231) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F Nécessite un robinet Grohtherm 34 331 ou 34 397	19 612 000 19 612 BE0 19 612 EN0 19 612 ZB0	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel poli InfinityFinish [™] Nickel brossé InfinityFinish [™] Bronze huilé	303 398 398 398 427
	Seabury Garniture de robinet thermostatique • Manette-levier pour contrôle de la température • Fini StarLight™ GROHE • Nécessite une soupape de commande de débit séparée (voir pages 230–231) • Température indiquée en degrés Fahrenheit • Butée SafeStop à 38 °C/100 °F Nécessite un robinet Grohtherm 34 331 ou 34 397	19 614 000 19 614 BE0 19 614 EN0 19 614 ZB0 હ	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	303 398 398 427
224	REMARQUE	: Les produits marqués d'ur	n astérisque (★) sont offerts jusqu'à épuisement	des stocks.

MITIGEURS THERMOSTATIQUES APPARENTS

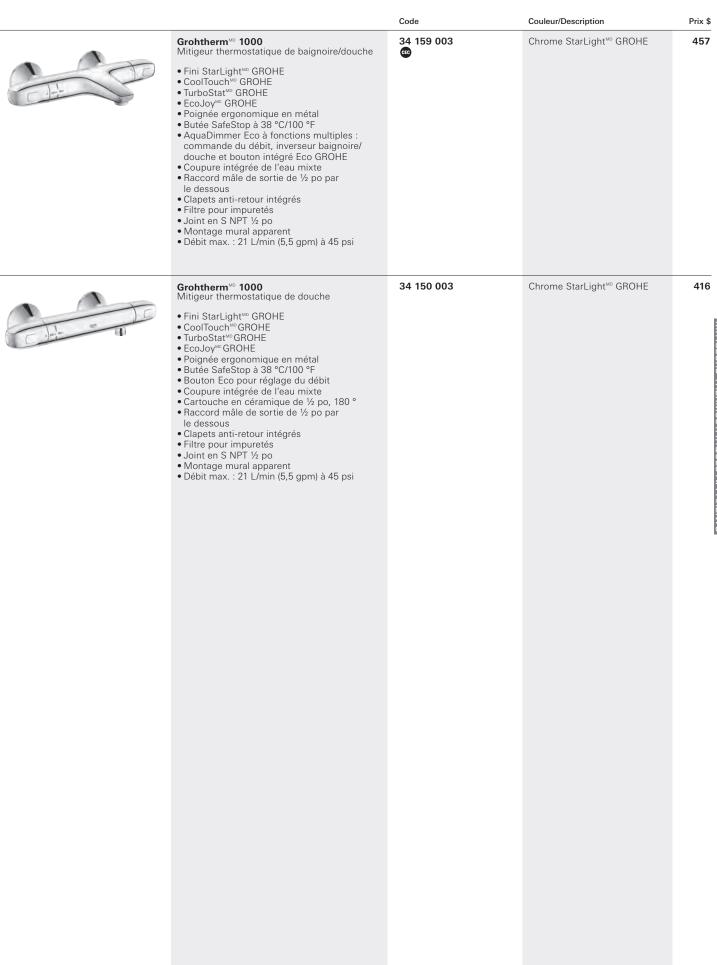



INVERSEUR À DEUX VOIES DE SORTIE ET GARNITURES

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Inverseur (fonctions individuelles) Inverseur à deux voies de sortie • 1 entrée/2 sorties • Deux fonctions individuelles (non partagées) • Raccords NPT de ½ po	29 900 000	Deux voies (fonctions individuelles)	238
	Même que ci-haut (fonction partagée) 2 individuelles/1 partagée	29 901 000	Deux voies (fonction partagée)	238
	Concetto Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche/douchette) • Manette-levier en métal • Fini StarLight™ GROHE • Pour deux sorties : pomme de douche/douchette À utiliser avec l'inverseur à deux voies 29 900 ou 29 901	29 108 001 29 108 EN1 ტ.	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	122 158
	Concetto Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche/bec de bain) • Manette-levier en métal • Fini StarLight ^{MO} GROHE • Pour deux sorties : pomme de douche/bec de bain À utiliser avec l'inverseur à deux voies 29 900 ou 29 901	29 104 001 29 104 EN1 දු	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	122 158
	Eurocube Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche/douchette) ■ Manette-levier en métal ■ Fini StarLight™ GROHE ■ Pour deux sorties: pomme de douche/douchette À utiliser avec l'inverseur à deux voies 29 900 ou 29 901	29 218 001 ද්.	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	185
NOUVEAU	Plus Garniture d'inverseur à 2 voies (pomme de douche/douchette) • Fini StarLight™ GROHE • Levier métallique À utiliser avec l'inverseur à deux voies 29 900 ou 29 901	29 227 003 29 227 EN3 e.	StarLight ^{MD} GROHE Chrome Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	159 207

INVERSEURS À TROIS VOIES DE SORTIE ET GARNITURES

Inverseur	29 035 000	5 voies
nverseur à 5 voies		

Code

- Raccords à filetage NPT
- 3 sorties d'eau non partagées et 3 partagées
- Cartouche céramique SilkMove™ GROHE

2 entrées, 3 sorties

Remarque: Pour une eau mitigée, sélectionnez une entrée et bouchez l'autre.

Non recommandé pour une utilisation	
avec des gicleurs	

19 799 000



Allure Brilliant

Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche/douchette/bec de bain)

- Poignée en métal
- Fini StarLight^{MD} GROHE

2 entrées, 3 sorties

À utiliser avec l'inverseur 29 035




2 entrées, 3 sorties

À utiliser avec l'inverseur 29 035

Allure	19 591 000	Chrome StarLight [™] GROHE	360
Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche/douchette/bec de bain)	Ġ.		
• Manette-levier en métal • Fini StarLight™ GROHE			
2 ontroos 3 cortios			






Inverseur

Inverseur à 5 voies

- 3 sorties d'eau non partagées et 3 partagées
- Raccords à filetage NPT
- Cartouche céramique SilkMove[™] GROHE

Remarque : Pour une eau mitigée, sélectionnez une entrée et bouchez l'autre.

Non recommandé pour une utilisation avec des gicleurs



Couleur/Description

Chrome StarLight^{MD} GROHE

Chromo StarlightMB GROUE

Chrome StarLight[™] GROHE

Nickel brossé InfinityFinish™



2 entrées, 3 sorties

À utiliser avec l'inverseur 29 714

Eurosmart Garniture d'inverseur à 3 voies	19 972 002 19 972 EN2 ട്ര.	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	120 156
 Manette-levier en métal Fini StarLight^{MD} GROHE 			

19 995 003

19 995 EN3

Ġ.



Eurostyle

Garniture d'inverseur à 3 voies

- Manette-levier en métal
 Fini StarLight^{MD} GROHE

2 entrées, 3 sorties

À utiliser avec l'inverseur 29 714

	1	8	h	
ħ	- 6	2	1	
	1	3	1	
	J	-		
			J	

Grandera

Garniture d'inverseur à 3 voies

- Manette-levier en métal
- Fini StarLight[™] GROHE

2 entrées, 3 sorties

À utiliser avec l'inverseur 29 714



19 942 000 Chrome StarLight^{MD} GROHE 19 942 EN0 Nickel brossé InfinityFinish™ Ġ

244 317

134

175

Prix \$

344

434

228

	Inverseur (fonctions individuelles) Inverseur à trois voies • 1 entrée/3 sorties • 3 fonctions individuelles (non partagées) • Raccords NPT-FIP de ½ po • Conforme à CalGreen/CEC Même que ci-haut (fonctions partagées) 3 individuelles /3 partagées Atrio Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche/douchette/bec de bain)	29 902 000 29 903 000 29 216 001 29 216 EN1 6.	Couleur/Description Trois voies (Fonctions individuelles) Trois voies (Fonctions partagées) Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	Prix \$ 277 277 208 269
	Manette-levier en métal Fini StarLight™ GROHE Pour trois sorties : pomme de douche/douchette/bec de bain À utiliser avec l'inverseur 29 902 ou 29 903 Concetto Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche/douchette/bec de bain) Manette-levier en métal Fini StarLight™ GROHE Pour trois sorties : pomme de douche/douchette/bec de bain À utiliser avec l'inverseur 29 902 ou 29 903	29 106 001 29 106 EN1 പ്ര.	Chrome StarLight ^{M□} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{M□}	146 190
	Essence Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche/douchette/bec de bain) • Manette-levier en métal • Fini StarLight ^{MO} GROHE • Pour trois sorties : pomme de douche/douchette/bec de bain À utiliser avec l'inverseur 29 902 ou 29 903	29 203 001 29 203 A01 29 203 BE1 29 203 EN1 29 203 GN1 &	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	169 249 249 219 249
	Eurocube Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche/douchette/bec de bain) • Manette-levier en métal • Fini StarLight™ GROHE • Pour trois sorties : pomme de douche/douchette/bec de bain À utiliser avec l'inverseur 29 902 ou 29 903	29 217 001 & 29 215 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Chrome StarLight ^{MD} GROHE	197
	Garniture d'inverseur à 3 voies (pomme de douche/douchette/bec de bain) • Manette-levier en métal • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Pour trois sorties : pomme de douche/douchette/bec de bain À utiliser avec l'inverseur 29 902 ou 29 903	29 215 EN1 &.	Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} StarLight ^{MC} GROHE Chrome	169
NOUVEAU	Garniture d'inverseur à trois voies (pomme de douche/douchette/bec de bain) • Fini StarLight™ GROHE • Levier métallique À utiliser avec l'inverseur 29 902 ou 29 903	29 222 EN3	Nickel brossé InfinityFinish™	220

SOUPAPES DE COMMANDE DE DÉBIT ET GARNITURES

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Grohtherm™ F Soupape de commande de débit	35 029 000	NPT ½ po	188
	 Pour une installation en quadrillage avec Grohtherm™ F et GrohFlex™ Boîtier intégré avec couvercle de protection amovible Pour installation sur un mur en ciment ou de maçonnerie Points d'installation avant et arrière Cartouche en céramique de ¾ po SilkMove™ GROHE, pivot à 90 ° Raccord NPT ½ po Profondeur d'installation 2¾ po – 315/16 po 55 L/min (14,5 gpm) à 45 psi 			
	Allure Brilliant	19 797 000	Chrome StarLight™ GROHE	317
	Garniture de soupape de commande de débit • Poignée en métal • Fini StarLight™ GROHE À utiliser avec la soupape de commande de débit Grohtherm™ F (35 029) Lors de l'utilisation de la soupape de commande de débit de ¾ po (29 274), vous devez respecter les dimensions de la soupape de commande de débit (35 029).		5.10.10 Stat2.g.t 5.10.12	
	Allure Garniture de soupape de commande de débit	19 385 000	Chrome StarLight [™] GROHE	370
	 Manette-levier Allure Fini StarLight™ GROHE 	Ġ.		
	À utiliser avec la soupape de commande de débit Grohtherm ^{MD} F (35 029)			
	Lors de l'utilisation de la soupape de commande de débit de ¾ po (29 274), vous devez respecter les dimensions de la soupape de commande de débit (35 029).			
	Grandera Garniture de soupape de commande de débit	19 944 000 19 944 EN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	164 214
	 Manette-levier en métal Fini StarLight™ GROHE À utiliser avec la soupape de commande 	&		
U	de débit Grohtherm ^{MD} F (35 029) Lors de l'utilisation de la soupape de commande de débit de ³ / ₄ po (29 274), vous devez respecter les dimensions de la soupape de commande de débit (35 029).			
7	Grohtherm ^{MD} F Garniture de soupape de commande de débit	27 623 000	GROHE StarLight [™] Chrome	316
	 Poignée en métal Fini StarLight[™] GROHE À utiliser avec la soupape de commande de débit Grohtherm[™] F (35 029) 			
	Soupape de commande de débit	29 273 000	NPT ½ po	94
	Raccords à filetage NPT Cartouche céramique SilkMove™ GROHE	29 274 000	NPT ¾ po	153
la .	Eurocube Garniture de soupape de commande de débit	19 910 000	Chrome StarLight [™] GROHE	95
-	 Poignée Fini StarLight^{MD} GROHE À utiliser avec soupape de commande de débit (29 273) ou (29 274) 			
6	Kensington Garniture de soupape de commande de débit	* 19 270 000 * 19 270 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	239 340
	Manette-levier Kensington Fini StarLight™ GROHE Autilizer avec sources do commando	&		
U	À utiliser avec soupape de commande de débit (29 273) ou (29 274)			

SOUPAPES DE COMMANDE DE DÉBIT ET GARNITURES

	Code	Couleur/Description	Prix \$
Kensington Garniture de soupape de commande de débit • Manette en cristal Swarovski™ • Fini StarLight™ GROHE À utiliser avec soupape de commande de débit (29 273) ou (29 274)	19 269 VP0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE / cristal Swarovski ^{MD}	401
Seabury Garniture de soupape de commande de débit • Manette en croix Seabury • Fini StarLight™ GROHE À utiliser avec soupape de commande de débit (29 273) ou (29 274)	19 827 000 19 827 BE0 19 827 EN0 19 827 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	161 212 212 230
Seabury Garniture de soupape de commande de débit • Manette-levier Seabury • Fini StarLight™ GROHE À utiliser avec soupape de commande de débit (29 273) ou (29 274)	19 828 000 19 828 BE0 19 828 EN0 19 828 ZB0	Chrome StarLight ^{MC} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	161 212 212 230
Grohtherm ^{MD} F Ensemble de commande de débit triple • Pour une installation en quadrillage avec Grohtherm ^{MD} F et GrohFlex ^{MD} • Boîtier intégré avec couvercle de protection amovible • Pour installation sur un mur en ciment ou de maçonnerie • Points d'installation avant et arrière • Cartouche en céramique de ¾ po GROHE SilkMove ^{MD} , pivot à 90 ° • 1 entrée, 3 sorties • Raccord NPT ½ po • Profondeur d'installation 2¾ po − 3¹5/₁6 po Débits: 1 vanne d'arrêt ouverte - 55 L/min (14,5 gpm) 2 vannes d'arrêt ouvertes - 110 L/min (29 gpm) 3 vannes d'arrêt ouvertes - 140 L/min (37 gpm)	35 032 000	NPT 1/2 po	544
Grohtherm™ F Garniture de soupape de commande de débit triple • Poignées à emprise en métal • Fini StarLight™ GROHE À utiliser avec ensemble de commande de débit triple Grohtherm™ F (35 032 000), vendu séparément	27 625 000	GROHE StarLight [™] Chrome	815
Robinet brut à pression équilibrée en ligne À INSTALLER EN AMONT DU/DES MITIGEUR(S) • Entrées femelles de ½ po À utiliser avec des mitigeurs non équipés de dispositifs de sécurité 20,1 L/min (5,3 gpm) à 45 psi	35 204 000		228

SYSTÈME DE DOUCHE EUPHORIA™ SMARTCONTROL

GROHE

Nous avons beaucoup réfléchi à notre nouveau système de douche Euphoria^{MD} SmartControl GROHE. Le résultat est une conception technologiquement avancée qui vous permet de profiter d'une douche à multiples jets et d'une douchette, individuellement ou en même temps, par la simple pression d'un bouton. Il promet une expérience de douche véritablement euphorique dans un style qui rehausse toute salle de bain.















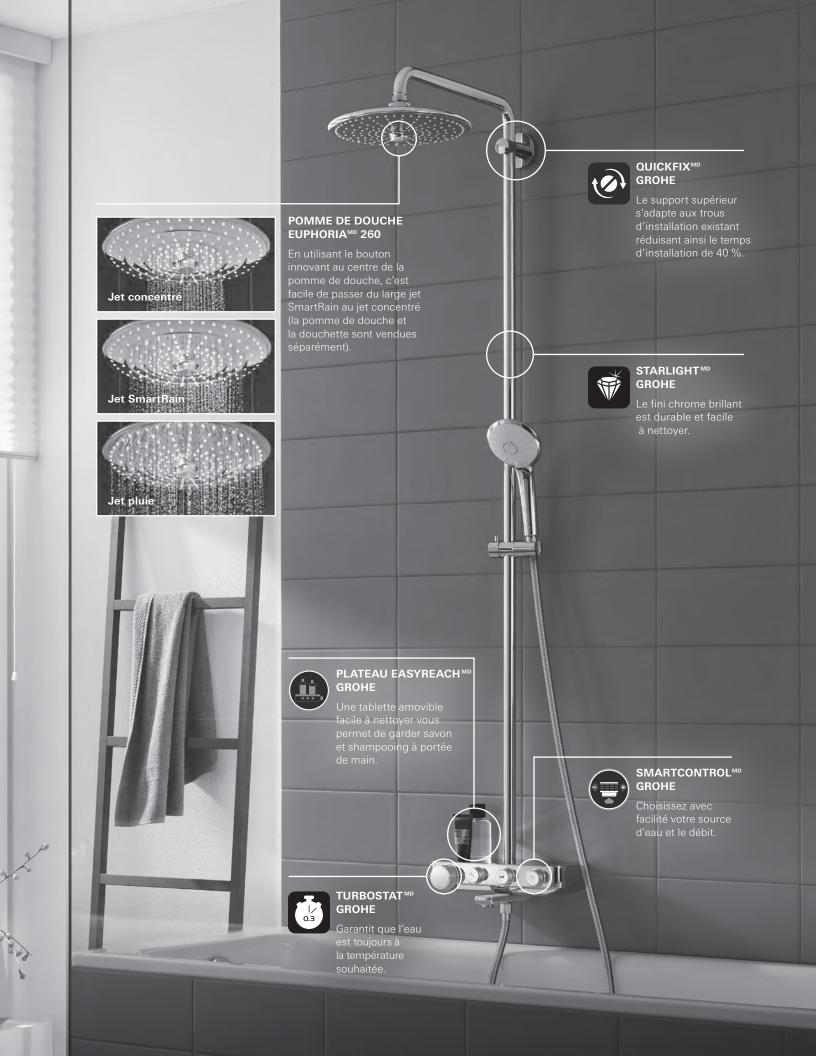

SYSTÈME DE DOUCHE EUPHORIAMD SMARTCONTROL

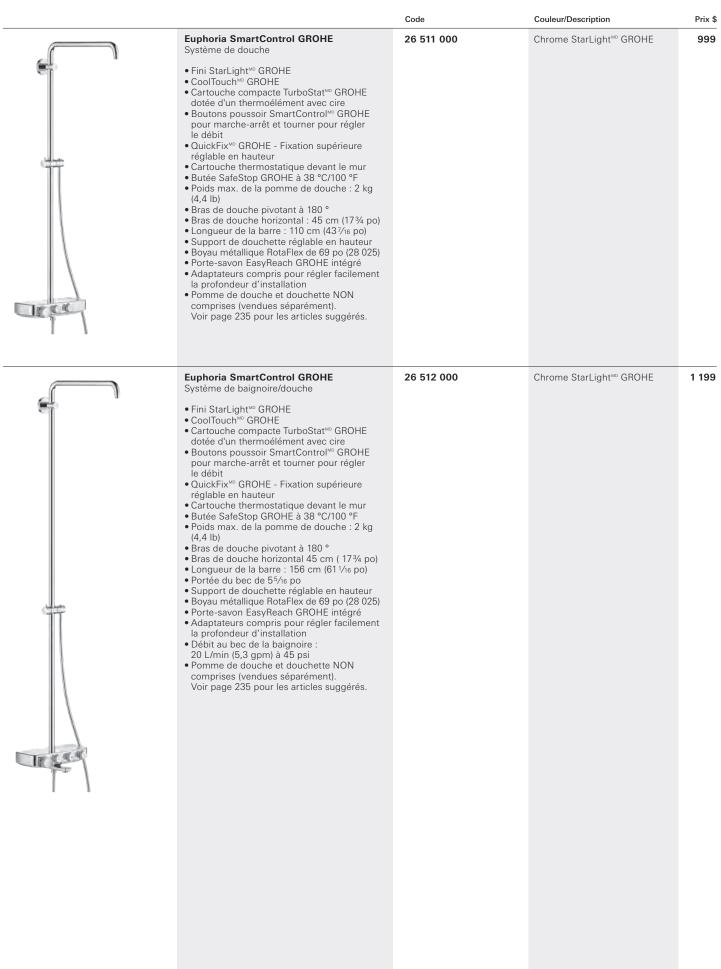


SYSTÈME DE DOUCHE EUPHORIA™ SMARTCONTROL

		Code	Couleur/Description	Prix \$
#	Euphoria 260 Pomme de douche - 3 jets d'aspersion • Diamètre de 10 po • 3 jets d'aspersion • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : jet concentré, SmartRain, pluie	26 457 000 26 457 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	218 287
Cartific ps IAPHO 182 redict award 2018 winner	Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) GERMAN DESIGN WINNER 2019	26 456 000 26 457 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	218 287
	Euphoria Cosmopolitan Douchette - 1 jet d'aspersion • Fini StarLight™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : normal, non réglable	27 400 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	80
Certific pa	Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 466 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	80
	Massage Euphoria 110 Douchette - 3 jets d'aspersion • Fini StarLight™ GROHE • DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Diamètre de 45½ po • Plaque de diffusion blanche • Passage d'eau interne procurant une longévité maximale • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : pluie, SmartRain, massage	27 239 001	Chrome StarLight™ GROHE	97
	Même que ci-haut ● Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 513 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	97

SYSTÈME DE DOUCHE RAINSHOWER SMARTCONTROL

GROHE

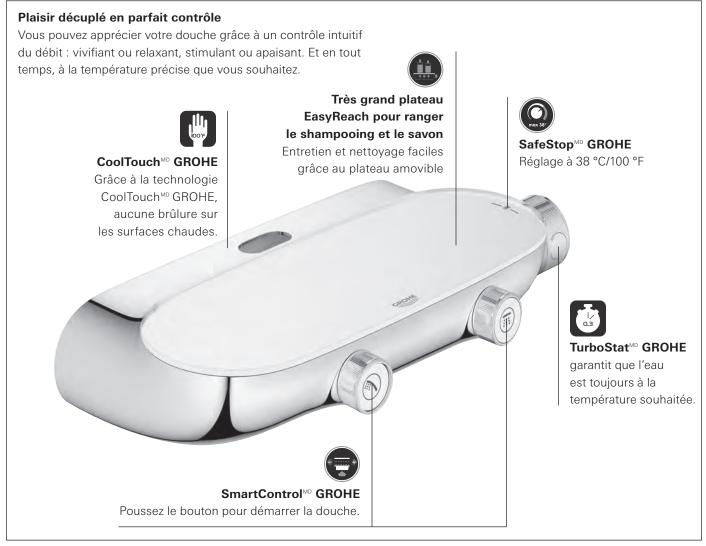



Poussez le bouton pour démarrer la douche.



Tournez-le pour régler graduellement le débit, du mode écologique jusqu'au plein débit.



Poussez-le à nouveau pour arrêter la douche ou mettre sur pause. Le débit est maintenant réglé lorsque vous démarrerez à nouveau la douche.

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	SmartControl™ GROHE Système de douche nu Double fonctionnement Hauteur de l'ensemble : 42 ¹⁵/₁6 po Longueur du bras de douche : 19 ⁵/8 po Fini StarLight™ GROHE TurboStat™ GROHE OcolTouch™ GROHE Adaptateurs compris pour régler facilement la profondeur d'installation Technologie SmartControl GROHE Cartouche thermostatique devant le mur Butée SafeStop GROHE à 38 °C/100 °F Boyau de douche RotaFlex de 69 po (28 025) Porte-douchette à angle réglable inclus Pomme de douche et douchette NON comprises (vendues séparément) La pomme de douche géante Rainshower Cosmopolitan 400 (28 783) NE PEUT PAS être installée avec cet article.	26 379 000	Chrome StarLight [™] GROHE	1 585
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	Rainshower Veris 300 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion • Diamètre de 57/8 po x 11 ³/4 po • 152 trous de pulvérisation • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • À utiliser avec les bras de douche Rainshower GROHE (pages 261–263). Le bras doit rester exposé. • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : GROHE PureRain	* 27 471 000 ©	Chrome StarLight™ GROHE	752
	Euphoria ^{MD} Cosmopolitan 180 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion • Diamètre de 7 ½ po, face en chrome • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray ^{MD} GROHE • Système anti-tartre Speed Clean ^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : pluie	27 492 000	Chrome StarLight™ GROHE	186
	Power&Soul Contemporary 130 Douchette - 4 jets d'aspersion • Diamètre de 5 po • Douche en un clic (un clic, un jet) • Fini StarLight™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, GROHE Bokoma Spray™, jet	27 673 000	Chrome StarLight [™] GROHE	167
Certifié par IAPMO R&T	Euphoria ^{MD} 110 Mono Douchette - 1 jet d'aspersion • Diamètre de 4 ⁵ / ₈ po • 1 jet d'aspersion - pluie • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray ^{MD} GROHE • Système anti-tartre Speed Clean ^{MD} • Débit max. : 7,6 L/min (2,0 gpm) Même que ci-haut Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm)	27 809 000 27 265 00E	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Chrome StarLight ^{MD} GROHE	58
		CEC		

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Euphoria ^{MD} Cube Système de douche avec robinet thermostatique nu	26 420 000	Chrome StarLight [™] GROHE	1 109
	 Fini StarLight™ GROHE Technologie EcoJoy™ GROHE donne une économie d'eau et un écoulement parfait 			
	 Cartouche compacte TurboStat™ GROHE dotée d'un thermoélément avec cire 			
	 Butée SafeStop GROHE à 38 °C/100 °F Hauteur de l'ensemble : 116 cm (45 ¾ po) Bras de douche de 40 cm (15 ¾ po) 			
	Robinet thermostatique apparent avec fonction inverseur AquaDimmer pour basculer			
	de la douchette à la pomme de douche • Boyau métallique pour douche 59 po (28 417)			
	Adaptateurs compris pour régler facilement la profondeur d'installation	27 022 000		142
"	Disque espaceur ¼ po en option	27 933 000		143
	Euphoria ^{MD} Système de douche avec robinet thermostatique nu	26 419 000 26 419 EN0 ტ.	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	804 1 046
	 Système mural de douche avec inverseur Bras de douche de 45 cm (17 11/16 po) pivotant, à rotation à 45 ° 			
	Basculer entre de la douchette à la pomme de douche grâce à l'inverseur intégré			
T	AquaDimmer • Deux fonctions individuelles (non partagées) • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable			
	Boyau en métal de 59 po (28 417) Fini StarLight™ GROHE			
	Cartouche compacte TurboStat ^{MD} GROHE dotée d'un thermoélément avec cire			
	 Butée SafeStop GROHE à 38 °C/100 °F Cartouche thermostatique devant le mur Hauteur de l'ensemble : (113 cm) 44 ½ po 			
	 Adaptateurs compris pour régler facilement la profondeur d'installation Poignées conformes à l'ADA 			
1.1	Plateau EasyReach en option	26 362 LN0		47
	Disque espaceur ¼ po en option Barre longue en option, 46 po (1166 mm)	27 180 000 48 053 000		105 142
	Barre courte en option, 34 po (866 mm)	48 054 000		100
	Butées d'arrêt en option	12 400 000		59
=	Euphoria ^{MD} Système de douche thermostatique nu pour baignoire/douche	26 490 000 26 490 ENO & ®	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	1 057 1 374
	Fini StarLight™ GROHE Cartouche compacte TurboStat™ GROHE			
	dotée d'un thermoélément avec cire • Cartouche thermostatique devant le mur			
	 Butée SafeStop GROHE à 38 °C/100 °F Basculer entre de la douchette à la pomme de douche grâce à l'inverseur intégré 			
	AquaDimmer • Deux fonctions individuelles (non partagées)			
Ħ	 Bras de douche de 17 ¹¹/₁₆ po Au choix, bras de douche fixe ou pivotant à 45 ° 			
	 Porte-douchette pivotant à hauteur réglable Boyau métallique pour douche 59 po (28 417) 			
	 Adaptateurs compris pour régler facilement la profondeur d'installation Comprend un inverseur manuel baignoire/ 			
	douche • Portée du bec de bain à 17 cm (6 ⁵ / ₈ po)			
	 Hauteur de l'ensemble : 159 cm (62½ po) Longueur de la barre à 147 cm (58 po) entre 			
0	le support supérieur et le thermostat • Débit au bec de la baignoire : 20 L/min (5,3 gpm) à 45 psi • Poignées conformes à l'ADA			
To company of the com				47
	Plateau EasyReach en option	26 362 LN0		4/
	Plateau EasyReach en option Disque espaceur ¼ po en option Butées d'arrêt en option	26 362 LN0 27 180 000 12 400 000		105 59

SYSTÈMES DE DOUCHE EUPHORIAMD/TEMPESTA

	Code	Couleur/Description	Prix \$
Tempesta Système de douche thermostatique nu	26 421 000 දු.	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	581
Hauteur de l'ensemble : 120 cm (47 1/4 po) Bras de douche de 28 cm (10 13/16 po) Robinet thermostatique apparent avec fonction inverseur AquaDimmer pour basculer de la douchette à la pomme de douche Fini StarLight™ GROHE Technologie EcoJoy™ GROHE donne une économie d'eau et un écoulement parfait Cartouche compacte TurboStat™ GROHE dotée d'un thermoélément avec cire Porte-douchette pivotant à hauteur réglable Boyau métallique pour douche de 59 po (28 417) Adaptateurs compris pour régler facilement la profondeur d'installation Poignées conformes à l'ADA Plateau EasyReach en option Barre longue en option, 46 po (1166 mm)	26 362 LN0 48 053 000		47 142
Barre courte en option, 34 po (866 mm)	48 054 000		100
 Butées d'arrêt en option	12 400 000		59
Barres en option			
Tube long • Augmente la hauteur de la barre jusqu'à 46 po (1 166 mm) pour un positionnement plus élevé de la pomme de douche • Fini StarLight™ GROHE • Convient à tous les systèmes de douche Euphoria™ et Tempesta, SAUF Euphoria™ Cube (26 420 000)	48 053 000	Chrome StarLight™ GROHE	142
Tube court Limite la hauteur de la barre à 34 po (866 mm) pour un positionnement moins élevé de la pomme de douche Fini StarLight™ GROHE Convient à tous les systèmes de douche Euphoria™ et Tempesta, SAUF Euphoria™ Cube (26 420 000)	48 054 000	Chrome StarLight [™] GROHE	100
Euphoria ^{MD} /Tempesta	26 362 LN0	Blanc	47
Plateau EasyReach Convient à tous les systèmes de douche Euphoria™ et Tempesta, SAUF Euphoria™ Cube (26 420 000)			
Butées d'arrêt Butée de service en S (verrouillable) • ½ x ¾ po • Variation d'ajustement à ¾ po • Fini StarLight™ GROHE • Garniture • Verrouillable pour le service • Jeu de 2	12 400 000	Chrome StarLight™ GROHE	59


SYSTÈME DE DOUCHE RETRO-FIT GROHE

Transformez une douche régulière en une douche luxueuse et multifonctionnelle

Idéale pour un remplacement ou lors de la rénovation, la douche Retro-Fit GROHE transforme l'installation d'une pomme de douche existante en un système de douche de grand luxe en plus d'ajouter la commodité d'une douchette. Cette mise à niveau est rapide et simple à réaliser. Il suffit de remplacer le bras de douche en place, sans devoir changer la céramique ou modifier d'une quelconque façon la plomberie derrière le mur. Une fois en place, il est facile de l'utiliser. Il suffit de tourner l'inverseur à six positions pour faire passer le débit d'eau de la pomme de douche à la douchette, ou même d'activer simultanément les deux sorties d'eau. Comme caractéristique supplémentaire, l'inverseur comprend des modes Eco destinés à économiser l'eau.

GROHE propose une gamme d'ensembles pour la douche incluant la pomme de douche et la douchette. Les modèles de base (ou nus) vous permettent de choisir le style de la douchette et de la pomme de douche convenant à vos besoins et au décor de votre salle de bain. Une modernisation sans coût astronomique.




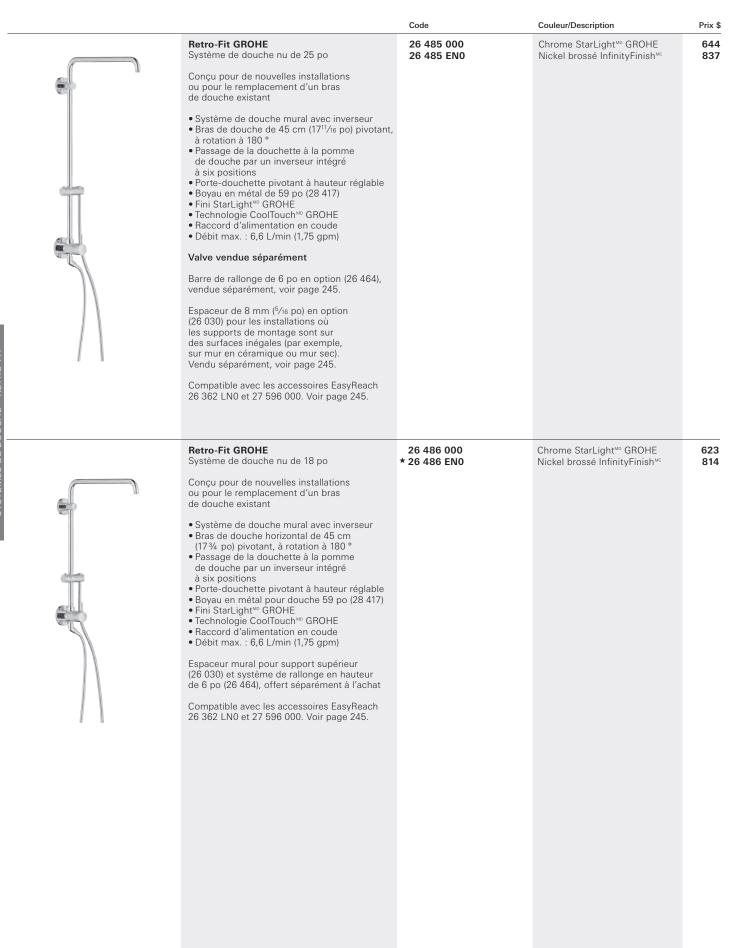

SYSTÈMES DE DOUCHE RETRO-FIT

	Code	Couleur/Description	Prix \$
Retro-Fit GROHE Système de douche nu de 25 po Conçu pour de nouvelles installations ou pour le remplacement d'un bras de douche existant Système de douche mural avec inverseur Bras de douche régulier, fixe ou pivotant, de 26 cm (10 ½ po) Passage de la douchette à la pomme de douche par un inverseur intégré à six positions Porte-douchette pivotant à hauteur réglable Boyau en métal pour douche 59 po (28 417) Fini StarLight™ GROHE Technologie CoolTouch™ GROHE Raccord d'alimentation en coude Débit max.: 6,6 L/min (1,75 gpm) Espaceur mural pour support supérieur (26 030) et système de rallonge en hauteur de 6 po (26 464), offert séparément à l'achat Compatible avec les accessoires EasyReach 26 362 LN0 et 27 596 000. Voir page 245.	26 487 000 26 487 ENO	Chrome StarLight ^{M©} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	602 782
Retro-Fit GROHE Système de douche nu de 18 po Conçu pour de nouvelles installations ou pour le remplacement d'un bras de douche existant • Système de douche mural avec inverseur • Bras de douche régulier, fixe ou pivotant, de 26 cm (10 ¼ po) • Passage de la douchette à la pomme de douche ou à fonction double par un inverseur intégré à six positions • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Boyau en métal de 59 po pour douche (28 417) • Fini StarLight™ GROHE • Technologie CoolTouch™ GROHE • Raccord d'alimentation en coude • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) Espaceur mural pour support supérieur (26 030) et système de rallonge en hauteur de 6 po (26 464), offert séparément à l'achat Compatible avec les accessoires EasyReach 26 362 LN0 et 27 596 000. Voir page 245.	26 488 000 * 26 488 ENO	Chrome StarLight ^{MO} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	559 729

SYSTÈMES DE DOUCHE RETRO-FIT

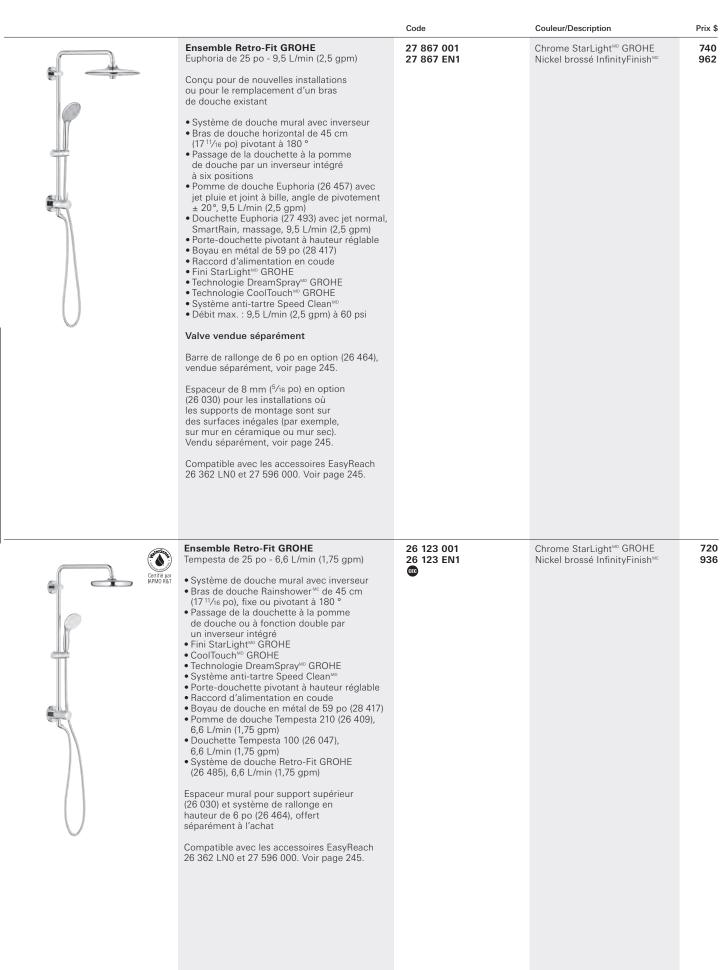

SYSTÈMES DE DOUCHE RETRO-FIT

	Code	Couleur/Description	Prix \$
Retro-Fit GROHE Barre de rallonge de 6 po (hauteur) • Accroît la hauteur de la barre par 6 po pour une position plus élevée de la pomme de douche • Fini StarLight ^{MD} GROHE	26 464 000 26 464 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	129 168
Retro-Fit GROHE Espaceur • Espaceur de 8 mm (5/16 po) pour le support supérieur (à utiliser lorsque le support supérieur est installé sur un mur nu et que le bas du mur est en céramique) • Fini StarLight ^{MD} GROHE	26 030 000 26 030 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	69 90
Plateau EasyReach pour accessoires	27 596 000	Acrylique	18
Plateau EasyReach pour accessoires	26 362 LNO	Blanc	47

ENSEMBLES POUR LA DOUCHE GROHE

Commodité et valeur inégalée

Ces ensembles complets apportent la solution à vos doutes éventuels puisqu'ils sont dotés des caractéristiques les plus populaires pour les systèmes de douche. Au cœur de chaque ensemble, on retrouve la technologie des obturateurs de GROHE, une technologie reconnue dans l'industrie pour sa fiabilité et sa performance optimale. Les options proposées vont d'une sortie d'eau à plusieurs sorties et comprennent soit un robinet à pression équilibrée ou un robinet thermostatique. Proposés dans une gamme complète de styles, il existe des choix pouvant convenir à tous les décors. Votre douche, votre conception et tout ce qu'il vous faut dans un ensemble pratique.



ENSEMBLES POUR LA DOUCHE

Code Couleur/Description Prix \$ Ensemble de douche thermostatique carré *** 117163** Chrome StarLight™ GROHE 3 0 6 7

L'ensemble comprend :

- Pomme de douche Rainshower série « F », 10 po (27 285 000)
- Jet d'aspersion : pluie
- Débit max.: 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche de plafond de 6 po Rainshower (27 486 000)
- Garniture de robinet thermostatique Allure (19 305 000)
- Robinet thermostatique Grohtherm^{MD} (34 397 000)
 - Clapets anti-retour intégrés
- Avec butées d'arrêt
- Débit max. : 61 L/min (16 gpm) à 45 psi
 Garniture de soupape de commande de débit Allure (3 x 19 385 000)
- Soupape de commande de débit (3 x 35 029 000)
- Gicleur mural de 5 po Rainshower série « F » (3 x 27 252 000)
- Jet d'aspersion : normal
 Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
 Ensemble de douche de 24 po Euphoria Cube (27 891 000)
- Douchette Euphoria Cube (27 888 000)
- Jet d'aspersion : normal
- Boyau en métal de 69 po (28 025 000)
- Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Raccord mural Allure Brilliant avec filetage NPT de ½ po (27 708 000)




Ensemble de douche thermostatique carré à deux fonctions SmartControl

L'ensemble comprend :

- Pomme de douche Rainshower Allure 230 (27 480 000)
- Jet d'aspersion : GROHE PureRain Débit max.: 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche de plafond de 6 po Eurocube (27 712 000)
- Garniture de robinet thermostatique Grohtherm^{MD} SmartControl à fonction double avec module de commande (29 141 000)
- Corps d'encastrement universel Grohtherm^{MD} Rapido^{MD} SmartBox (35 601 000)
- Ensemble de douche de 24 po Euphoria Cube (27 891 000) Douchette Euphoria Cube (27 888 000)
- Jet d'aspersion : normal, non réglable
- Barre de douche de 24 po
- Boyau en métal de 69 po (28 025 000)
- Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Raccord mural Allure Brilliant avec filetage NPT de 1/2 po (27 708 000)



34 747 000




Chrome StarLight^{MD} GROHE

Ensemble de douche thermostatique à deux fonctions Grohtherm^{MD} Cube

L'ensemble comprend :

- Pomme de douche Euphoria Cube, diamètre de 6 po (26 468)
- Jet d'aspersion : pluie
- Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)
- Bras de douche de 11 1/4 po avec bride carrée (27 710)
- Corps d'encastrement universel Grohtherm^{MD} Rapido^{MD} SmartBox
- Garniture de robinet thermostatique à fonction double Grohtherm™ Cube, avec module de contrôle (24 158)
- Comprend le module de contrôle et la garniture
- Contrôle de volume intégré
- Fonction d'inversion à deux voies
- Débit max. : 27 L/min (7,1 gpm) à 45 psi
- Barre de douche de 24 po Euphoria Cube (27 892)
- Boyau en métal de 59 po RotaFlex (28 417)
- Douchette Euphoria Cube (26 467)
- Jet d'aspersion : normal, non réglable Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)
- Raccord mural Allure Brilliant avec filetage NPT de 1/2 po (27708)

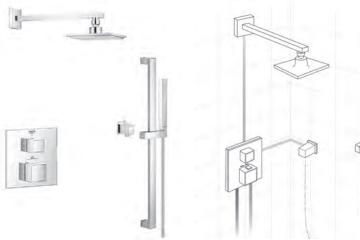

1 499

Ensemble de douche thermostatique moderne et carré à deux fonctions

L'ensemble comprend :

• Pomme de douche de 6 po Euphoria Cube (27 705 000)

– Jet d'aspersion : pluie – Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)

• Bras de douche de plafond de 6 po Rainshower (27 486 000)

• Corps d'encastrement universel GrohFlex™ (35 026 000)

- Entrées et sorties de ½ po

Butées d'arrêt intégrées

• Garniture de robinet thermostatique à fonction double GrohFlex^{MD} Cosmopolitan Square (19 927 000)

Comprend le module de contrôle et la garniture

- Contrôle de volume intégré

- Fonction d'inversion à deux voies

Débit max. : 24 L/min (6,3 gpm) à 45 psi

• Ensemble de douche de 24 po Euphoria Cube (27 891 000)

- Douchette Euphoria Cube (27 888 000)

Jet d'aspersion : Normal

- Boyau en métal de 69 po (28 025 000)


- Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)

• Raccord mural Allure Brilliant avec filetage NPT de 1/2 po (27 708 000)



Code

118050



Couleur/Description

Chrome StarLight^{MD} GROHE

Ensemble de douche thermostatique à trois fonctions SmartControl RainShower

L'ensemble comprend :

- Pomme de douche de 12 po Rainshower Cosmoplitan (27 478 000)
- Jet d'aspersion : GROHE PureRain
- Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche de 12 po Rainshower (28 577 000)
- Garniture de robinet thermostatique à fonction triple Grohtherm^{MD} SmartControl, avec module de contrôle (29 138 000)
- Corps d'encastrement universel Grohtherm^{MD} Rapido^{MD} SmartBox (35 601 000)
- Douchette Power&Soul Contemporary 130 (27 673 000)
- Jets d'aspersion : GROHE Rain O2, pluie,
- GROHE Bokoma Spray^{MC}, jet normal Débit max. : 9,5 L/min. (2,5 gpm)
- Barre de douche de 24 po Power&Soul (27 784 000)
- Boyau en métal de 59 po (28 417 000)
- Raccord mural avec filetage NPT de ½ po (28 672 000)
- Gicleurs muraux Relaxa Ultra (27 070 000) (x2)
- Jets d'aspersion : normal, massage
 Débit max. : 9,5 L/min. (2,5 gpm)



Chrome StarLight^{MD} GROHE

2349

Prix \$

1 268



Ensemble de douche thermostatique personnalisé Timeless

L'ensemble comprend :

- Pomme de douche Rainshower, diamètre de 8 po (28 373 000)
- Jet d'aspersion : pluie
- Débit max.: 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche de 12 po Rainshower (28 577 000)
- Corps d'encastrement universel GrohFlex^{MD} (35 026 000)
- Entrées et sorties de ½ po
- Butées d'arrêt intégrées
- Garniture de robinet thermostatique pour douche personnalisée GrohFlex^{MD} Timeless (19 865 000)
- Comprend le module de contrôle et la garniture
- Débit max. : 53 L/min. (14 gpm) à 45 psi
- Garniture de soupape de commande de débit Atrio (3 x 19 182 000)
- Soupape de commande de débit (3 x 29 273 000)
- Gicleurs muraux Relexa (3 x 27 070 000)
- Barre de douche de 24 po Tempesta Cosmopolitan (27 521 000)
- Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575 002)
- Jets d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, massage, jet normal
- Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Boyau métallique anti-torsion de 59 po (28 417 000)
- Raccord mural avec filetage NPT de ½ po (28 672 000)



*** 117162**



Chrome StarLight™ GROHE 2073

1350

1967

249

Prix \$

2 100

ENSEMBLES POUR LA DOUCHE

Ensemble de douche thermostatique à deux fonctions SmartControl Rainshower

L'ensemble comprend :


- Pomme de douche de 12 po Rainshower Cosmoplitan (27 478 000)
- Jet d'aspersion : GROHE PureRain
- Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche de 12 po Rainshower (28 577 000)
- Garniture de robinet thermostatique à fonction double
- Grohtherm™ SmartControl, avec module de contrôle (29 137 000)

 Corps d'encastrement universel Grohtherm™ Rapido™ SmartBox (35 601 000)
- Douchette Power&Soul Contemporary 130 (27 673 000)
- Jets d'aspersion : GROHE Rain O2, pluie,
- GROHE Bokoma Spray^{MC}, jet normal Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Barre de douche de 24 po Power&Soul (27 784 000)
 Boyau en métal de 59 po (28 417 000)
- Raccord mural avec filetage NPT de ½ po (28 672 000)



Code

34 750 000



Couleur/Description

Chrome StarLight^{MD} GROHE


Ensemble de douche thermostatique à deux fonctions SmartControl Euphoria

L'ensemble comprend :

- Pomme de douche de 10 po Euphoria (26 457 000)
- Jets d'aspersion : jet concentré, SmartRain, pluie Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche de 12 po Rainshower (28 577 000)
- Garniture de robinet thermostatique à fonction double Grohtherm™ SmartControl, avec module de contrôle (29 137 000)
- Corps d'encastrement universel Grohtherm^{MD} Rapido^{MD} SmartBox (35 601 000)
- Douchette massage Euphoria 110 (27 239 000)
- Jets d'aspersion : pluie, SmartRain, massage Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Barre de douche de 24 po Euphoria (27 499 000)
 Boyau en métal de 59 po (28 417 000)
- Raccord mural avec filetage NPT de ½ po (28 672 000)



34 751 000



Chrome StarLight^{MD} GROHE

Ensemble de douche thermostatique à deux fonctions Grandera

L'ensemble comprend :

- Pomme de douche Grandera, diamètre de 8 po (27 976 000)
- Jet d'aspersion : pluie Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche de plafond de 11 ½ po Grandera (27 984 000)
- Corps d'encastrement universel GrohFlex^{MD} (35 026 000)
- Entrées et sorties de ½ po
- Butées d'arrêt intégrées
- Garniture de robinet thermostatique à fonction double GrohFlex[™] Grandera (19 947 000)
- Comprend le module de contrôle et la garniture
- Contrôle de volume intégré
- Fonction d'inversion à deux voies
- Débit max. : 24 L/min (6,3 gpm) à 45 psi
- Ensemble de douche Power&Soul Contemporary (27 736 000)
 Douchette Power&Soul (27 664 000)
- Jets d'aspersion : GROHE Rain O2, pluie,
- GROHE Bokoma Spray, jet normal
- Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Barre de douche de 24 po (27 784 000)
- Boyau de douche de 69 po SilverFlex (28 388 000)
- Raccord mural Grandera avec filetage NPT de 1/2 po Grandera (27 971 000)



± 122700





Chrome StarLight^{MD} GROHE



Code Prix \$ Couleur/Description

Ensemble de douche thermostatique à deux fonctions Timeless

L'ensemble comprend :

• Pomme de douche Rainshower, diamètre de 8 po (28 373 000)

- Jet d'aspersion : pluie - Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)

• Bras de douche de 12 po Rainshower (28 577 000)

• Corps d'encastrement universel GrohFlex™ (35 026 000)

Entrées et sorties de ½ po

- Butées d'arrêt intégrées

• Garniture de robinet thermostatique à fonction double GrohFlex^{MD} Timeless (19 849 000)

- Comprend le module de contrôle et la garniture

- Contrôle de volume intégré

- Fonction d'inversion à deux voies

- Débit max. : 24 L/min (6,3 gpm) à 45 psi

• Barre de douche de 24 po Tempesta Cosmopolitan (27 521 000)

Douchette Tempesta Cosmopolitan IV (27 575 002)

- Jets d'aspersion : GROHE Rain O2, pluie, massage, jet normal

Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)

• Boyau métallique anti-torsion de 59 po (28 417 000)

• Raccord mural avec filetage NPT de 1/2 po (28 672 000)



* 117161



Chrome StarLight^{MD} GROHE

Ensemble de douche thermostatique à deux fonctions Grohtherm™ Round

L'ensemble comprend :

Pomme de douche de 8 po Tempesta (26 409)

- Jet d'aspersion : pluie

- Débit max. :6,6 L/min (1,75 gpm)

• Bras de douche de 12 po Rainshower (28 577)

Corps d'encastrement universel Grohtherm^{MD} Rapido^{MD} SmartBox

Garniture de robinet thermostatique à fonction double Grohtherm™ Round avec module de contrôle (24 133)

- Comprend le module de contrôle et la garniture

- Contrôle de volume intégré

– Fonction d'inversion à deux voies

Débit max. : 27 L/min (7,1 gpm) à 45 psi

• Barre de douche de 24 po Tempesta Cosmopolitan (27 521)

Boyau en métal de 59 po RotaFlex (28 417)

• Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (26 046)

- Jets d'aspersion : pluie, jet normal


Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)

• Raccord mural avec filetage NPT de 1/2 po (28 627)

34 745 000 34 745 ENO Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish^{MC} 1099 1349

1 194





Ensemble de douche à deux fonctions Timeless avec robinet à pression équilibrée

L'ensemble comprend :

• Pomme de douche Rainshower, diamètre de 6 1/4 po (27 135 000)

Jets d'aspersion : pluie, jet normal, champagne, laminaire Débit max.: 9,5 L/min (2,5 gpm)

• Bras de douche de 12 po Rainshower (28 577 000)

• Corps d'encastrement universel GrohFlex^{MD} (35 026 000)

Entrées et sorties de ½ po Butées d'arrêt intégrées

• Garniture de robinet à pression équilibrée à fonction double GrohFlex^{MD} Timeless (19 867 000)

- Comprend le module de commande et la garniture

- Contrôle de volume intégré

- Fonction d'inversion à deux voies

Débit max. : 20 L/min (5,3 gpm) à 45 psi

• Barre de douche de 24 po Tempesta Cosmopolitan (27 521 000)

• Douchette Tempesta Cosmopolitan IV (27 575 001)

- Jets d'aspersion : GROHE Rain O2, pluie, massage, jet

– Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)

Boyau métallique anti-torsion de 59 po (28 417 000)

• Raccord mural avec filetage NPT de ½ po (28 672 000)

*** 117167**

Chrome StarLight[™] GROHE

985





NSEMBLES POUR LA DOUC

ENSEMBLES POUR LA DOUCHE

CodeCouleur/DescriptionPrix \$Ensemble de douche à deux fonctions Cosmopolitan117166Chrome StarLight™ GROHE983avec robinet à pression équilibrée

L'ensemble comprend :

- Pomme de douche Euphoria Cosmopolitan
- Diamètre de 7 ½16 po (27 492 000)
- Jet d'aspersion : pluie
- Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Bras de douche de 12 po Rainshower (28 577 000)
- Corps d'encastrement universel GrohFlex^{™D} (35 026 000)
- Entrées et sorties de ½ po
- Butées d'arrêt intégrées
- Garniture de robinet à pression équilibrée à fonction double GrohFlex™ Cosmopolitan (19 881 000)
- Comprend le module de commande et la garniture
- Contrôle de volume intégré
- Fonction d'inversion à deux voies
- Débit max. : 20 L/min (5,3 gpm) à 45 psi
- Barre de douche de 24 po Euphoria (27 499 000)
- Hauteur variable avec support de montage réglable
- Douchette Euphoria (27 809 000)
- Jet d'aspersion : normal
- Débit max. : 7,6 L/min (2,0 gpm)
- Boyau métallique anti-torsion de 59 po (28 417 000)
- Raccord mural avec filetage NPT de ½ po (28 672 000)



Ensemble de douche avec robinet thermostatique apparent à fonction simple Grohtherm^{MD} 1000

L'ensemble comprend :

- Grohtherm™ 1000 mitigeur apparent pour la douche (34 150 003)
- Débit max. : 21 L/min (5,5 gpm) à 45 psi
- Barre de douche de 24 po Tempesta Cosmopolitan (27 521 000)
- Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575 002)
- Jets d'aspersion : Pluie O², pluie, massage, jet
- Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm)
- Boyau métallique anti-torsion de 59 po (28 417 000)



122629

Chrome StarLight^{MD} GROHE


528



		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Euphoria Cube 150 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion • Diamètre de 6 po • 121 trous de pulvérisation • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray ^{MD} GROHE • Système anti-tartre Speed Clean MD • Recommandée pour les bras de douche GROHE Rainshower (pages 261–263). Le bras de douche doit rester accessible. • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : pluie	27 705 000	Chrome StarLight [™] GROHE	232
Certifié par IAPMO R&T	Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 468 000 @	Chrome StarLight [™] GROHE	232
	Rainshower série « F » Pomme de douche avec système de montage intégré - 1 jet d'aspersion • Aucun bras de douche nécessaire • 5 x 5 po • Filetage NPT femelle de ½ po • Plaque de pulvérisation à joint sphérique (rotation de 12,5 °) • Fini StarLight™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • FlowBalance GROHE (vis de réglage qui permet de changer le débit et la performance du jet); un flux optimisé même avec un système sur mesure à douches multiples. • Système anti-tartre Speed Clean™ • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : normal	27 254 000	Chrome StarLight [™] GROHE	388
nouveau Certifié par IAPMO R&T Offert dès juillet 2020	Rainshower [™] 310 SmartConnect Pomme de douche - 2 jets d'aspersion • Fini StarLight [™] GROHE • Technologie DreamSpray [™] GROHE • EcoJoy [™] GROHE • Système anti-tartre Speed Clean [™] • Surface en chrome • Angle réglable à ±10 ° • Filetage NPT de ½ po • Télécommande pour modifier ou combiner les types de jet • Le porte-télécommande peut être vissé ou collé au mur • Comprend (3) piles AAA et une télécommande • Télécommande de calibre IP57 (résistance à l'eau) • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) Jets d'aspersion : PureRain, ActiveRain	26 644 000	GROHE StarLight® Chrome	778
nouveau Offert dès juillet 2020	Rainshower™ SmartConnect Télécommande • Fini StarLight™ GROHE • À utiliser pour modifier ou combiner les types de jet • Sans fil, calibre IP57 (résistance à l'eau) • Voyant DEL pour le pairage et le changement de piles • Installation murale possible avec les vis (comprises) ou un produit adhésif • Comprend une télécommande	26 646 000	GROHE StarLight® Chrome	198
	Rainshower 310 SmartActive Pomme de douche - 2 jets d'aspersion • Diamètre de 12 po • Fini StarLight™ GROHE • DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Comprend le bras de douche • Comprend un inverseur à deux voies non partagées • Corps encastré compris • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) Jets d'aspersion : PureRain, ActiveRain	26 502 000 26 502 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	899 1 149



		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Power&Soul Cosmopolitan 190 Pomme de douche - 4 jets d'aspersion • Diamètre de 7½ po • Douche en un clic (un clic, un jet) • Fini StarLight™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : GROHE Rain O²/ pluie, GROHE Bokoma Spray™, jet	27 765 000 27 765 ENO	Chrome StarLight ^{MO} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	265 349
	Power&Soul Contemporary 190 Pomme de douche - 4 jets d'aspersion • Diamètre de 7½ po • Douche en un clic (un clic, un jet) • Fini StarLight™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, GROHE Bokoma Spray™, jet	27 767 000	Chrome StarLight™ GROHE	253
reddot award 2018 withere	Euphoria ^{MD} 260 Pomme de douche - 3 jets d'aspersion • Diamètre de 10 po • Tourner le bouton à 360 ° pour régler la zone de jet • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray ^{MD} GROHE • Système anti-tartre Speed Clean ^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : jet concentré, SmartRain, pluie	26 457 000 26 457 ENO	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	218 287
Estanta de Sesanta de	Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 456 000 26 456 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	218 287
	Euphoria ^{MD} Cosmopolitan 180 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion • Diamètre de 7 ¹ / ₁₆ po, surface en chrome • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray ^{MD} GROHE • Système anti-tartre Speed Clean ^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : pluie	27 492 000	Chrome StarLight™ GROHE	186
	Euphoria ^{MD} Cosmopolitan 160 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion • Diamètre de 6 ⁵ /16 po • Filletage femelle de ½ po • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray ^{MD} GROHE • Système anti-tartre Speed Clean ^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : pluie	28 233 000	Chrome StarLight™ GROHE	121
	Tempesta 210 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion • Diamètre de 8 po • Fini StarLight™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Filetage femelle de ½ po • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : pluie	26 410 000 26 410 ENO	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	168 218
Certific par IAPMO R&T	Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 409 000 26 409 ENO	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	168 218

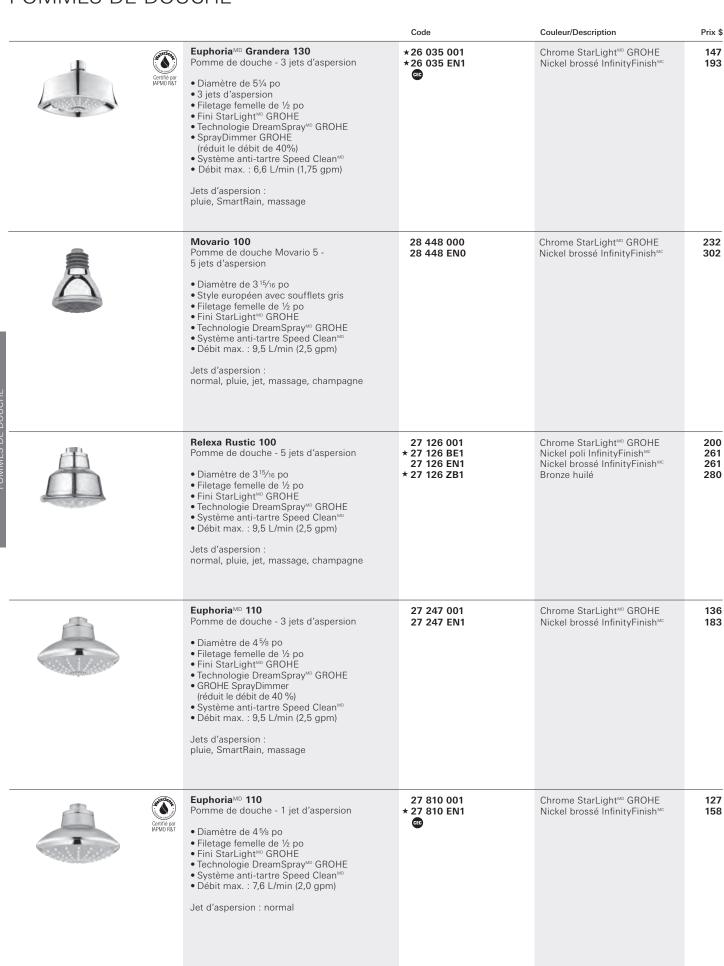






,(JUNE			
		Code	Couleur/Description	Prix \$
E	Tempesta Cosmopolitan 100 Pomme de douche - 4 jets d'aspersion • Diamètre de 4 po • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : GROHE Rain O². pluie, massage, jet	27 591 001	Chrome StarLight [™] GROHE	99
par R&T	Tempesta Cosmopolitan 100 Pomme de douche - 4 jets d'aspersion • Diamètre de 4 po • Chrome – Plaque de diffusion blanche • Nickel brossé – Plaque de diffusion graphite • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) Jets d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, massage, jet	26 043 001 26 043 A01 26 043 BE1 26 043 EN1 26 043 GN1	Chrome StarLight ^{M©} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	99 139 139 128 139
R Rain air	Tempesta Cosmopolitan 100 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Fini StarLight™ GROHE • EccJoy™ GROHE • DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) Jet d'aspersion : pluie	26 366 001 @	Chrome StarLight [™] GROHE	64
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	Tempesta Cosmopolitan 100 Pomme de douche - 1 jet d'aspersion • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm) Jet d'aspersion : pluie	26 051 001	Chrome StarLight ^{MO} GROHE	64
ER	Tempesta Contemporary 100 Pomme de douche - 4 jets d'aspersion • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Filetage femelle de ½ po • Fini StarLight™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : GROHE Rain O² pluie, massage, jet	27 606 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	83



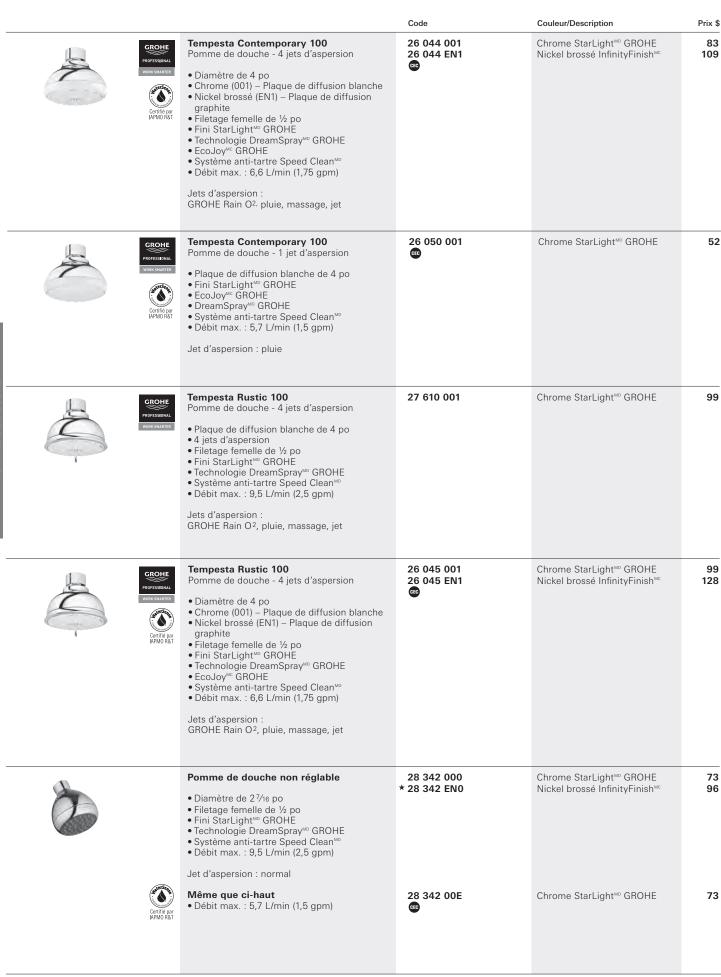


Code

Couleur/Description

Prix \$

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Rainshower Grandera Bras de douche de 11 ¼ po • Filetage mâle de ½ po • Fini StarLight™ GROHE	27 988 000 27 988 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	150 195
	Grandera Bras de douche de 65% po • Filetage mâle de ½ po • Fini StarLight™ GROHE	* 26 036 000 * 26 036 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	67 87
	Bras de douche de 6 po • Laiton moulé • Filetage NPT femelle de ½ po • Fini StarLight™ GROHE	28 535 000 28 535 ENO	Chrome StarLight ^{MO} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	275 357
3	Kensington Bras de douche de 6 po avec bride • Filetage mâle de ½ po • Fini StarLight™ GROHE	27 034 000 27 034 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	153 200
	Seabury Bras de douche de 6¼ po avec bride • Filetage mâle de ½ po • Fini StarLight™ GROHE	27 011 000 27 011 BE0 27 011 EN0 27 011 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	83 109 109 132
	Relexa Bras de douche de 6¼ po avec bride carrée • Filetage mâle de ½ po • Bride carrée • Fini StarLight™ GROHE	26 633 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	59
	Bras de douche tubulaire de 6 ¼ po • Raccords filetés mâle de ½ po • Fini StarLight™ GROHE	27 412 000 27 412 A00 27 412 BE0 27 412 EN0 27 412 GN0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	97 136 136 127 136
	Bras de douche tubulaire de 5	27 414 000 27 414 ENO	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	45 60

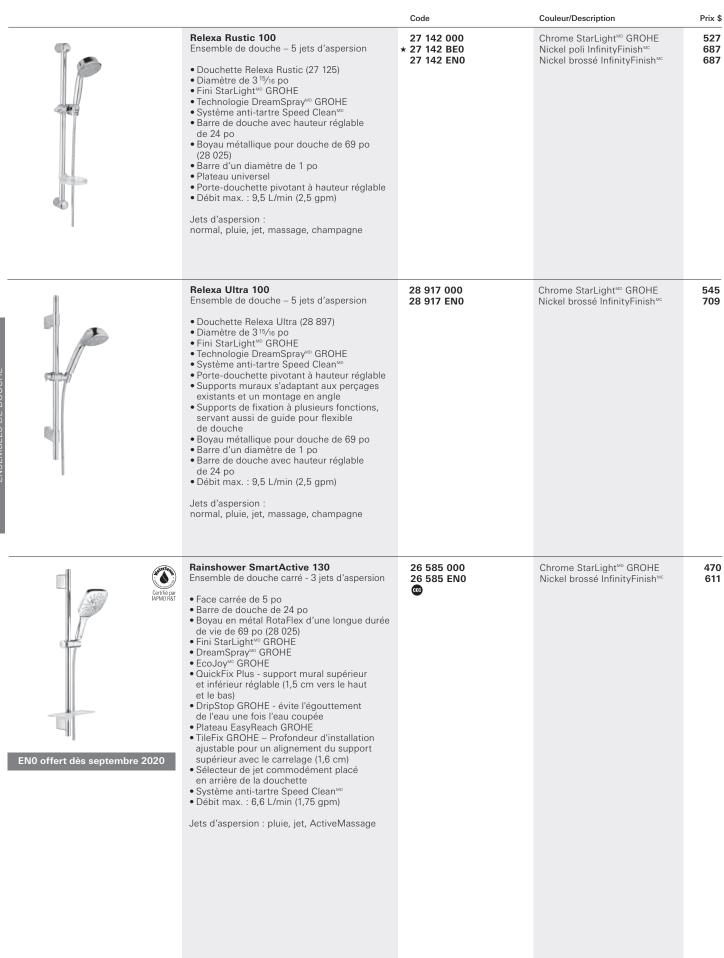


		Code	Couleur/Description	Prix \$
Certific par JaPh/0 R&T ENO offert dès septembre 2020	Rainshower SmartActive 130 Ensemble de douche rond - 3 jets d'aspersion • Face ronde de 5 po • Barre de douche de 24 po • Boyau en métal RotaFlex d'une longue durée d'utilisation de 69 po (28 025) • Fini StarLight ^{MD} GROHE • DreamSpray ^{MD} GROHE • DreamSpray ^{MD} GROHE • CuickFix Plus - Support mural supérieur et inférieur réglables (1,5 cm vers le haut et le bas) • DripStop GROHE - évite l'égouttement de l'eau une fois l'eau coupée • Plateau EasyReach GROHE • TileFix GROHE – Profondeur d'installation ajustable pour un alignement du support supérieur avec le carrelage (1,6 cm) • Sélecteur de jet commodément placé en arrière de la douchette • Système anti-tartre Speed Clean ^{MD} • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) Jets d'aspersion : pluie, jet, ActiveMassage	26 547 000 26 547 ENO	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	455 592
	Power&Soul Cosmopolitan 130 Ensemble de douche – 4 jets d'aspersion • Douchette Power&Soul (27 664) • Diamètre de 5 po • Douche en un clic (un clic, un jet) • Fini StarLight™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Barre de douche de 24 po (27 784) • Boyau de douche de 69 po SilverFlex (28 388) • Barre d'un diamètre de 1 po • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Supports muraux s'adaptant aux perçages existants et un montage en angle • Supports de fixation à plusieurs fonctions, servant aussi de guide pour flexible de douche • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, GROHE Bokoma Spray™c, jet	27 732 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	354
	Power&Soul Contemporary 130 Ensemble de douche – 4 jets d'aspersion Douchette Power&Soul (27 673) Diamètre de 5 po Douche en un clic (un clic, un jet) Fini StarLight™ GROHE Technologie DreamSpray™ GROHE Système anti-tartre Speed Clean™ Barre de douche de 24 po (27 784) Boyau de douche de 69 po SilverFlex (28 388) Barre d'un diamètre de 1 po Porte-douchette pivotant à hauteur réglable Supports muraux s'adaptant aux perçages existants et un montage en angle Supports de fixation à plusieurs fonctions, servant aussi de guide pour flexible de douche Débit max.: 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion: GROHE Rain O², pluie, GROHE Bokoma Spray™, jet	27 736 000	Chrome StarLight™ GROHE	334

	Code	Couleur/Description	Prix \$
Euphoria ^{MD} Cube Ensemble de douche – 1 jet d'aspersion • Douchette Euphoria ^{MD} Cube (27 888) • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray ^{MD} GROHE • Système anti-tartre Speed Clean ^{MD} • Barre de douche de 24 po • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Boyau métallique pour douche de 69 po (28 025) • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : normal, non réglable	27 891 000	Chrome StarLight [™] GROHE	330
Euphoria ^{MD} 110 Ensemble de douche – 3 jets d'aspersion • Douchette Euphoria ^{MD} (27 239) • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray ^{MD} GROHE • SprayDimmer GROHE (réduit le débit) • Système anti-tartre Speed Clean ^{MD} • Plateau EasyReach ^{MC} GROHE • Barre de douche avec hauteur réglable de 24 po • Barre d'un diamètre de ⁷ /s po • Barre d'un diamètre de ⁷ /s po • Barre d'un diamètre un point de fixation supérieur variable • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Porte-savon (27 596) • Boyau de douche de 69 po SilverFlex (28 388) • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : normal, massage, eco	27 243 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	208
Euphoria ^{MD} 110 Duo Ensemble de douche – 2 jets d'aspersion • Douchette Euphoria ^{MD} (27 238) • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray ^{MD} GROHE • SprayDimmer GROHE (réduit le débit) • Système anti-tartre Speed Clean ^{MD} • Plateau EasyReach ^{MD} GROHE • Barre de douche avec hauteur réglable de 24 po • Barre d'un diamètre de ⁷ /8 po • Barre de douche offre un point de fixation supérieur variable • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Porte-savon (27 596) • Boyau de douche de 69 po SilverFlex (28 388) • Débit max.: 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion: normal, eco	27 242 001	Chrome StarLight™ GROHE	179
Euphoria ^{MD} 110 Mono Ensemble de douche – 1 jet d'aspersion • Douchette Euphoria ^{MD} (27 265 00E) • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray ^{MD} GROHE • EcoJoy ^{MC} GROHE • Système anti-tartre Speed Clean ^{MD} • Plateau EasyReach ^{MC} GROHE • Barre de douche à hauteur réglable de 24 po avec un point de fixation supérieur variable • Barre d'un diamètre de ⁷ /8 po • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Porte-savon (27 596) • Boyau de douche de 69 po SilverFlex (28 388) • Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm) Jet d'aspersion : normal	27 266 00E	Chrome StarLight [™] GROHE	168

 		Code	Couleur/Description	Prix \$
GROHE PROFESSIONAL WORK SMARTER	Tempesta Cosmopolitan 100 Ensemble de douche – 4 jets d'aspersion • Douchette Tempesta (27 575) • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Fini StarLight™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Barre de douche de 24 po • Barre d'un diamètre de 7/8 po • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Boyau de douche plastique de 69 po (28 154 001) • Porte-savon (27 596) • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, massage, jet	27 577 002	Chrome StarLight™ GROHE	158
PROFESSIONAL WORK SMASTER Certific par IAPMO R&T	Tempesta Cosmopolitan 100 Ensemble de douche – 2 jets d'aspersion • Douchette Tempesta (26 046) • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Barre de douche de 24 po • Barre d'un diamètre de 7/s po • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Boyau de douche plastique de 69 po (28 154 001) • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) Jets d'aspersion : pluie, jet	26 076 002	Chrome StarLight [™] GROHE	126
GROHE PROFESSIONAL WORK SMARTER Certific par JAPMO R&T	Tempesta Cosmopolitan 100 Ensemble de douche – 2 jets d'aspersion • Douchette Tempesta (27 571 20E) • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Barre de douche de 24 po • Barre d'un diamètre de 7/s po • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Boyau de douche plastique de 69 po (28 154 001) • Débit max. : 5,7 L/min (1,5 gpm) Jets d'aspersion : pluie, jet	27 578 20E	Chrome StarLight [™] GROHE	126
GROHE PROFESSIONAL WORK SMARTER	Tempesta Contemporary 100 Ensemble de douche – 4 jets d'aspersion • Douchette Tempesta (28 421) • Plaque de diffusion blanche de 4 po • Fini StarLight™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Barre de douche de 24 po • Barre d'un diamètre de 7/8 po • Boyau de douche plastique de 69 po (28 154 001) • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Porte-savon (27 596) • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, massage, jet	28 436 002	Chrome StarLight™ GROHE	126

ENSEMBLES DE DOUCHE

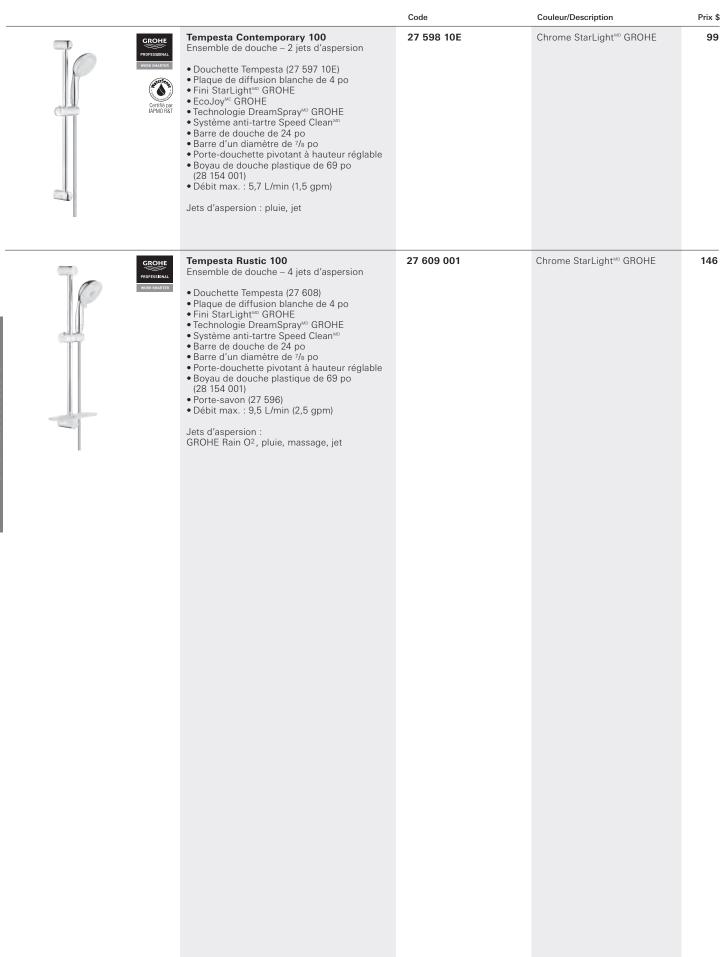

20001121120				
		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Movario Five Douchette - 5 jets d'aspersion	28 444 000 28 444 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	265 344
	Diamètre de 3 ¹5/16 po Système à 8 positions RotaHead™ pour régler l'angle et la position du jet Le système RotaHead™ permet d'utiliser la douchette comme gicleur ou pomme de douche Fini StarLight™ GROHE Technologie DreamSpray™ GROHE Système anti-tartre Speed Clean™ Débit max.: 9,5 L/min (2,5 gpm)			
	Jets d'aspersion : normal, pluie, jet, massage, champagne			
Certifié par IAPMO R&T	Rainshower SmartActive 130 Ensemble de douche carré - 3 jets d'aspersion • Face carrée de 5 po • Boyau de douche en métal de 59 po (28 417) • Fini StarLight**© GROHE • DreamSpray**© GROHE • EcoJoy**© GROHE • DripStop GROHE - évite l'égouttement de l'eau une fois l'eau coupée • Système anti-tartre Speed Clean**© • Sélecteur de jet arrière	26 605 000 26 605 ENO	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	350 455
EN0 offert dès septembre 2020	 Support pour douchette Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) Jets d'aspersion : pluie, jet, ActiveMassage 			
Certifie par IAPMO R&T	Rainshower SmartActive 130 Ensemble de douche rond - 3 jets d'aspersion • Face ronde de 5 po • Boyau de douche en métal de 59 po (28 417) • Fini StarLight™ GROHE • DreamSpray™ GROHE • DripStop GROHE • DripStop GROHE - évite l'égouttement de l'eau une fois l'eau coupée • Système anti-tartre Speed Clean™ • Sélecteur de jet arrière • Support pour douchette • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 604 000 26 604 ENO	Chrome StarLight ^{M©} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{M©}	338 439
EN0 offert dès septembre 2020	Jets d'aspersion : pluie, jet, ActiveMassage			
Certife par IAPMORAT ENO offert dès septembre 2020	Rainshower SmartActive 130 Douchette - 3 jets d'aspersion • Face carrée de 5 po • Fini StarLight*** GROHE • DreamSpray** GROHE • EcoJoy** GROHE • DripStop GROHE - évite l'égouttement de l'eau une fois l'eau coupée • Système anti-tartre Speed Clean*** • Sélecteur de jet arrière • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 552 000 26 552 ENO	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	203 264
	Jets d'aspersion : pluie, jet, ActiveMassage			
A00, BE0, EN0, GN0 offerts dès septembre 2020	Rainshower SmartActive 130 Douchette - 3 jets d'aspersion • Face ronde de 5 po • Fini StarLight ^{MO} GROHE • DreamSpray ^{MO} GROHE • EcoJoy ^{MO} GROHE • DripStop GROHE - évite l'égouttement de l'eau une fois l'eau coupée • Système anti-tartre Speed Clean ^{MO} • Sélecteur de jet arrière • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) Jets d'aspersion : pluie, jet, ActiveMassage	26 545 000 26 545 A00 26 545 BE0 26 545 EN0 26 545 GNO	Chrome StarLight™ GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish™ Nickel brossé InfinityFinish™ Aube fraîche brossé	191 277 277 248 277

	Code	Couleur/Description	Prix \$
Rainshower Cosmopolitan 160 Douchette - 4 jets d'aspersion • Diamètre de 6¼ po • Fini StarLight™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : pluie, jet, champagne, laminaire	± 27 085 000 ± 27 085 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	297 387
Rainshower Rustic 130 Douchette - 3 jets d'aspersion • Diamètre de 5 po • Fini StarLight™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : pluie, jet, laminaire	* 27 129 BE0 * 27 129 ENO	Nickel poli InfinityFinish ^{™C} Nickel brossé InfinityFinish ^{™C}	293 293
Relexa Rustic 100 Douchette - 5 jets d'aspersion • Diamètre de 3 15/16 po • Fini StarLight MO GROHE • Technologie DreamSpray MO GROHE • Système anti-tartre Speed Clean MO • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : normal, pluie, jet, massage, champagne	27 125 000 * 27 125 BE0 27 125 EN0 * 27 125 ZB0	Chrome StarLight ^{MO} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	221 287 287 310
Power&Soul Cosmopolitan 130 Douchette - 4 jets d'aspersion • Diamètre de 5 po • Douche en un clic (un clic, un jet) • Fini StarLight™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, GROHE Bokoma Spray™, jet	27 664 000 27 664 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	190 246
Power&Soul Contemporary 130 Douchette - 4 jets d'aspersion • Diamètre de 5 po • Douche en un clic (un clic, un jet) • Fini StarLight™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : GROHE Rain O², pluie, GROHE Bokoma Spray™, jet	27 673 000	Chrome StarLight™ GROHE	167
Relexa Ultra 100 Douchette - 5 jets d'aspersion • Diamètre de 3 ¹⁵ /16 po • Fini StarLight ^{MO} GROHE • Technologie DreamSpray ^{MO} GROHE • Système anti-tartre Speed Clean ^{MO} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion : normal, pluie, jet, massage, champagne	28 897 000 28 897 ENO	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	228 296

Code

Couleur/Description

63

38

50

38

80

102

47

66



		Code	Couleur/Description	Prix \$
Certifié par l'APMO R&1	Grandera Douchette - 1 jet d'aspersion • Fini StarLight™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm) Jet d'aspersion : normal, non réglable	26 037 001 26 037 EN1	Chrome StarLight ^{MO} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	172 225
	Sena Douchette - 1 jet d'aspersion • Fini StarLight™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : normal, non réglable	28 341 000	Chrome StarLight™ GROHE	193
Certifie pan IAPAG NAT	Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 465 000 26 465 A00 26 465 BE0 26 465 EN0 26 465 GNO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Aube fraîche brossé	193 271 271 250 271
	28 389 - Coude adaptateur À utiliser avec porte-douchette ou barre de douche	28 389 000	Chrome StarLight™ GROHE	36
	Euphoria ^{MD} Cube Douchette - 1 jet d'aspersion • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray ^{MD} GROHE • Système anti-tartre Speed Clean ^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : normal, non réglable	27 888 000	Chrome StarLight [™] GROHE	143
	Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 467 000	Chrome StarLight™ GROHE	143
	Euphoria ^{MD} Cosmopolitan Douchette - 1 jet d'aspersion • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Technologie DreamSpray ^{MD} GROHE • Système anti-tartre Speed Clean ^{MD} • Débit max. : 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion : normal, non réglable	27 400 000 27 400 ENO	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	80 115
Certifié par JAPANO RAT	Même que ci-haut • Débit max. : 6,6 L/min (1,75 gpm)	26 466 000 26 466 ENO	Chrome StarLight ^{MO} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	80 115

		Code	Couleur/Description	Prix \$
GROHE PROFESSINAL WORK SMARTER	Tempesta Contemporary Barre de douche de 24 po • Fini StarLight™ GROHE • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Barre d'un diamètre de ⅓ po	27 523 000 27 523 ENO	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	76 100
	Plateau EasyReach pour accessoires À utiliser avec 27 521, 27 522, 27 523, 27 524, 27 519, 27 520	27 596 000	Acrylique	18
	Plateau EasyReach pour accessoires À utiliser avec 27 521, 27 522, 27 523, 27 524, 27 519, 27 520	26 362 LNO	Blanc	47
PROTESSIPIAL WORK SMATTER	Tempesta Contemporary Barre de douche de 36 po • Fini StarLight™ GROHE • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Barre d'un diamètre de ⁷ /s po	27 524 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	99
	Plateau EasyReach pour accessoires À utiliser avec 27 521, 27 522, 27 523, 27 524, 27 519, 27 520	27 596 000	Acrylique	18
	Plateau EasyReach pour accessoires À utiliser avec 27 521, 27 522, 27 523, 27 524, 27 519, 27 520	26 362 LNO	Blanc	47
PROFESSINAL WORK SMARTER	Tempesta Rustic Barre de douche de 24 po • Fini StarLight™ GROHE • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Barre d'un diamètre de ⅓ po	27 519 000 * 27 519 ENO	Chrome StarLight ^{MO} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MO}	82 108
	Plateau EasyReach pour accessoires À utiliser avec 27 521, 27 522, 27 523, 27 524, 27 519, 27 520	27 596 000	Acrylique	18
	Plateau EasyReach pour accessoires À utiliser avec 27 521, 27 522, 27 523, 27 524, 27 519, 27 520	26 362 LN0	Blanc	47
GROHE PROFESSIONAL WORK SMARTER	Tempesta Rustic Barre de douche de 36 po • Fini StarLight™ GROHE • Porte-douchette pivotant à hauteur réglable • Barre d'un diamètre de ⅓ po	27 520 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	105
	Plateau EasyReach pour accessoires À utiliser avec 27 521, 27 522, 27 523, 27 524, 27 519, 27 520	27 596 000	Acrylique	18
	Plateau EasyReach pour accessoires À utiliser avec 27 521, 27 522, 27 523, 27 524, 27 519, 27 520	26 362 LNO	Blanc	47

GICLEURS PERSONNELS

	Code	Couleur/Description	Prix \$
Gicleur personnel Douchette • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Système anti-tartre Speed Clean ^{MD} Une vanne de fermeture est nécessaire.	27 512 001	Chrome StarLight [™] GROHE	31
Gicleur personnel Ensemble de gicleur personnel • Fini StarLight™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Douchette personnelle à gâchette (27 512 001) • Support mural pour la douchette (28 605 000) • Boyau de douche Silverflex Longlife de 59 po (26 335 000) Une vanne de fermeture est nécessaire.	27 513 001	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	52
Gicleur personnel Ensemble de gicleur personnel avec valve • Fini StarLight™ GROHE • Système anti-tartre Speed Clean™ • Douchette personnelle à gâchette (27 512 001) • Support mural pour la douchette (28 605 000) • Vanne de fermeture de ½ po (22 958 00M) • Boyau de douche Silverflex Longlife de 59 po (26 335 000)	27 514 001	Chrome StarLight™ GROHE	126





Rainshower série « F » Gicleur mural

• 5 x 5 po • Filetage NPT femelle de ½ po • Fini StarLight™ GROHE • Technologie DreamSpray™ GR







Technologie DreamSpray™ GROHE FlowBalance GROHE (vis de réglage qui permet de changer le débit et la performance du jet); un flux optimisé même avec un système sur mesure à douches multiples. Système anti-tartre Speed Clean™ Plaque de pulvérisation à joint sphérique (rotation de 12,5 °) Débit max.: 9,5 L/min (2,5 gpm) Jet d'aspersion: normal			
Movario Gicleur mural massage Profil surbaissé 2 jets d'aspersion Filetage NPT femelle de ½ po Fini StarLight™ GROHE Technologie DreamSpray™ GROHE Système anti-tartre Speed Clean™ Débit max.: 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion: normal, massage	28 528 000 28 528 ENO	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	239 313
Relexa Ultra Gicleur mural massage Profil surbaissé 2 jets d'aspersion Filetage NPT femelle de ½ po Fini StarLight™ GROHE Technologie DreamSpray™ GROHE Système anti-tartre Speed Clean™ Débit max.: 9,5 L/min (2,5 gpm) Jets d'aspersion: normal, massage	27 070 000 27 070 ENO	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	206 269

Code

27 252 000


Couleur/Description

 $\mathsf{Chrome}\;\mathsf{StarLight}^{\scriptscriptstyle\mathsf{MD}}\;\mathsf{GROHE}$

Prix \$

264

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Allure Brilliant Raccord mural • Entrée femelle filetée NPT de ½ po • Fini StarLight™ GROHE	27 708 000	Chrome StarLight™ GROHE	115
	Clapet anti-retour Euphoria ^{MD} Cube Raccord mural	26 634 000	Chrome StarLight™ GROHE	107
	 Entrée femelle filetée NPT de ½ po Fini StarLight™ GROHE Clapet anti-retour 			
	Rainshower Raccord mural • Entrée femelle filetée NPT de ½ po • Fini StarLight™ GROHE • Coude en métal • Garniture en plastique • Clapet anti-retour	26 184 000	Chrome StarLight™ GROHE	105
	Rainshower Raccord mural • Entrée femelle filetée NPT de ½ po • Fini StarLight™ GROHE • Clapet anti-retour	26 635 000 26 635 A00 26 635 BEO 26 635 ENO 26 635 GNO	Chrome StarLight™ GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish™ Nickel brossé InfinityFinish™ Aube fraîche brossé	113 164 164 147 164
C C	Grandera Raccord mural • Entrée femelle filetée NPT de ½ po • Fini StarLight™ GROHE • Clapet anti-retour	27 971 000 27 971 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	196 256
	Raccord mural • Entrée femelle filetée NPT de ½ po • Fini StarLight™ GROHE • Coude en métal • Garniture en plastique • Clapet anti-retour	28 459 000 * 28 459 BE0 28 459 EN0 * 28 459 R00 * 28 459 ZB0	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel poli InfinityFinish ^{MC} Nickel brossé InfinityFinish ^{MC} Polished Brass InfinityFinish ^{MC} Bronze huilé	126 163 163 158 177
	Raccord mural • Entrée femelle filetée NPT de ½ po • Fini StarLight™ GROHE • Coude en métal • Garniture en plastique • Clapet anti-retour	28 627 000 28 627 ENO	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	115 158
	Raccord mural • Entrée femelle filetée NPT de ½ po • Fini StarLight™ GROHE • Coude en métal • Garniture en plastique • Clapet anti-retour	28 672 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	64
	Raccord mural avec porte-douchette • Entrée femelle filetée NPT de ½ po • Fini StarLight™ GROHE • Coude en métal • Garniture en plastique • Clapet anti-retour	28 484 000 28 484 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	140 182
	Raccord mural avec porte-douchette • Entrée femelle filetée NPT de ½ po • Fini StarLight™ GROHE • Coude en métal • Garniture en plastique • Clapet anti-retour	28 629 000	Chrome StarLight [™] GROHE	121

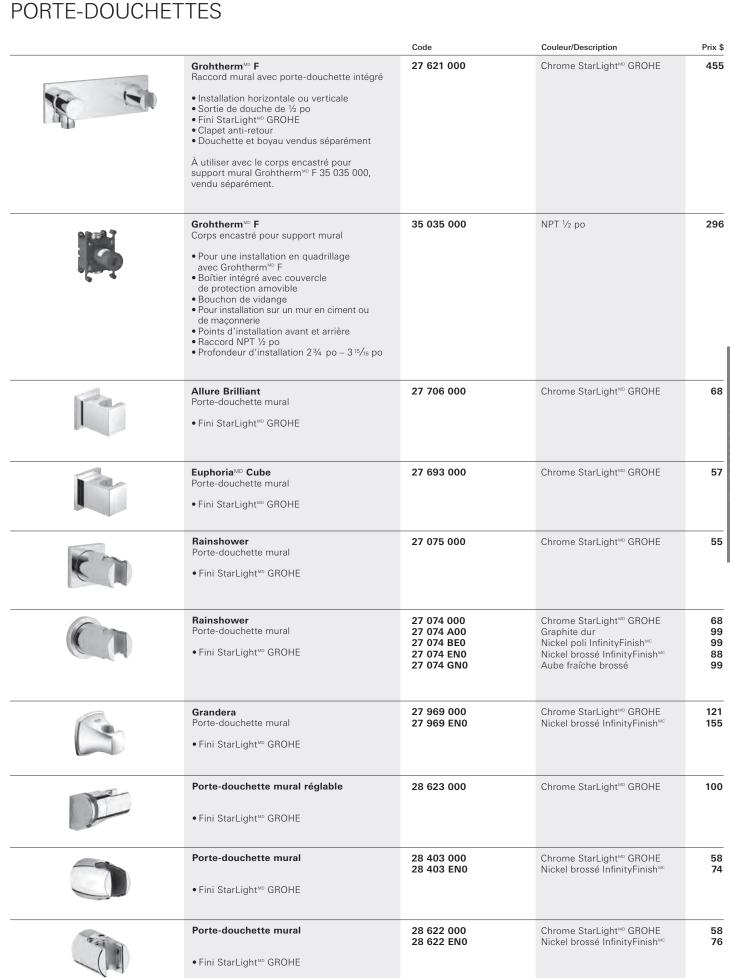

ACCESSOIRES DE DOUCHE

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Raccord de porte-douchette à montage sur bras de douche • Fini StarLight™ GROHE	28 418 000	Chrome StarLight [™] GROHE	69
	Régulateur de débit pour pommes de douche et douchettes • Fini StarLight™ GROHE • Fermeture partielle de l'eau pour pommes de douche et douchettes Débit réglable entre un débit de 9,5 L/min (2,5 gpm) et un mince filet d'eau Ajouter à n'importe quelle douchette afin d'être conforme à l'ADA	95 866 000	Chrome StarLight [™] GROHE	41
	Brise-vide de ½ po pour raccord en ligne • Entrée femelle de ½ po • Sortie mâle de ½ po • Fini StarLight™ GROHE	07 911 000	Chrome StarLight [™] GROHE	51
	Raccord inverseur pour bras de douche • Fini StarLight™ GROHE Permet d'installer une pomme de douche et une douchette avec boyau et utiliser soit l'un ou l'autre.	28 036 000	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	81
Note to proceed and the state of the state o	Twin EII • Fini StarLight™ GROHE Nécessaire pour les installations qui utilisent une pomme de douche et un bec avec inverseur (à l'exception de tous les obturateurs Grohsafe™).	03 671 000		38

BECS DE BAIN AVEC INVERSEUR

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	BauLoop Bec de bain avec inverseur de 5 ½ po • Montage mural • Entrée de ½ po • Fini StarLight™ GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas	13 287 000 ප්.	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	161
	Concetto Bec de bain avec inverseur de 4 11/16 po • Montage mural • Pour montage à un tuyau en cuivre 1/2 po • Fini StarLight™ GROHE • Ajustage coulissant • Mise en marche de l'inverseur par traction vers le haut	13 366 000 13 366 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	84 110
	Concetto Bec de bain avec inverseur de 6 11/16 po • Montage mural • Entrée de ½ po • Fini StarLight™ GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas	13 275 001 13 275 A01 13 275 BE1 13 275 EN1 13 275 GN1	Chrome StarLight™ GROHE Graphite dur Nickel poli InfinityFinish™ Nickel brossé InfinityFinish™ Aube fraîche brossé	190 271 271 247 271
	Eurocube Bec de bain avec inverseur de 6 ¹¹ / ₁₆ po • Montage mural • Entrée de ½ po • Fini StarLight™ GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas	13 307 000 ද්. ම	Chrome StarLight™ GROHE	229
3	Eurosmart Bec de bain avec inverseur de 6 ³/s po • Montage mural • Fini StarLight ^{wo} GROHE • Ajustage coulissant • Mise en marche de l'inverseur par traction vers le haut	13 356 002 13 356 EN2	Chrome StarLight ^{MO} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	75 97
	Eurosmart Cosmopolitan Bec de bain avec inverseur de 6 ½ po • Montage mural • Entrée de ½ po • Fini StarLight™ GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas	13 273 000 ද්. ම	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	205
	Eurostyle Bec de bain avec inverseur de 5 ¹⁵ / ₁₆ po • Montage mural • Fini StarLight™ GROHE • Version en nickel brossé avec accents de chrome • Ajustage coulissant • Mise en marche de l'inverseur par traction vers le haut	13 379 003 13 379 EN3	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	121 158
	Eurostyle Cosmopolitan Bec de bain avec inverseur de 6 1½ po • Montage mural • Entrée de ½ po • Fini StarLight™ GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas	13 285 002 ද්. ම	Chrome StarLight ^{MO} GROHE	206

	Code	Couleur/Description	Prix \$
Kensington Bec de bain avec inverseur de 6 po • Montage mural • Entrée de ¾ po • Fini StarLight™ GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas	* 13 194 000 * 13 194 ENO ይ	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	425 556
Kensington Bec de bain avec inverseur de 6 po • Incrustation en cristal Swarovski™ • Montage mural • Entrée de ¾ po • Fini StarLight™ GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas	* 13 194 VP0 ይ መ	Chrome StarLight ^{MD} GROHE / SwarovskiMD Crystal	609
Lineare Bec de bain avec inverseur de 4 7/16 po • Montage mural • Fini StarLight™ GROHE • Ajustage coulissant • Mise en marche de l'inverseur par traction vers le haut	13 382 001 13 382 EN1	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	129 168
Plus Bec de bain avec inverseur de 7 1/8 po • Portée du bec de 7 1/8 po • Montage mural • Fini StarLight™ GROHE • Ajustage coulissant • Mise en marche de l'inverseur par traction vers le haut	13 407 003 13 407 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	145 189
Relexa Bec de bain avec inverseur de 5 ½ po • Filetage femelle de ¾ po • Fini StarLight™ GROHE • Mise en marche de l'inverseur par traction vers le haut Raccord de flexible de ½ po sur le bec pour relier la douchette	* 13 435 000	Chrome StarLight™ GROHE	327
Seabury Bec de bain avec inverseur de 6 po • Montage mural • Entrée de ¾ po • Fini StarLight™ GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas	13 603 000 13 603 BE0 13 603 EN0 13 603 ZB0 点	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel poli InfinityFinish [™] Nickel brossé InfinityFinish [™] Bronze huilé	293 381 381 406
Bec de bain avec inverseur de 5 po • Fini StarLight™ GROHE • Ajustage coulissant • Mise en marche de l'inverseur par traction vers le haut	13 611 000 13 611 ENO	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	74 95
	Bec de bain avec inverseur de 6 po • Montage mural • Entrée de ¾ po • Fini StarLight™ GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas Kensington Bec de bain avec inverseur de 6 po • Incrustation en cristal Swarovski™ • Montage mural • Entrée de ¾ po • Fini StarLight™ GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas Lineare Bec de bain avec inverseur de 4 ¾ po • Montage mural • Fini StarLight™ GROHE • Ajustage coulissant • Mise en marche de l'inverseur par traction vers le haut Plus Bec de bain avec inverseur de 7 1/8 po • Portée du bec de 7 1/8 po • Montage mural • Fini StarLight™ GROHE • Ajustage coulissant • Mise en marche de l'inverseur par traction vers le haut Relexa Bec de bain avec inverseur de 5 ½ po • Filetage femelle de ¾ po • Fini StarLight™ GROHE • Mise en marche de l'inverseur par traction vers le haut Raccord de flexible de ½ po sur le bec pour relier la douchette Seabury Bec de bain avec inverseur de 6 po • Montage mural • Entrée de ¾ po • Fini StarLight™ GROHE • Ajustage coulissant • Mise en marche de l'inverseur par poussée vers le bas Bec de bain avec inverseur de 5 po • Fini StarLight™ GROHE • Activation de l'inverseur par poussée vers le bas Bec de bain avec inverseur de 5 po • Fini StarLight™ GROHE • Ajustage coulissant • Mise en marche de l'inverseur par traction vers le bas	Xensington Sec de bain avec inverseur de 6 po X 13 194 ENO X 13 194 ENO	The start of the

		Code	Couleur/Description	Prix \$
	Eurostyle Bec de bain de 5 15/16 po • Montage mural • Ajustage coulissant • Fini StarLight™ GROHE • Version en nickel brossé avec accents de chrome	13 377 003 13 377 EN3	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	97 127
	Eurostyle Cosmopolitan Bec de bain de 6 ¹¹ / ₁₆ po • Montage mural • Entrée de ½ po • Fini StarLight ^{MD} GROHE	13 284 002	Chrome StarLight™ GROHE	175
	Grandera Bec de bain de 6 15/16 po • Montage mural • Entrée de ½ po • Fini StarLight™ GROHE	13 342 000 13 342 EN0	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	349 454
	Kensington Bec de bain de 6 po • Montage mural • Entrée de ¾ po • Fini StarLight™ GROHE	* 13 193 000 * 13 193 EN0	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	369 482
	Lineare Bec de bain de 6 11/16 po • Portée du bec de 6 11/16 po • Montage mural • Entrée de ½ po • Fini StarLight ^{MO} GROHE	13 381 001 13 381 EN1	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel brossé InfinityFinish [™]	185 240
nouveau	Plus Bec de bain de 6 11/16 po • Portée du bec de 6 11/16 po • Montage mural • Entrée de ½ po • Fini StarLight ^{wo} GROHE	13 405 003 13 405 EN3	Chrome StarLight™ GROHE Nickel brossé InfinityFinish™	185 241
	Seabury Bec de bain de 6 po • Montage mural • Entrée de ¾ po • Fini StarLight™ GROHE	13 615 000 13 615 BE0 13 615 EN0 13 615 ZB0	Chrome StarLight [™] GROHE Nickel poli InfinityFinish [™] Nickel brossé InfinityFinish [™] Bronze huilé	250 322 323 350

SYSTÈMES SANITAIRES ENCASTRÉS

GROHE






Rapid SL pour les toilettes suspendues au mur

Système de réservoir d'évacuation de 4 po pour installation murale (2 x 4)

- Largeur totale de 24 1/8 po
- Trappe de visite en façade
- Préassemblé, en inox à revêtement en poudre avec réservoir dans le mur
- Deux volumes de chasse d'eau 3 L et 6 L (0,8 gpf et 1,6 gpf)
- Valve de rinçage pneumatique avec fonction d'arrêt
- Réservoir isolé minimisant la condensation
- Fonctionnement silencieux qui respecte les normes européennes DIN
- Hauteur de la cuvette réglable de 40 à 50 cm (15³/₄ po à 19¹¹/₁₆ po)
 Structure permettant un montage dans
- Structure permettant un montage dans un mur en bois de charpente de 2 x 4
 Pour plaque verticale de chasse d'eau
- Pour plaque verticale de chasse d'eau seulement, plusieurs au choix (vendue séparément)
- Sortie d'évacuation à positionnement vertical seulement
- Valve d'angle de ½ po comprise pour installation rapide
- Raccord d'alimentation d'eau de ½ po
- Comprend deux boulons de fixation pour installation de la toilette
- Conforme à CalGreen



Code



Couleur/Description




Rapid SL pour les toilettes suspendues au mur

Système de réservoir d'évacuation de 6 po pour installation murale (2 x 6)

- Largeur totale de 19 7/16 po
- Trappe de visite en façade
- Préassemblé, en inox à revêtement en poudre avec réservoir dans le mur
- Hauteur de 1,13 m (3,9 pi)
- Hauteur de la cuvette réglable de 40 à 50 cm (15³/₄ po à 19¹¹/₁₆ po)
- Deux volumes de chasse d'eau 3 L et 6 L (0,8 gpf et 1,6 gpf)
- Valve de rinçage pneumatique avec fonction d'arrêt
- Réservoir isolé minimisant la condensation
- Raccord d'alimentation d'eau de ½ po
- Fonctionnement silencieux qui respecte les normes européennes DIN
- Comprend deux boulons de fixation pour installation de la toilette
- Sortie d'évacuation à positionnement vertical ou horizontal
- Pour plaque verticale et horizontale de chasse d'eau, plusieurs au choix (vendues séparément)
- Conforme à CalGreen

38 749 002





Coude de fonte

À utiliser avec 38 709 002 dans les municipalités où la vidange par un conduit de fonte est exigée. 15 906 040

151

602

Prix \$

662




Rapid SL pour bidets Réservoir de 6 po avec trappe d'entretien réduite

- Largeur totale de 19⁷/₁₆ po
 Bâti préassemblé en inox à revêtement en poudre
 Hauteur de 1,13 m (3,9 pi)
 Hauteur de la cuvette réglable de 40 à 50 cm (15³/₄ po à 19 ¹¹/₁₆ po)
 Comprend 2 boulons de fixation et quincaillerie d'installation

38 553 001

Code



PLAQUES DE COMMANDE



PLAQUES DE COMMANDE

PLAQUES DE COMMANDE








Skate Cosmopolitan Plaque de commande

- Double touche
 Installation verticale ou horizontale
 156 x 197 mm (6 ½ x 7 ¾ po)
 Fabriquée en verre

Code	Couleur/Description	Prix \$
38 845 KS0 38 845 LS0	Verre, Noir velouté Verre, Blanc lunaire	423 423
38 916 0A0 ሌ	Verre, Verre miroir	503

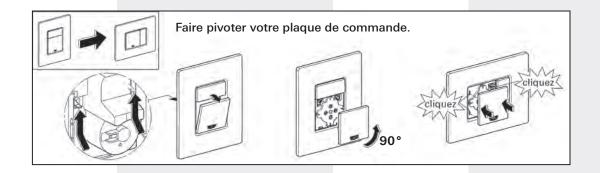

INSTALLATIONS COMMERCIALESGROHE



ROBINETS ÉLECTRONIQUES MONOTROU



LES ROBINETS ÉLECTRONIQUES E DE GROHE

Les robinets électroniques E de GROHE sont conçus pour répondre à la demande rigoureuse des installations commerciales. Ils comportent une pile ultra moderne, fonctionnent selon une technologie microélectronique et présentent de belles qualités esthétiques. Ces robinets automatiques constituent la solution idéale lorsqu'il s'agit d'offrir un service hygiénique, fonctionnel, stylé et économique, dans les toilettes publiques comme dans les salles de bains particulières.

CARACTÉRISTIQUES:

- Activation électronique par infrarouge
- Fonctionnement à piles
- (6 V au lithium incluses)
- Toutes les pièces électroniques sont :
 1) accessibles par le dessus
- 2) contenues dans le corps du robinet
- Circuit d'arrêt de sécurité
- Durable, entièrement en laiton
- Avec flexibles tressés en inox
- Avec ou sans levier-régulateur de température
- Régulateur de débit en option
- Télécommande en option
- Fonctionnement silencieux

AVANTAGES:

- Fonctionnement automatique hygiénique
- Entretien facile
- Installation facile; aucun raccord électrique
- Entièrement préréglé en usine
- Économique en eau, économique en énergie
- Antivandalisme


	Code	Couleur/Description	Prix \$
Eurosmart E Mitigeur électronique infrarouge avec levier-régulateur de température • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Installation QuickFix™ GROHE • Jet laminaire • Activation électronique par infrarouge • Fonctionnement à pile (comprend une pile 6 V au lithium, CR-P2) • Durée d'utilisation de la pile : 7 ans avec 150 activations par jour • Voyant indicateur de pile déchargée • 7 programmes prédéfinis : - Auto-rinçage 24/72 heures - À minuterie ou à détection de mouvement - Mode nettoyage (marche/arrêt) • Butée de sécurité programmable et automatique (réglage par défaut de 60 secondes) • Activation de la désinfection thermique (3,5 ou 11 minutes) • Flexibles tressés en inox de ³/s po à raccord à compression • Comprend un filtre à impuretés et un clapet anti-retour sur les entrées • 0,8 litre (0,2 gallon) par cycle de lavage (conforme à CalGreen) • 12 secondes par cycle • Débit max. : 1,9 L/min (0,5 gpm) Le fonctionnement est aussi possible utilisant un boîtier d'alimentation électrique (42 464 000), vendu séparément. Télécommande en option (36 407 001), voir ci-dessous	36 328 000 ල්.	Chrome StarLight [™] GROHE	826
Eurosmart E Mitigeur électronique infrarouge avec régulateur de température dissimulé • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Installation QuickFix™ GROHE • Jet laminaire • Activation électronique par infrarouge • Fonctionnement à pile (comprend une pile 6 V au lithium, CR-P2) • Durée d'utilisation de la pile : 7 ans avec 150 activations par jour • Voyant indicateur de pile déchargée • 7 programmes prédéfinis : - Auto-rinçage 24/72 heures - À minuterie ou à détection de mouvement - Mode nettoyage (marche/arrêt) • Butée de sécurité programmable et automatique (réglage par défaut de 60 secondes) • Activation de la désinfection thermique (3,5 ou 11 minutes) • Flexibles tressés en inox de ³/s po à raccord à compression • Comprend un filtre à impuretés et un clapet anti-retour sur les entrées • 0,8 litre (0,2 gallon) par cycle de lavage (conforme à CalGreen) • 12 secondes par cycle • Débit max. : 1,9 L/min (0,5 gpm) Le fonctionnement est aussi possible utilisant un boîtier d'alimentation électrique (42 464 000), vendu séparément. Télécommande en option (36 407 001), voir ci-dessous	36 329 000 ල්	Chrome StarLight™ GROHE	ROBINETS ÉLECTRONIQUES
Europlus E Télécommande • Ajuste la sensibilité de réception et le décalage du débit • Permet la mise en marche du plein débit ou un arrêt permanent • Permet de revenir aux réglages faits en usine	36 407 001		401

ROBINETS ÉLECTRONIQUES MONOTROU

	Code	Couleur/Description	Prix \$
Euroeco E Mitigeur électronique infrarouge • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Installation QuickFix™ GROHE • Activation électronique par infrarouge • Fonctionnement à pile (comprend une pile 6 V au lithium, CR-P2) • Durée d'utilisation de la pile : 7 ans avec 150 activations par jour • Voyant indicateur de pile déchargée • 7 programmes prédéfinis : - Auto-rinçage 24/72 heures - À minuterie ou à détection de mouvement - Mode nettoyage (marche/arrêt) • Tuyau d'alimentation simple en inox tressé • Butée de sécurité programmable et automatique (réglage par défaut de 60 secondes) • Comprend un filtre à impuretés et un clapet anti-retour sur l'entrée • 0,8 litre (0,2 gallon) par cycle de lavage (conforme à CalGreen) • 12 secondes par cycle • Débit max. : 1,9 L/min (0,5 gpm) Le fonctionnement est aussi possible utilisant un boîtier d'alimentation électrique (42 464 000), vendu séparément. Grohtherm™ Micro (34 507 000) en option pour tempérer l'eau Télécommande en option (36 407 001), voir page 295	36 314 000 ද්.	Chrome StarLight™ GROHE	652
Euroeco E + Powerbox Robinet électronique infrarouge monotrou • Fini StarLight™ GROHE • EcoJoy™ GROHE • Installation QuickFix™ GROHE • Comprend la Powerbox pour alimentation autonome • 60 secondes d'utilisation quotidienne procure une charge de 24 h • Pile de secours • Tuyau d'alimentation simple tressé • Comprend un filtre à impuretés et un clapet anti-retour sur l'entrée • Limiteur de débit à 3,8 L/min (1 gpm) • 0,8 litre (0,2 gallon) par cycle de lavage (conforme à CalGreen) • 12 secondes par cycle • Fonctions de programmation supplémentaires • Construction robuste en laiton • Taux de protection IP44 Pour l'eau tempérée et une protection contre les brûlures, considérez le Grohtherm™ Micro (34 507). Télécommande en option (36 407 001), voir page 295	36 385 000 &	Chrome StarLight [™] GROHE	794
Transformateur d'alimentation Tension d'arrivée : 120 VAC, 60 Hz AC Tension de sortie : 6 VDC Conformité UI	42 464 000		101
Grohtherm® Micro • Protection contre les brûlures • Fini StarLight™ GROHE • Thermoélément TurboStat™ GROHE • Procure une eau tempérée pour sortie simple ou sorties multiples • Conformité ASSE 1070 − protection contre les brûlures • Clapets anti-retour intégrés • Filtre d'impuretés • Différence de pression max. 5:1 • Pression min. recommandée 1,0 bar (14,5 psi) • Comprend la trousse de raccordement	*34 507 000	Chrome StarLight [™] GROHE	290
Drain à grille • Fini StarLight™ GROHE	28 951 000	Chrome StarLight [™] GROHE	63


Il appartient aux entrepreneurs de plomberie de planifier soigneusement les installations et de prévoir une protection adéquate contre les risques de brûlures à tous les points de prise d'eau. Pour les douches et installations sanitaires publiques, des conditions spéciales doivent être observées, à savoir la limitation de la température d'eau chaude à 43 °C. Les réseaux centraux d'alimentation en eau chaude, qui sont reliés à des chauffe-eau à haute température, nécessitent un contrôle thermostatique de température de l'eau aux points de prise d'eau ou à proximité du chauffe-eau. Une installation centrale du thermostat à proximité du chauffe-eau protège à la fois l'utilisateur des brûlures par l'eau chaude et les canalisations des dépôts excessifs de tartre et d'autres effets préjudiciables de l'eau chaude. De plus, la réduction des pertes thermiques dans les canalisations permet un rendement plus économique.

En vue de limiter, par mesure de sécurité, la température d'eau chaude aux points de prise d'eau, un thermostat Grohtherm^{MD} XL est installé directement en aval du chauffe-eau. Le thermostat Grohtherm^{MD} XL



alimente le réseau en eau tiède à chaude, à une température sélectionnée à l'avance par l'exploitant.

Ce système peut être installé dans les écoles, clubs de culture physique, hôpitaux, maisons de retraite, prisons, hôtels, etc.

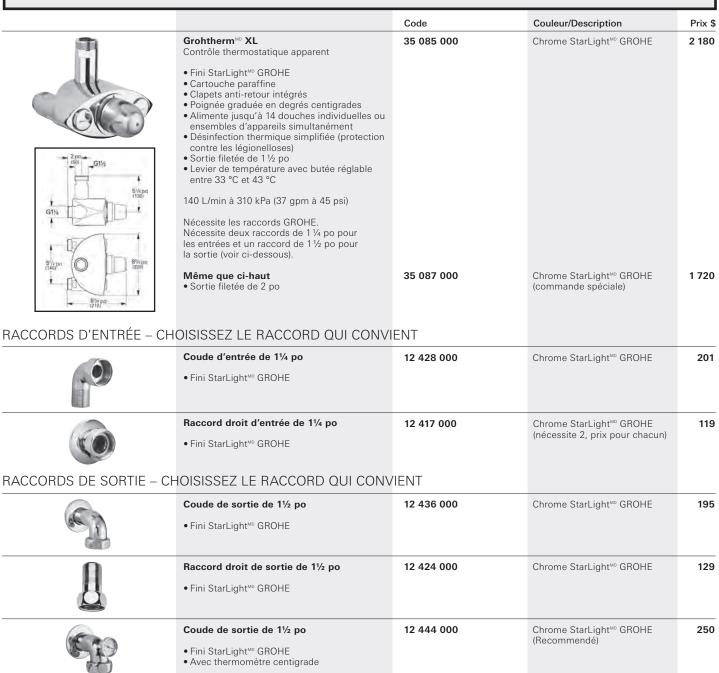

ARTICLES DE DOUCHE ET ACCESSOIRES

Voir la gamme complète des pièces pour douches, y compris les robinets thermostatique Grohtherm^{MD}, les robinets à pression équilibrée Grohsafe^{MD} et les pommes de douche et douchettes, les douches personnalisées, les accessoires et les becs pour baignoires dans le chapitre DOUCHE de cette liste de prix GROHE.


	Code	Couleur/Description	Prix \$
Robinet brut à pression équilibrée en ligne À INSTALLER EN AMONT DU/DES MITIGEUR(S) • Entrée femelle de ½ po À utiliser avec des mitigeurs non équipés	35 204 000		228
de dispositifs de sécurité 20,1 L/min (5,3 gpm) à 45 psi			
Brise-vide de ½ po • Entrée femelle de ½ po • Sortie mâle de ½ po • Fini StarLight™ GROHE	07 911 000	Chrome StarLight™ GROHE	51
Bras de douche en laiton et bride	27 414 000 5 5/8 po 27 414 ENO 5 5/8 po	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	45 60
 Filetage d'entrée mâle de ½ po Fini StarLight[™] GROHE 	27 412 000 6 ¼ po 27 412 EN0 6 ¼ po	Chrome StarLight ^{MD} GROHE Nickel brossé InfinityFinish ^{MC}	97 127
Boyaux	28 143 000 59 po	Chrome StarLight ^{MD} GROHE	90
Boyaux métalliques RelexaFlex Longlife	28 145 000 79 po	Chrome StarLight [™] GROHE	108
Régulateur de débit pour pommes de douche et douchettes • Fini StarLight ^{MD} GROHE • Fermeture partielle de l'eau pour pommes de douche et douchettes Débit réglable entre un débit de 9,5 L/min (2,5 gpm) et un mince filet d'eau Ajouter à n'importe quelle douchette afin d'être conforme à l'ADA	95 866 000 ල්.	Chrome StarLight™ GROHE	41

PIÈCES DE RECHANGE GROHE



300

TROUSSES POUR LA RÉDUCTION DU DÉBIT D'EAU



Utilisation	Code	Prix \$
Trousse pour la réduction du débit d'eau - robinet monotrou, 3,8 L/min (1,0 gpm)	48 186 000	48,00
Trousse pour la réduction du débit d'eau - robinet monotrou, 1,9 L/min (0,5 gpm)	48 187 000	48,00
Trousse pour la réduction du débit d'eau - robinet monotrou, 1,3 L/min (0,35 gpm)	48 188 000	48,00
Trousse pour la réduction du débit d'eau - robinet à 3 trous, 3,8 L/min (1,0 gpm)	48 189 000	45,00
Trousse pour la réduction du débit d'eau - robinet à 3 trous, 1,9 L/min (0,5 gpm)	48 190 000	45,00
Trousse pour la réduction du débit d'eau - robinet à 3 trous, 1,3 L/min (0,35 gpm)	48 191 000	45,00

À utiliser avec les robinets dotés d'un limiteur de débit d'eau.

Chaque trousse contient un aérateur et deux limiteurs de débit pour chaque entrée d'eau.

Ces trousses sont nécessaires afin d'éviter des brûlures lors de la réduction du débit d'eau.

 $Ces\ trousses\ ne\ sont\ pas\ compatibles\ avec\ les\ robinets\ GROHE\ Allure,\ Allure\ Brilliant\ ou\ Essence.$

Conforme à CalGreen.

LIMITEURS DE DÉBIT D'EAU POUR LES ROBINETS DE LAVABO



Utilisation	Code	Prix \$
Aérateur à écoulement laminaire de 8,3 L/min (2,2 gpm)	45 220 000	11,00

CARTOUCHES À COMPRESSION



Utilisation	Code		Prix \$
Pour TOUS les robinets de cuisine et de lavabo	07 146 000	1/emballage	27,00
Pour TOUS les robinets de ½ po de la série 25 000, et 29 260, 29 271, 29 263 - (avant 1993)	07 147 000	1/emballage	27,00
Pour robinets de ¾ po 29 238, 29 239	07 150 000	1/emballage	48,00
Pour robinets de ¾ po 29 256, 29 214	07 151 000	1/emballage	54,00
Pour robinets de 3/4 po 29 225, 29 226	07 156 000	1/emballage	46,00
Pour robinets surbaissés de ¾ po	07 025 000	1/emballage	31,00
Rondelles de corps pour cartouches 07 146, 07 147, 11 011	05 291 000	1/emballage	5,00

CARTOUCHES CÉRAMIQUES



Utilisation	Code	Prix \$
Pour TOUS les robinets de cuisine à grand écartement et de lavabo et soupapes de commande de débit de ½ po	45 882 000 1/emballage 90 ° fermeture à droite	57,00
Pour TOUS les robinets de cuisine à grand écartement et de lavabo	45 883 000 1/emballage 90 ° fermeture à gauche	57,00
Pour robinets de bain de ¾ po et Aquatower 3000	45 885 000 1/emballage 180 ° fermeture à droite	80,00
Pour obturateurs muraux de ¾ po et robinets de bain	45 887 000 1/emballage 90 ° fermeture à gauche	131,00
Pour obturateurs muraux de ¾ po et robinets de bain	45 888 000 1/emballage 90 ° fermeture à droite	131,00
Pour TOUS les robinets de cuisine et de lavabo et obturateurs muraux de ½ po	45 342 000 1/emballage 180 ° fermeture à gauche	e 52,00
Pour TOUS les robinets de cuisine et de lavabo et obturateurs muraux de ½ po	45 346 000 1/emballage 180 ° fermeture à droite	52,00

CARTOUCHES POUR MANETTE UNIQUE, EUROMIX ET LADYLUX



Utilisation	Code	Prix \$
Pour robinets Euromix et Ladylux	07 000 000	113,00
Cartouche/nécessaire de réparations avec tige en laiton	46 090 000	29,00

PIÈCES DE RECHANGE – CARTOUCHES

CARTOUCHES POUR ROBINETS THERMOSTATIQUES ET À RÉGULATEUR DE PRESSION

- 40	will.
	199
A COL	
100	NW

Utilisation	Code		Prix
Pour robinets thermostatiques de ¾ po 34 419, 34 457, 34 542, 34 474	47 025 000	Cartouche paraffine	295,0
Pour robinets thermostatiques de ¾ po 34 419, 34 457, 34 542, 34 474	47 032 000	Cartouche inversée	554,0
Pour robinets thermostatiques Grohmix 34 434, 34 436, 34 485	47 040 000	Cartouche inversée avec régulateur de pression	478,0
Pour robinets thermostatiques Grohmix 34 434, 34 436, 34 485	47 111 000	Cartouche paraffine	293,0
Pour robinets Grohmix 34 448, 34 456, 34 493, 34 540, 34 535	47 012 000	Cartouche paraffine	267,0
Pour robinets Grohmix 34 448, 34 456, 34 493, 34 540, 34 535	47 016 000	Cartouche inversée	267,0
Pour robinets Grohtherm™ 34 122, 34 448	47 010 000	Thermoélément de ½ po	245,0
Pour robinets Grohtemp / Grohtherm™ 34 900, 34 901, 34 472, 34 907, 34 909, 34 122	47 050 000	Cartouche paraffine, temps de réaction réduit	208,0
Pour robinets Grohtemp / Grohtherm ^{MD} 34 900, 34 901, 34 472, 34 907, 34 909, 34 122	47 450 000	Cartouche paraffine	208,0
Pour robinets Grohtemp / Grohtherm™ 34 902, 34 908, 34 124	47 582 000	Cartouche paraffine **REMPLACE 47 310**	273,0
Pour robinets Grohtemp / Grohtherm ^{MD} 34 900, 34 901, 34 472, 34 907, 34 909, 34 122	47 282 000	Cartouche inversée	267,0
Pour robinets Grohtemp / Grohtherm™ 34 902, 34 908, 34 124	47 379 000	Cartouche inversée	428,0
Cartouche pour robinets à pression équilibrée de la série 35 000	47 080 000	Cartouche pour robinet à pression équilibrée	125,0
Cartouche pour robinets à pression équilibrée de la série 35 250	47 157 000	Cartouche TIIEF	139,0
Cartouche pour robinets à pression équilibrée de la série 35 204	47 159 000	Cartouche RPBV	107,0
Pour robinets thermostatiques apparents Atrio 34 090, 34 091, 34 088, 34 089 / Grohtherm ^{MD} 34 123, 34 126	47 662 000	Cartouche paraffine	208,0
Pour robinets thermostatiques apparents Atrio 34 090, 34 091, 34 088, 34 089 / Grohtherm ^{MO} 34 123, 34 126	47 657 000	Cartouche inversée	405,0
Pour robinet thermostatique Grohtherm™ de ¾ po 34 125	47 220 000	Thermoélément de ¾ po	273,0
Pour robinet thermostatique Grohtherm™ de ¾ po 34 125	47 658 000	Cartouche inversée	799,0
Pour robinets thermostatiques apparents Grohtherm™ 3000 34 182, 34 189, 34 331	47 439 000	Cartouche compacte pour valve thermostatique de ½ po	73,0
Pour robinet Automatic 1000	47 175 000	Cartouche inversée	254,0
Cartouche pour obturateurs régulateur de pression universels 35 015, 35 016 et 35 033	47 678 000		134,0
Cartouche thermostatique pour Aquatower 3000 27 010	47 715 000		272,0
Pour robinet thermostatique Grohtherm™ de ¾ po 34 397	47 483 000		84,0
Pour robinets de ¾ po 34 397 et GrohFlex ^{MD}	47 186 000	Cartouche inversée	134,0
Pour obturateurs régulateur de pression universels 35 015 001, 35 064 001, 35 065 001 et 35 066 001	47 995 000	Cartouche inversée	127,0



Utilisation	Code	Prix \$
Pour Chiara, Talia, Europlus, Euroeco, Eurowing, Eurotrend, Ladylux Plus, Ladylux Café,	46 048 000	102,00
Eurofresh 19 196, 19 197		
Pour Taron 33 133, 33 144, Ectos 32 923, Tenso 32 924, 32 425, Eurofresh 32 392, 24 024	46 374 000	102,00
Pour Allure 32 128	46 580 000	114,00

GROHTHERM™ MICRO



Fournit une eau tempérée

Utilisation	Code	Prix \$
Pour Euroeco E. Minta Touch, Ladyl ux Café Touch	★ 34 507 000	290.00

DOUCHETTE RÉTRACTABLE



Utilisation	Code	Fini	Prix \$
Pour Bridgeford, LadyLux Café, LadyLux ³ Café	46 875 NC0	Chrome StarLight™ GROHE	120,00
	46 875 EN0	Nickel brossé InfinityFinish™	189,00
	46 875 ZB0	Bronze huilé	189,00
	46 875 ND0	SuperAcier InfinityFinish™	189,00

PIÈCES DE RECHANGE – RALLONGES

Code	Description	Couleur	Prix \$
02 696 00M	Vis de 3½ po pour cache, Grohmix	Chrome	20,00
02 697 R00	Vis de 3 po pour cache, Grohmix	Laiton poli InfinityFinish™	23,20
06 427 000	Rallonge de 1½ po pour soupapes de commande de débit et obturateurs à 2 manettes avec bride plate	Chrome	23,00
06 428 000	Rallonge de 1½ po pour les soupapes de commande de débit de ¾ po (à cache plate) et les inverseurs muraux Classic	Chrome	27,00
07 130 00M	Rallonge de ¾ po (2 nécessaires), pour robinets muraux apparents (sauf 34 472)	Chrome	58,00
45 202 000	Rallonge pour robinet de baignoire à bec bas	Chrome	31,00
45 203 000	Ensemble de rallonge pour soupapes de commande de débit et valves à deux manettes, à bride épaisse	S/O	34,00
45 565 000	Ensemble de rallonge pour soupapes de commande de débit Geneva/Seabury	Chrome	64,00
45 565 AV0	Ensemble de rallonge pour soupapes de commande de débit Geneva/Seabury	Nickel satiné InfinityFinish™c	86,70
★ 45 565 R00	Ensemble de rallonge pour soupapes de commande de débit Geneva/Seabury	Laiton poli InfinityFinish [™]	86,70
45 979 000	Rallonge pour inverseur Geneva/Seabury	S/O	31,00
46 191 000	Rallonge pour robinet mural à 2 trous Atrio 19 291	Chrome	118,00
46 238 000	Rallonge de 11/8 po pour robinet thermostatique apparent de bain Chiara 34 472	Chrome	65,00
47 328 000	Rallonge de 11/8 po pour valve thermostatique non intégrée Grohtemp	S/O	255,00
47 329 000	Rallonge de 1½ po pour 34 436, 34 458	Chrome	485,00
★ 47 344 000	Rallonge pour Grohsafe™ 35 015	S/O	106,80
47 358 000	Ensemble de rallonge de 1 1/8 po pour valves Grohtherm™ 34 907, 34 908, 34 909, 34 122, 34 124	S/O	155,00
47 367 000	Ensemble de rallonge de 1 1/8 po pour valves Grohtherm ^{MD} 34 907, 34 908, 34 909, 34 122, 34 124	Chrome	155,00
47 653 000	Ensemble de rallonge de 1 1/8 po pour valves Grohtherm™ 34 123, 34 125, 34 126	S/O	213,00
47 702 000	Ensemble de rallonge pour 35 033 ou 35 016	S/O	105,00
47 820 000	Ensemble de rallonge de 1 1/8 po pour robinet brut Grohtherm™ 34 331	S/O	150,00
47 889 000	Ensemble de rallonges pour garniture de robinet thermostatique GrohFlex™ avec manchon rond et carré	S/O	82,00
47 890 000	Ensemble de rallonges pour garniture d'obturateur régulateur de pression GrohFlex™ avec manchon rond et carré	S/O	82,00
47 996 000	Rallonge pour GroheSafe ^{MD} 35 015 001, 35 064 001, 35 065 001, 35 066 001	S/O	83,00
	Pour l'installation de la trousse de rallonge, consulter les directives d'installation fournies avec *Finis décoratifs : 000 - Chrome; R00 - Laiton poli; AV0 - Nickel satiné; S/O - Sans objet	la garniture.	

BARRE DE 6 PO POUR ALLONGER LE RETRO-FIT GROHE



Un allongement de la barre de douche pour un positionnement plus haut de la pomme de douche.

Chrome StarLight $^{\text{\tiny{MD}}}$ GROHE

PIÈCES DE RECHANGE

Robinets bruts		L/min à 45 PSI	GPM à 45 P
SMARTCONTROL	35 601 000 - sortie simple	29,0	7,7
Rapido [™] SmartBox	- deux sorties	29,0	7,7
	- trois sorties	36,0	9,5
F-DIGITAL	36 294 000	50,7	13,4
Mitigeurs thermostatiques	26 297 000	50,7	13,4
GROHFLEX™	Robinet à pression équilibrée – fonction simple	23,0	6,1
	Robinet à pression équilibrée – fonction double	20,0	5,3
	Thermostatique – fonction simple	24,0	6,3
	Thermostatique – fonction double	24,0	6,3
	Thermostatique – douche personnalisée	53,0	14,0
GROHSAFE™ 3.0	35 110 000 - Sortie supérieure	11,5	3,04
Robinet bruts à pression	- Sortie inférieure	19,5	5,17
équilibrée		11,5	· ·
	35 111 000 - Sortie supérieure	,	3,04
	- Sortie inférieure	19,5	5,17
	35 112 000 - Sortie supérieure	11,5	3,04
	- Sortie inférieure	19,5	5,17
	35 113 000 - Sortie supérieure	11,5	3,04
	- Sortie inférieure	19,5	5,17
	35 115 000 - Sortie supérieure	11,5	3,04
	- Sortie inférieure	19,5	5,17
	35 116 000 - Sortie supérieure	11,5	3,04
	- Sortie inférieure	19,5	5,17
GROHSAFE™	35 033 000 - 1/2 po	17,0	4,6
Robinet bruts à pression	'	,	
équilibrée avec inverseur	35 016 000 - 1/2 po	22,0	5,8
GROHTHERM™	34 331 000 - 1/2 po	34,0	9,0
	34 397 000 - 3/4 po	61,0	16,0
GROHTHERM™ 1000	34 240 000 - 1/2 po	24,0	7,0
	34 241 000 - 1/2 po	34,0	9,0
MITIGEURS	34 150 003 - 1/2 po	21,0	5,5
THERMOSTATIQUES	34 159 003 - 1/2 po	21,0	5,5
APPARENTS	34 521 001 - 1/2 po	20,0	5,3
GROHTHERM™	34 523 001 - 1/2 po	26,0	6,8
NVERSEURS	29 712 000 - Pomme de douche - 1/2 po	70,0	18,5
TAVELIOLONO	- Douchette - 1/2 po	100,0	26,4
	29 900 000 - Pomme de douche - 1/2 po	30,3	8,0
	- Douchette - 1/2 po	30,3	8,0
	- Bec de bain - 1/2 po	45.5	12,0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-,-	· ·
	29 901 000 - Pomme de douche - 1/2 po	30,3	8,0
	- Douchette - 1/2 po	30,3	8,0
	- Bec de bain - 1/2 po	45,5	12,0
	29 035 000 - Sorties de 3/4 po	90,0	23,7
	29 035 000 - Sorties de 1/2 po	70,0	18,5
	29 902 000 - Pomme de douche - 1/2 po	30,3	8,0
	- Douchette - 1/2 po	30,3	8,0
	- Bec de bain - 1/2 po	41,7	11,0
	29 903 000 - Pomme de douche - 1/2 po	30,3	8,0
	- Douchette - 1/2 po	30,3	8,0
	- Bec de bain - 1/2 po	41,7	11,0
	29 714 000 - Sorties de 3/4 po	90,0	23,7
	29 714 000 - Sorties de 1/2 po	70,0	18,5
SOUPAPES DE	35 029 000 - Sorties de 1/2 po	55,0	14,5
COMMANDE	29 273 000	35,0	9,2
DE DÉBIT	29 274 000	85,0	22,4
	35 032 000 - 1 vanne d'arrêt ouverte	14,5	55,0
	- 2 vanne d'arrêt ouverte		-
		29,0	110,0
DODINET À PRESSION	- 3 vanne d'arrêt ouverte	37,0	140,0
ROBINET À PRESSION ÉQUILIBRÉE EN LIGNE	35 204 000	20,1	5,3
Toute pomme de douche, douchette et tout gicleur mural fixe	Toutes les pommes de douche et douchette ont un débit maximal de 9,5 L/min à 80 psi		

Les taux de débit sont mesurés à l'orifice de sortie de la douche.

Débit approximatif : 1 gpm = 3,8 L/min

Les taux de débit indiqués sont basés sur une pression moyenne de 310 kPa (45 psi). Servez-vous de ces taux de débit pour déterminer si le robinet brut choisi peut supporter le débit total de sortie de l'ensemble des dispositifs de douche. Le taux de débit maximum d'un dispositif de douche est 9,5 L/min ou 2,5 gpm à 552 kPa (80 psi) [bec de bain : 26,6 L/min (7 gpm)].

Exemple:

 $3 \text{ gicleurs} - 3 \times 9.5 \text{ L/min} = 28.5 \text{ L/min} (7.5 \text{ gpm})$ Pomme de douche - 9,5 L/min (2,5 gpm) Douchette - 9,5 L/min (2,5 gpm) Débit total = 47.5 L/min (12.5 gpm)

Ainsi, le robinet brut de 3/4 po 34 397 000 peut supporter le débit total tandis que le robinet brut de ½ po 34 331 000 ne le pourrait pas.

Si l'installation s'effectue à partir de tuyauterie Pex, il est important d'utiliser des pièces un peu plus grandes (Pex de $\frac{3}{4}$ po pour des robinets bruts de $\frac{1}{2}$ po, etc.).

GARANTIE GROHE LIMITÉE À VIE PRODUITS RÉSIDENTIELS*

LIXIL Canada inc. offre au premier acheteur les garanties suivantes sur ses produits GROHE installés pour un usage résidentiel. Cette garantie est valable sur tous les robinets vendus après le 1er janvier 1997.

Garantie sur les pièces : Une garantie limitée à vie est offerte à l'acheteur initial sur toutes les pièces mécaniques, et ce, contre tout défaut matériel ou de fabrication, dans le cadre d'une utilisation normale et aussi longtemps que l'acheteur initial est propriétaire de sa maison.

GROHE Sense et Sense Guard : Garantie limitée de deux (2) ans.

Garantie sur les robinets, les valves et les commandes électroniques : LIXIL garantit les robinets, les valves et les commandes électroniques GROHE contre tout défaut de fabrication ou des matériaux, dans le cadre d'une utilisation normale durant cinq (5) ans à compter de la date d'achat.

Garantie générale sur les finis : Une garantie limitée à vie est offerte au premier acheteur sur tous les produits GROHE, contre tout défaut matériel ou de fabrication.

LIXIL réparera ou remplacera à sa convenance toute pièce ou tout fini présentant effectivement un défaut matériel ou de fabrication et ayant fait l'objet d'une installation, d'une utilisation et d'un entretien normaux.

Pour obtenir un service de réparation ou de remplacement sous garantie, envoyer la pièce ou le produit défectueux ainsi que la preuve d'achat (reçu de caisse) du premier acheteur-consommateur à :

LIXIL Canada inc., 5900 Avebury Road, Mississauga, Ontario L5R 3M3 groheinfo.ca@lixil.com

Pour tout renseignement par téléphone, composer le : 1.888.64GROHE (47643)

Veillez à vous assurer de fournir tous les renseignements pertinents lors d'une réclamation, en incluant :

- Produit et numéro de modèle
- Preuve d'achat (copie de votre reçu original, bon de commande ou facture), date de l'achat et de l'installation
- Description complète du problème avec documentation d'appui (par exemple, des photos)

Cette garantie est offerte à l'acheteur initial, mais elle ne couvre pas l'installation, les frais de main-d'œuvre et autres coûts consécutifs; elle ne s'applique pas aux produits ou aux pièces ayant été :

- a) réparés par des personnes non qualifiées, réparés avec des pièces de rechange autres que GROHE ou modifiés de quelque manière sans autorisation écrite préalable de LIXIL; ou
- b) endommagés pour cause d'abus, de négligence, d'accident, de mauvaise installation ou de mauvais entretien; ou
- c) installés ou utilisés de façon contraire aux directives écrites de GROHE; ou
- d) endommagés sous l'effet de la saleté, du tartre ou de produits de nettoyage corrosifs.

Ceci constitue la seule garantie de LIXIL, qui n'assume aucune garantie d'aucune sorte, y compris aucune garantie implicite de valeur marchande.

Cette garantie ne s'applique pas aux filtres, pièces de refroidissement, accessoires ou dans le cadre d'une utilisation industrielle, commerciale ou maritime. Ces acheteurs ont droit à une garantie limitée d'un (1) an à compter de la date d'achat, incluant toutes les conditions de cette garantie. (Voir ci-dessous la garantie couvrant les produits commerciaux.)

LIXIL garantit tous les systèmes sanitaires encastrés GROHE installés dans une application commerciale contre tout défaut de fabrication, et ce, pour une période de dix (10) ans à compter de la date d'acquisition par l'acheteur initial.

Pure Freude an Wasser



CONDITIONS DE VENTE

PRIX: Les prix et conditions peuvent être modifiés sans préavis.

TRANSPORT: L'expéditeur se réserve le droit d'expédier la marchandise selon le mode de transport de son choix. Toute expédition est franco bord de Roselle, en Illinois. Frais de transport prépayés sur les commandes d'une valeur minimale de 1500 CAD. Aucune allocation de transport pour expédition par avion.

LIVRAISON: LIXIL n'est responsable d'aucun retard de livraison dû à des circonstances indépendantes de sa volonté: incendie, grève, retard de transport, manque de matériaux, conditions météorologiques défavorables, accident ou autre incident de nature semblable.

Aucun article ne peut être retourné en vue d'un crédit ou d'un remplacement sans l'inspection et l'autorisation écrite préalable par LIXIL. Des frais de 25 % sont facturés pour couvrir les frais de manutention et de restockage de tout article retourné après autorisation. LIXIL n'accepte, en vue d'un crédit ou d'un remplacement, que la marchandise apparaissant au tarif courant de GROHE, et en bon état de revente.

FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE : Aucuns frais de main-d'œuvre d'aucune sorte ne sont acceptés. Voir ci-dessous la garantie limitée de GROHE.

RÉCLAMATIONS : Toute réclamation doit être présentée dans les dix (10) jours suivant la réception de la marchandise.

DÉGÂTS OU PERTES: La livraison au transporteur constitue la livraison au client.

Toute réclamation concernant une perte ou des dégâts dûs au transport doit être présentée dans les quarante-huit (48) heures après la réception par le client au transporteur. La responsabilité de LIXIL Canada cesse lorsque la marchandise arrive en bon état chez le transporteur.

CHANGEMENT DE FABRICATION : Nous nous réservons le droit d'annuler ou de modifier la conception ou la fabrication de nos produits sans créer aucune responsabilité de notre part quant aux stocks déjà chez les clients.

GÉNÉRALITÉS: La possession de la présente liste de prix par quiconque ne constitue pas pour la société (LIXIL Canada inc.) une obligation ni une offre de vente desdits articles. Tous les prix de cette liste de prix annulent et remplacent toute liste ou tout bulletin précédents. Les conditions de vente existantes restent en vigueur.

Aucun contrat, commande ni accord ne devient une obligation pour la société avant son acceptation par écrit par le siège social.

Ces conditions de vente font partie intégrante de tout accord signé par la société et remplacent toute autre disposition qui s'y opposerait.

USAGES COMMERCIAUX*

REPRISES:

LIXIL garantit ses produits GROHE installés dans un but commercial contre tout défaut de fabrication pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'acquisition par le premier propriétaire. Tout article ou pièce remplacé n'est garanti que pendant la période non écoulée de la garantie d'origine.

* CETTE GARANTIE SE LIMITE AUX CONDITIONS ÉNONCÉES CI-DESSUS, ET LA PRÉSENTE GARANTIE AINSI QUE TOUTE GARANTIE IMPOSÉE PAR LES LOIS PROVINCIALES NE SONT VALABLES QUE PENDANT LES PÉRIODES INDIQUÉES DANS CE DOCUMENT. EN OUTRE, LIXIL N'EST RESPONSABLE D'AUCUNE PERTE, NI DÉGÂT, DÉPENSE OU DOMMAGE DIRECT OU INDIRECT D'AUCUNE SORTE, QUE CES FAITS CONCERNENT OU NON LA GARANTIE, UN CONTRAT OU UNE NÉGLIGENCE, ET SURVIENNENT À LA SUITE DE LA VENTE, DE L'UTILISATION OU DE LA RÉPARATION DU PRODUIT. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT AUCUNE EXCLUSION NI RESTRICTION DE DOMMAGES DIRECTS NI DE RESTRICTION QUANT À LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE; DANS CE CAS, LES EXCLUSIONS OU RESTRICTIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIAUX, ET VOUS AVEZ AUSSI D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UNE PROVINCE À L'AUTRE. À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE DANS LA LÉGISLATION PROVINCIALE SUR LES ACHATS DES PRODUITS, LA RESPONSABILITÉ DE LIXIL NE DÉPASSERA PAS LE PRIX DU CONTRAT D'ACHAT DU PRODUIT POUR LEQUEL LE CLIENT PRÉSENTE UNE RÉCLAMATION CONCERNANT UN DÉFAUT OU UNE ANOMALIE.











DÉCOUVREZ L'UNIVERS GROHE EN VISITANT WWW.GROHE.CA

QUALITÉ



De la première ébauche au produit final et jusqu'au service après-vente, notre clientèle peut s'en remettre à l'ingénierie et au perfectionnisme allemands.

TECHNOLOGIE



Nous sommes constamment animés par l'innovation pour enrichir votre expérience quotidienne de l'eau, en proposant des solutions intelligentes pavant la voie à un contrôle numérisé de l'eau.

CONCEPTION



Notre ADN, c'est la combinaison simple et gagnante de nos conceptions hautement primées : fusionner le contemporain et l'intemporel dans des produits qui semblent avoir été pensés juste pour vous.

DURABILITÉ



Notre passion, c'est l'eau. Nous avons à cœur chaque goutte et notre engagement envers notre clientèle va même au-delà d'un seul élément : pour les générations de demain, nous nous efforçons de protéger toutes les ressources de notre planète.

LIXIL Canada inc. 5900 Avebury Road

Mississauga, Ontario L5R 3M3 Tél.: 1.888.64.GROHE (47643)

Fax: 1.905.366.2071 groheinfo.ca@lixil.com Les prix indiqués dans le présent document peuvent faire l'objet de changement sans avis préalable. LIXIL se réserve le droit de cesser la fabrication, rectifier, modifier ou redessiner les produits sans responsabilité.

